

- LI.31 **Strækning 31 - (Vemb) - Struer**
- LI.32 **Struer**
- LI.33 **Definitioner**
- LI.36 **Hastighed i rangerområde**
- LI.37 **DEFINITION** Den højst tilladte hastighed i de permanente rangerområder "Struer 001", "Struer 002" og "Struer 003" er 10 km/t.
- LI.38 **Ansvar**
- LI.39 **Rangerleder** Ved kørsel i rangerområderne "Struer 001", "Struer 002" og "Struer 003" skal du sikre, at hastigheden ikke overskrider 10 km/t.
- LI.40 **Akseltryk**
- LI.41 **DEFINITION** Det højst tilladte akseltryk i de permanente rangerområder "Struer 001", "Struer 002", "Struer 003", "Struer 004" og "Struer 005" er 20 tons.
- LI.42 **Ansvar**
- LI.43 **Rangerleder** Du skal sikre, at akseltrykket ikke overstiger 20 tons ved kørsel i de permanente rangerområder "Struer 001", "Struer 002", "Struer 003", "Struer 004" og "Struer 005".
- LI.44 **Kørsel med slækkede koblinger**
- LI.45 **DEFINITION** Kørsel med slækkede koblinger i det permanente rangerområde "Struer 003", sikrer rullende materiel og infrastruktur mod skader i skarpe kurver.
- LI.46 **Ansvar**
- LI.47 **Rangerleder** Ved kørsel i det permanente rangerområde "Struer 003" skal du sikre, at alle koblinger på det rullende materiel, er slækkede.
- LI.56 **ETCS stopmærke Str-028**
- LI.57 **DEFINITION** ETCS stopmærke Str-028 er placeret tættere på sporskifte N007 end frispormærket. Det kan ved kørsel, sporspærring eller midlertidigt rangerområde, som er afgrænset af ETCS stopmærke Str-028, ikke garanteres, at rullende materiel er uden for fritrumsprofilen til nabosporet.
- LI.58 **Ansvar**
- LI.59 **Trafikleder** Hvis ETCS stopmærke Str-028 benyttes som afgrænsning af en sporspærring eller et midlertidigt rangerområde, skal du, inden etablering, sikre, at sporskifte N006 er aflåst i højre gren som teknisk sikring.
- LI.60 **Trafikleder** Hvis ETCS stopmærke Str-014 eller Str-026 anvendes som endepunkt for en driftsinstruks og det efterfølgende sporafsnit afgrænses af ETCS stopmærke Str-028, skal du sikre at, at ingen tog eller køretøjer har tilladelse til at køre i sporskifte N007, medmindre kørslen på driftsinstruksen skal gælde til et besat spor, en sporspærring eller et midlertidigt rangerområde.
- LI.61 **Trafikleder** Hvis ETCS stopmærke Str-028 skal anvendes som endepunkt for en kørtilladelse eller en rangerrute, skal du sikre, at ingen tog eller køretøjer har tilladelse til at køre i sporskifte N007.

LI.77

## Holstebro

LI.78

### Definitioner

LI.79


#### Sporhale i spor 4

LI.80

#### DEFINITION

Forlængelsen af spor 4 i den sydlige ende bag sporskifte N105.

LI.81

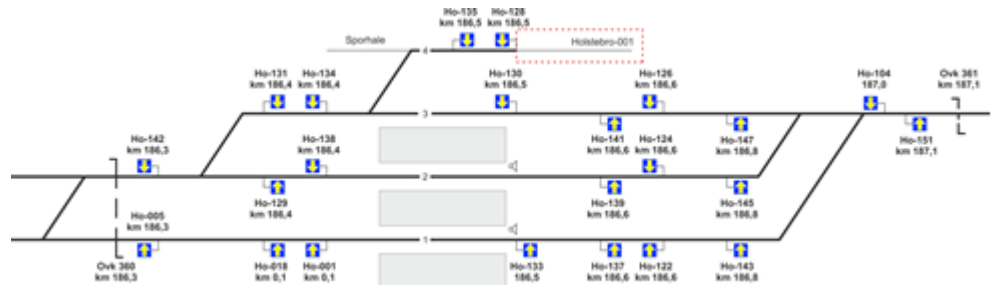

LI.82

#### Ansvar

LI.83

#### Rangerleder

Du må ikke parkere rullende materiel i sporhalen.