



20499.


Horizontale Rahmenstrebe hinten, 15 mm stark.

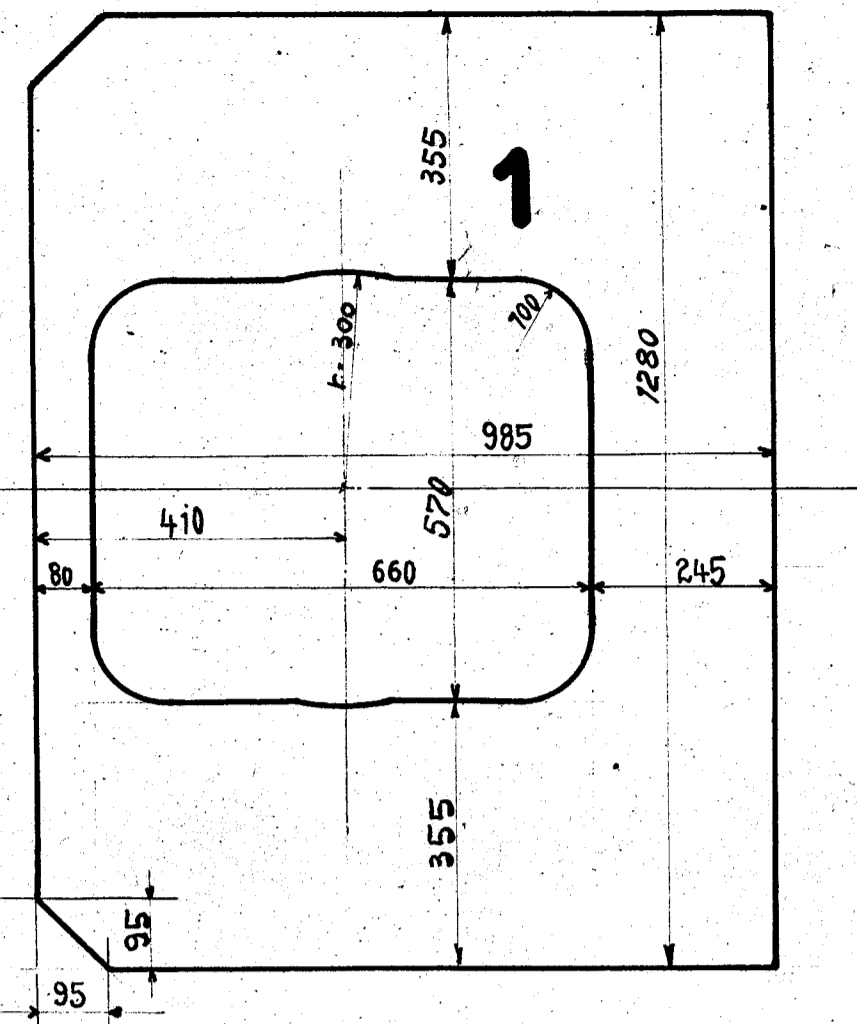


Vertikale Rahmenstrebe hinten, 10 mm stark.

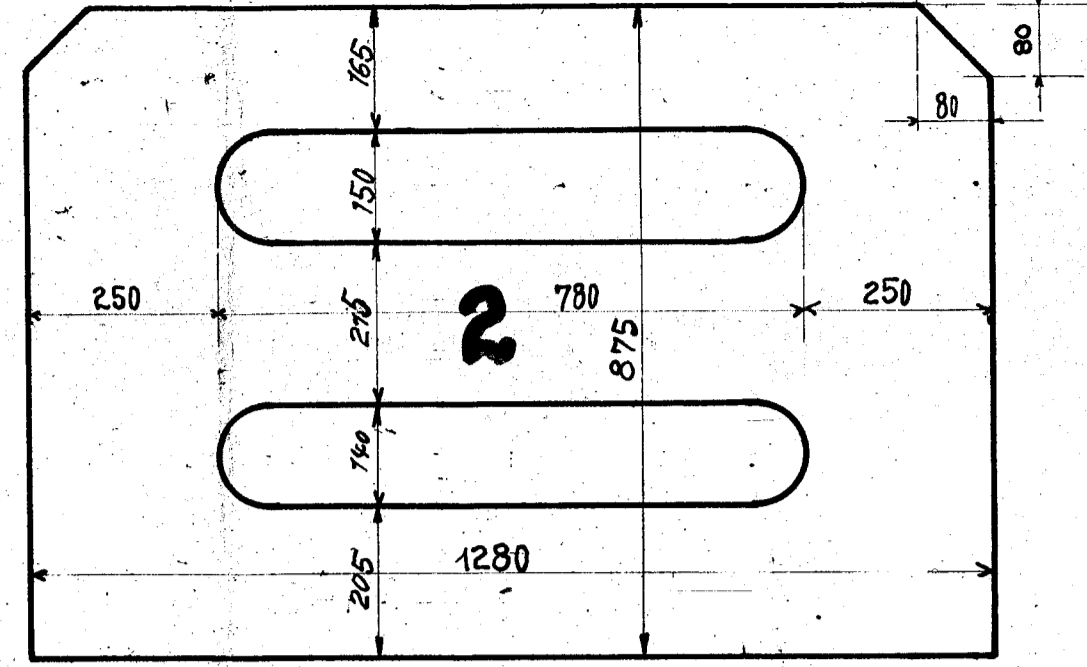


Zylinderstrebe 8 mm stark

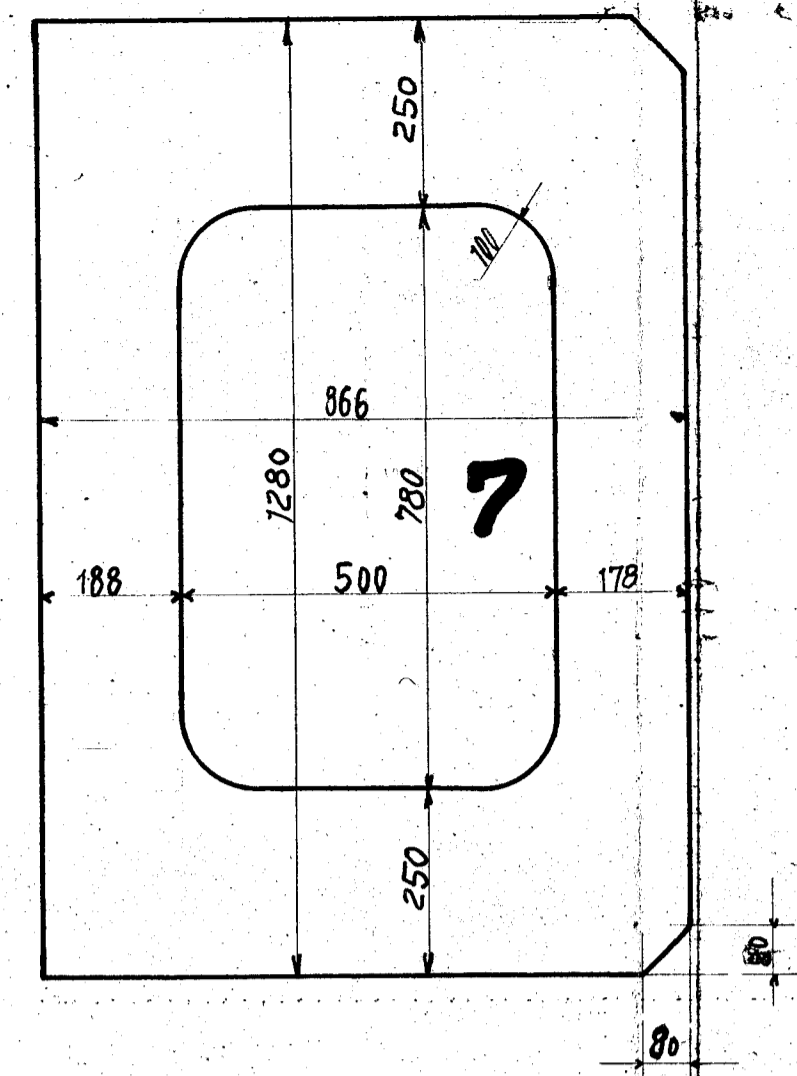


Wasserkastenboden vorn, 6 mm stark

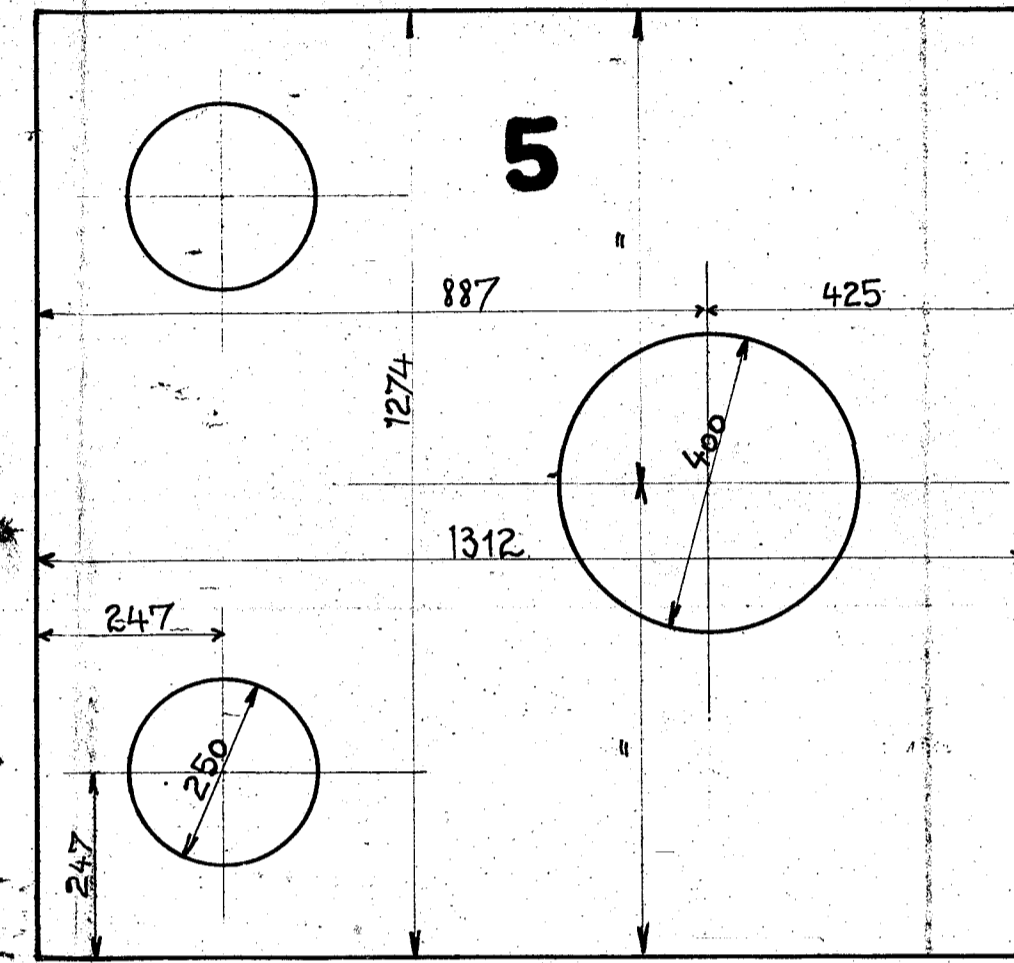



Strebe für Zwischenrahmen 8 mm st.

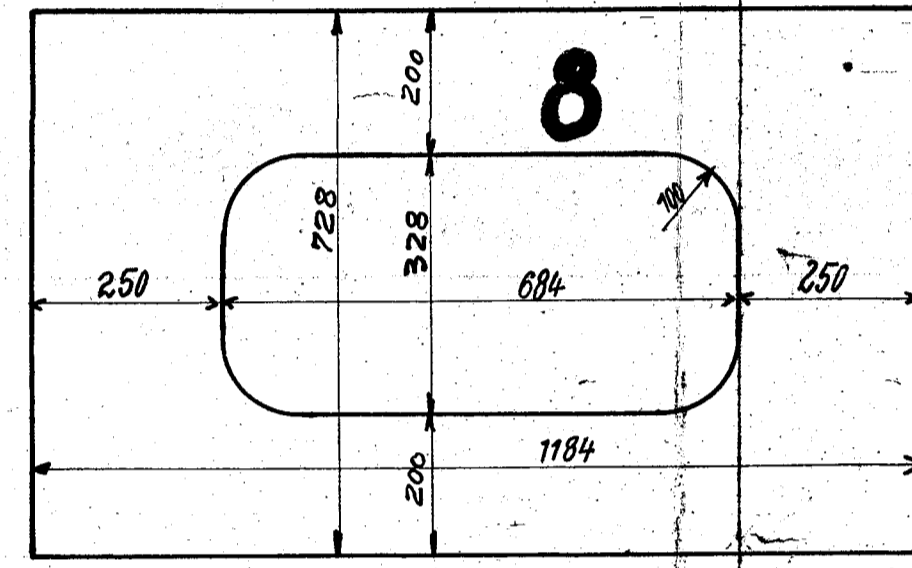


Wasserkastenhinterwand, 8 mm stark

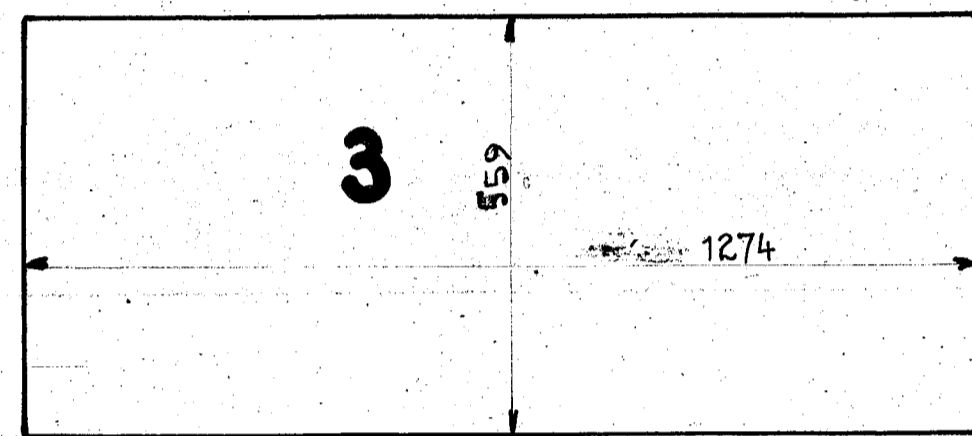



Wasserkastenboden hinten, 6 mm st. gestreckt gezeichnet

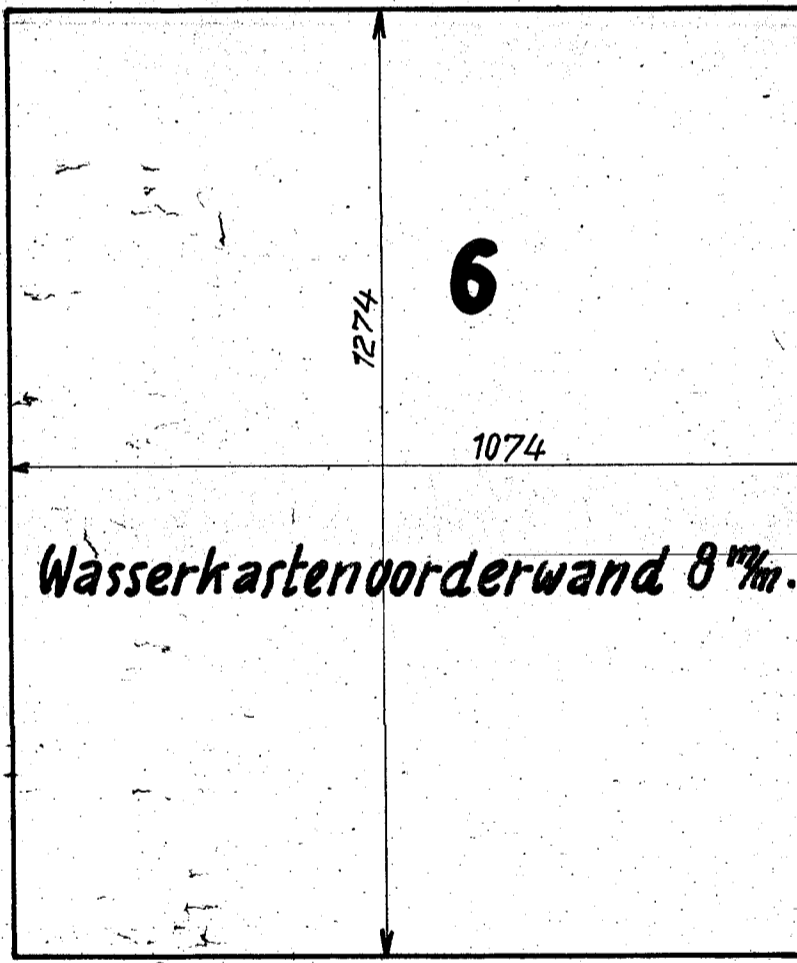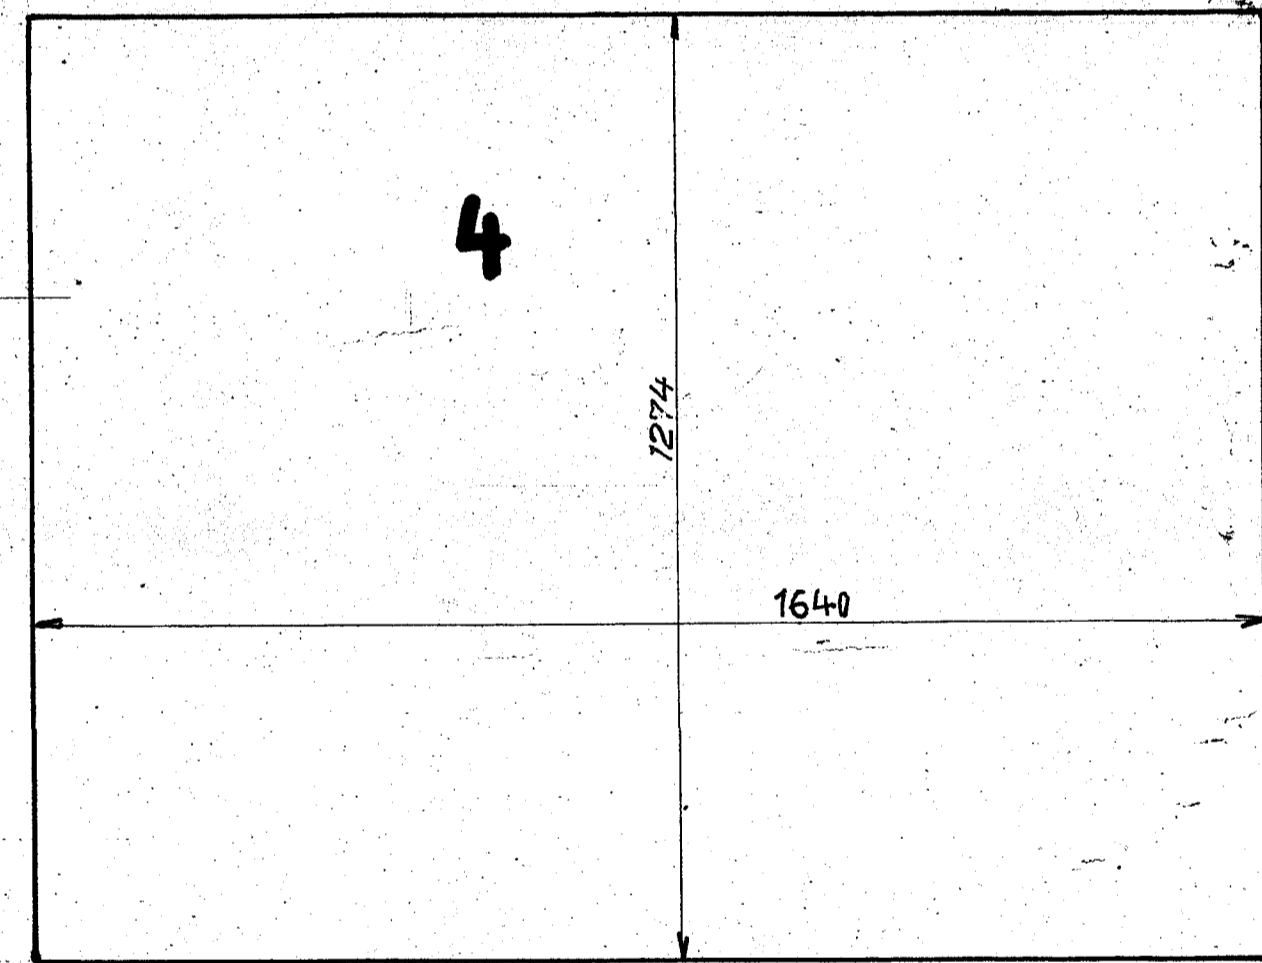

Strebe vorn 8 mm stark.

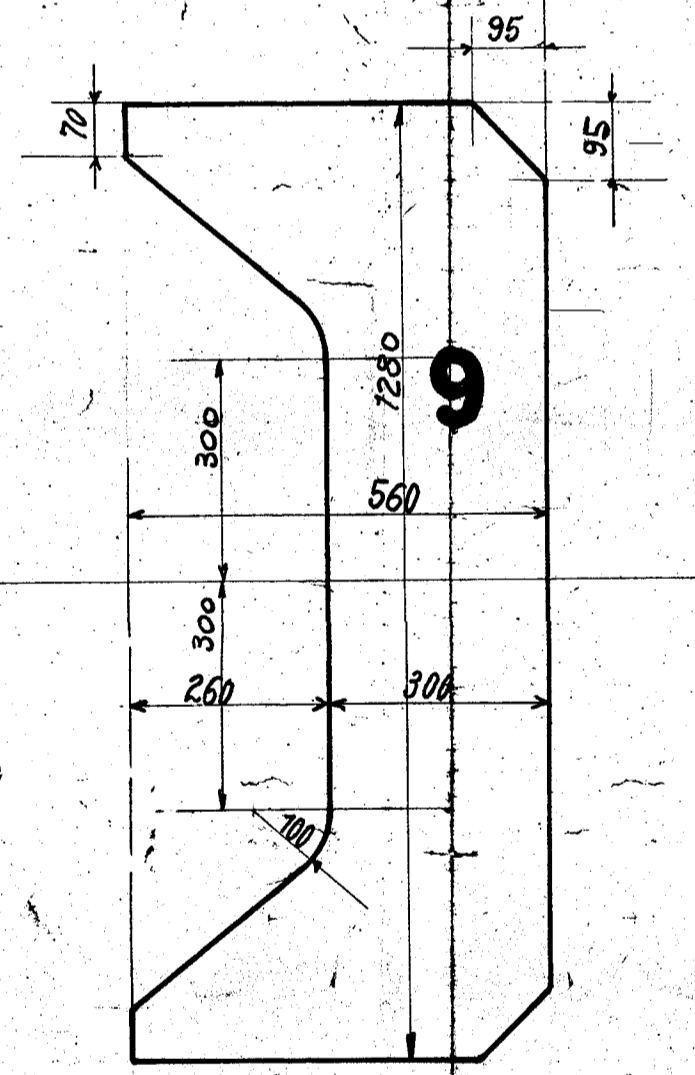

Wasserkastendecke 5 mm stark.

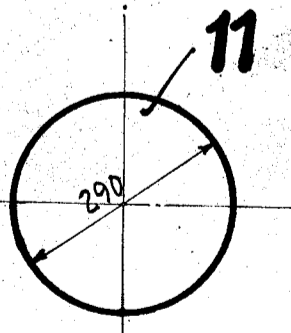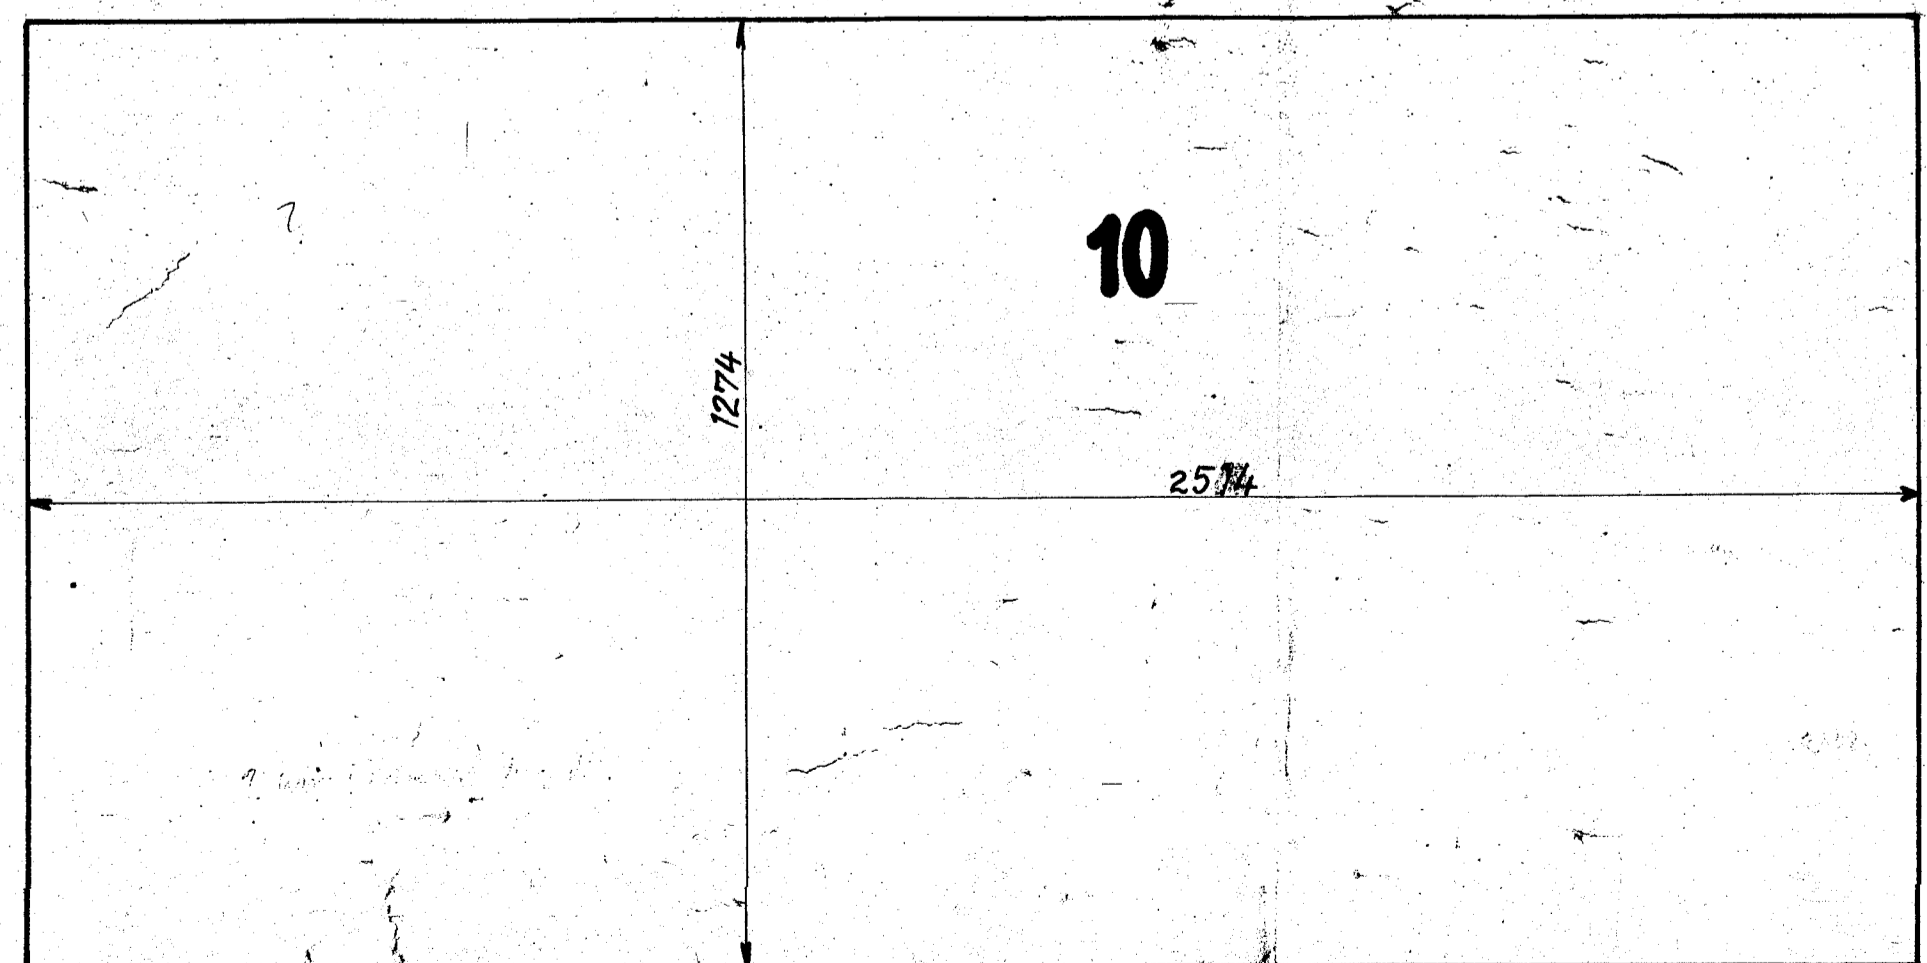

Stückzahl	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Geschnitt	Werkzeug	Schleife	roh fertig	Arbeitsverteilung
2	Böden f. Schlammlopf	11	Fl.-E.	8 mm stark					
1	Wasserkastendecke	10	Fl.-E.	U.N. 61 2700 x 1310 x 5					
1	Blech f. vord. Strebe	9	Fl.-E.	U.N. 50 1310 x 650 x 8					
1	Blech f. Zwischenrahm.	8	"						
1	Blech f. Zylinderstrebe	7	"						
1	Wasserkasten vorderw.	6	"	U.N. 50 1310 x 1150 x 8					J.P.C.
1	Wasserkastenboden vorn	5	"	U.N. 51 1300 x 1310 x 6					
1	Wasserkastenboden hint.	4	"	U.N. 52 1900 x 1310 x 6					
1	Wasserkastenhinterw.	3	"	U.N. 53 1310 x 620 x 8					
1	Rahmenstrebenblech vert.	2	"	U.N. 54 1310 x 1000 x 10					
1	Rahmenstrebenblech hor.	1	"	U.N. 55 1310 x 1100 x 5					

Ohne Bearbeitungszugabe		Mit Bearbeitungszugabe		Sonderbearbeitung	
Wahl bearbeitet	Kratzen	Schruppen	Schlichten	Arbeitsverteilung	Arbeitsverteilung

Zeichnung ist genehmigt mit Schr. vom Gesch. Nr.

Änderungen (Schr. Nr., Datum) von am. Gepr. Nr.

Hauptzeichnung an: C
2. Ausfertigung an: J.P.
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: A. H. K.

Zugehörige Zeichnungen: Aufschrift.

Datum	Name
Gezeichnet 28. II.	
Geprüft 25.	
Nachgeprüft	

Maßstab: 1:10 Maß in mm Ursprung: 20499-500

Rahmenbleche

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: 3

94