Bl. 21254

Jahrgang:

Auftrag-Nr.	Fabrik-Nr.	Anzahl	Stückliste	Teil	Bestellung und Gattung	Bemerkungen	Liefertag	Unterschrift und Tag Büro	Betrieb
	21254-58	5	a	1-3	1C-H.-T.-L.				

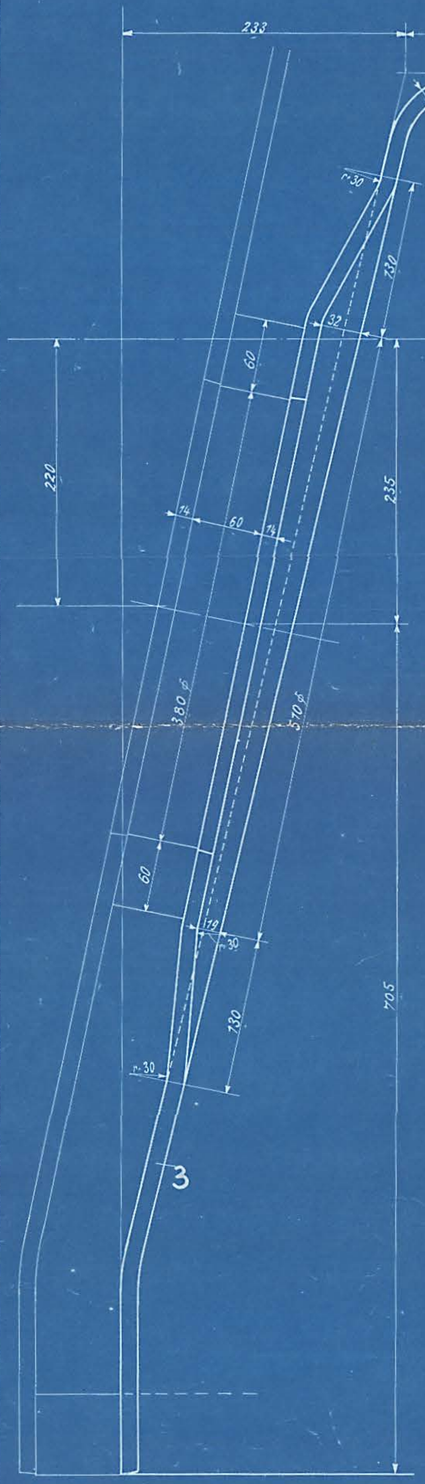

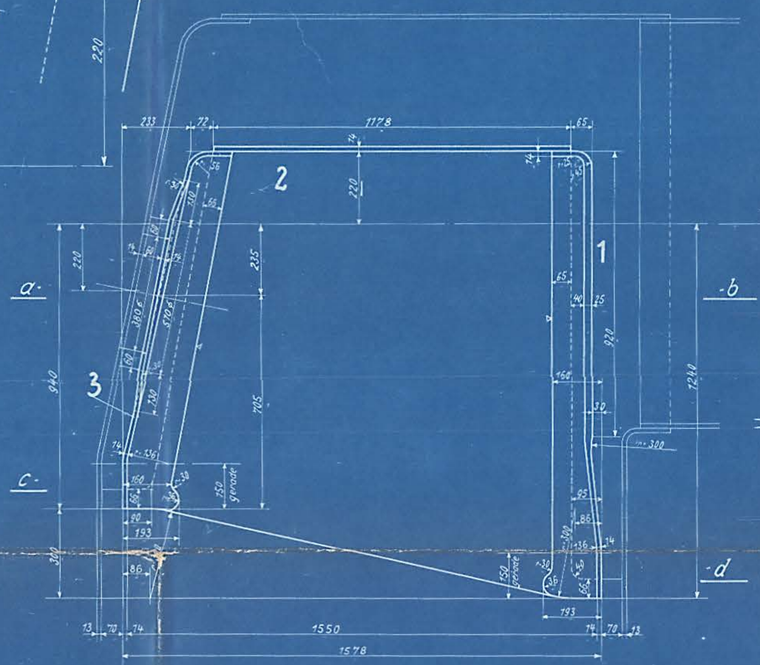

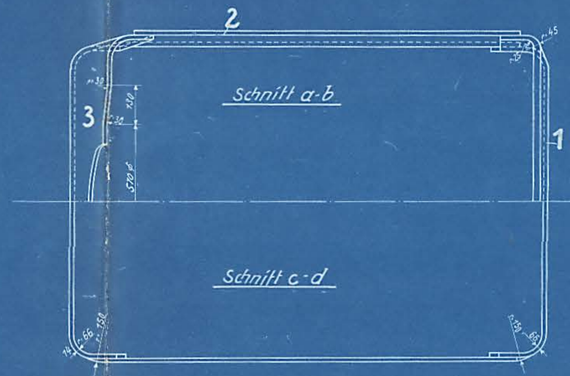

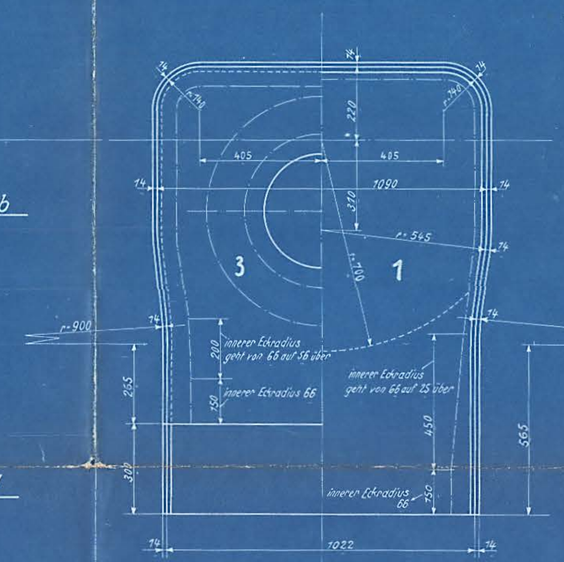

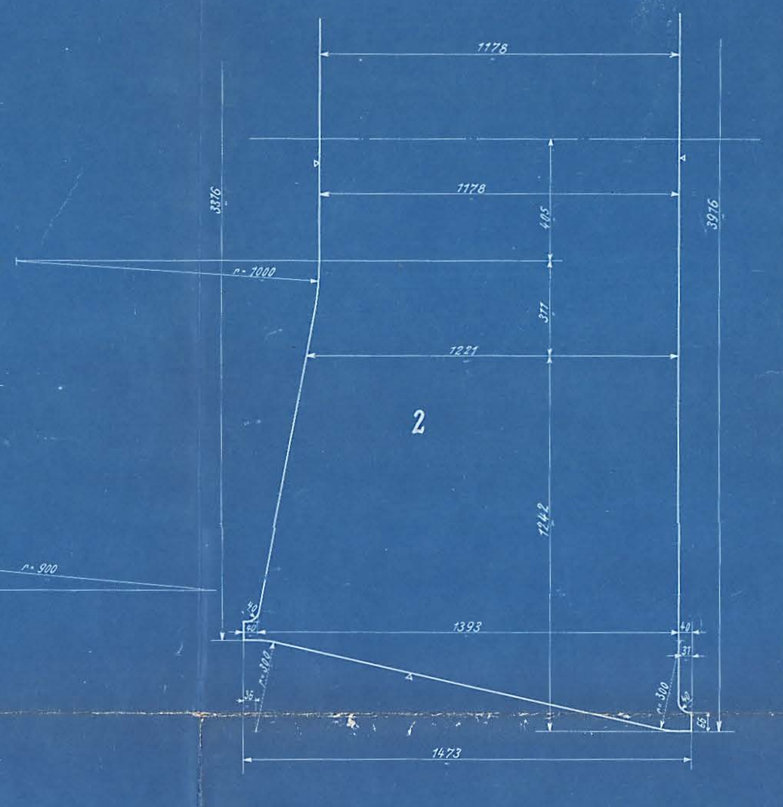

Kupferne Feuerbuchse bis auf das Zusammennieten jedoch mit gerader Mantelplatte, zu liefern.

Gewicht etwa 7140 kg

Baustoff:

Kupfergehalt 99,5 %

Arsengehalt 0,1-0,25 %

Bruchfestigkeit mindestens 22 kg pr. mm²

Dehnung mindestens 38 %

Querschnittsverminderung mindestens 50 %

Stückzahlen c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell oder Gesenk	Schablone	roh	ist fertig	soll fertig	Stückgewicht	Arbeitsverteilung
				6									
				5									
				4									
		1	Feuerbuchsrückwand	3	K.								K
		1	Feuerbuchsmantel	2	K.	ausw. best.							
		1	Feuerbuchsvorderwand	1	K.								

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten | Mit Bearbeitungszugabe: Kratzen, Schruppen, Schlichten, Feinschlichten | Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wörtlich eintragen

Paßsystem: Einheitsbohrung | Maßstab 1:10 | Maße in mm

1. Z. an K | 2. Z. an | 3. Z. an | 4. Z. an Wpw-K.H. | 5. Z. an | 6. Z. an | 7. Z. an | 8. Z. an

Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Tag — geändert: von | am | geprüft

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

Z. 01 Kesselanordnung
Z. 19 Bodenring

	Tag	Name
Gezeichnet	15.9.38	Meister
Gepaust		
Geprüft		
Normgeprüft	19.10.38	Krüger

1C-Heißd.-Tend.-Lok. für Horsens-Bahnen

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. KASSEL. Abteilung: L.B.3

Feuerbuchse

2.11

Ersatz für (ältere Ausführung)

Ersetzt durch (neuere Ausführung)

A1