
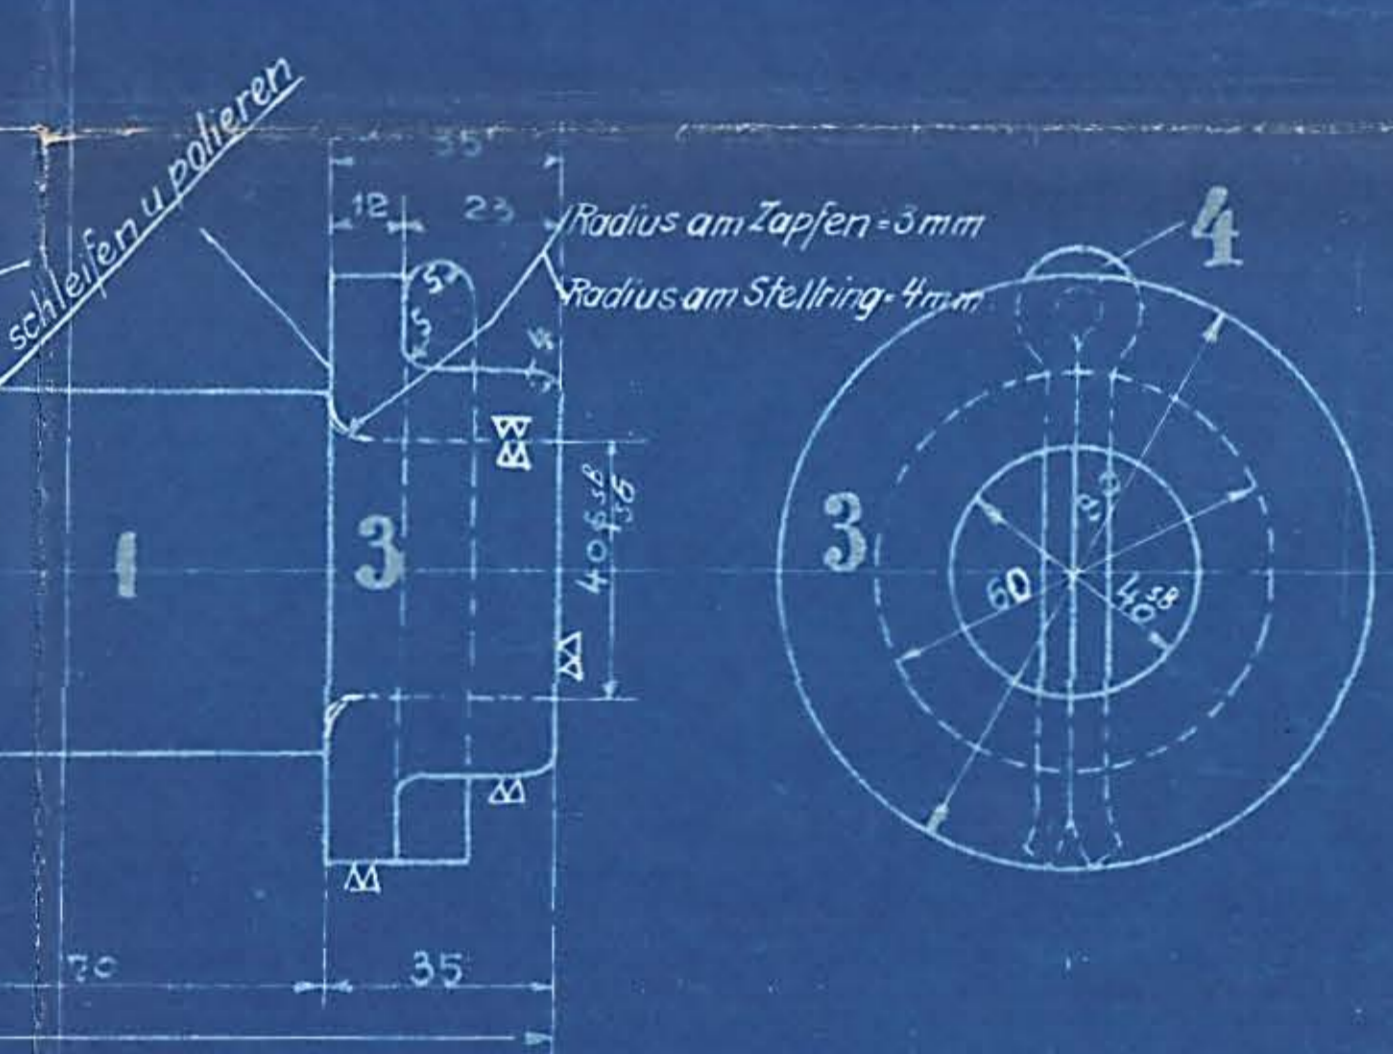
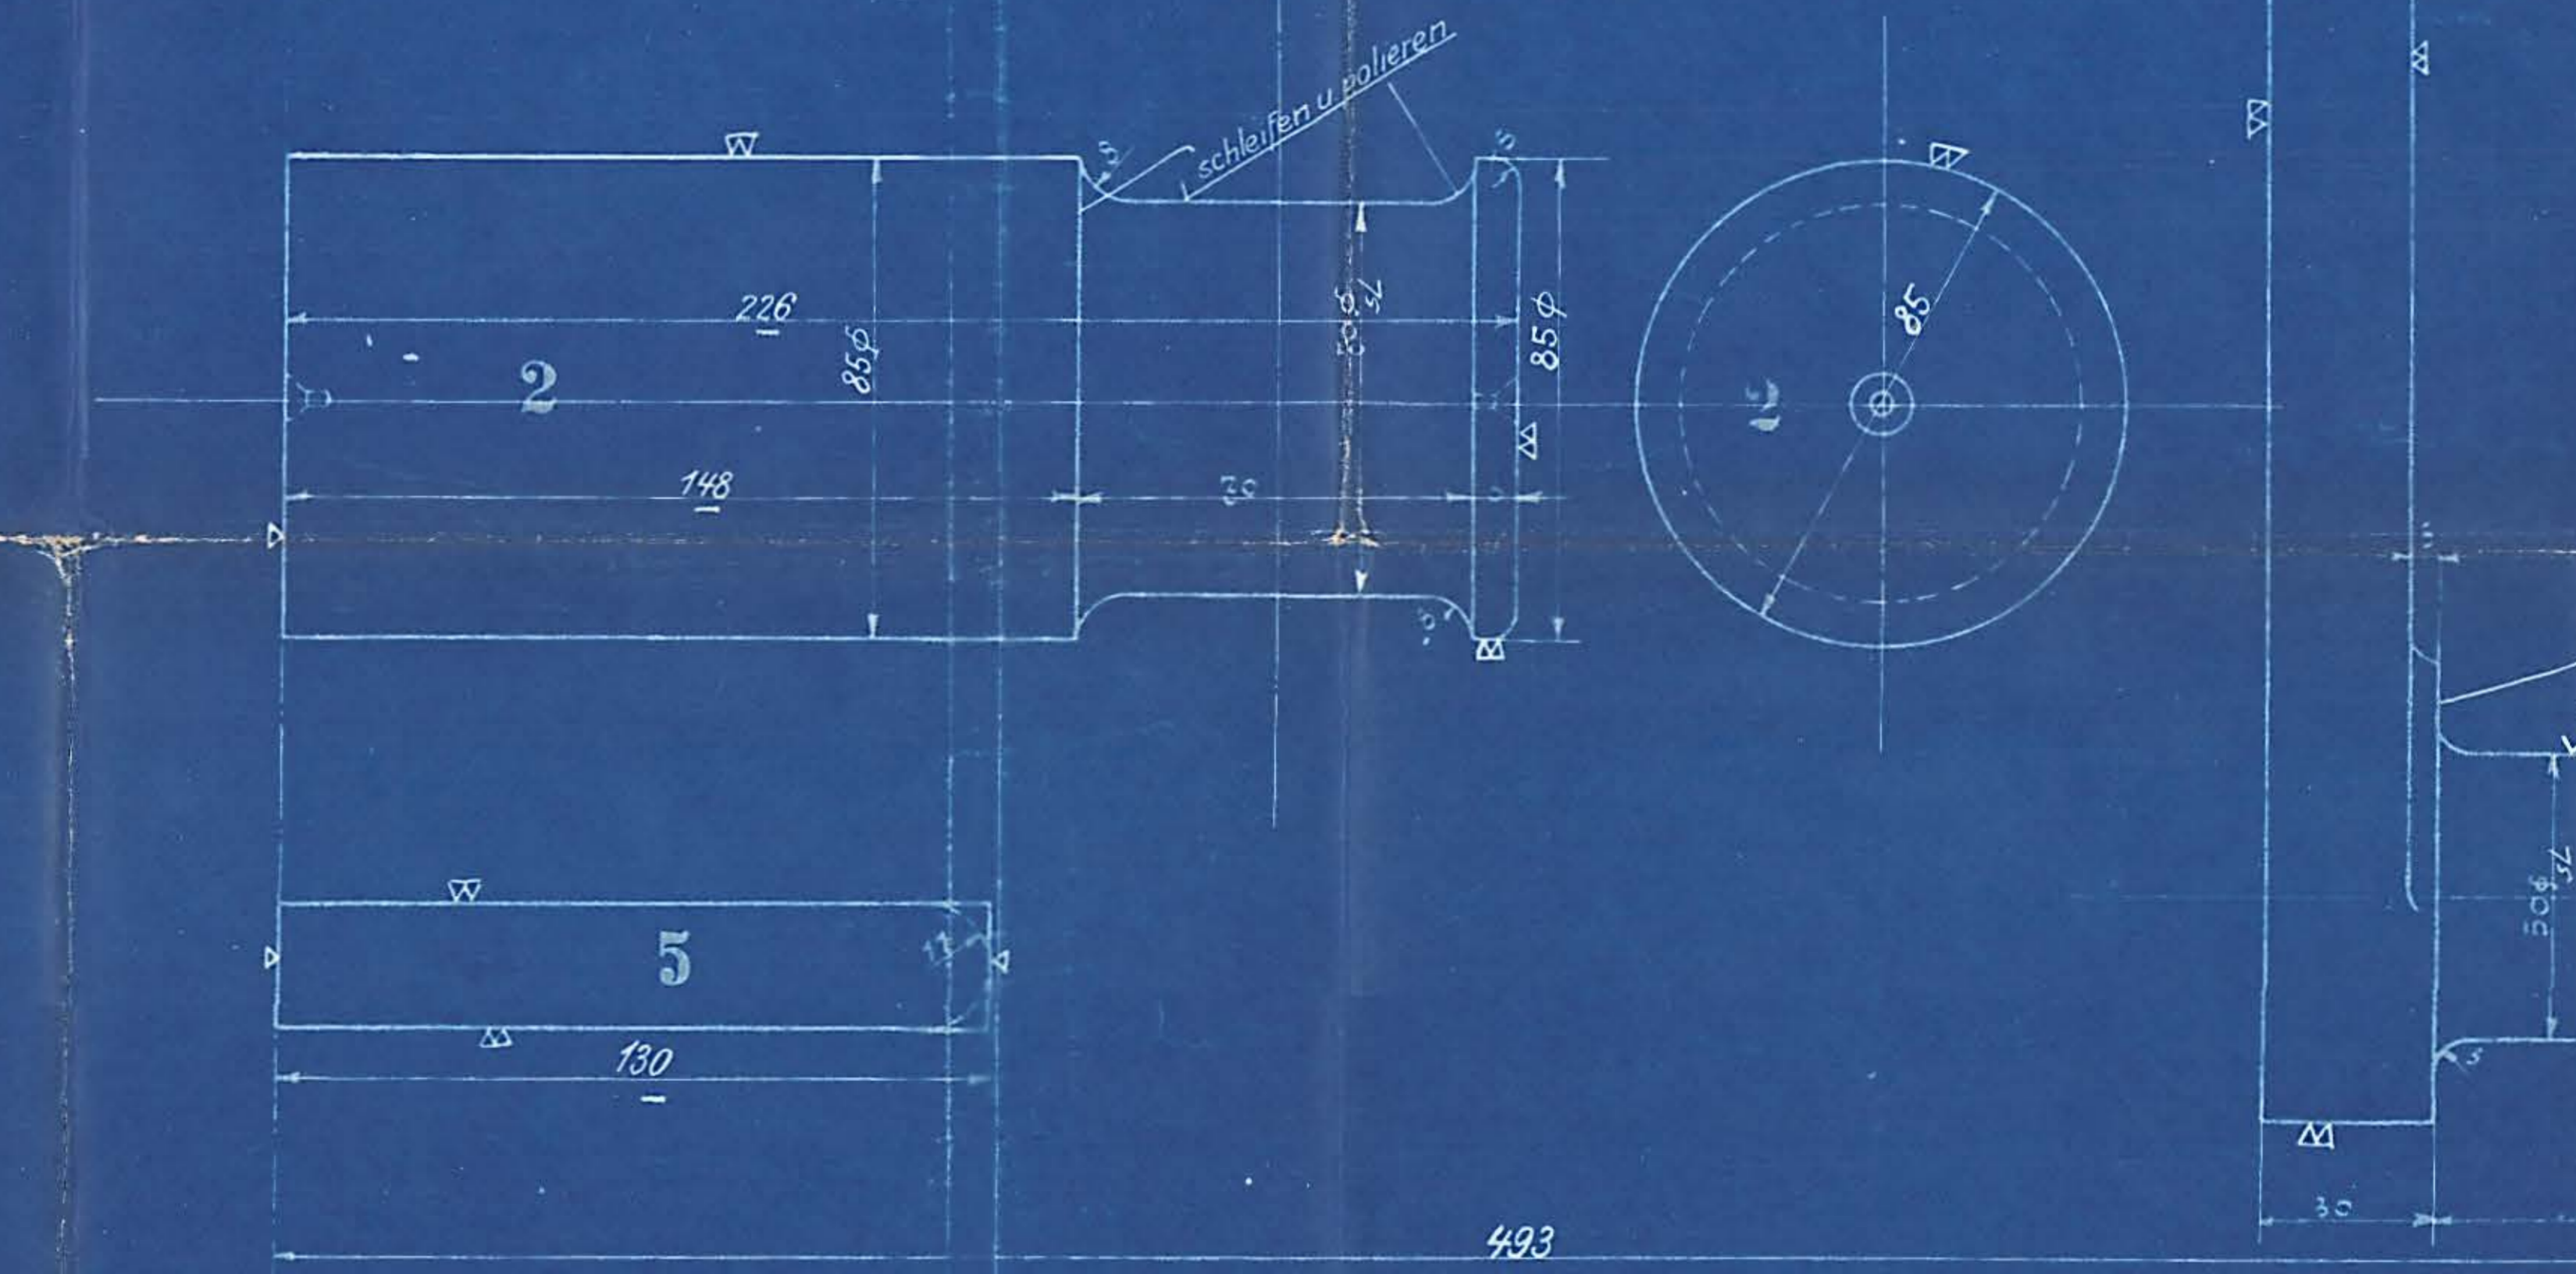
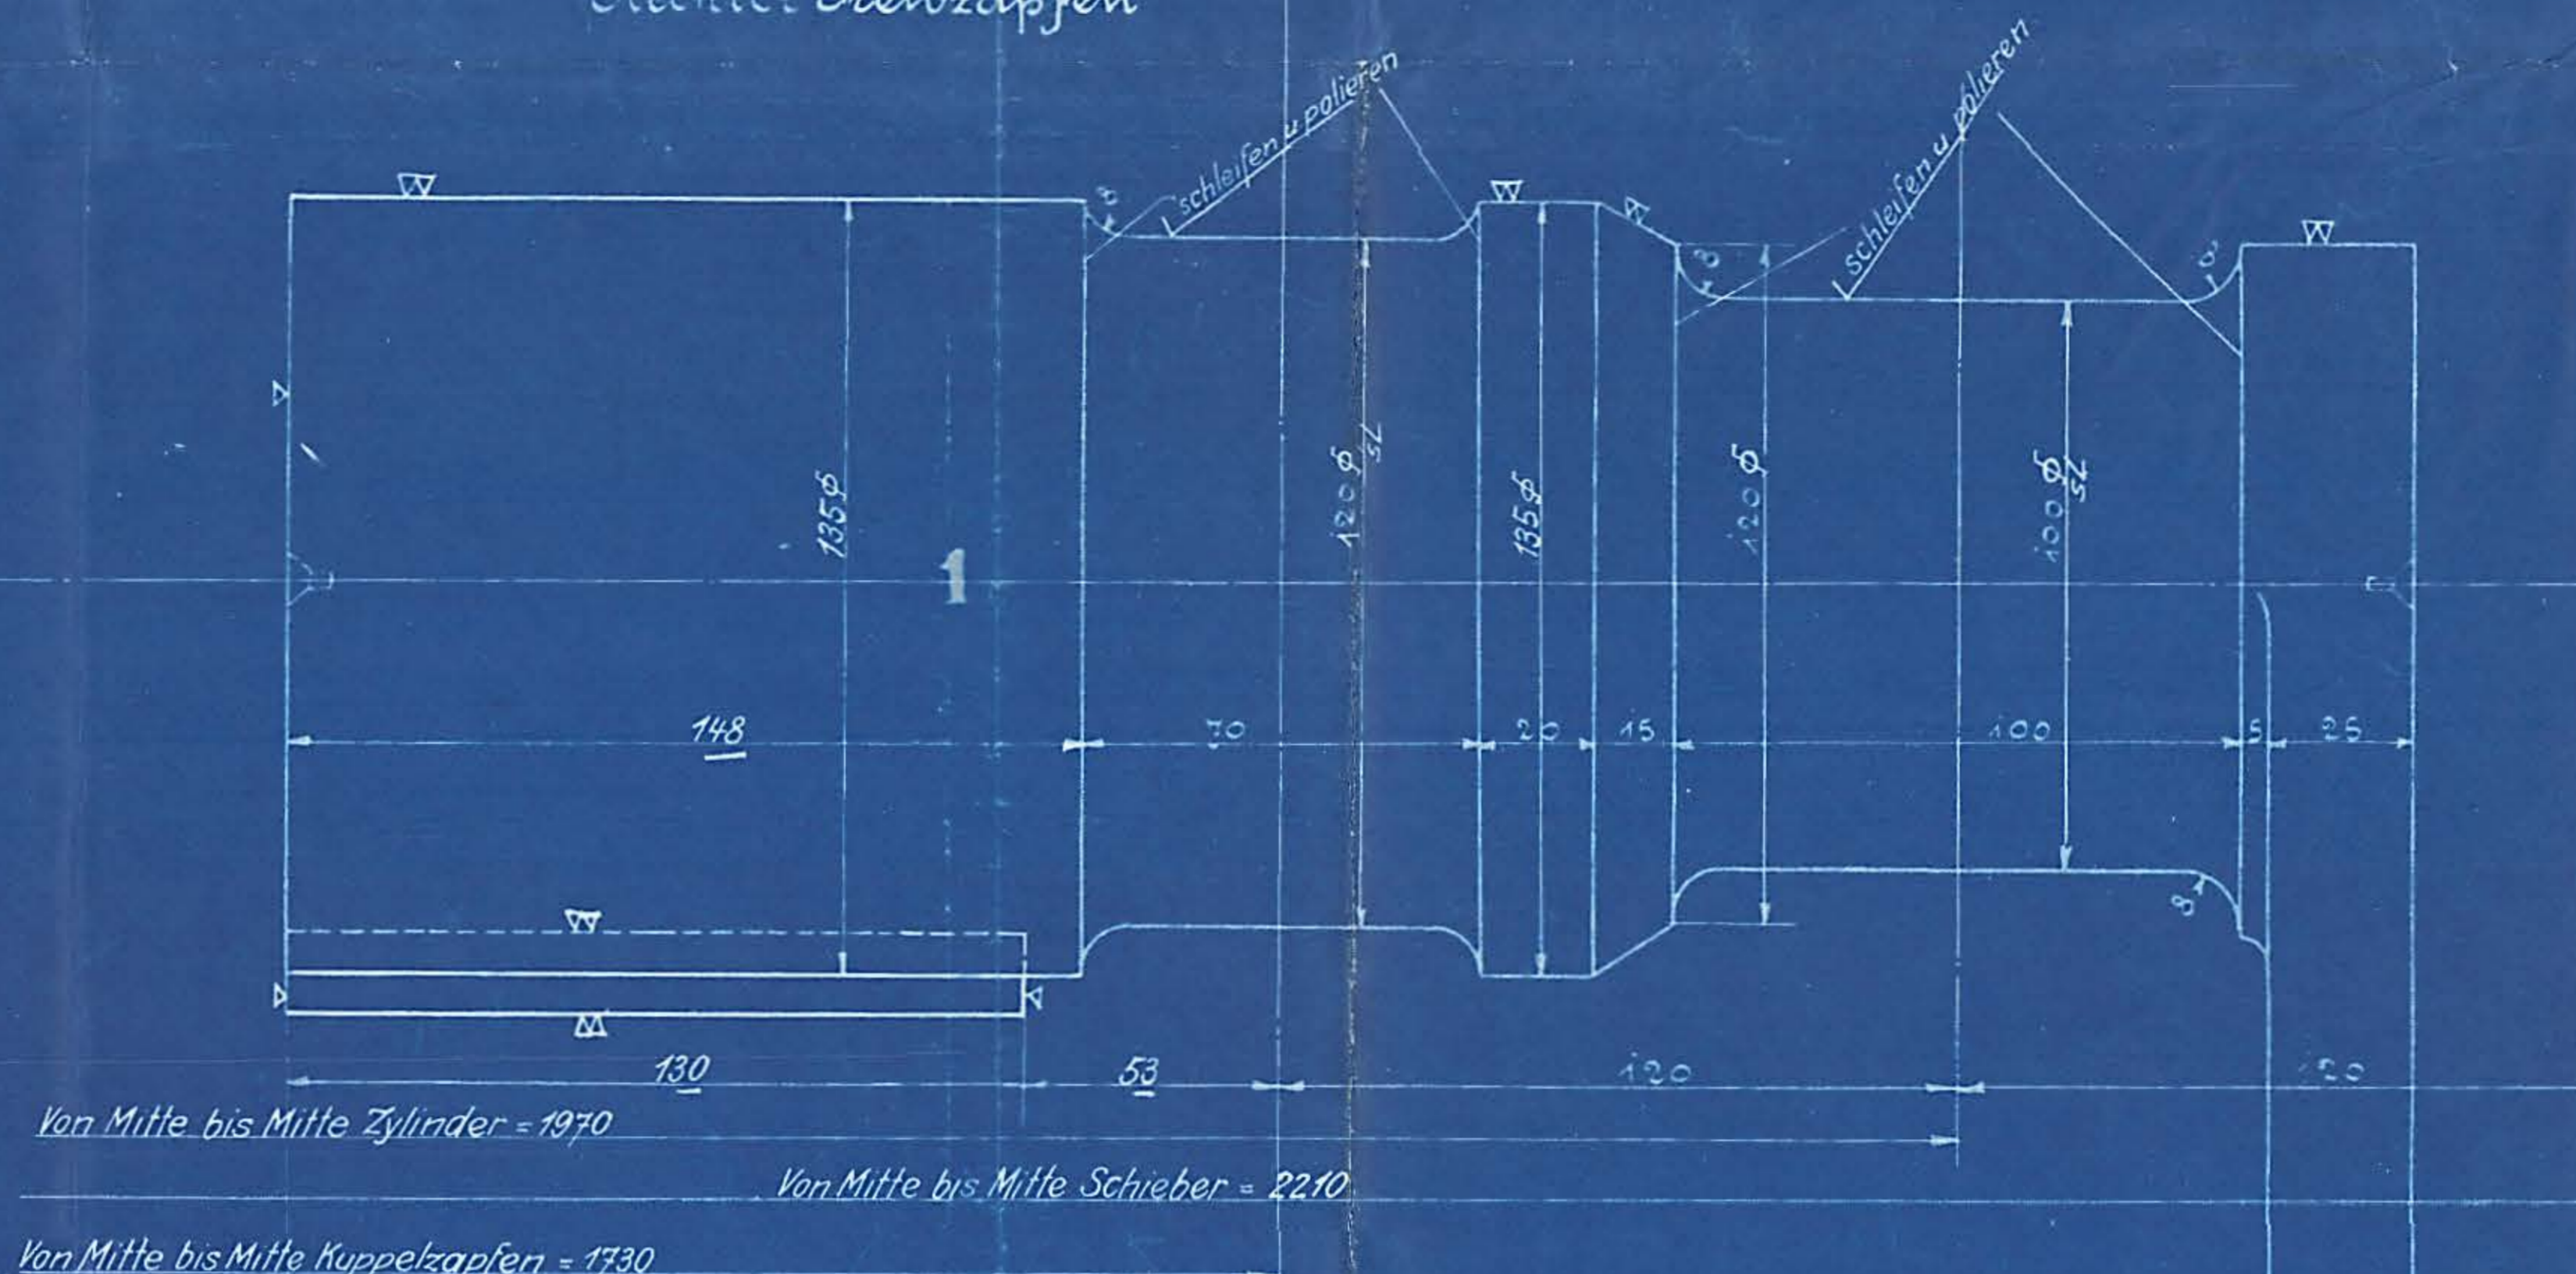


Rechter Freibrzapfen

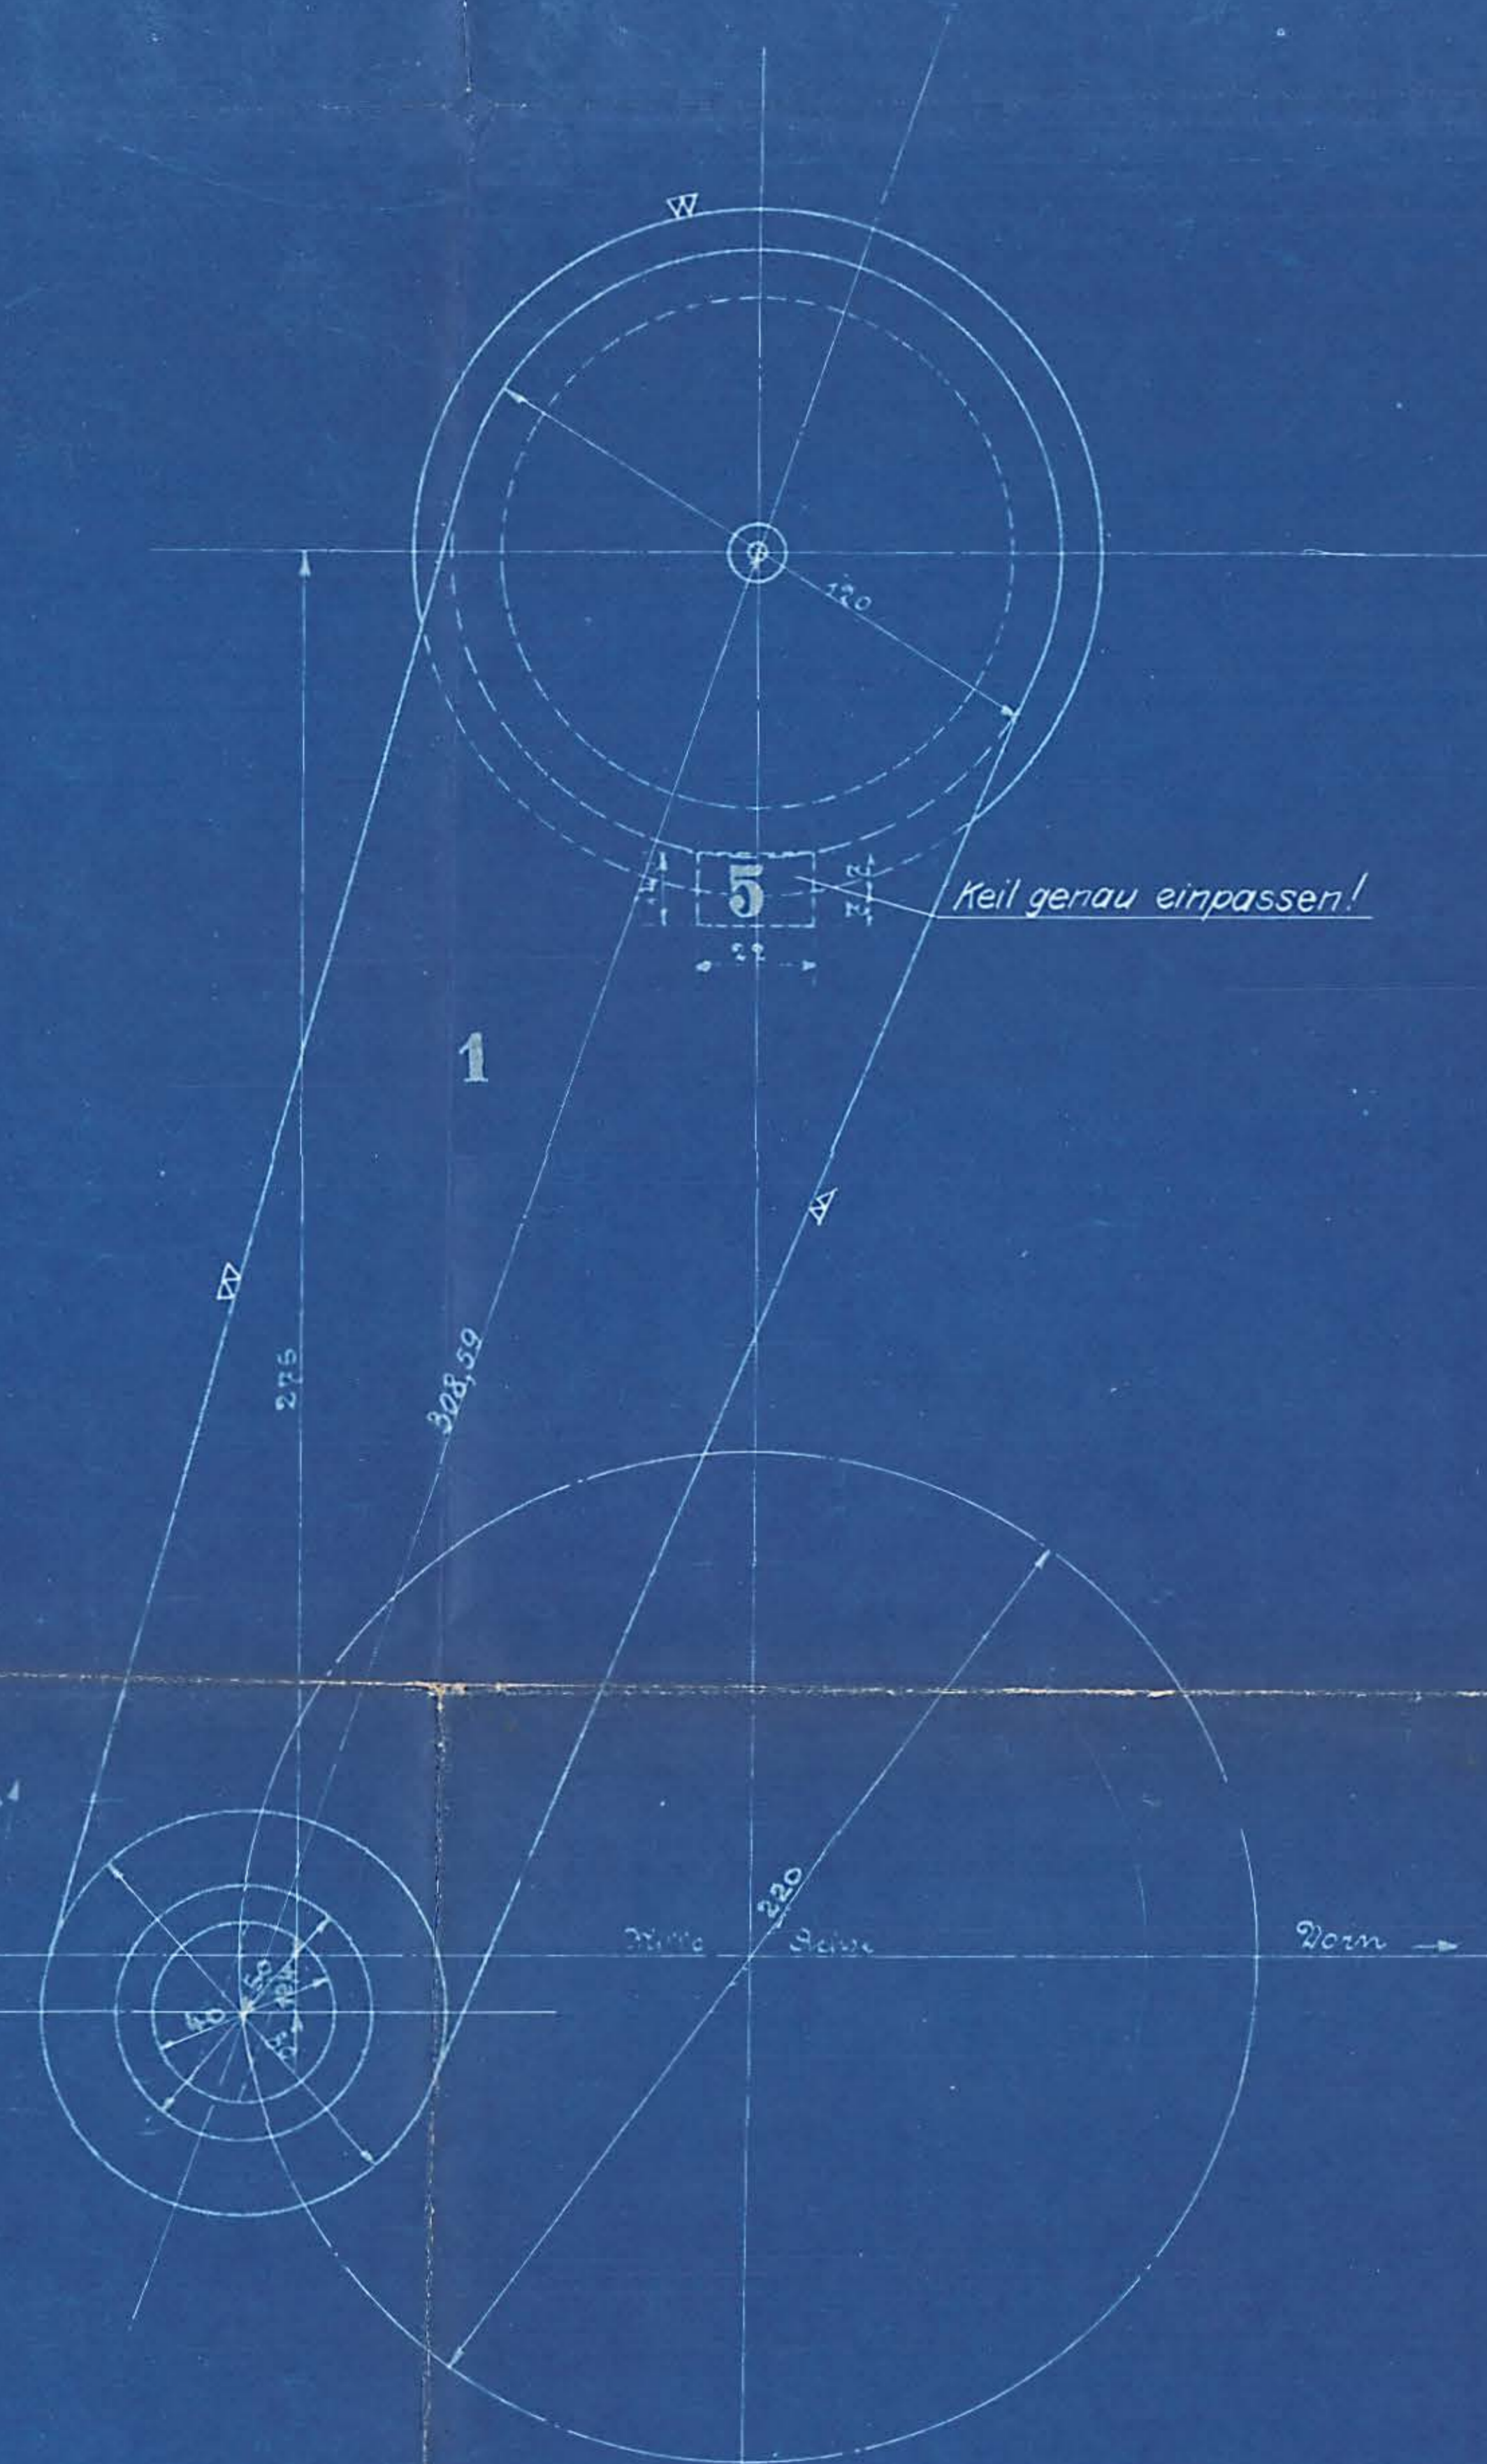

Einsparleistung für eine Lokomotive				Mat. Bestimmung d. Lsg.		Beachte	
Stück	Numm.	Stk.	Bem.	Stk.	Pos.	Dimensionen und Konstruktion	
10	1	1	fix und fertig be-			15% Chrom u. 3% Nickel, Bruchfestigkeit 72/78 kg	
1	2	1	arbeiten in die Radsätze			Dehnung mindestens 10% Elastizitätsgrenze mindestens 50 kg	
2	3	1	eingepresst, auswärts			Vorr. 368	
2	4	1	bestellt.				
2	5	1					

Zugehörige Zeichnungen  
12.01 Radsatzgruppe

HENSCHEL & SOHN  
CASSEL

Freib- u. Kuppelzapfen  
3 1/2 qm. bei Radamst-Jender-Lokom.