9982

Hinten

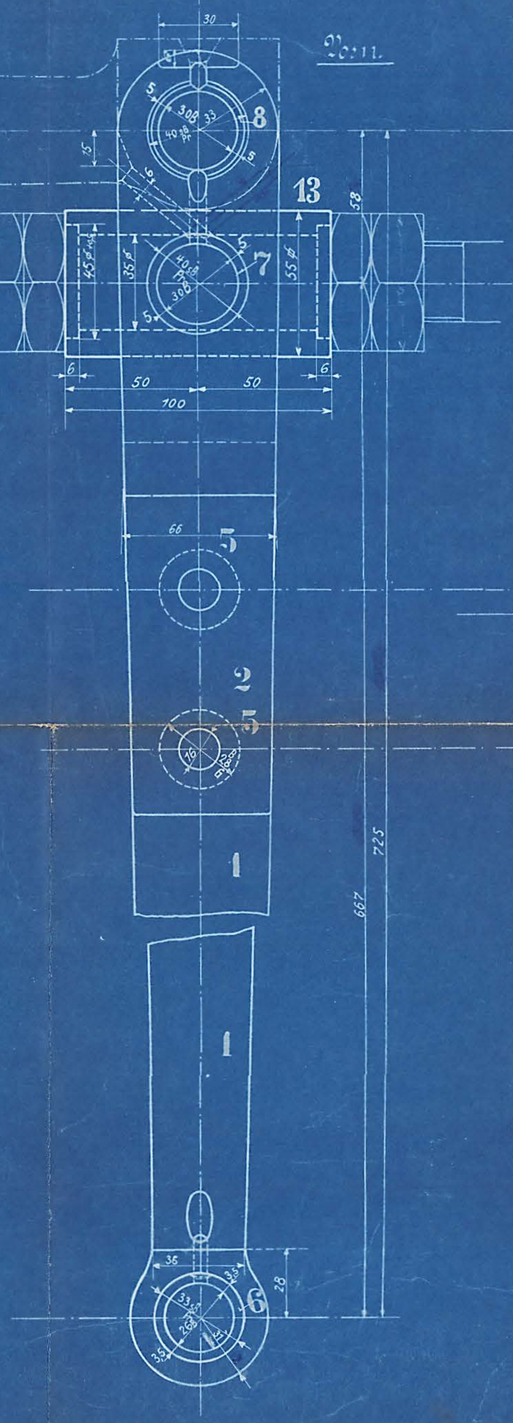

Vorn

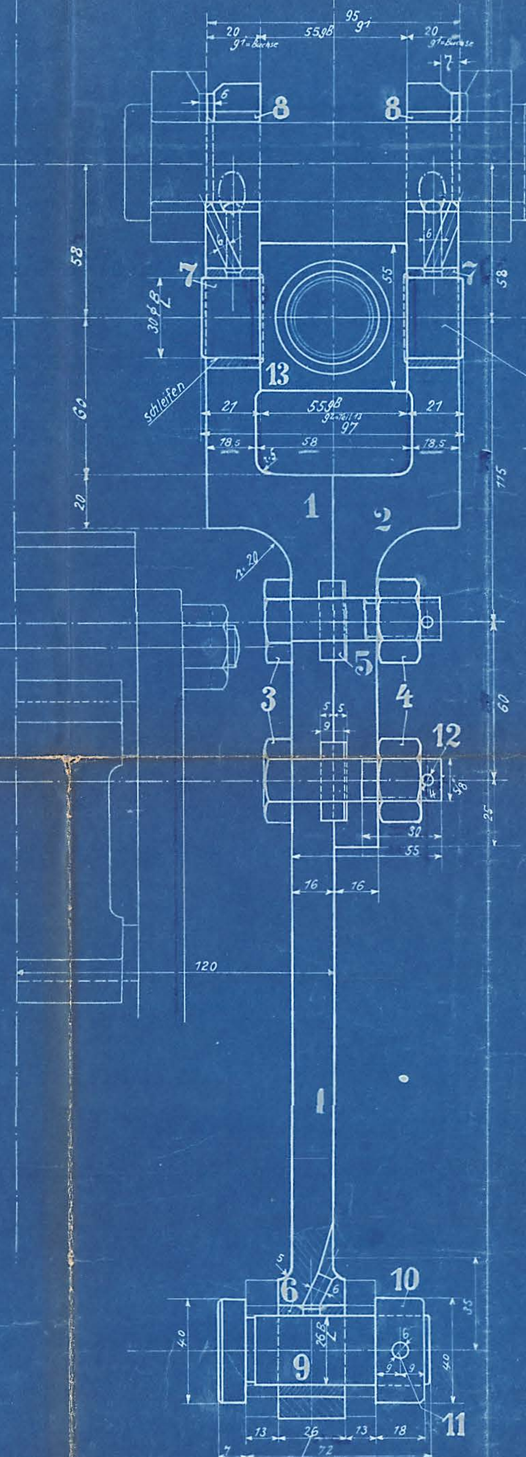

Außen

Schleifen

Zapfen

Alle Bolzen und Büchsen hart.

Alle Teile ▽▽

Rechter Hebel ist gezeichnet.

Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen
2	Gelenkstück	13	St. 34.11	
4	Splint 4 x 28 mm Din 94	12	St. 00	
2	Splint 6 x 55 mm Din 94	11	St. 00	
2	Stellring	10	St. 34.11	
2	Bolzen	9	St. 34.11	
4	Buchse	8	St. 34.12	
4	Buchse	7	St. 34.12	
2	Buchse	6	St. 34.12	
4	Entlastungsring	5	St. 34.11	
4	Sechskantmutter 5/8"	4	St. 36.13	
4	Sechskantschraube 5/8"	3	St. 38.13	
2	Gabelstück Tr. 1 L.	2	St. 34.11	
2	Voreilhebel Tr. 1 L.	1	St. 34.11	

Ohne Bearbeitungszugabe — Mit Bearbeitungszugabe: ▽ Schlichten, ▽▽ Schlichten — Schaberbearbeitung

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom Gesch. Nr.

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	ignor.

Hauptzeichnung an 111
2 Ausfertigung an 5
3. Ausfertigung an LEH
4 Ausfertigung an Werkst.

Zugehörige Zeichnungen: Aufschnitt

Nr.	
21.07	Kolbenschieber
21.21	Schieberschubstange
21.23	Kingeasten u. Lenkerstange

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	19.10.11	Mantz
Geprüft		
Hauptprüf.	Werkst. Prüf.	Uhy

1-C-Heißd.-Tend.-Lok. für Horsens-Bahnen.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: L. B. 3

Maßstab 1:1 — Maße in mm — Ursprung: 21254

Voreilhebel

21.24

DIN-Schlüsselweiten