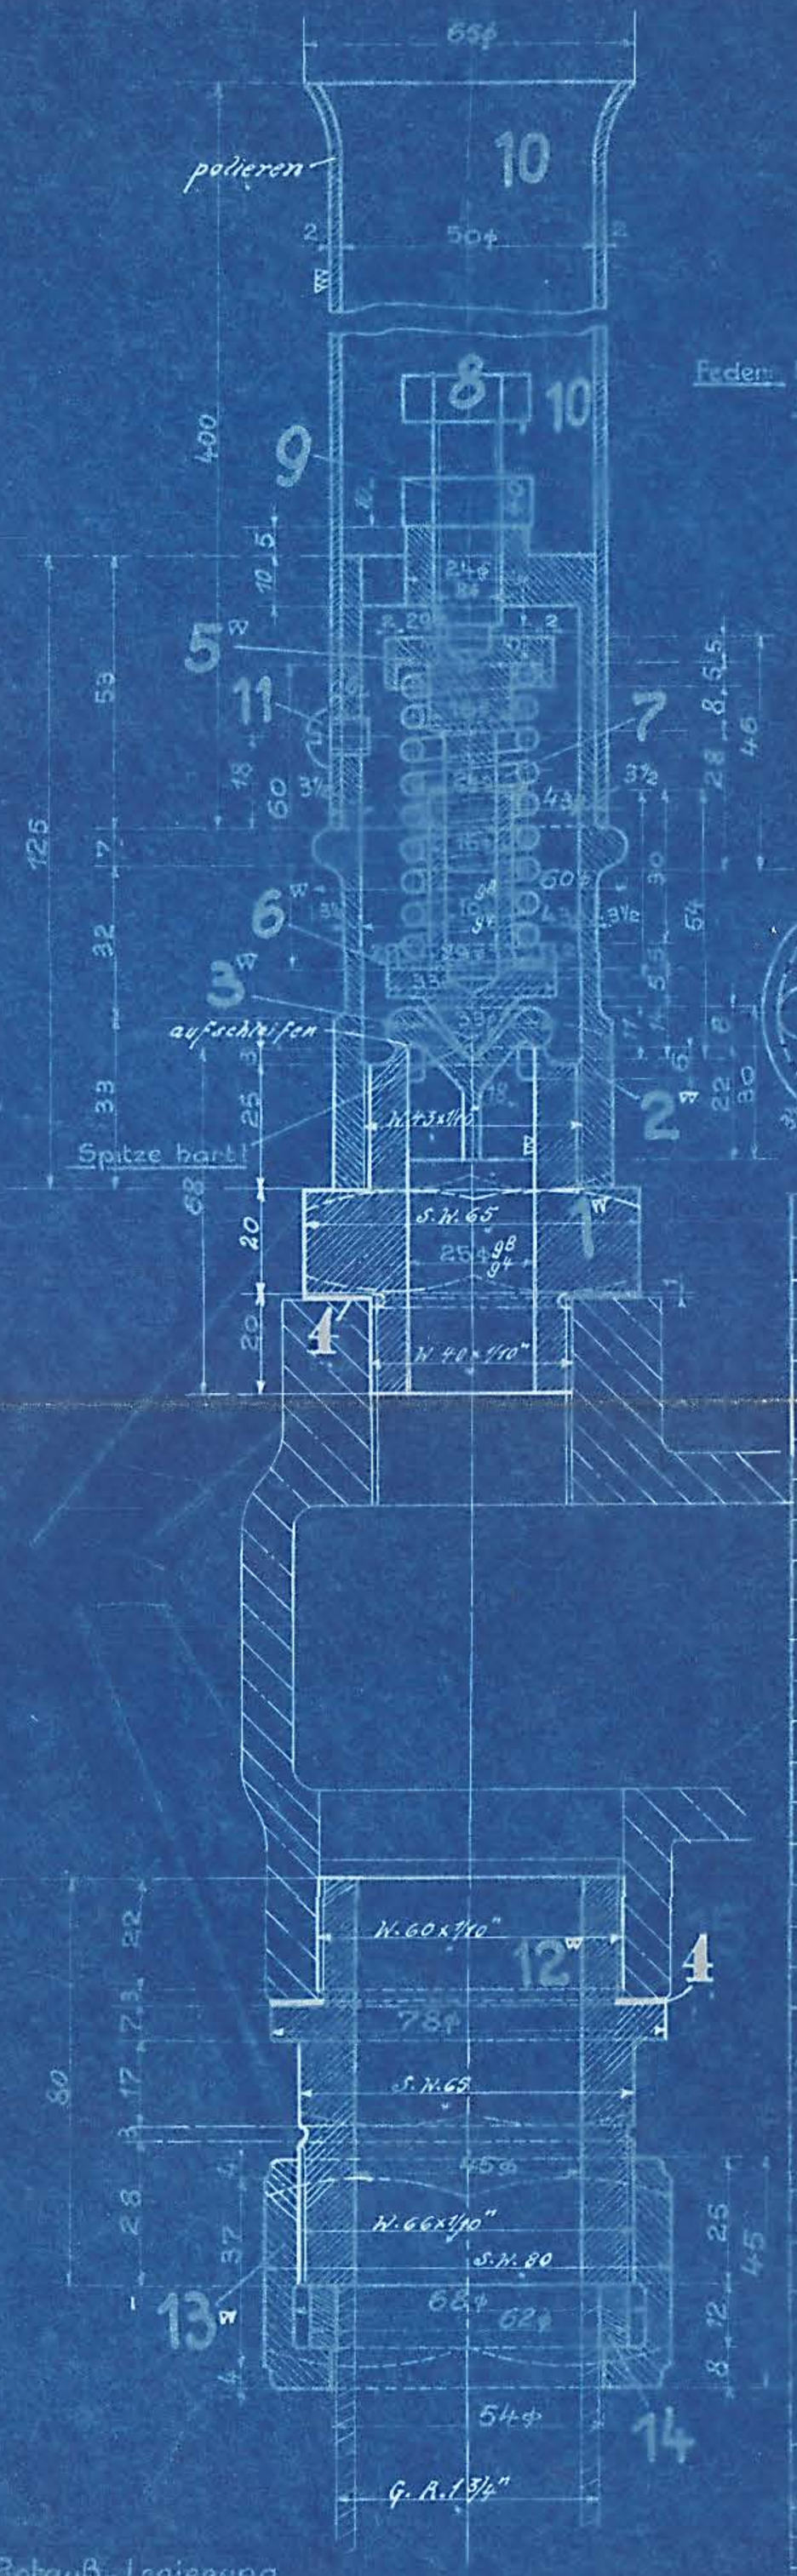

Federn: Drahtstärke 5 mm ϕ; Mittl. Durchm. 24 mm
Länge bei einer Belastung von 196 kg = 60 mm

Das Ventil ist auf einen Druck von 4 kg/cm² zu regulieren!

Alle sichtbaren Rotgußteile blank polieren!

7 Löcher von 9½" ϕ im Umfang

Pos.	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell-Nr.	Gewicht	Stückzahl
1	Bundring	14	Cu				
1	Überwurfmutter	13	R.G.		F 30186		
1	Stutzen	12	R.G.		D 16980		
3	Halbrundschraube 1/4"	11	St. 38.13				
1	Schornstein	10	Cu				
1	Sechskantgegenmutter 1/2"	9	St. 38.15				
1	Sechskantstellschraube 1/2"	8	St. 38.13				
1	Feder	7	St. 70.11				
1	Unterer Teller	6	St. 37.12				
1	Oberer Teller	5	St. 37.12				
2	Dichtung	4	Kling.				
1	Ventil	3			Q 85136		
1	Ventilaufsatz	2			Q 85126		
1	Stutzen	1	R.G.		Q 1291		

Rotguß-Legierung.
88 Teile Kupfer
10 " Bancazinn
2 " Phosphorkupfer (5% Phosphorgehalt)

MIM-Schlußschweißen

Hauptzeichnung an ...
2 Ausführung an ...
3 Ausführung an ...
Anderung ...
Neue Teile für die Anderung ... Bisherige Teile ...
Ersatz für ...
Ersatz durch ...
Nr. 02 Dampfentnahmestutzen

26. 10. 28. A. Fischer.
26/10/28 Mayr

Ursprung 21254/28.

Sicherheitsventil zur Dampfheizung

26.03

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung L.B. III

Lichtpaus-Original 20614

1C-H.-T-