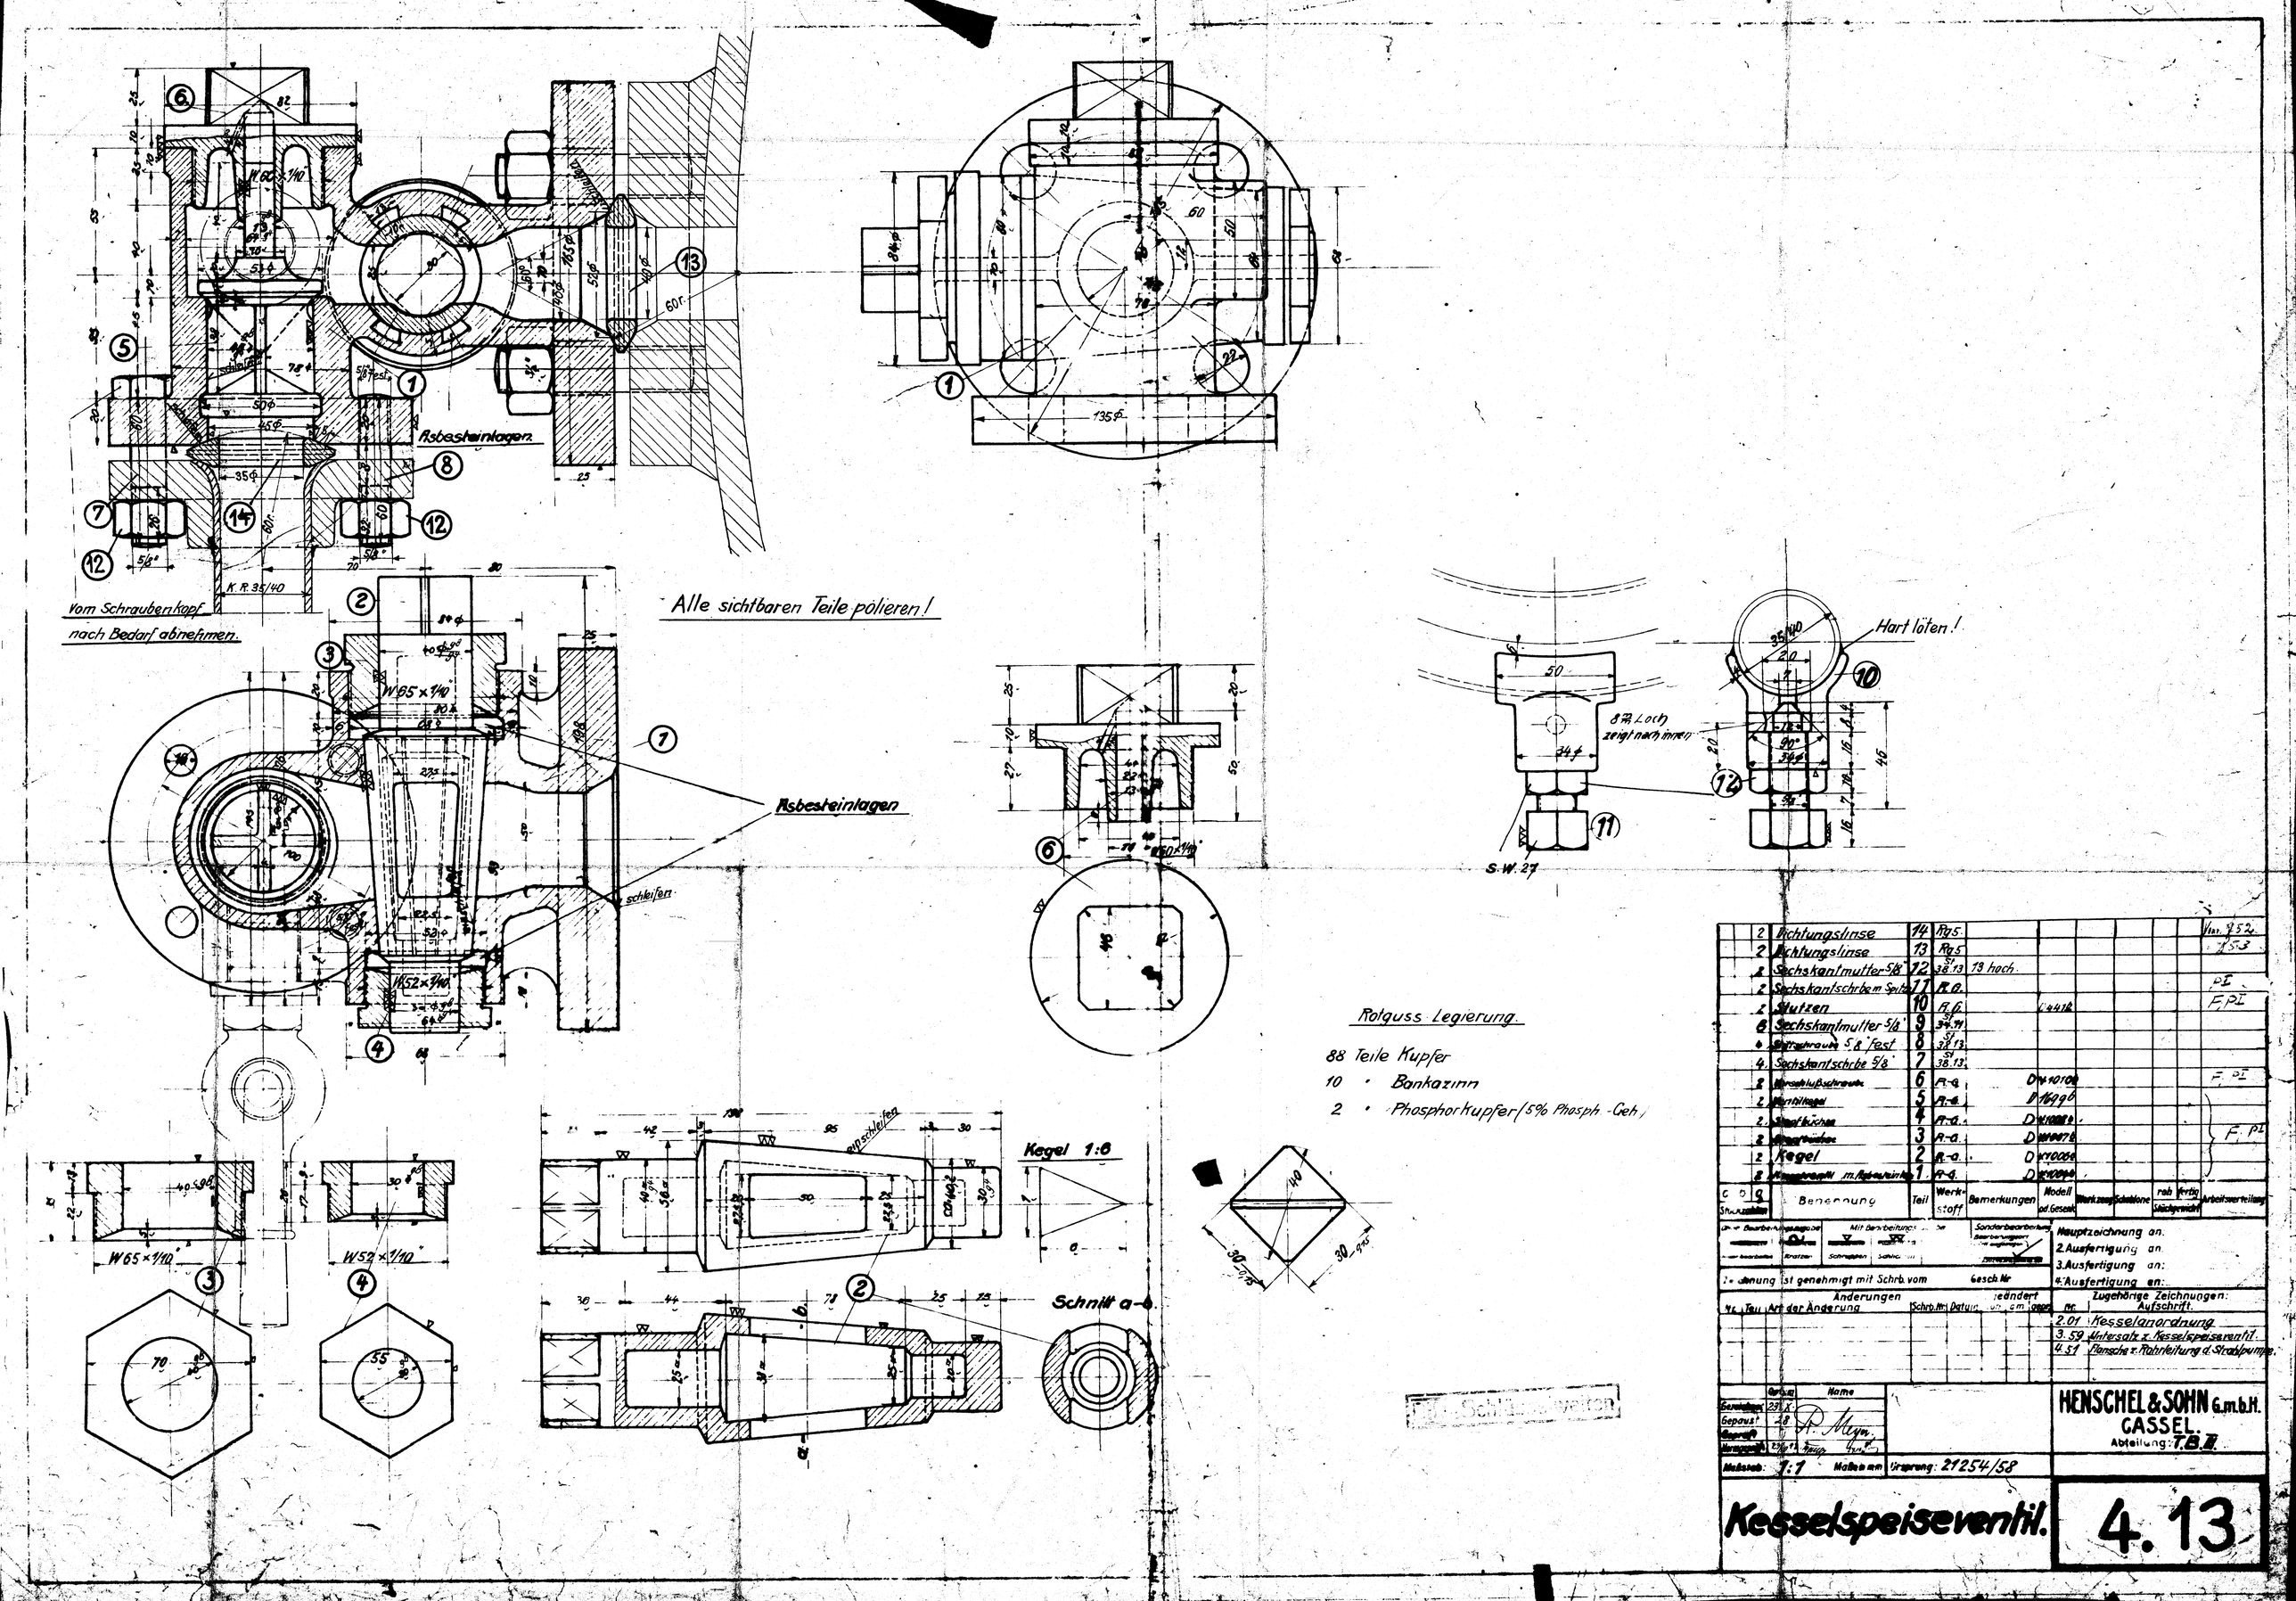


| Stückzahlen | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Gesenk | Werkzeug | Schablone | rab | fertig | Arbeitsverteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dichtungslinse | 14 | Rg 5 | | | | | | | Vm. 952 |
| 2 | Dichtungslinse | 13 | Rg 5 | | | | | | | 953 |
| 2 | Sechskantmutter 5/8" | 12 | St 38.13 | 13 hoch | | | | | | |
| 2 | Sechskantschrbe m. Spitze | 11 | R.G. | | | | | | | PI |
| 2 | Stutzen | 10 | R.G. | | D 4412 | | | | | F, PI |
| 8 | Sechskantmutter 5/8" | 9 | St 34.11 | | | | | | | |
| 4 | Stiftschraube 5/8" fest | 8 | St 38.13 | | | | | | | |
| 4 | Sechskantschrbe 5/8" | 7 | St 38.13 | | | | | | | |
| 2 | Verschlußschraube | 6 | R.-G. | | D 4 10100 | | | | | F, PI |
| 2 | Ventilkegel | 5 | R.-G. | | D 16996 | | | | | |
| 2 | Stopfbüchse | 4 | R.-G. | | D 4 10084 | | | | | |
| 2 | Stopfbüchse | 3 | R.-G. | | D 4 10076 | | | | | F, PI |
| 2 | Kegel | 2 | R.-G. | | D 4 10064 | | | | | |
| 2 | Kesselventil m. Asbesteinlage | 1 | R.-G. | | D 4 10044 | | | | | |

Bearbeitungszugabe — Mit Bearbeitungszugabe — Sonderbearbeitung

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom — Gesch. Nr.

Hauptzeichnung an:
2. Ausfertigung an:
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

| Änderungen Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Zugehörige Zeichnungen:

| Nr. | Aufschrift |
|---|---|
| 2.01 | Kesselanordnung |
| 3.59 | Untersatz z. Kesselspeiseventil. |
| 4.51 | Flansche z. Rohrleitung d. Strahlpumpe. |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Gezeichnet | 23.X. | |
| Gepaust | 28 | R. Meyn |
| Geprüft | | |
| Normgeprüft | 23/10 | |

Maßstab: 1:1 — Maße in mm — Ursprung: 21254/58

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: T.B.II.

# Kesselspeiseventil.

4.13