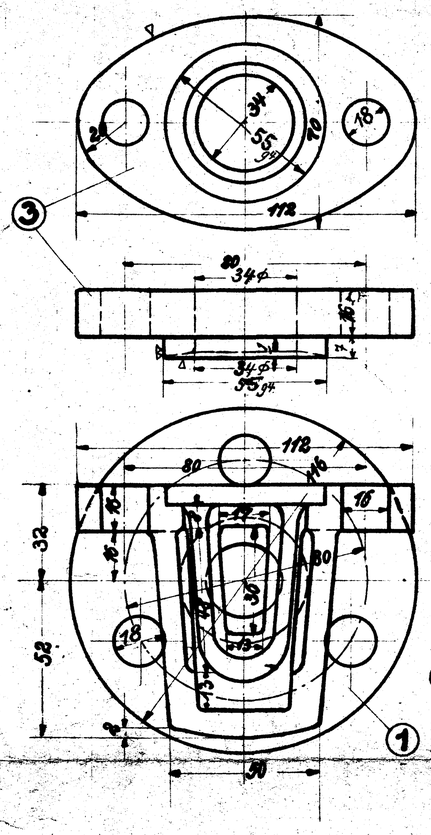

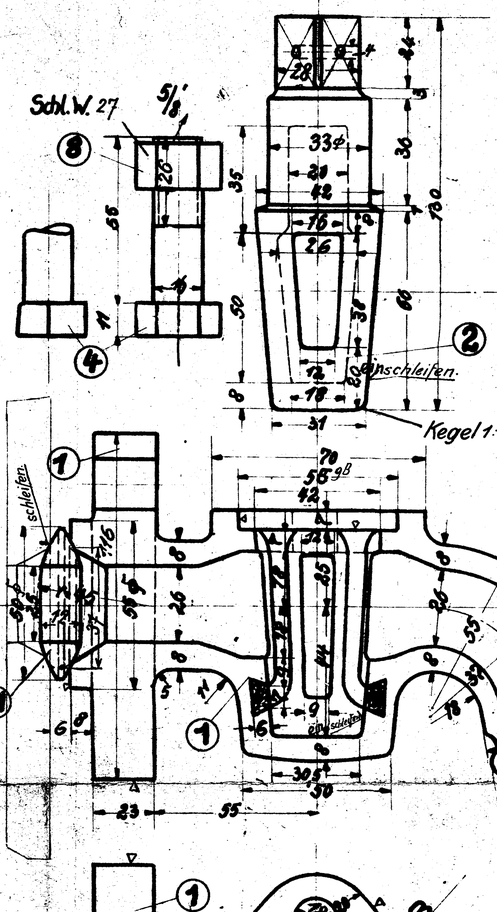

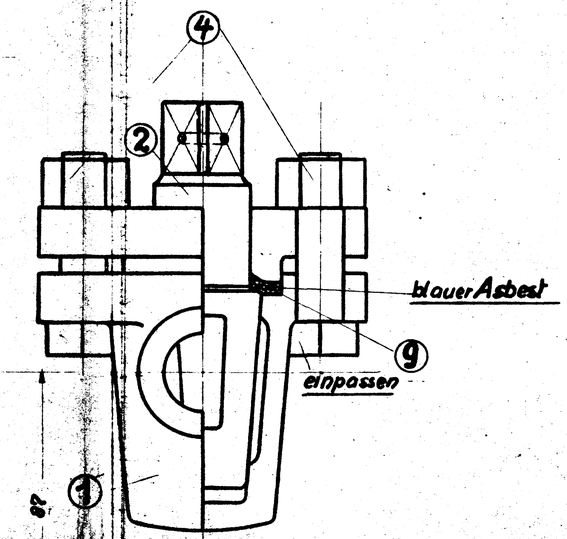

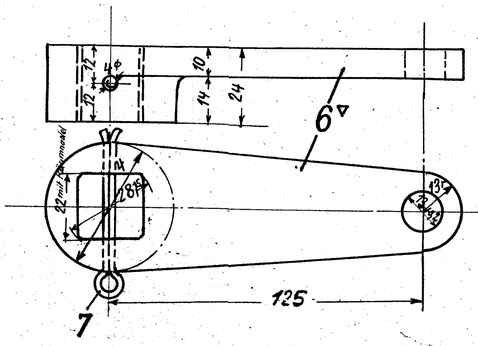

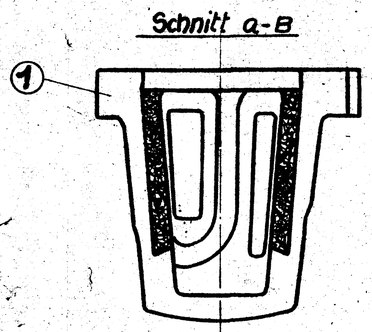

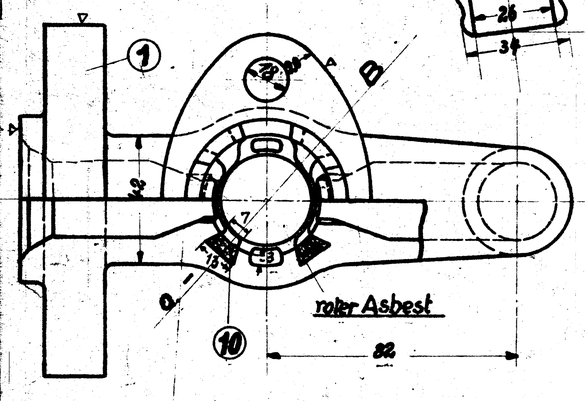



Rotguß-Legierung.

88 Teile Kupfer
10 Teile Bankazinn
2 Teile Phosphorkupfer (5% Phosph-Geh.)

DIN-Schlüsselweiten

	1	Dichtungslinse	11	R-G 5								Ver. 750 ☉ + N III
	1	Dichtung a.rot. Asb.	10	Asbest								
	1	Dichtung a.bl. Asb.	9	"								
	5	Sechskantmutter 5/8"	8	St 34.11								+ N. 743
	1	Splint 4 x 50	7	St 44.11								Ver.
	4	Hebel	6	St 34.11								+ S.O.
	3	Stiftschraube 5/8" gäicht	5	St 38.13								+ E
	2	Sechskantschrb. 5/8"	4	St 38.13								Ver. N13 E
	1	Überfallflansch	3	R.-G.		D 56 b						
	1	Kegel	2	"		D 55 b						+ F.P.
	1	Hahngehäuse	1	R.G.		D 55 b						
c b a Stückzahlen		Benennung		Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeugschablone		roh	fertig	Arbeitsvorschrift Stückgewicht

Ohne Bearbeitungszugabe — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen, Schlichten — Sonderbearbeitung

Hauptzeichnung an: P
2. Ausfertigung an: Ü
3. Ausfertigung an: M
4. Ausfertigung an: Bl

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch.Nr. .....

Änderungen					geändert			Zugehörige Zeichnungen:	
Nr.	Teil	Art der Änderung	Schr.Nr.	Datum	von	am	insp.	Nr.	Aufschrift
								2.01	Kesselanordnung

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	22.7	R. Meyer
Geprüft	22.	
Normgeprüft	27/7	Krupp
Maßstab: 1:1	Maße in mm	Ursprung: 21254/58.

1C-H.-T.-L.
Horsens Bahnen.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: T.B.K.

Kesselablaßhahn

4.17

A1

Okt. 1928