NYQVIST & HOLM
TROLLHÄTTAN.

SKALA 2:1

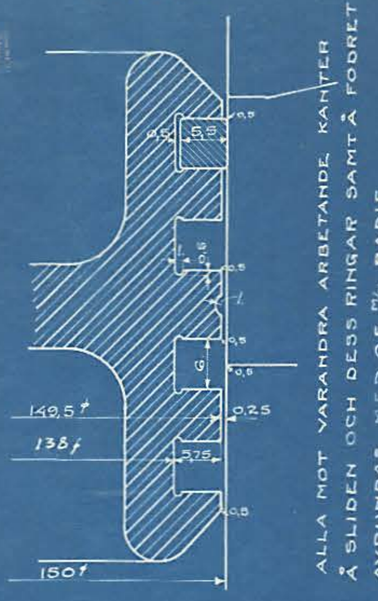

ALLA MOT VARANDRA ARBETANDE KANTER Å SLIDEN OCH DESS RINGAR SAMT Å FODRET AVRUNDAS MED 0,5 M/M RADIE.

RINGARNA SVARVAS MED EN YTTRE DIAM. AV 153,5 M/M. SÅ ATT DE HOPSPÄNDA TILL 150 M/M. DIAM. ERHÅLLA ETT SPEL AV 1,6 M/M.

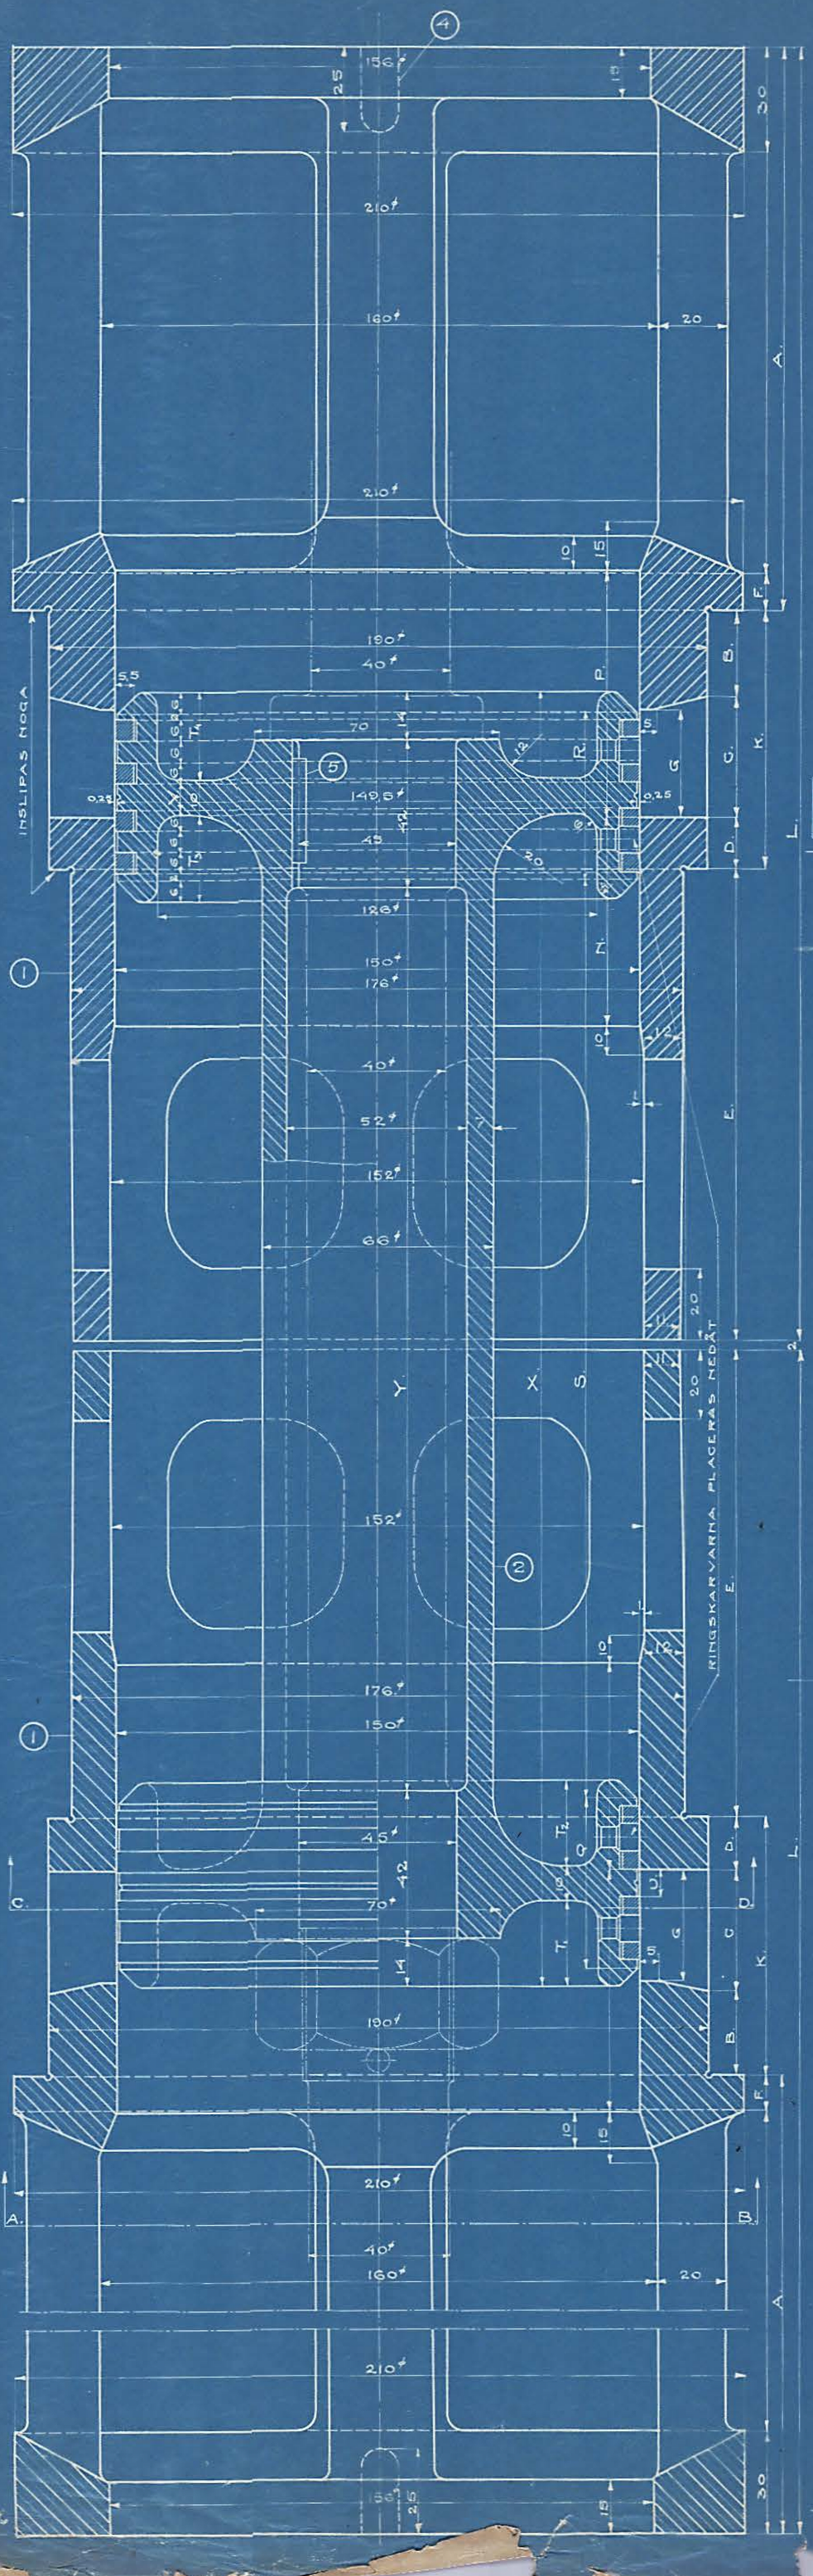

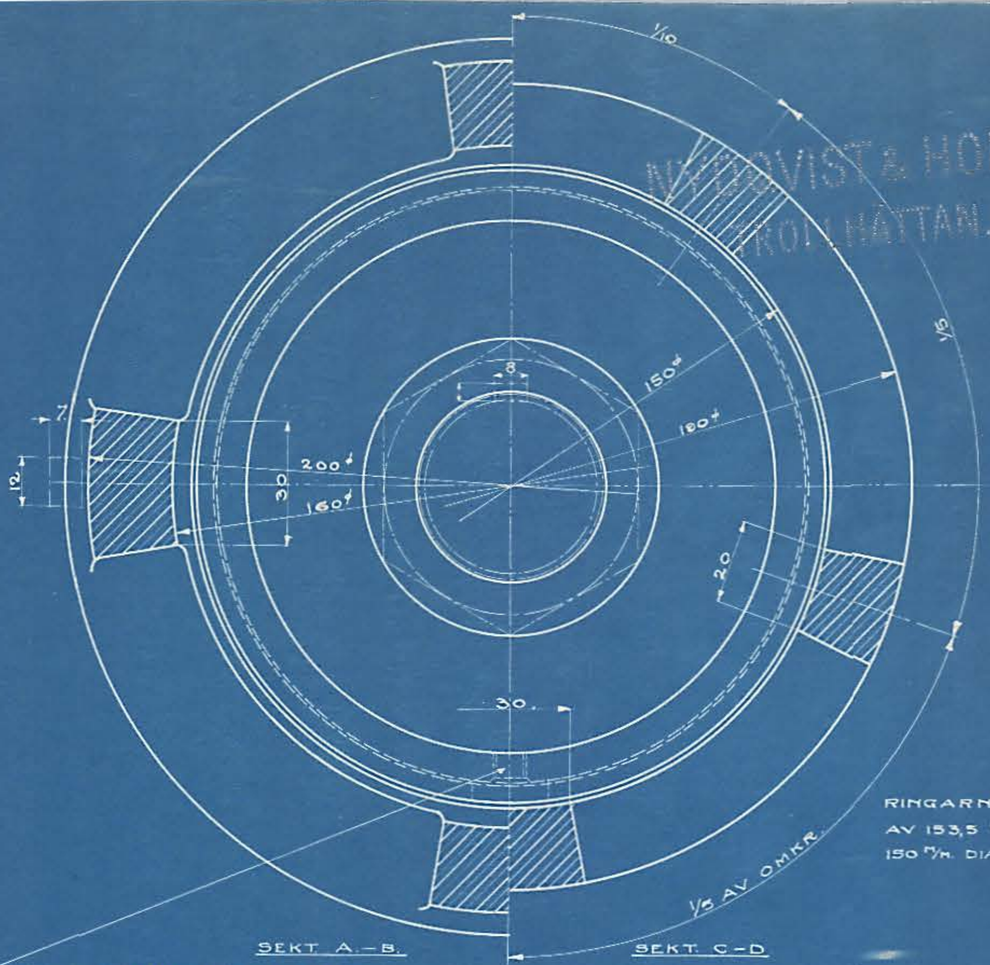

SEKT A.—B.

SEKT. C—D

SEDAN SLIDEN INREGLERATS AVMÄRKAS OCH INBORRAS LÅSSKRUVARNA FÖR RINGARNA SÅ ATT DE BLIVA PLACERADE NEDÅT

NEDÅT

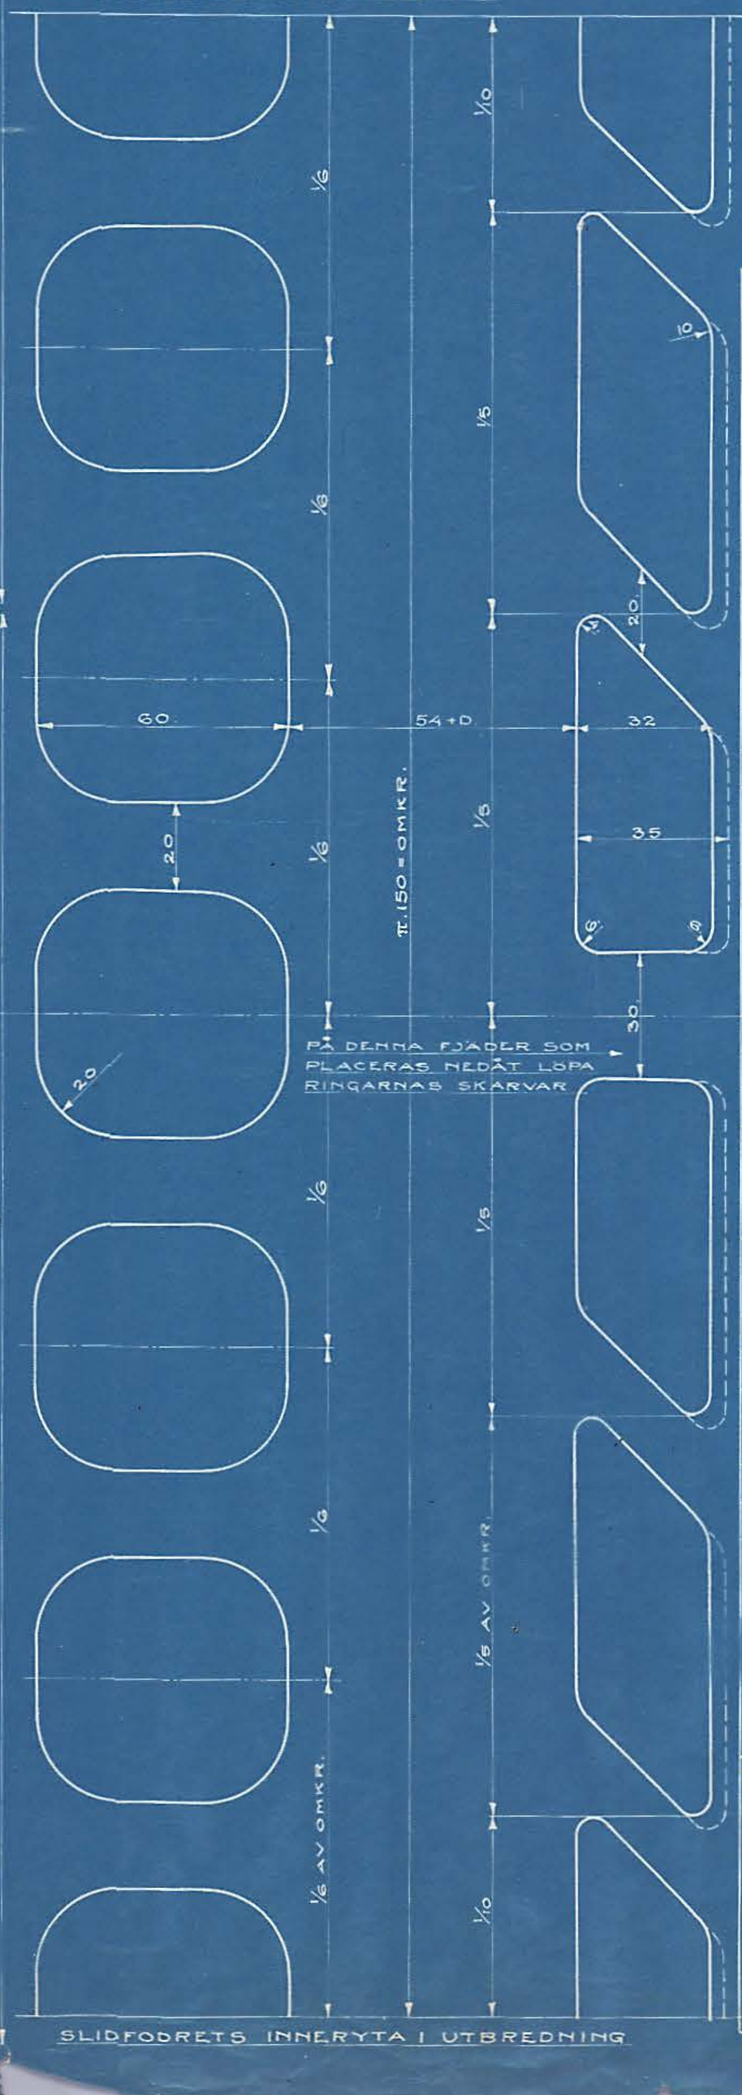



DET. NR	MOD. NR	ST.	MAT.	BENÄMNING	ANM.
1	30069	4	GJUTJ.	SLIDFODER	
2	29304	2	"	SLIDKROPP	
3	29305	16	"	RING	
4		4	STÅL	KIL FÖR FODER	
5		2	"	" " SLID	
6		8	SM.J.	LÅSSKRUV	

BESTÄLLARE	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T1	T2	T3	T4	U	V	X	Y	M.F.N:r
	161	24	35	15	134	11	32	74	369	63	57	68	245	47	425	233	245	245	26	245	7	75	370	258	
33285	FODRET HÄR																								
1085	1	22																							
1101-2	K264	1																							
233775	"	"																							

D. ROBERTSSONS RINGAR
16 ST. NR 3

TILL LOKOMOTIV L

150 M/M SLID MED FODER

SKALA 1:1 : 2/1

15846

6

dH.

SLIDFODRETS INNERYTA I UTBREDNING

6 6 16