


RINGARNA SVARVAS MED EN YTTRE DIAM. AV 153,5 mm. SÅ ATT DE HOPSPÄNDA TILL 150 mm DIAM. ERHÅLLA ETT SPEL AV 1,5 mm.

SE DAN SLIDEN INREGLERAS AVMÄRKAS OCH INBORRAS LÄSSKRUVARNA FÖR RINGARNA SÅ ATT DE BLIVA PLACERADE NEDÅT

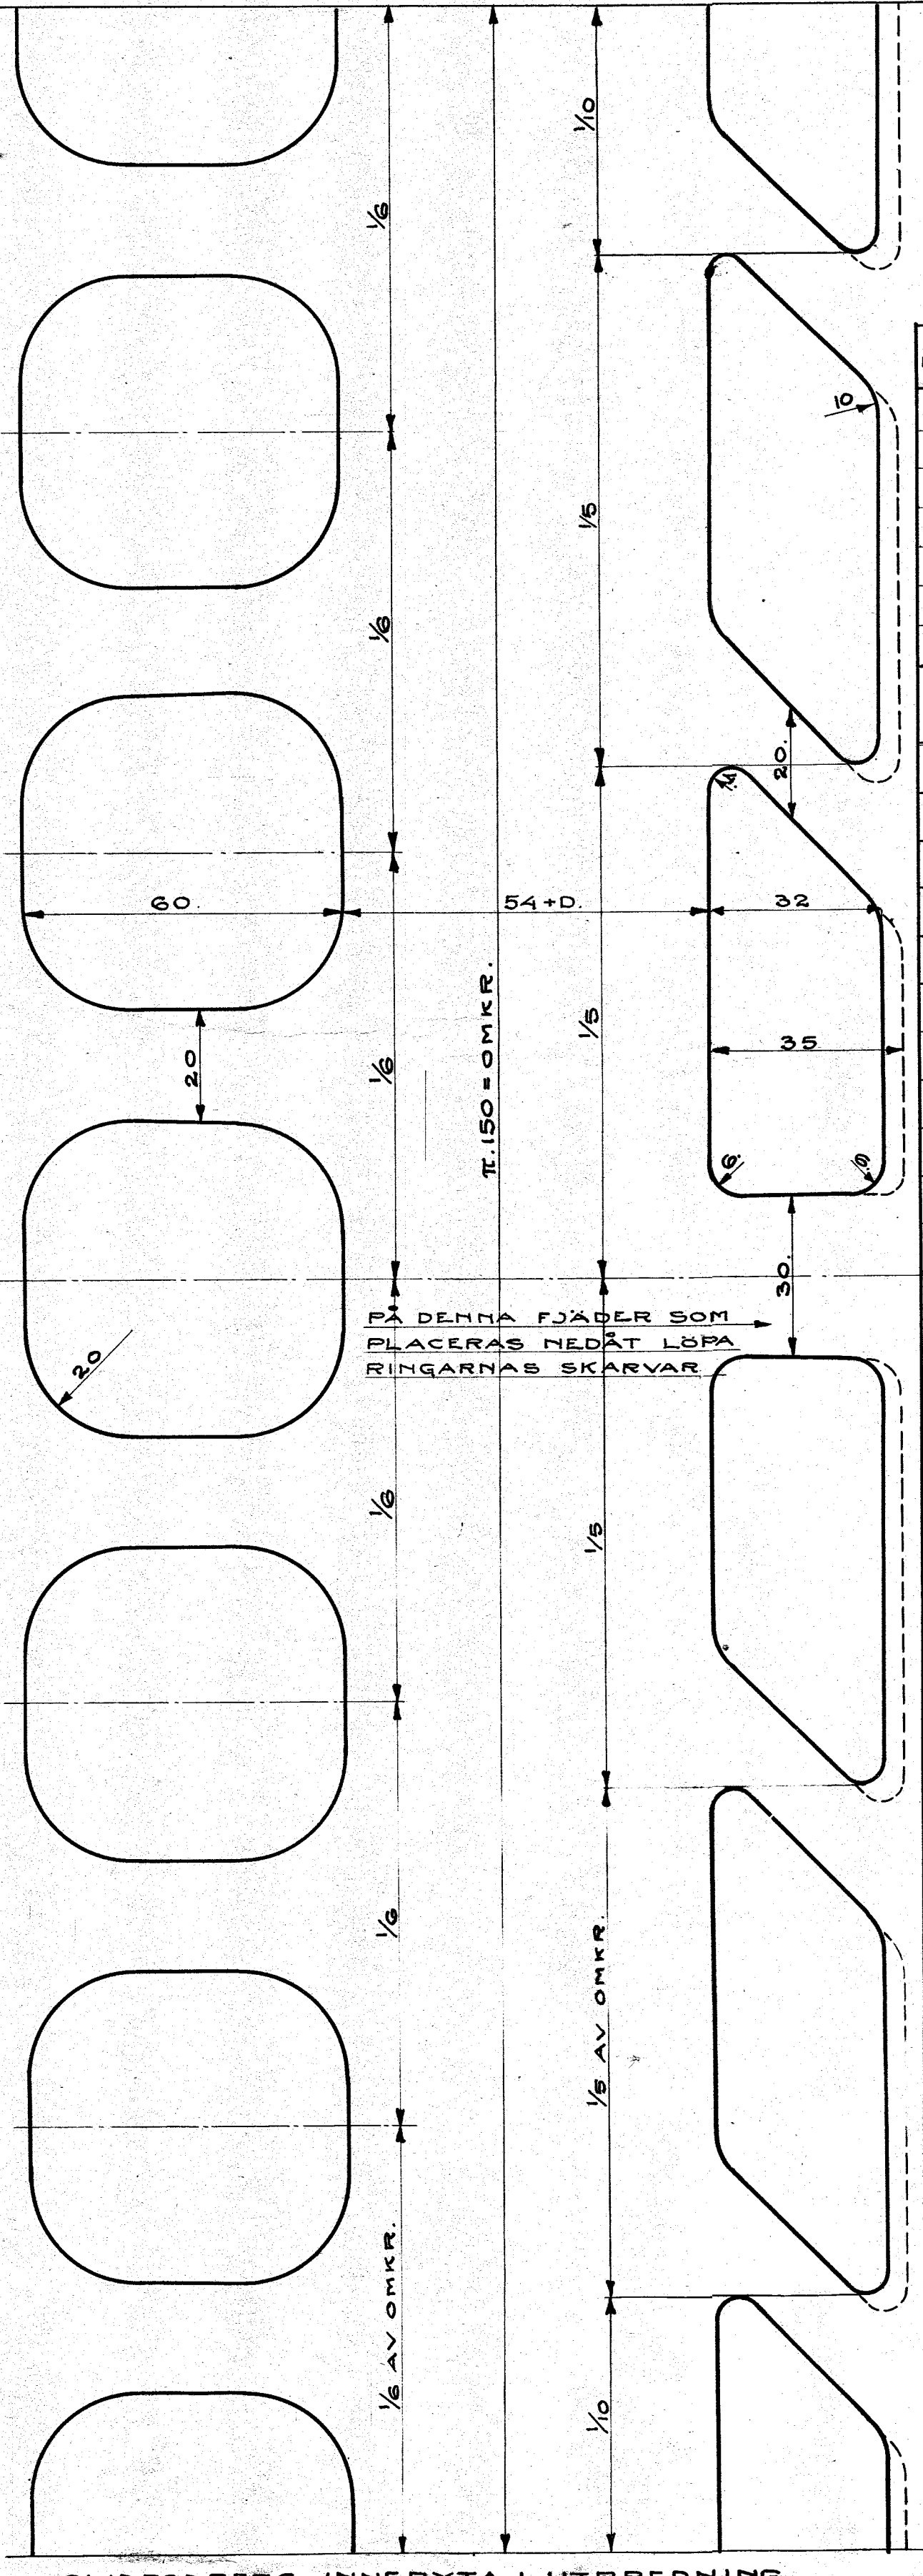

DET. N ^o	MOD. N ^o	ST.	MAT.	BENÄMNING	ANM.
1	30069	4	GJUT.	SLIDFODER	
2	29304	2	"	SLIDKROPP	
3	29305	16	"	RING	
4		4	STÅL	KIL FÖR FODER	
5		2	"	SLID	
6		8	SM.D.	LÄSSKRUV	

ST.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	T ₁	T ₂	T ₃	U	V	X	Y	M.F.N ^o
BESTÄLLARE	161	24	35	15	134	11	32	74	369	639	575	165	245	47	475	263	245	245	245	245	245	245	245	7	7	5	370	258
ST.	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	

TILL LOKOMOTIV L 15846
 150 mm SLID MED FODER
 SKALA 1:1

SLIDFODRETS INNERYTA I UTBREDNING