Schmierhülsen auf Schubstangen

Einzelschmierschrauben am Zylinder

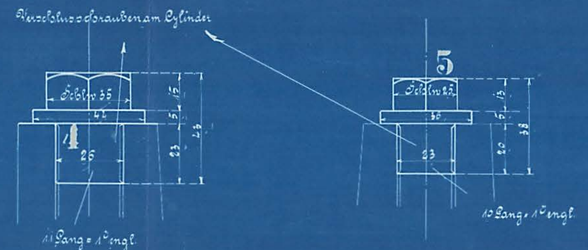

Rückschlagventil am Zylinder

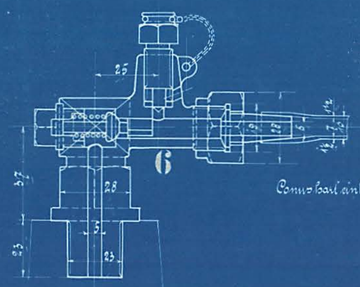

Rückschlagventil m. Abzweige

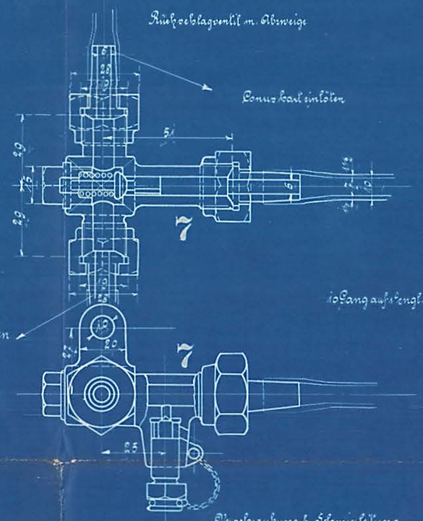

Einzelschmierung für Schlabenöler





Stutzen am Ölgefäße

T. Stutzen für Dampfsäulenrohr

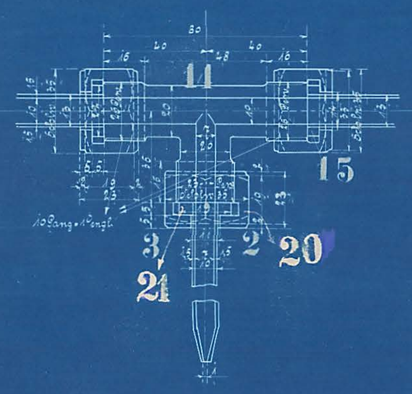

Einzelschmierung für Dampfzuführung zur Turbine



Anschluß f. Doppelmanometerventil

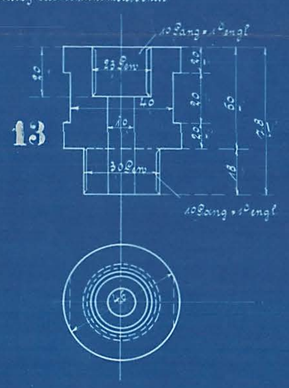

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Bestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Rohes Maß	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
4	Schmierhülsen		Fl. 6				
4	Silberfallmuffen		R. G.				
4	Dichtungsringe		K.				
4	Einzelschlüsselschrauben		Fl. 6				
4	" "		" "				
4	Rückschlagventile		R. G.				
2	" " m. Abzweige		" "				
2	Stutzen		" "				
2	Abzweigmuffen dazu		" "				
8	Verbindungsringe		K.				
11	Einzelschrauben		R. G.				
1	Abzweigmuffen		" "				
1	Anschluß f. Doppelmanometerventil		Fl. 6				
1	T. Stutzen		R. G.				
2	Überfallmuffen		" "				
2	Dichtungsringe		K.				
1	Stutzen		R. G.				
1	Abzweigmuffen		" "				
2	Dichtungsringe		K.				
1	Überfallmuffe	20	R. G.				
13	Dichtungsringe	21	K.				

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Div. Stutzen & Verschraubungen

zu den 1 C Tender-Lokomotiven

für die Holding Südbahnen, Holding.

Fabr.-Nr. 1059364 Zeichnung Nr. 58