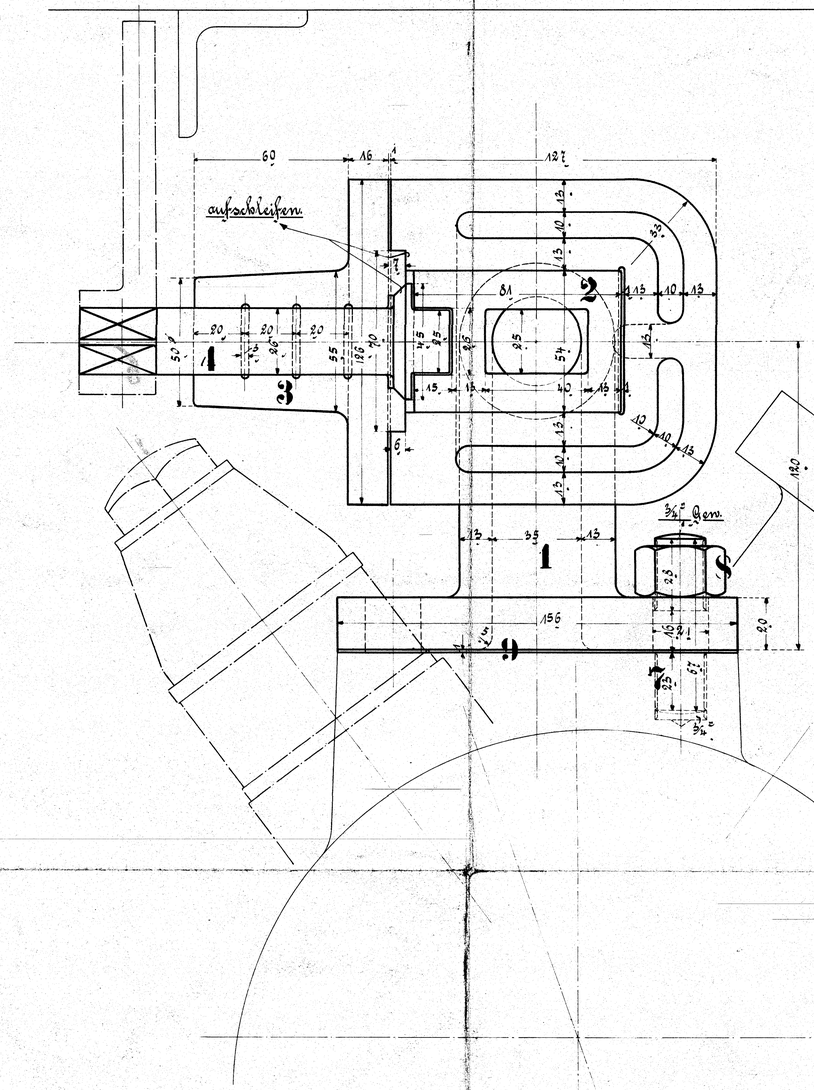

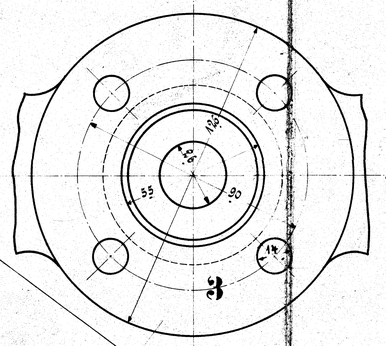



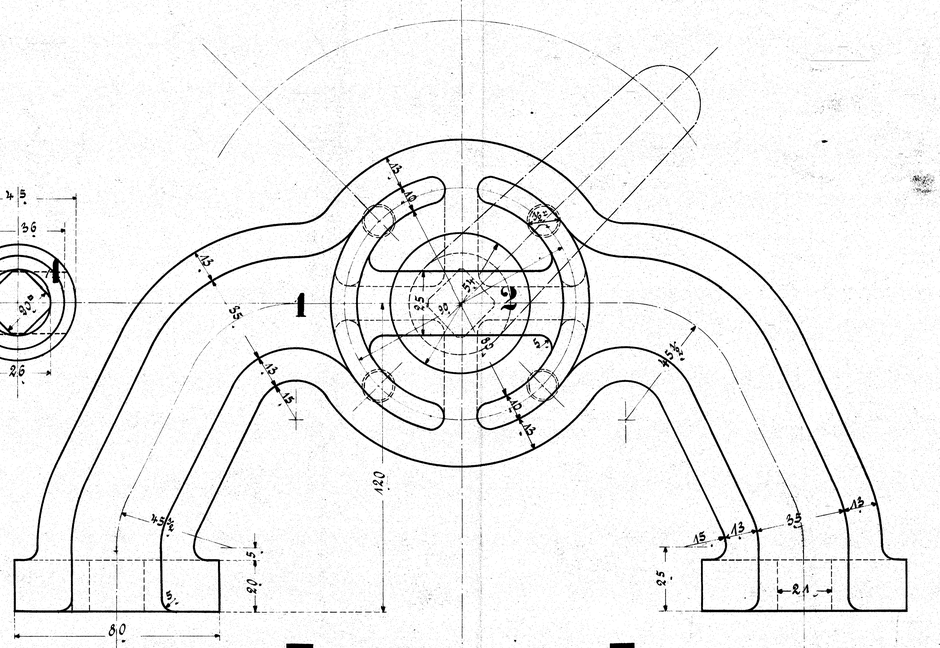

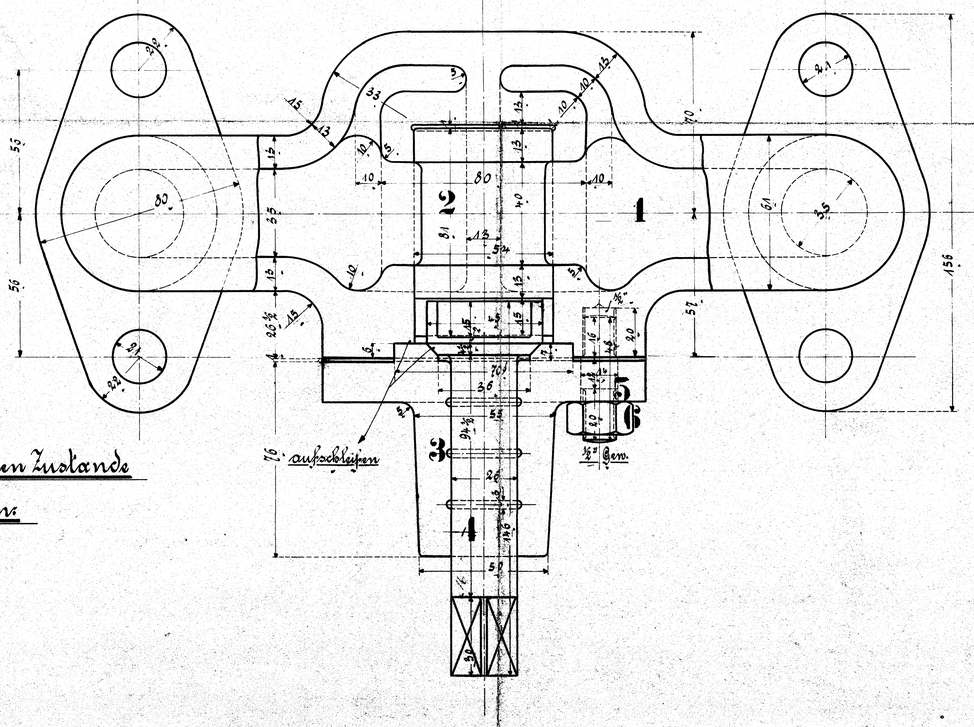

Schrauben u. Muttern nach Spez. Tabelle.

Das Küken Pos. 2 muß im warmen Zustande dicht schließen und leicht gehen.

Ausführung für eine Lokomotive					Material Bestellung für eine Lokomotive		Fertig Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichen — Pos.	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
- 2	Gehäuse	1	G. E.				
- 2	Hahnküken	2	" "				
- 2	Deckel	3	" "				
- 2	Hahnwirbel	4	Fl. E.				
- 8	Stiftschr. ½"	5	" "				
- 8	Muttern	6	" "				
- 8	Stiftschrauben ¾"	7	" "				
- 8	Muttern	8	" "				
- 4	Zwischenlagen	9	Asbest				

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Druckausgleichventil
zu den 1'B Tender-Lokomotiven
für die Holding Südbahnen, Holding