
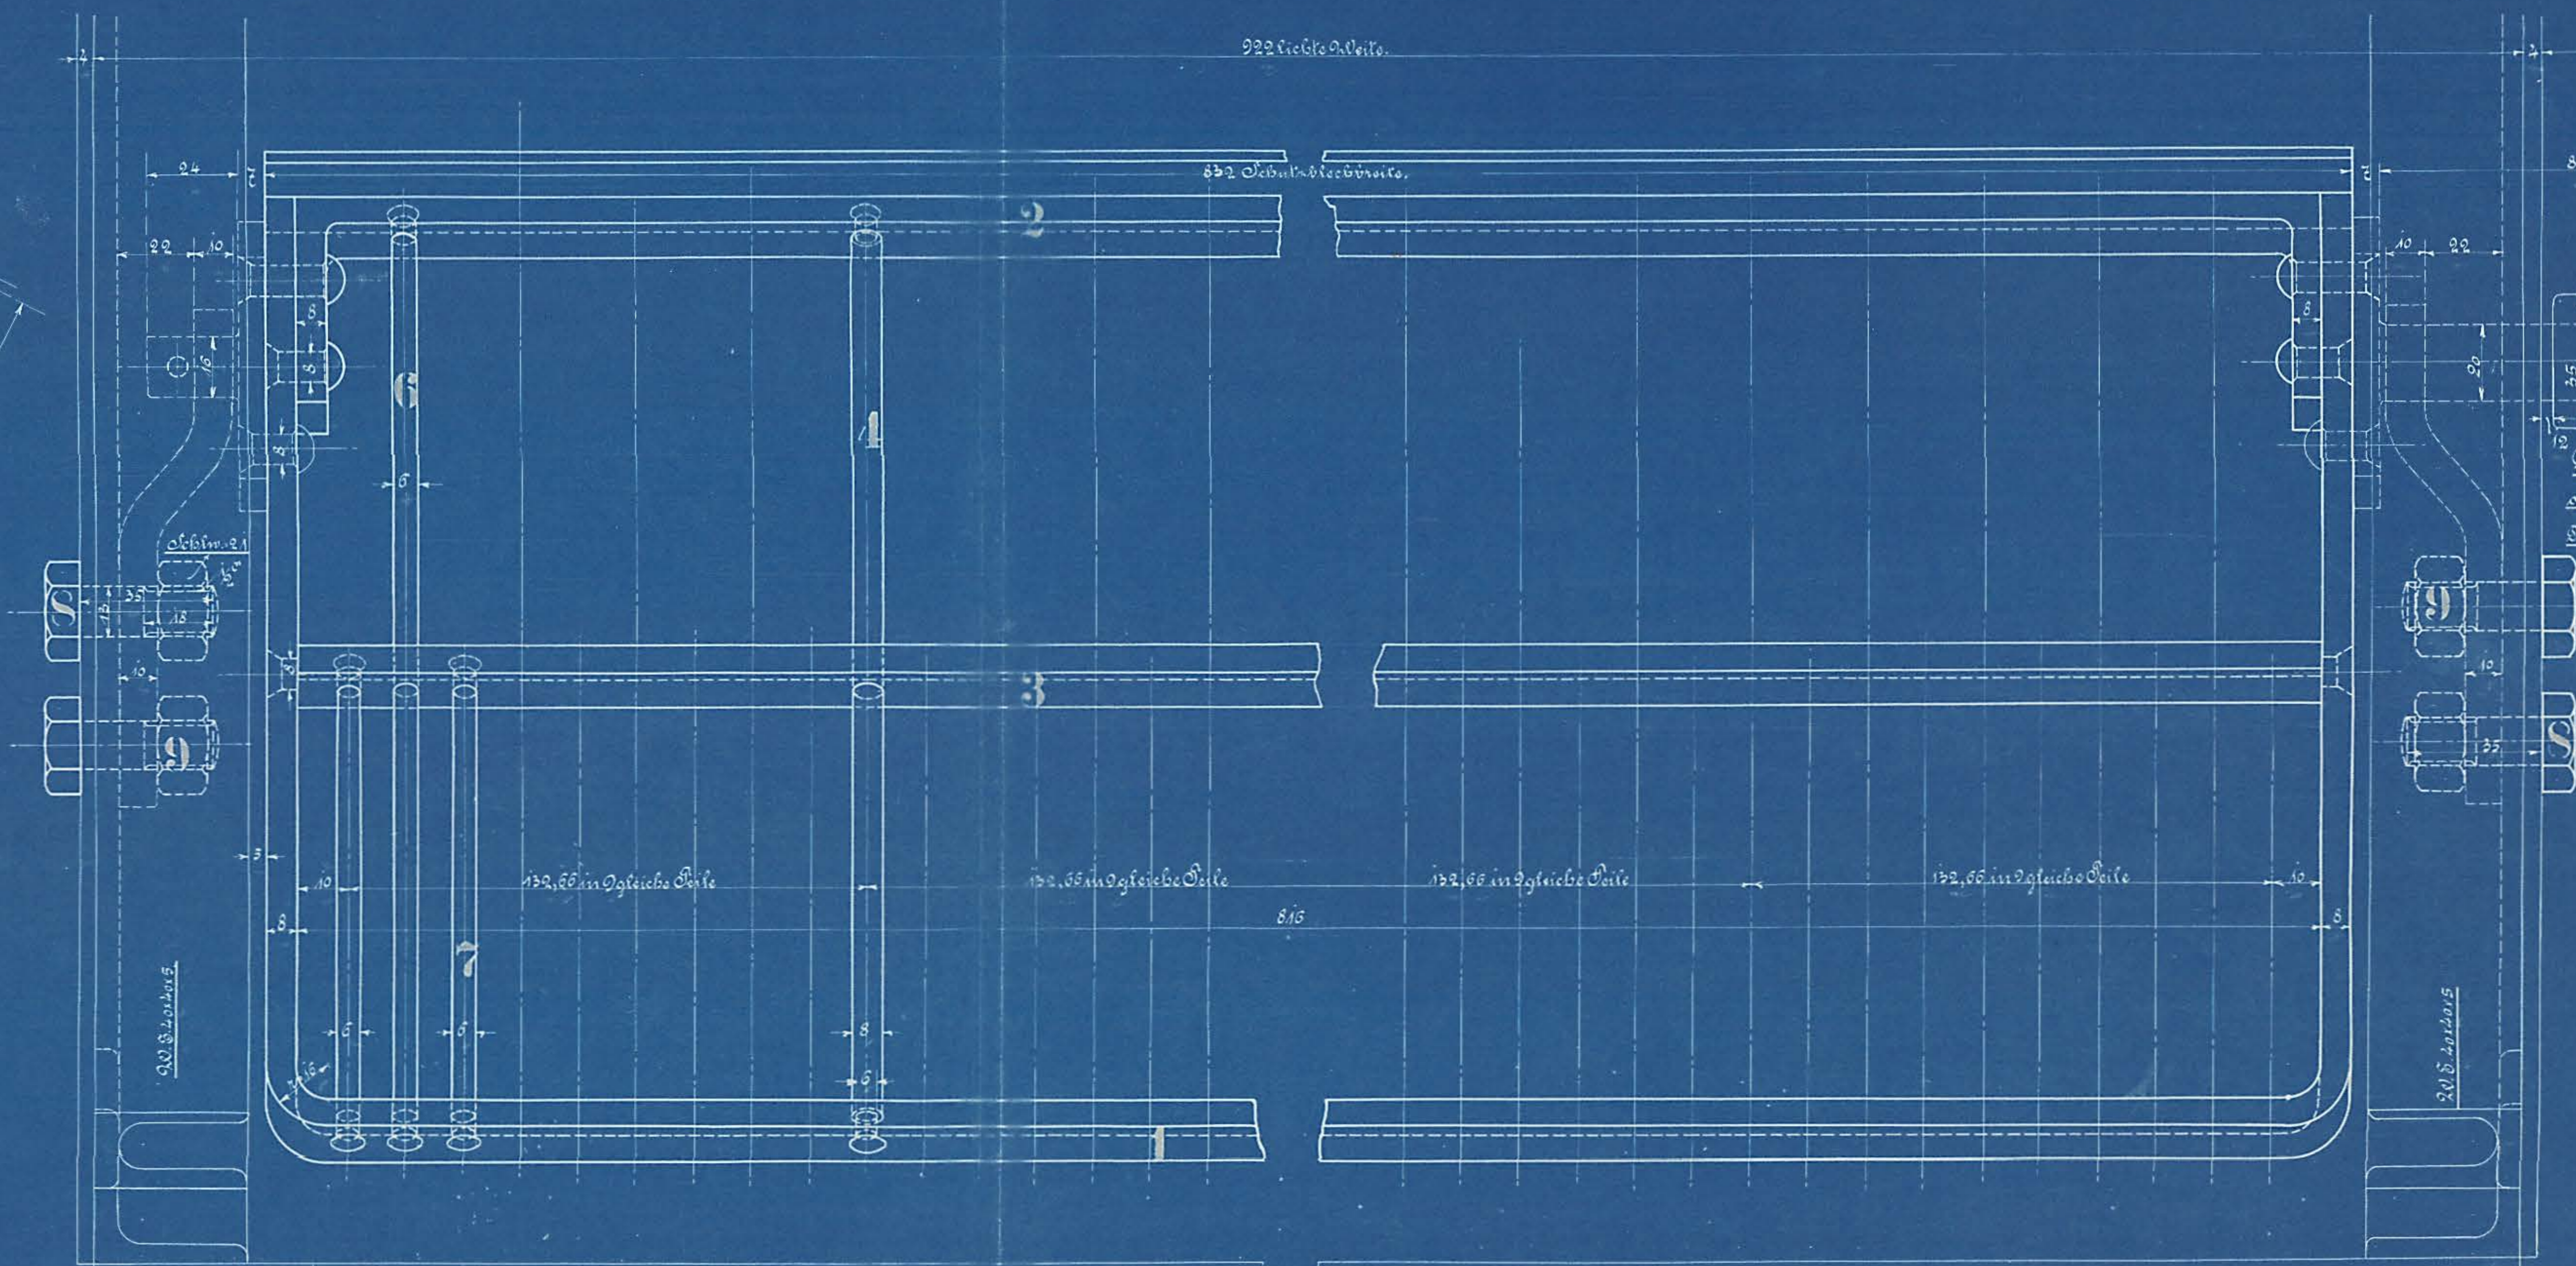
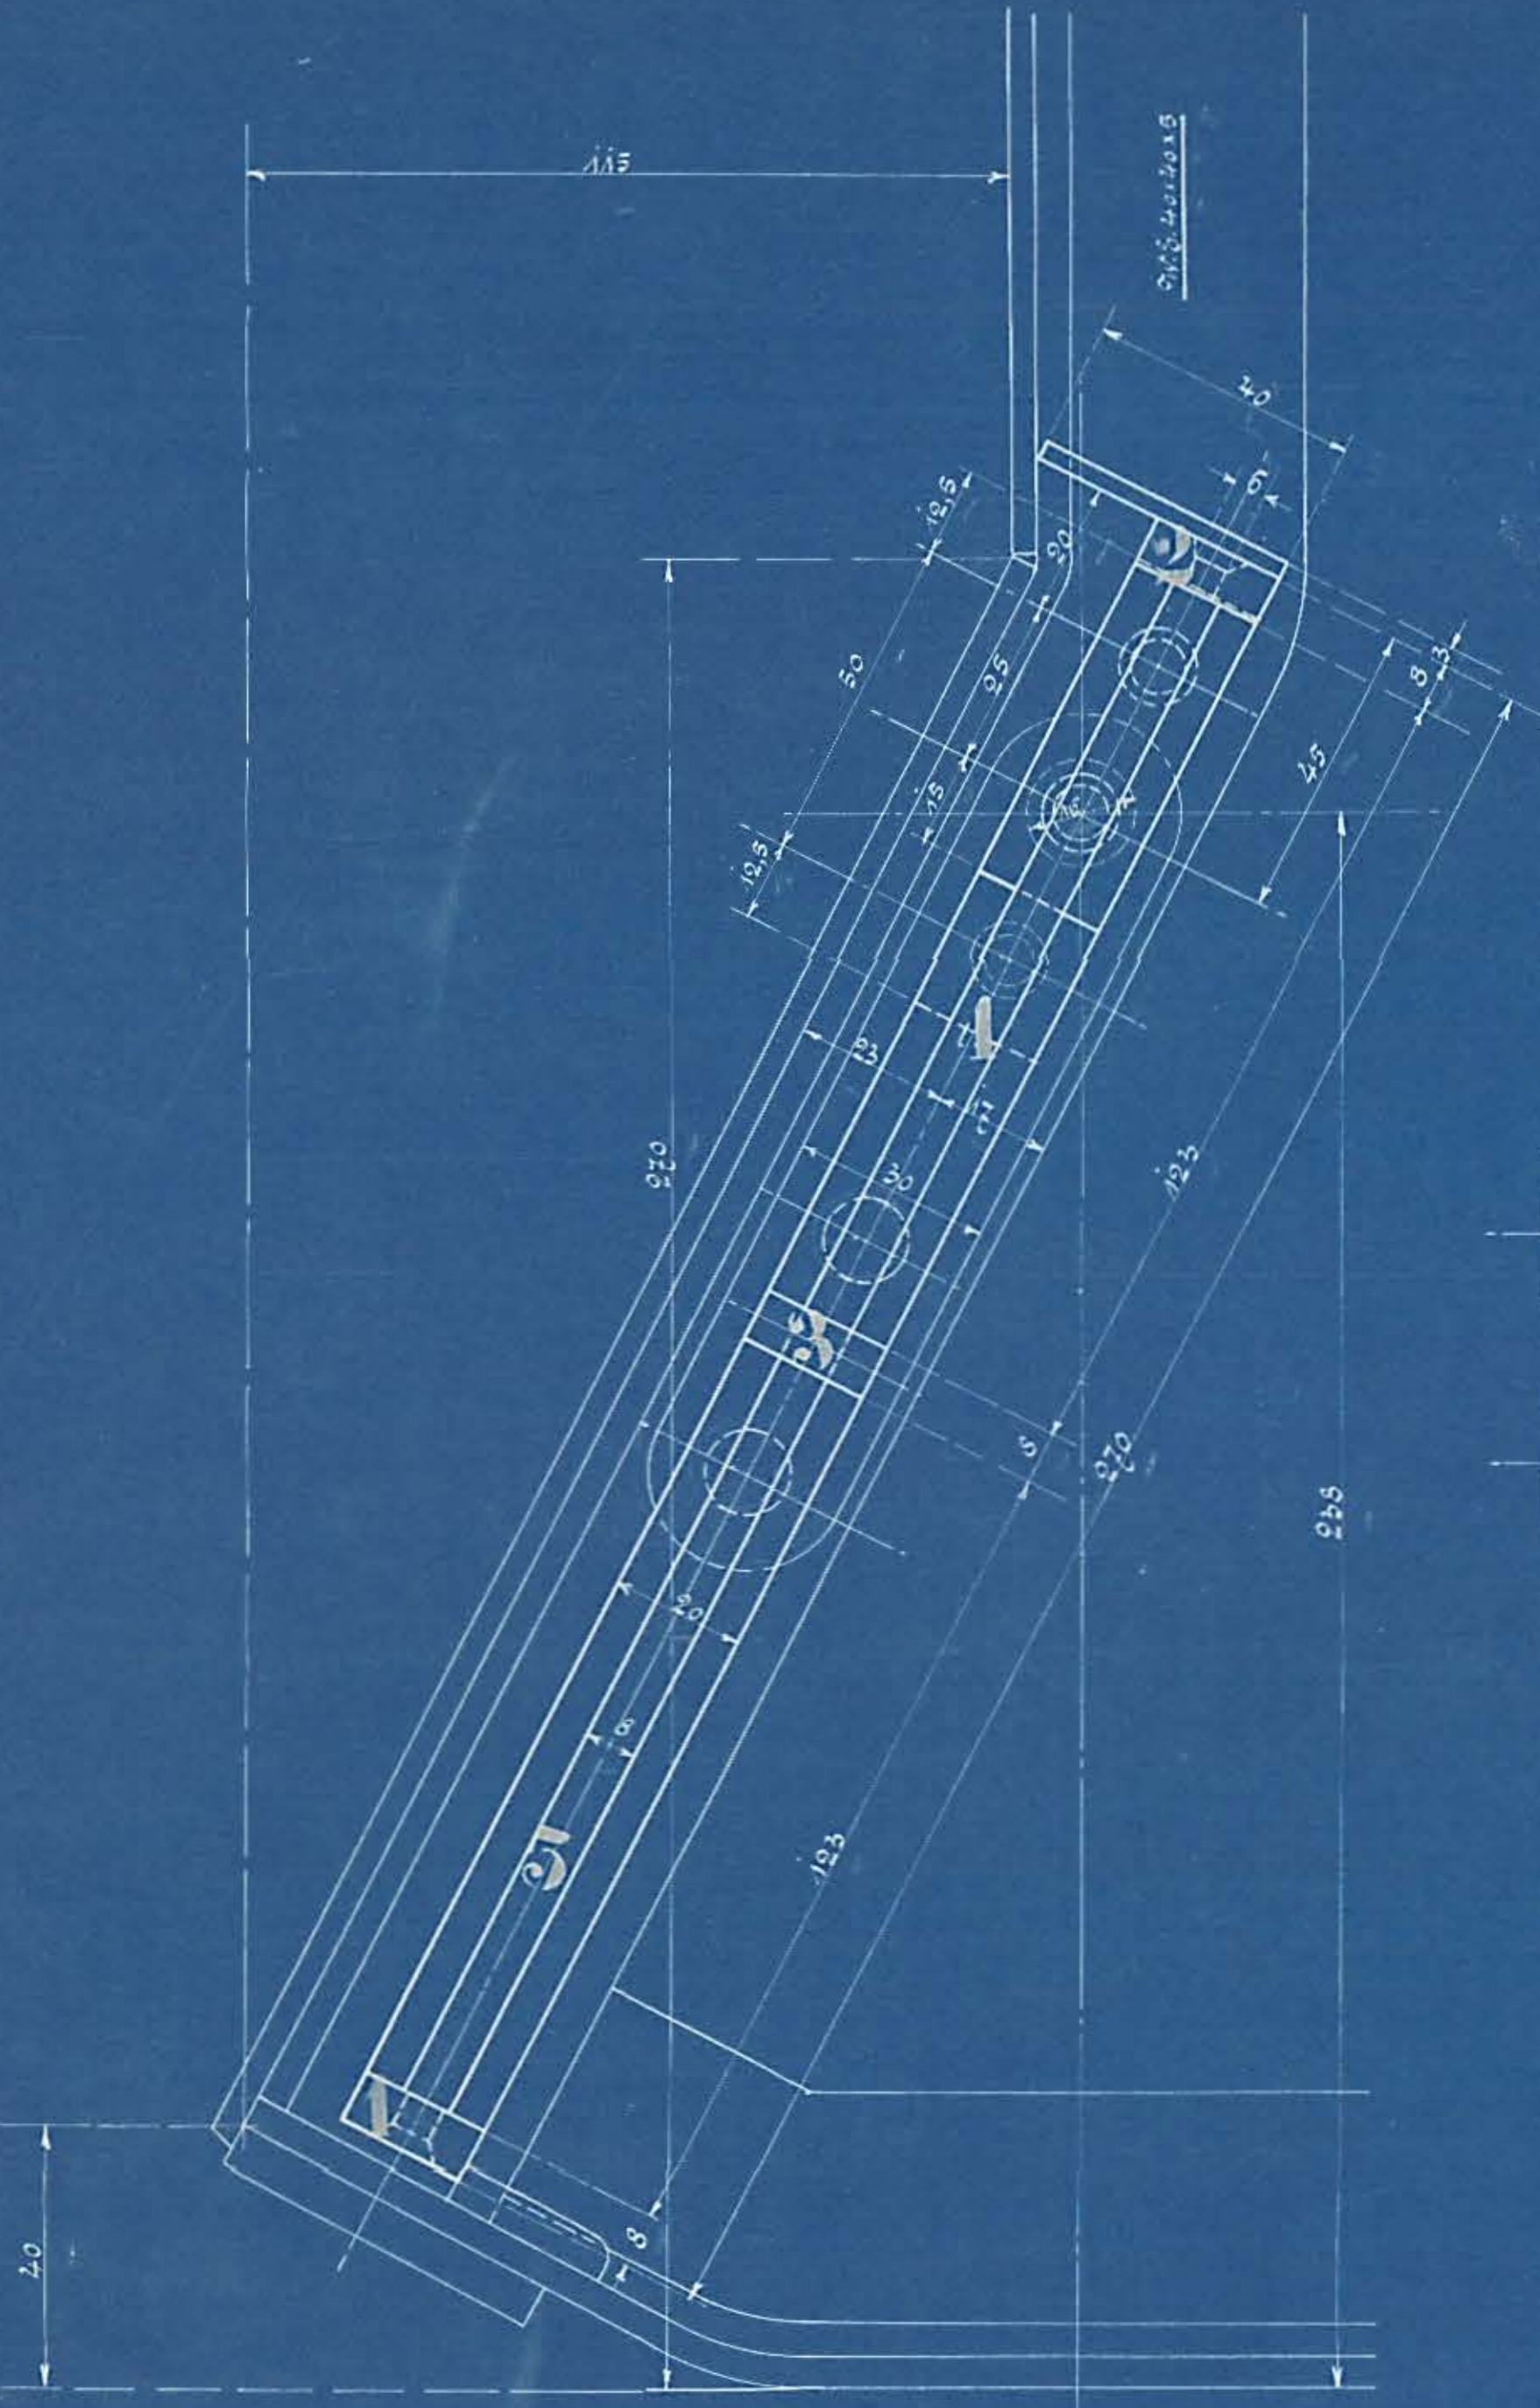


2-dieriges u. 3-dieriges Funkengitter.

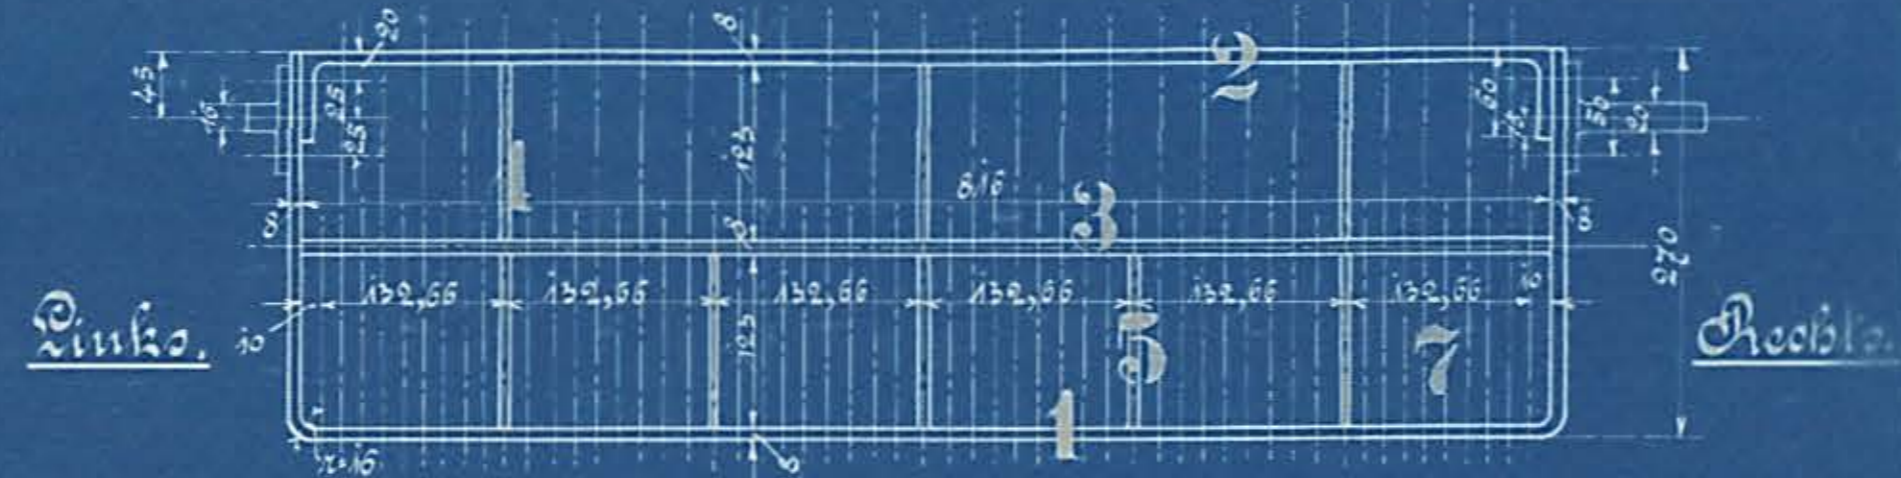

Dieser Stiel sitzt bei beiden Gittern
auf der rechten Seite.
Die Zapfen müssen dementsprechend
versetzt werden.

Anordnung der Gitter nach Zeichnung 23.

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Bestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichen-Pos.	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	gelochte Platten 20x8	1	St. St.				
2	" " " 20x8		" "				
2	Platten 20x8		" "				
6	Gitterstäbe 8mm φ		" "				
4	" " 8 " 5		" "				
48	" " 8 " 5	" "					
52	" " 8 " 5	" "					
8	Schrauben 1/2"	2	" "				
8	Muttern 1/2"		" "				

Schrauben nach österrischer Tabelle.

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

Funkengitter zum Abschneiden.

zu den 1- und 2-dierigen Dampf- und Lokomotiven.

für die Langlandsbahn, Kopenhagen.