20273

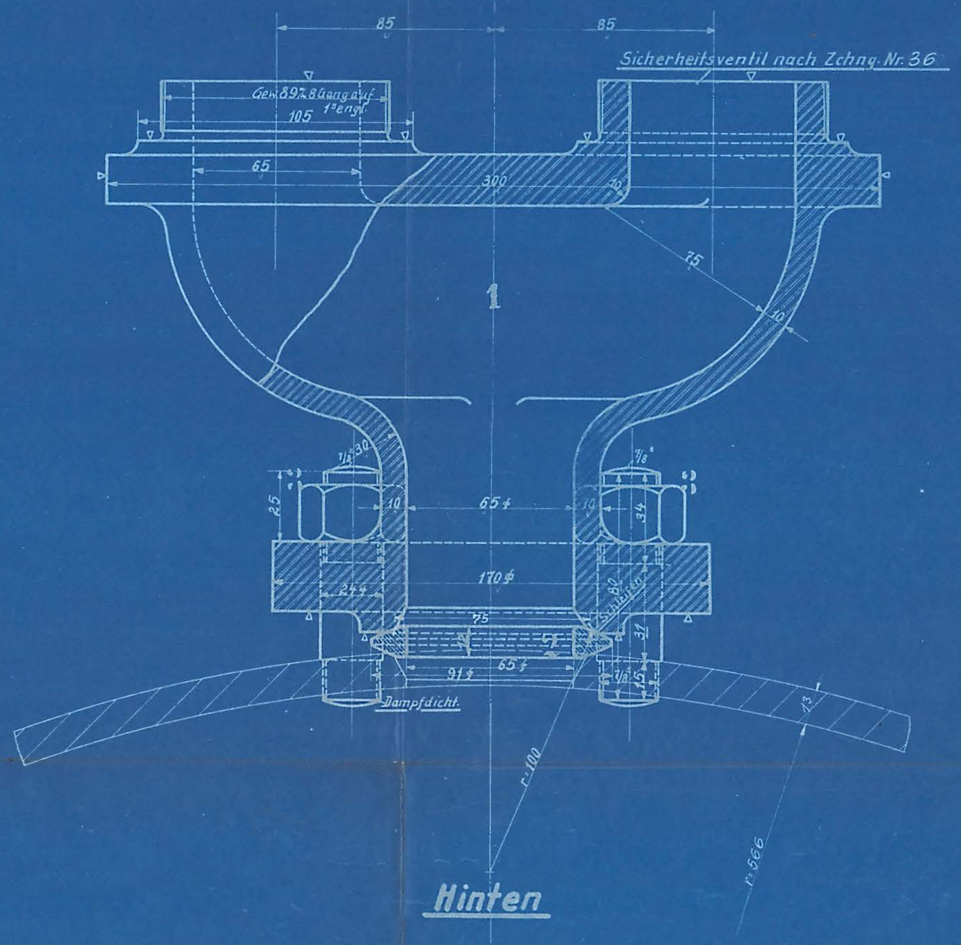
Sicherheitsventil nach Zchng. Nr. 36
Gew. 89% Bronze auf 1" engl.
85
85
105
65
300
75
10
1
30
25
10
65 ϕ
34
170 ϕ
24
80
Schutzrand
75
57
91 ϕ
65 ϕ
Dampfdicht.
15
r. 100
r. 566
Hinten

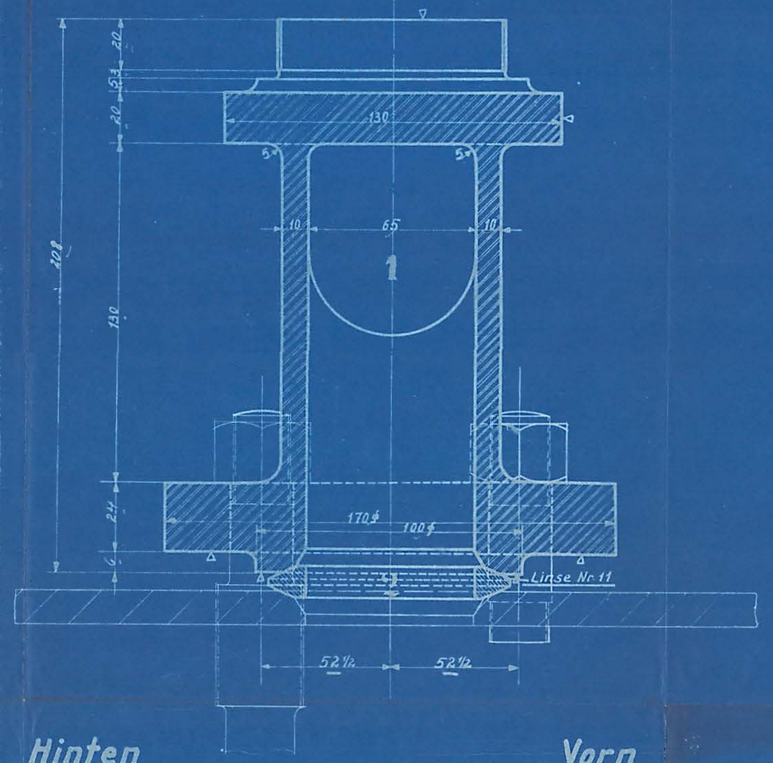

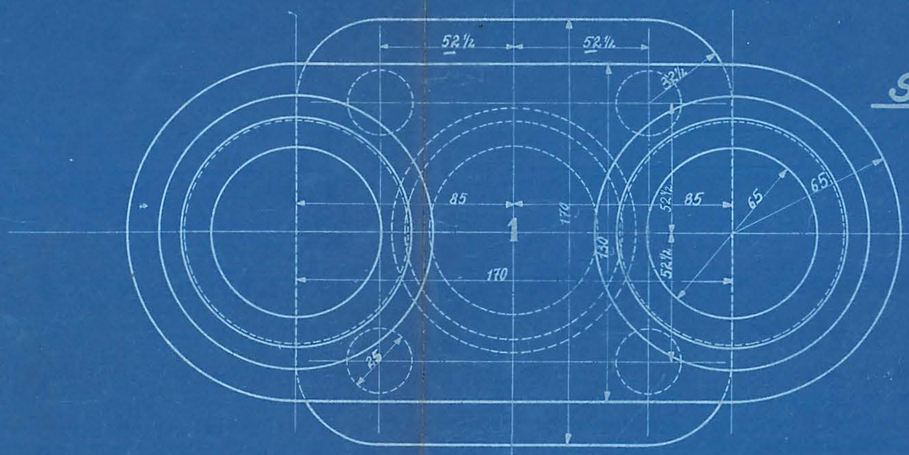

Schrauben, Muttern und Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle.

Pos.	Stückzahl	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Stückgewicht	Arbeitsverteilung
10												
9												
8												
7												
6												
5												
4												
3	2	Shiftschrb. 78° mit Mutt.	3	R.E.								
2	1	Linse Nr. 11	2	R.G.								
1	1	Untersatz	1	R.F.G.	Ausw. bestellt 5248							

Sonderbearbeitung: Hauptzeichnung an: D.E. 3.34
2. Ausfertigung an: K.M.
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an: Werkzeug

Änderungen: Tag der Änderung | Schnitt | Datum | geändert von | am | appr.
Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

	Datum	Name
Gezeichnet		
Gepaust	22. Juli 21	Hilgenfeldt
Geprüft	21.22.	Klein.
Normalprüft	"	Kunze

1C-Heißd:T:L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: T.B.III.

Maßstab: 1:1 Maßen in mm | Ursprung: 20499-500

Untersatz zum Sicherheitsventil.

34.

Pause von 20273