




Augen und Bolzen härtet!

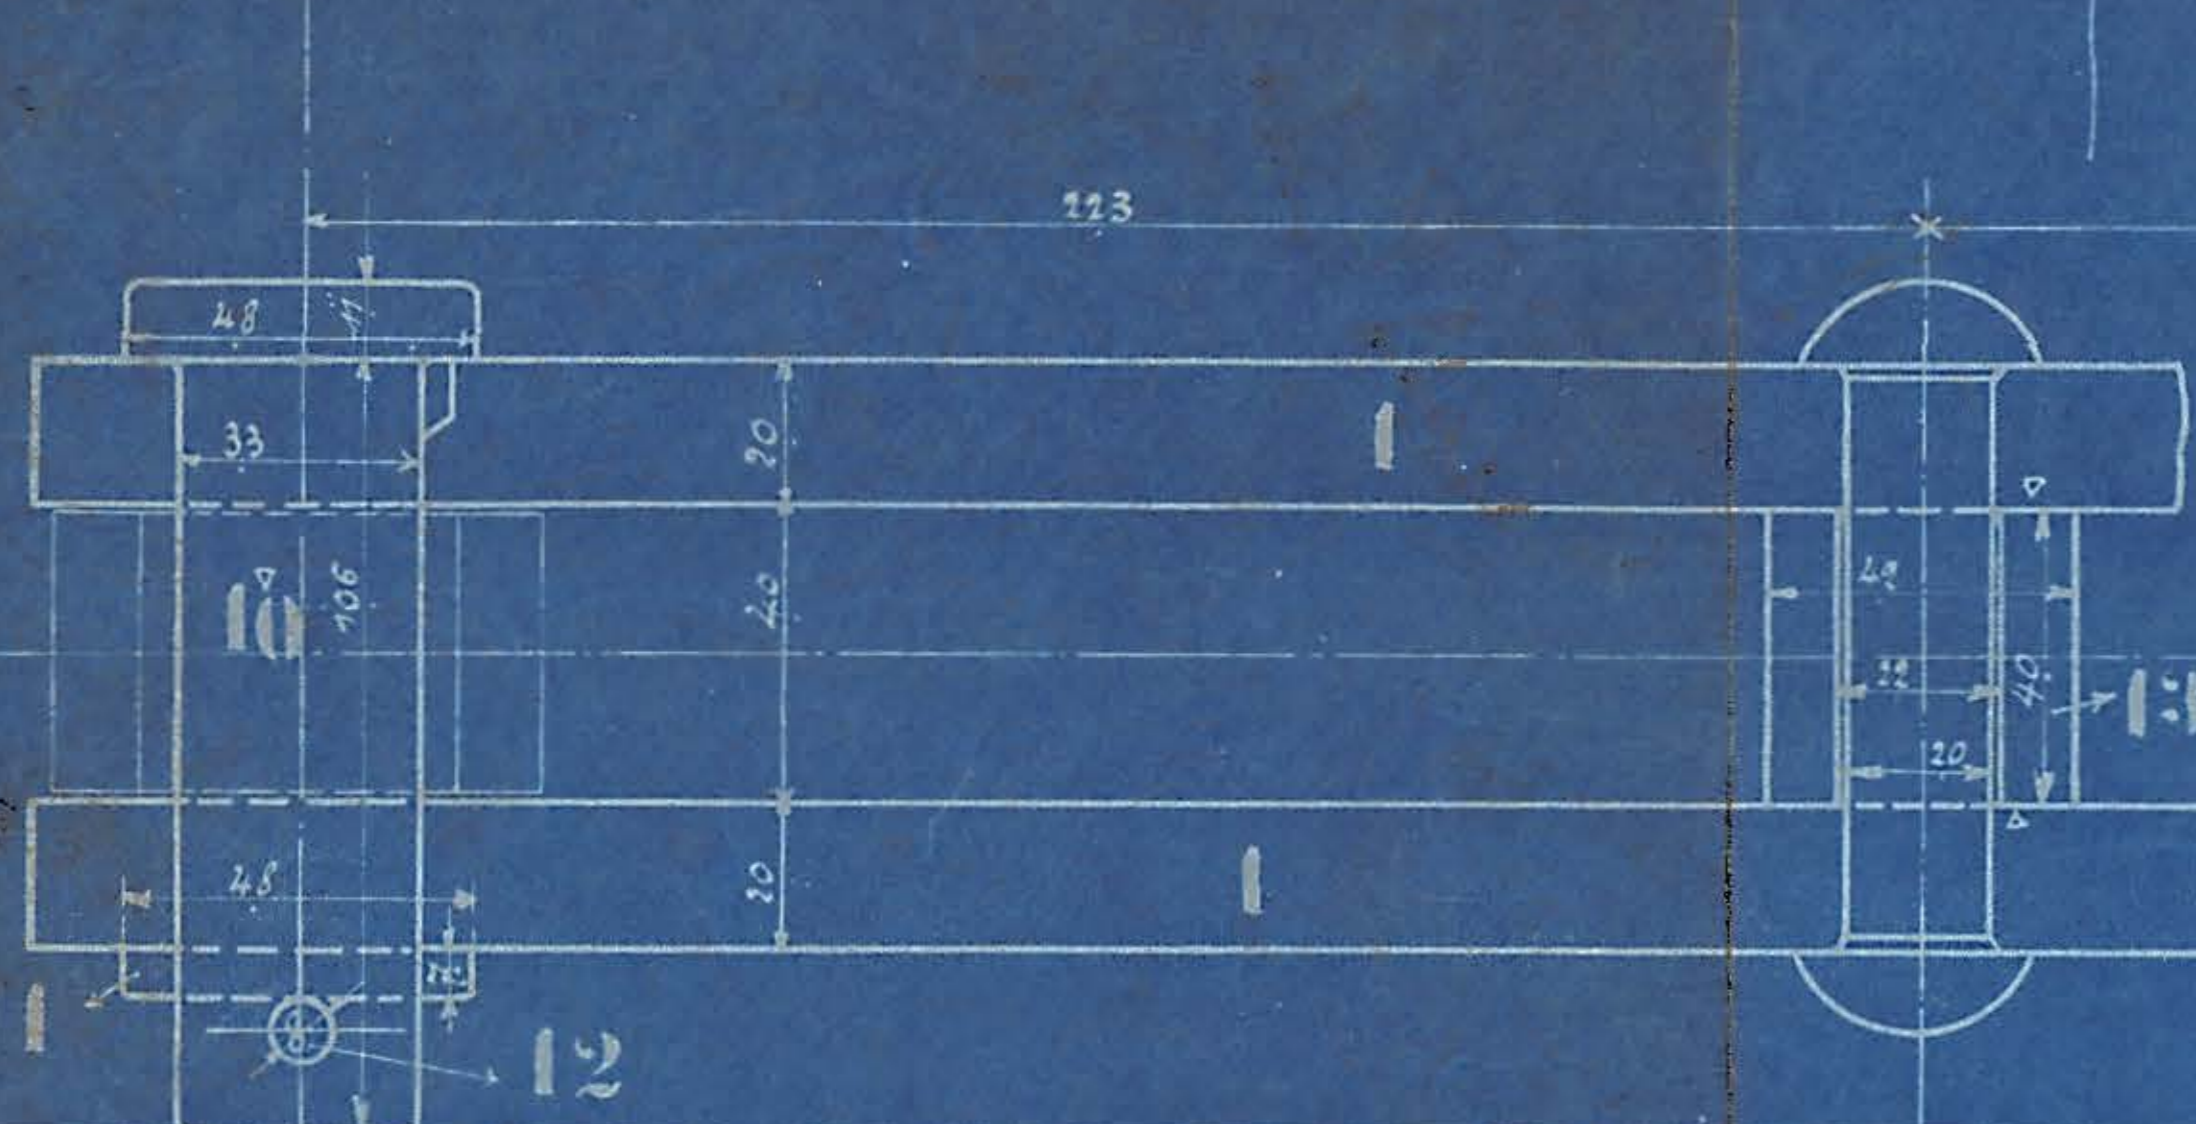

Ausführung für eine Lokomotive				Material	Bemerkung	Anzahl	Lager
Stückzahl	Benennung	Profil	Skizze				
4	Palmenstifte 2 Sch. r. u. 2 Sch. l.	Fl. 6	FD				
2	Walter		FD				
2	Wälzlagerlager		FD				
2	Bolzen		E				
2	Seitenbohrer	Fl. 6	FD				
2	Seitenbohrer	Fl. 6	FD				
2	Schrauben		E				
4	Schrauben		E				
4	Schrauben		E				
4	Schrauben		E				
4	Schrauben		E				
4	Schrauben		E				
4	Schrauben		E				
6	Zwischenbohrer	Fl. 6	FD				

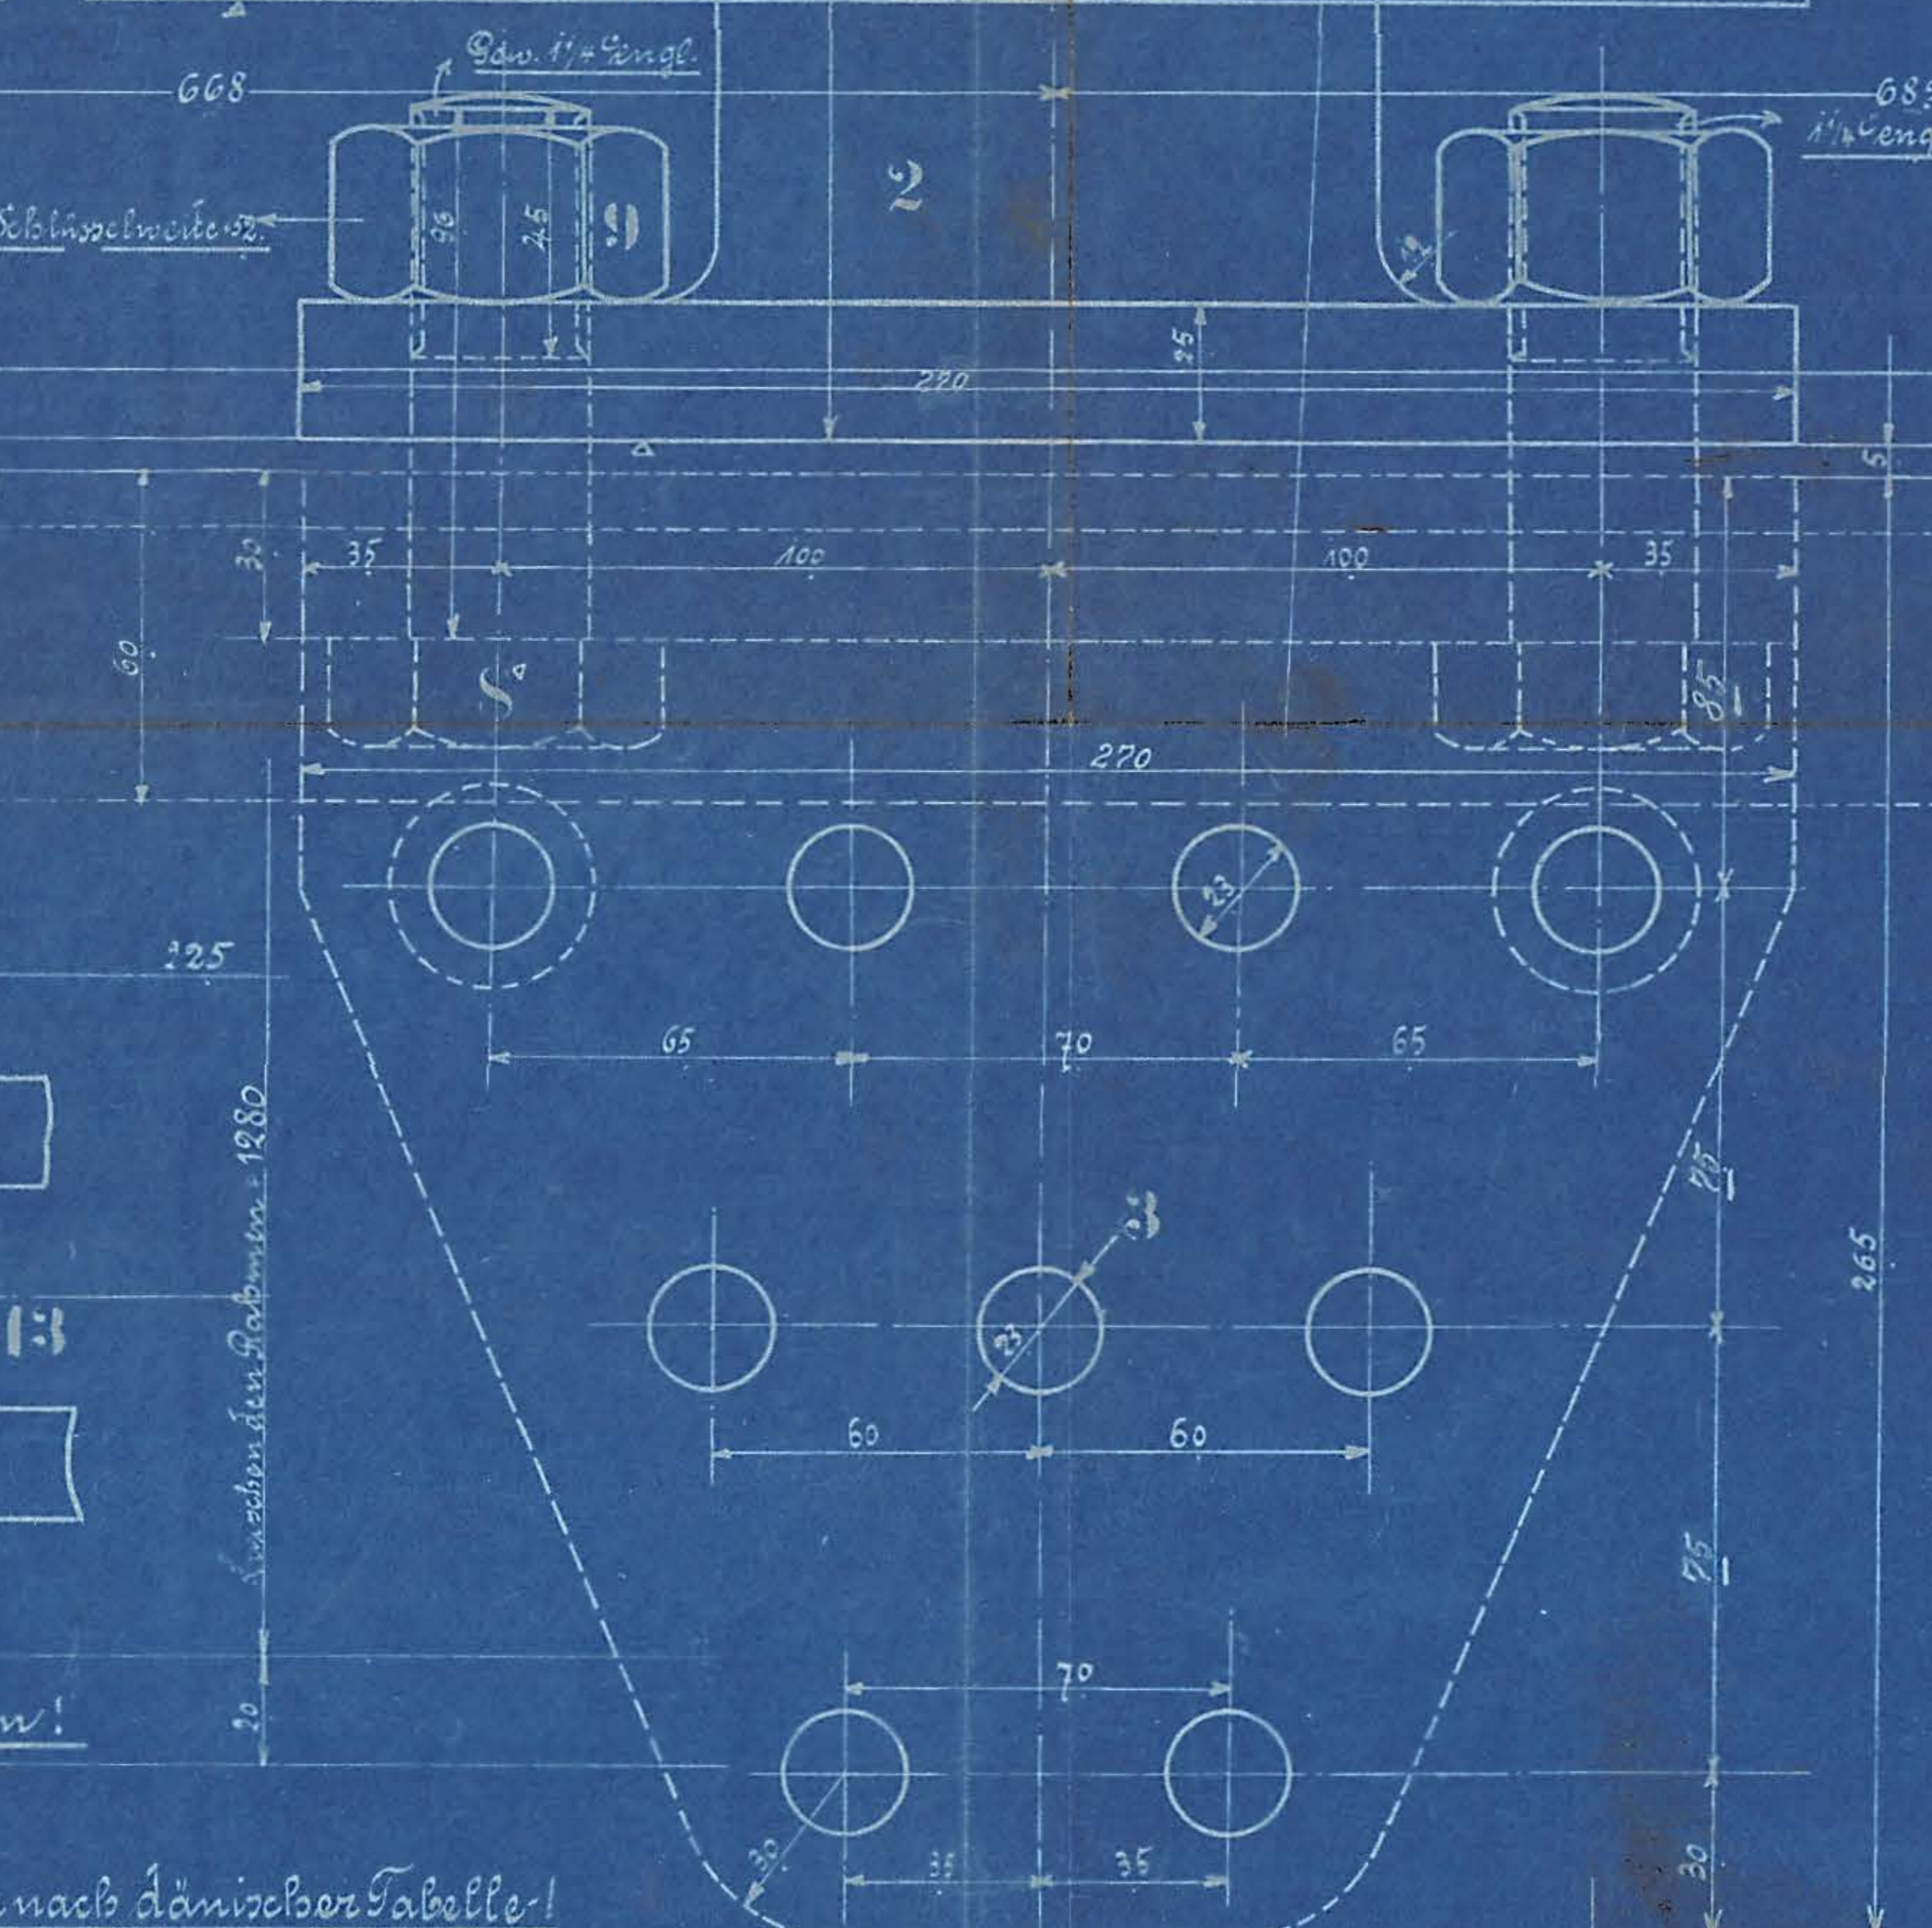


Außen!

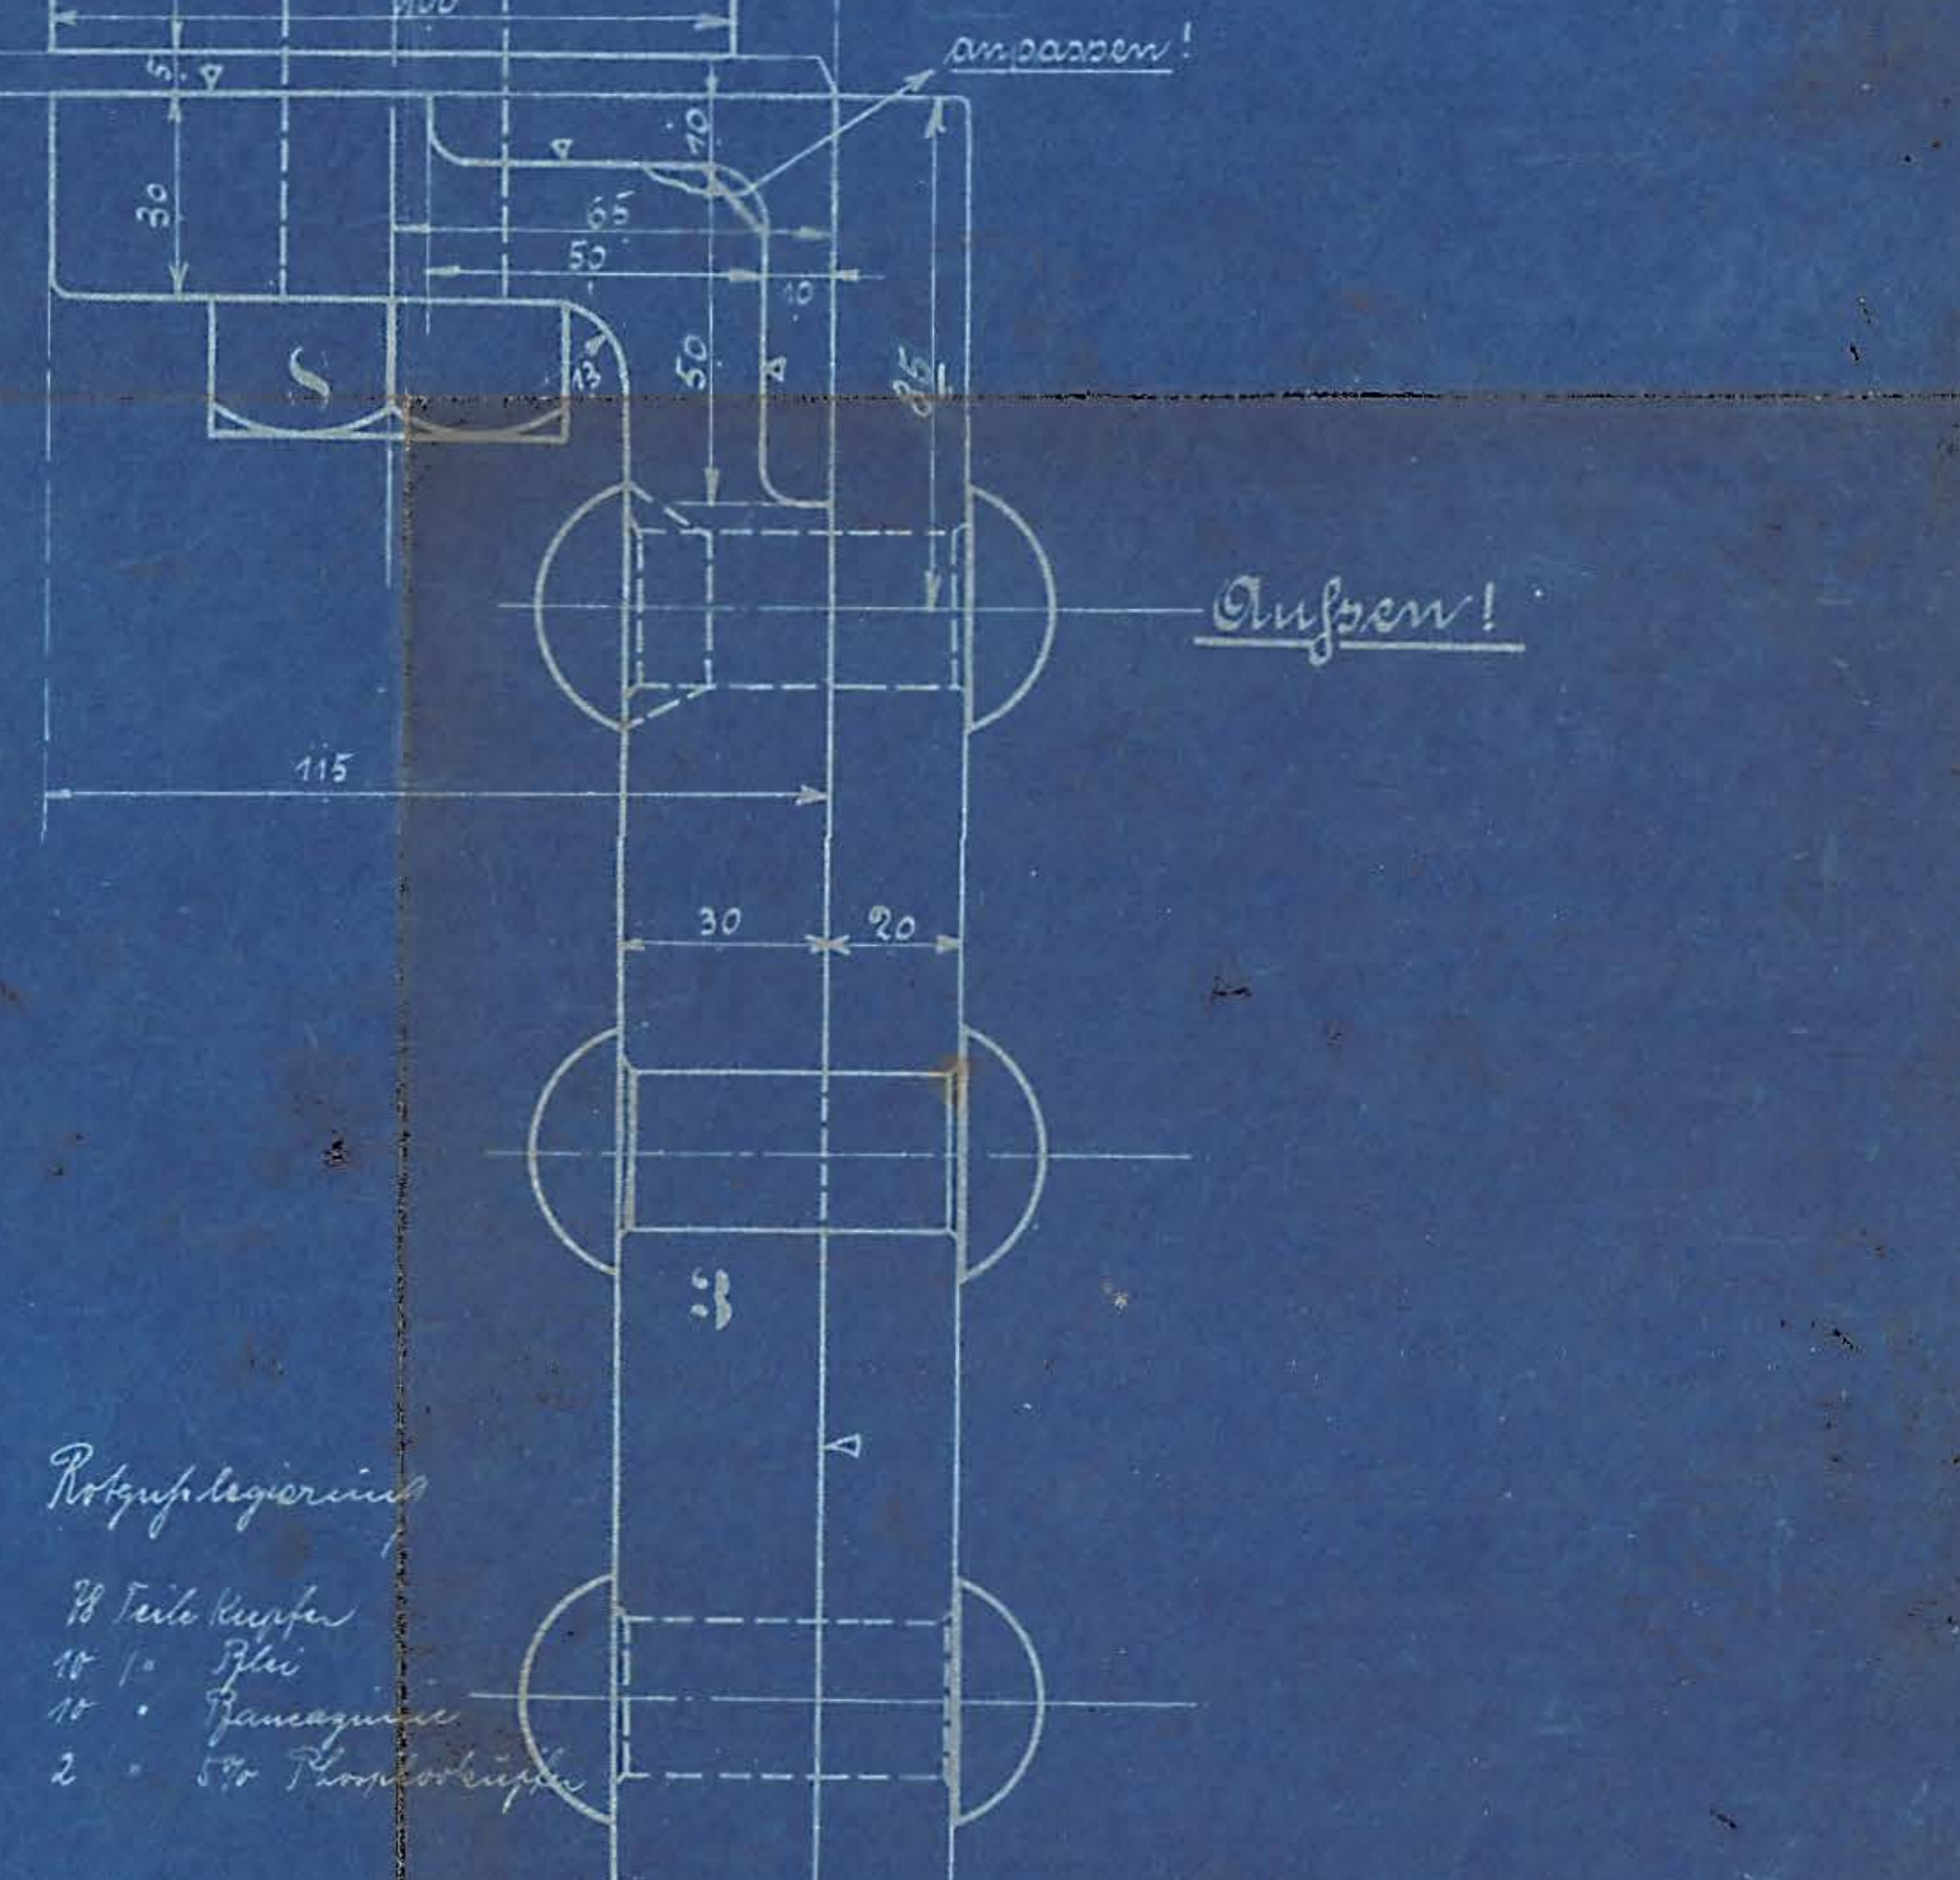

Außen!

Schrauben nach dänischer Tabelle!

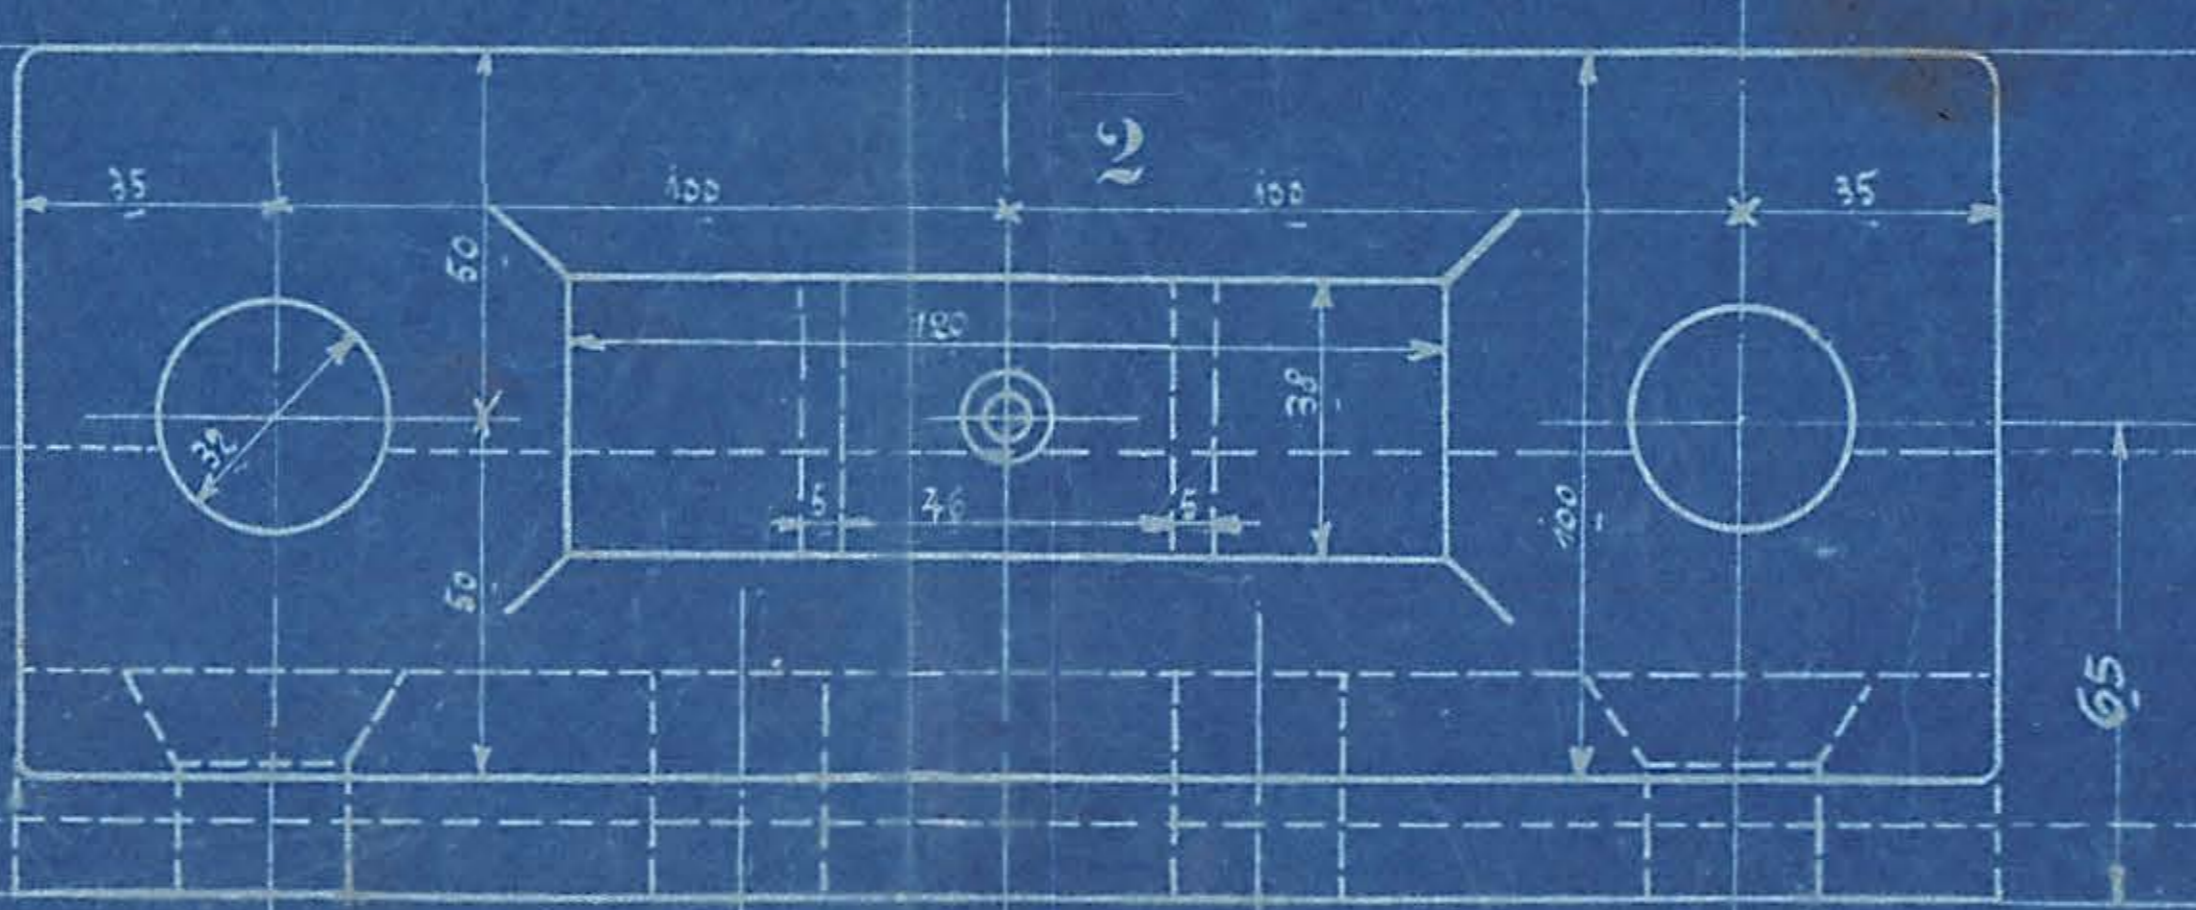

Rotgusslegierung
 18 Teile Kupfer
 18 Teile Zinn
 18 Teile Antimon
 2 Teile Eisenpulver

HENSCHKE & SOHN
 CASSEL

Vorderer Balancier mit Halter

zur M. C. 4 geländegängigen Lokomotive

Fabrik-Nr. 20499 Zeichnung-Nr. 145