20499

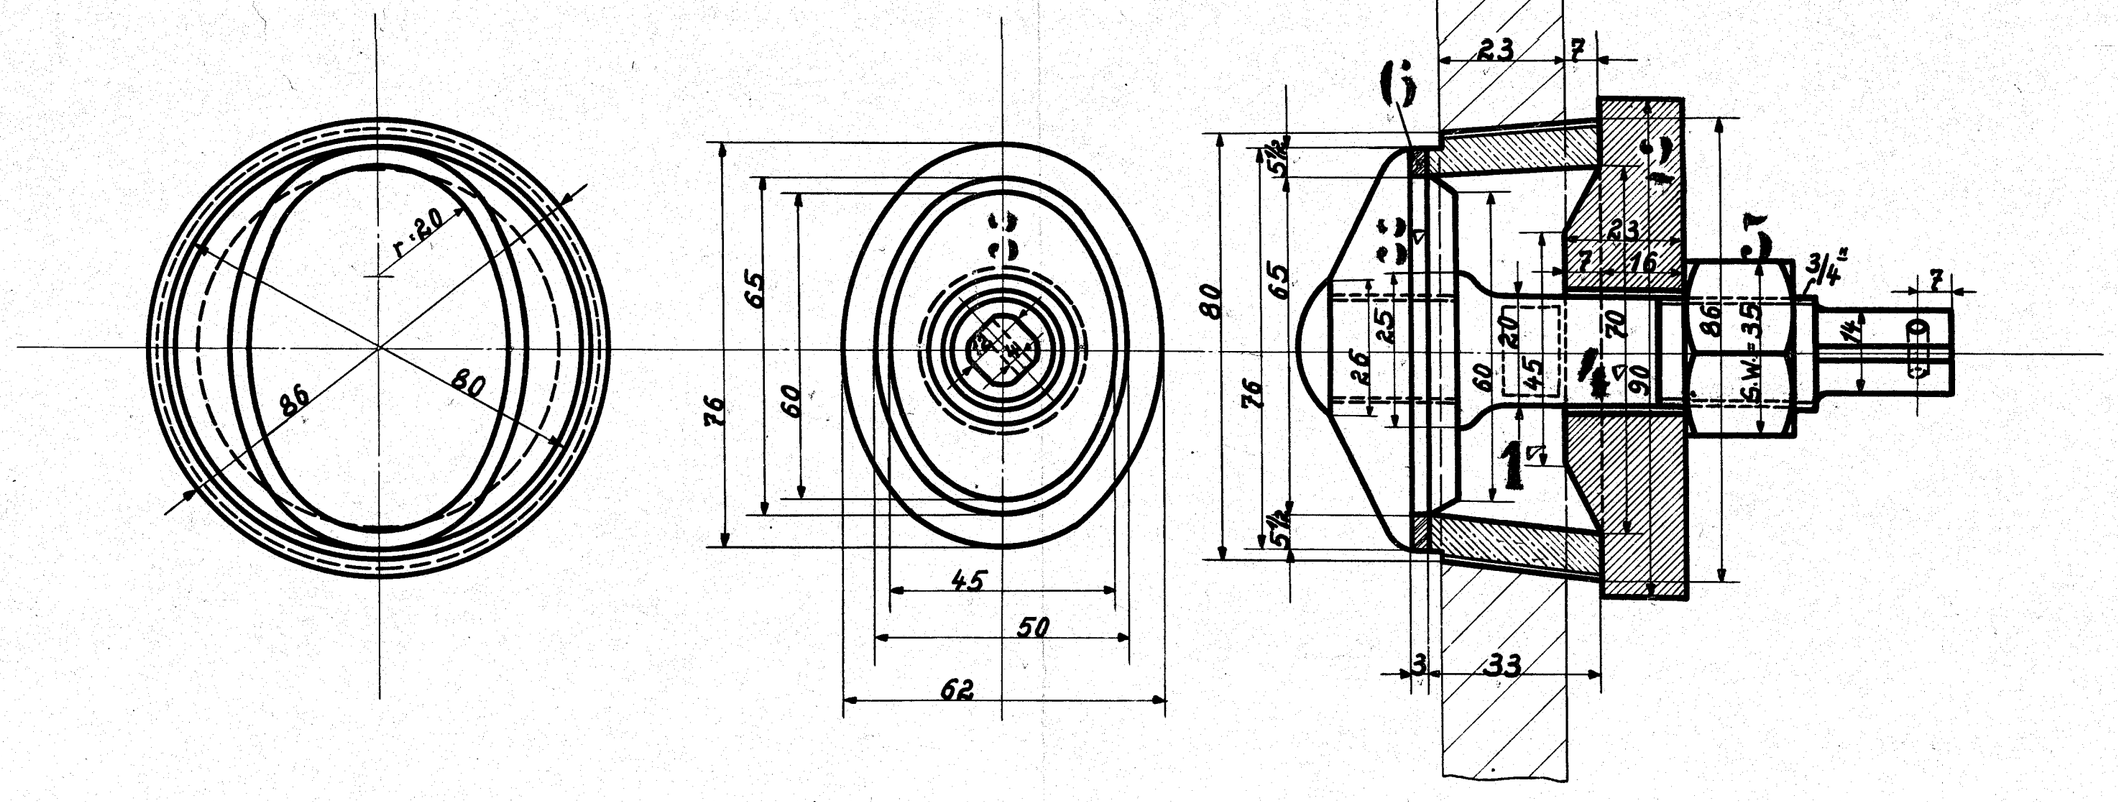

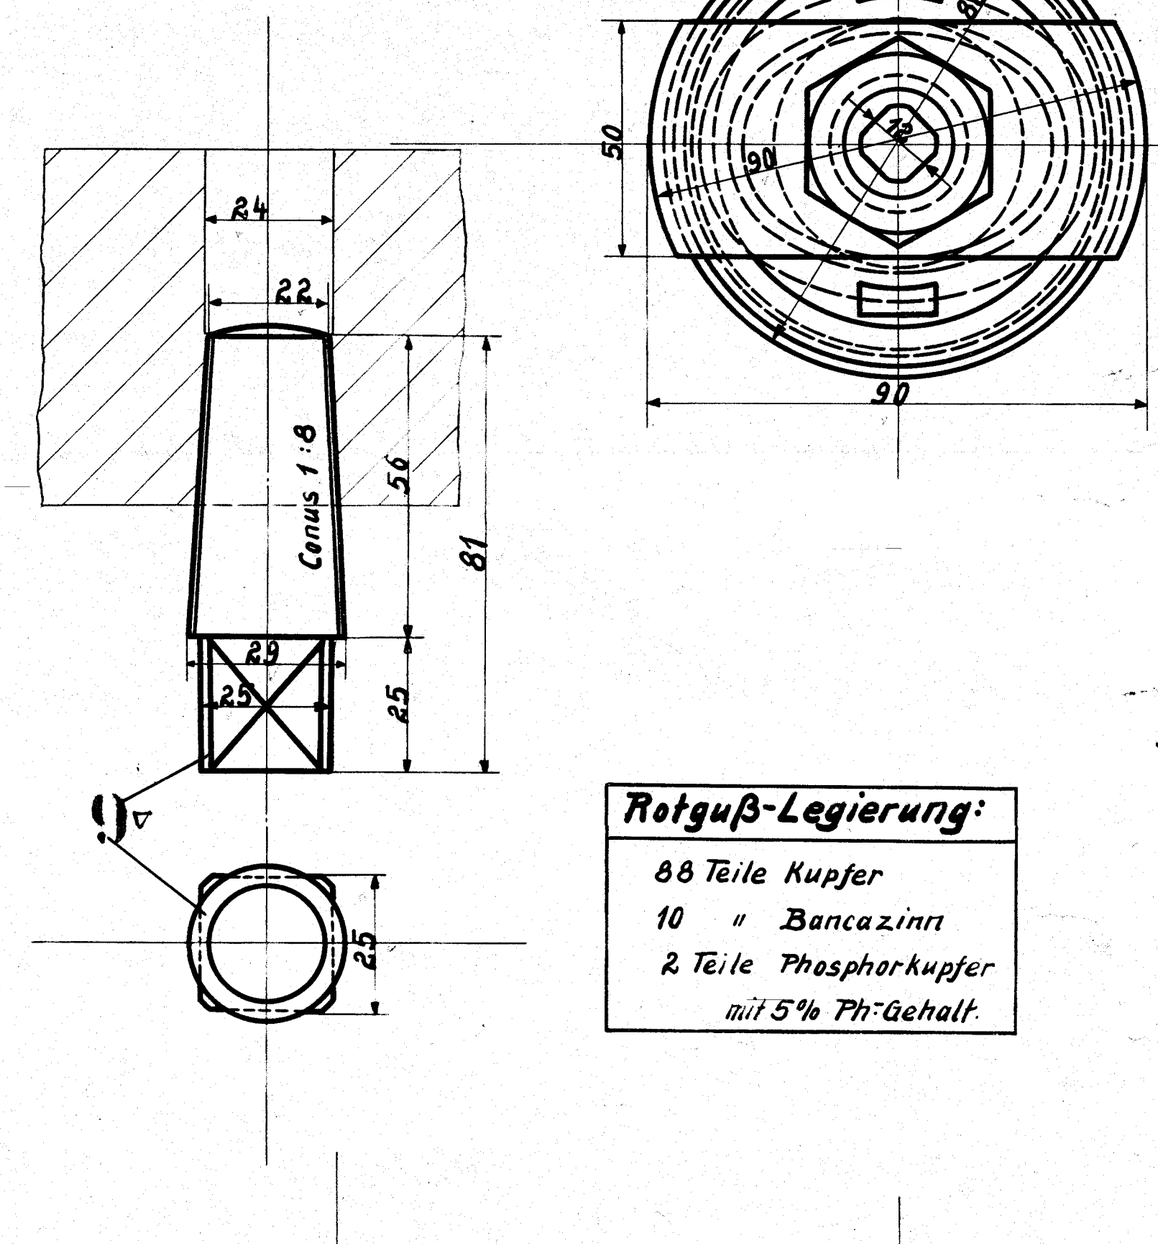

Schrauben, Muttern und Schl.-W. nach dänischer Tabelle.

Rotguß-Legierung:

88 Teile Kupfer
10 " Bancazinn
2 Teile Phosphorkupfer
mit 5% Ph-Gehalt.

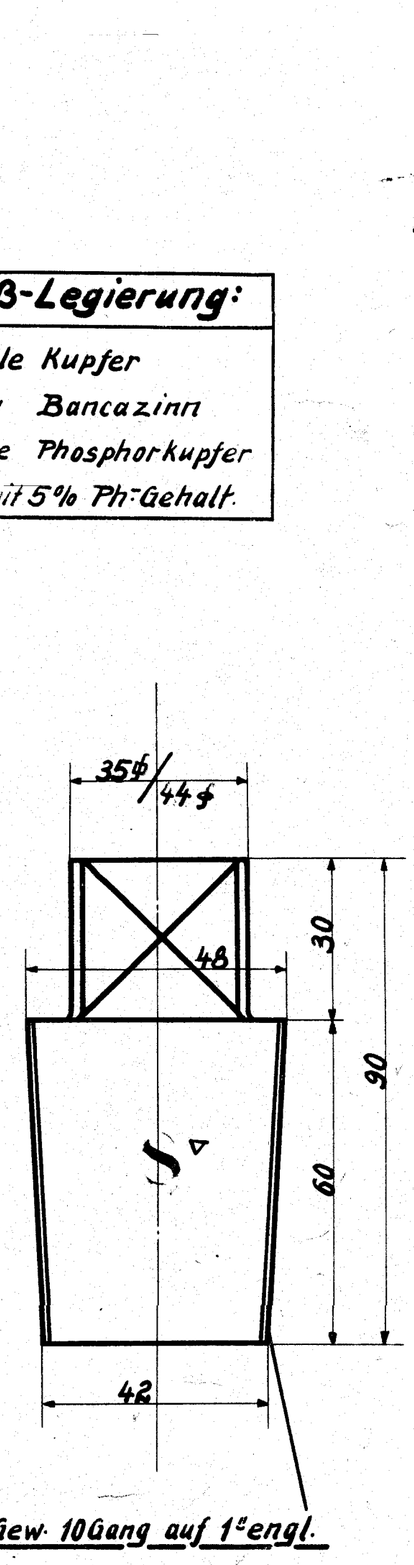

Gew. 10 Gang auf 1" engl.

c	b	a	Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh	fertig	Stückgewicht	Arbeitsverteilung
					10									
		8		Reinigungsbolzen	9	R.G.	Skanse							K
		2		Reinigungsbolzen	8	"	Vorr. 1501 D							
		2		Schmelzpfropfen	7	R.G.	Vrr. 823							
		10		Dichtungen	6	Hartblei								
		10		Muttern 3/4"	5	Fl.E.								
		10		Stiftschrauben 3/4"	4	Fl.E.	Vorr. 1536							
		10		Waschtürchen	3	R.G.								
		10		Deckel	2	Fl.E.								
		10		Luken	1	R.G.								

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Kratzen — Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten — Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wörtl. eingetragen

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Hauptzeichnung an: K 807
2. Ausfertigung an: .....
3. Ausfertigung an: .....
4. Ausfertigung an: 1872. 25. K.

Änderungen

Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen:

Nr.	Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet	20. Feb. 25.	Hilgenfeldt
Gepaust		
Geprüft		
Normgeprüft	18/II 25	Fuchs

1-C-Heißd.-T.-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H.
CASSEL.
Abteilung: T. B. III.

Maßstab: 1:1 Maße in mm

Ursprung: 20499/500

Waschluken.

17