Zwischen den Einströmkanten der Buchsen 378

Zwischen den Einströmkanten des Schiebers 340

Gew. 33 mm ϕ 10 Gang auf 1" engl.

Ganze Länge der Schieberstange 317

Gew. 40 mm 10 Gg. auf 1" engl.

Hart.

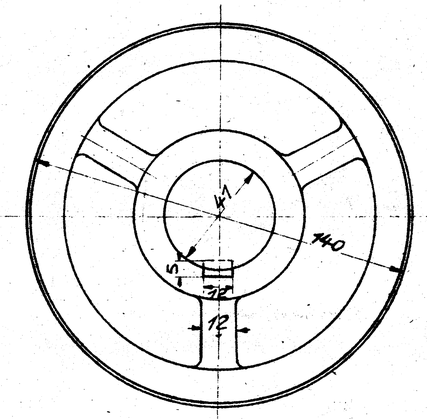



schleifen

Zapfen einsetzen und härten

Äußere Abwicklung

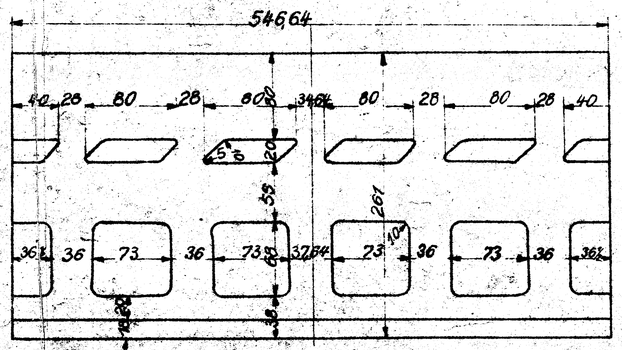

Maßstab 1:2½.

Gewinde und Muttern nach dänischer Tabelle!

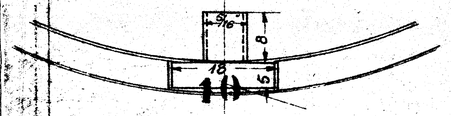

Maßstab 2:1.



Stück	Benennung	Nr.	Bemerkungen	Modell	Werkst.
4	Keile	11	St.		
8	Schrauben	10	Fl-E.		
2	Gelenkstücke	9	Fl-E.		
	Splinte	8	Fl-E.		
4	Muttern	7	Fl-E.		
4	Gegenmuttern	6	Fl-E.		
4	Muttern	5	Fl-E.		
2	Kolbenstangen	4	S.M. Stahl		
12	Kolbenringe	3	G-E.		
4	Kolbenkörper	2	G-E.		
4	Buchsen	1	G-E.		

Vor:

HR 19

Gültig für folgende Lokomotiven:

~~20038~~	~~20115/16~~	20499/500

	Datum	Name
Gezeichnet	28.6.23	Schwabach
Geprüft	7.11.23	Lang
Normgeprüft	17.11.23	Lutz

Maßstab 1:1, 1:2½, 2:1 Maßen in mm

Ersatz für: 20499/500

1C-H-T-L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung T.B.3.

Kolbenschieber mit Stange.

201