

D.S.B.

Tegn. Rev. Godk. Kalk.

26.3  
1963


Dandor

Bolt med sikring  
til fjederlasker m.v.

F-norm

3.135

A B C D E F

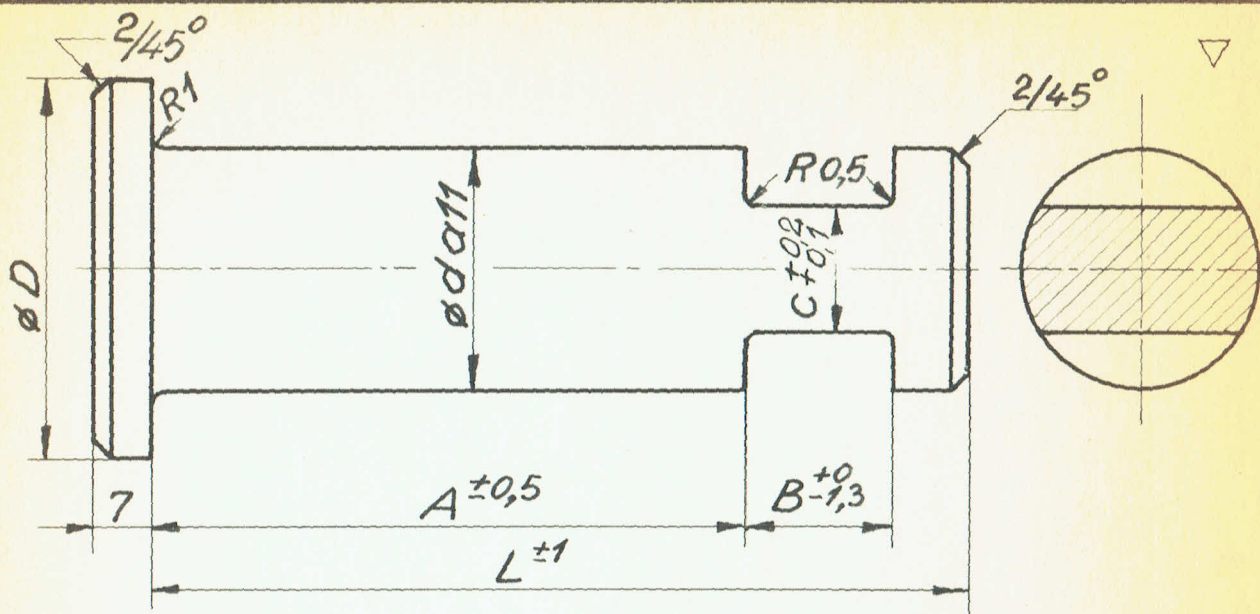

1:1

d	D	A	B	L	C	Pos. nr.	Sikring F-Norm 3.135-1	Bemærkn.
28	40	142	22	173	14	1	pos. 2	
35	45	221	22	252	17	2	se UIC 3047.	se UIC 3046.
32	45	142	22	173	17	3	pos. 3	
35	45	142	22	173	17	4	pos. 3	
23	40	147	17	174	15	5	pos. 1	
35	45	180	22	211	17	6	pos. 3	
26	40	157	22	188	14	7	pos. 2	
35	45	172	22	203	17	8	pos. 3	
28	40	163	22	194	14	9	pos. 2	
23	35	147	17	174	15	10	pos 1	
31	45	142	22	173	17	11	pos. 3	
26	40	142	22	173	14	12	pos. 2	
39	50	147	22	178	20	13	pos. 4	
32	50	92	22	123	17	14	pos. 3	
23	35	160	17	185	15	15	pos. 1	
31	45	180	22	211	17	16	pos. 3	
29	45	160	22	191	14	17	pos 2	

Materiale: St. 70.

Forandringer.  
NV. 3.135 til F-Norm A  
Udfraesn. ændr. B 132  
Pos. 15 tilføjet i h. 1/11/1999  
19/11-62 og kalk. C 26.3  
1962 Dandor

Forandringer.  
Pos 16 og 17 indt. D 47-63  
Tolerance C ænd. +0,1  
Pos 2 slettet, se UIC 3046 & 3047. F 1/2-70 S A.P.