

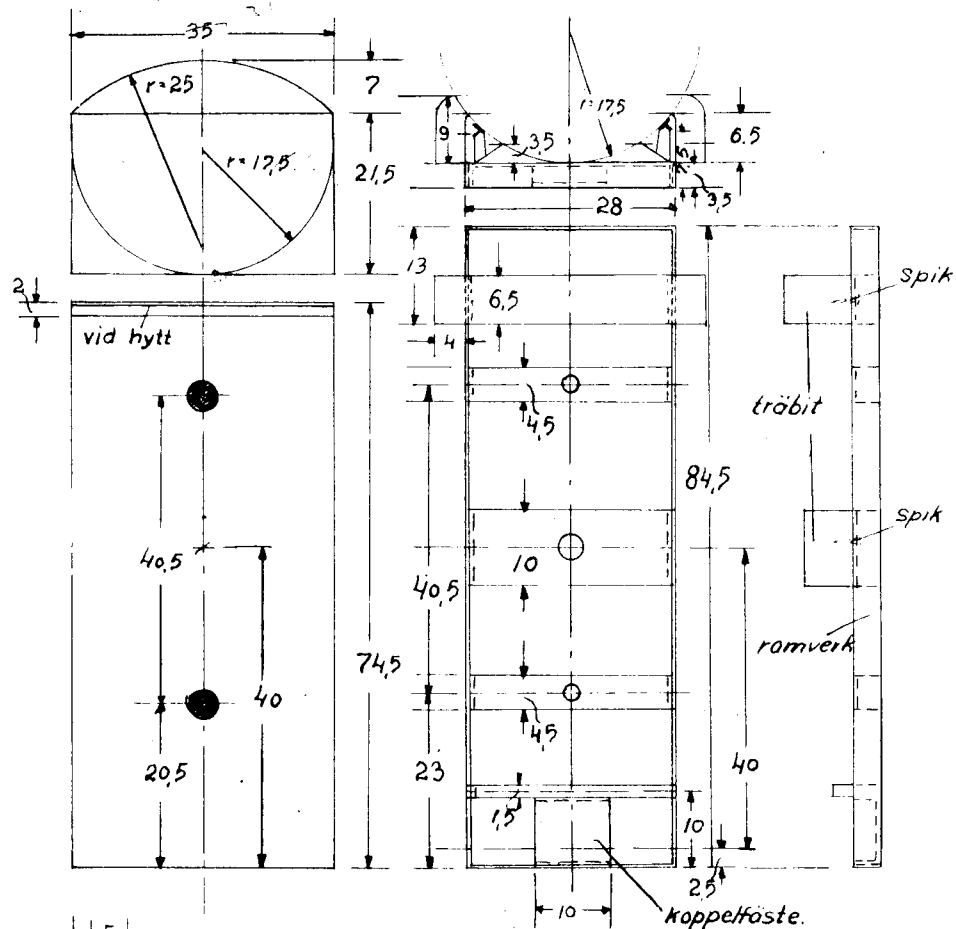


Användes buffertplankor med sina pånitade, må ändarna klippas av något för att passa. fästörenen borttogs.





övrige detaljer för tender enl sammanställningsritning.

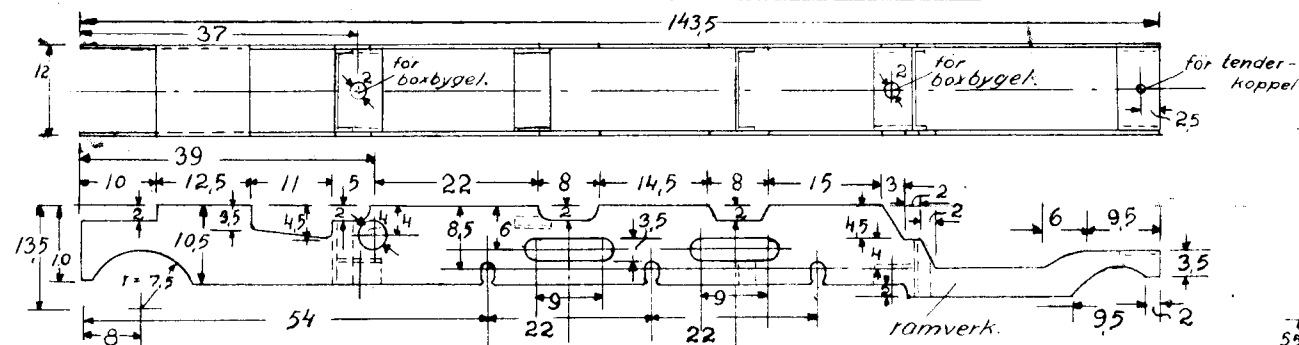



Donskt Ånglok litt E II.
Byggnadsritning. B.

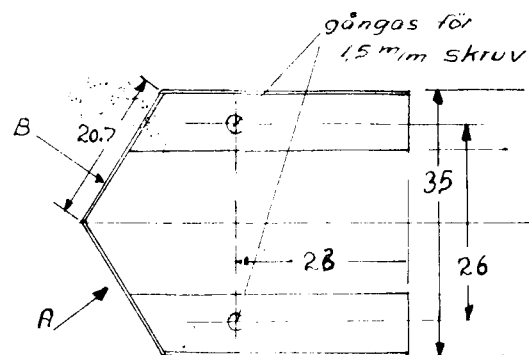

hytt lödas på
panna.
skruvas ihop
vid ramverk.

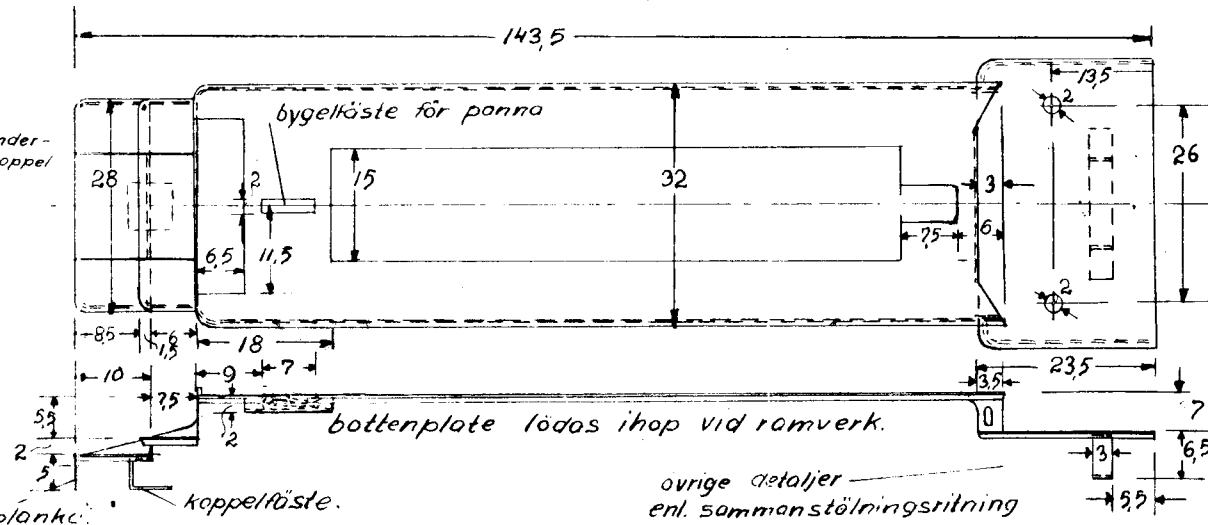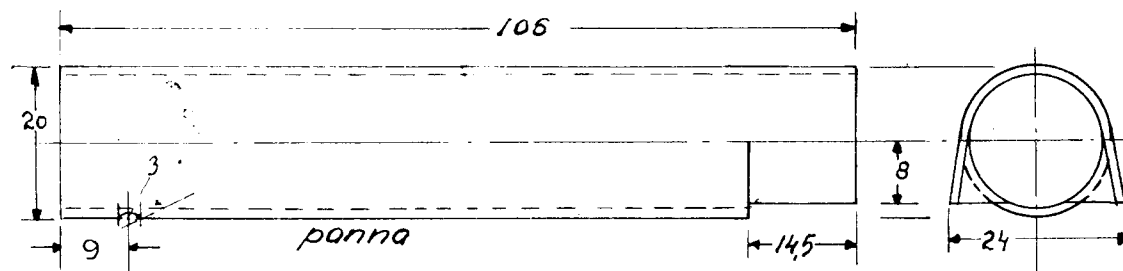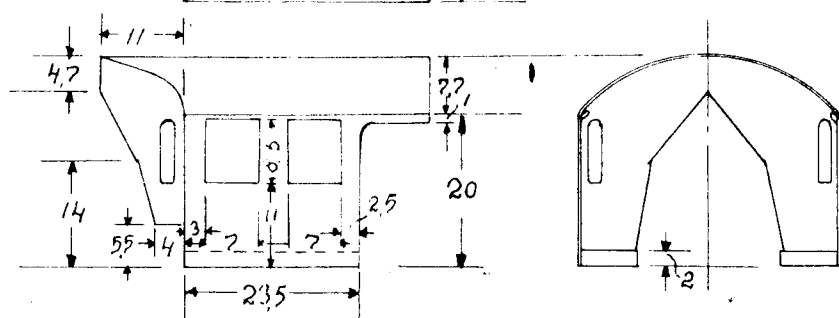

övrige detaljer till lok
enl. sammanställnings-
ritning.



övrige detaljer
enl. sammanställningsritning