



Raat

For stempelringe og rillelæs  
bredde se LON 20.01-1.

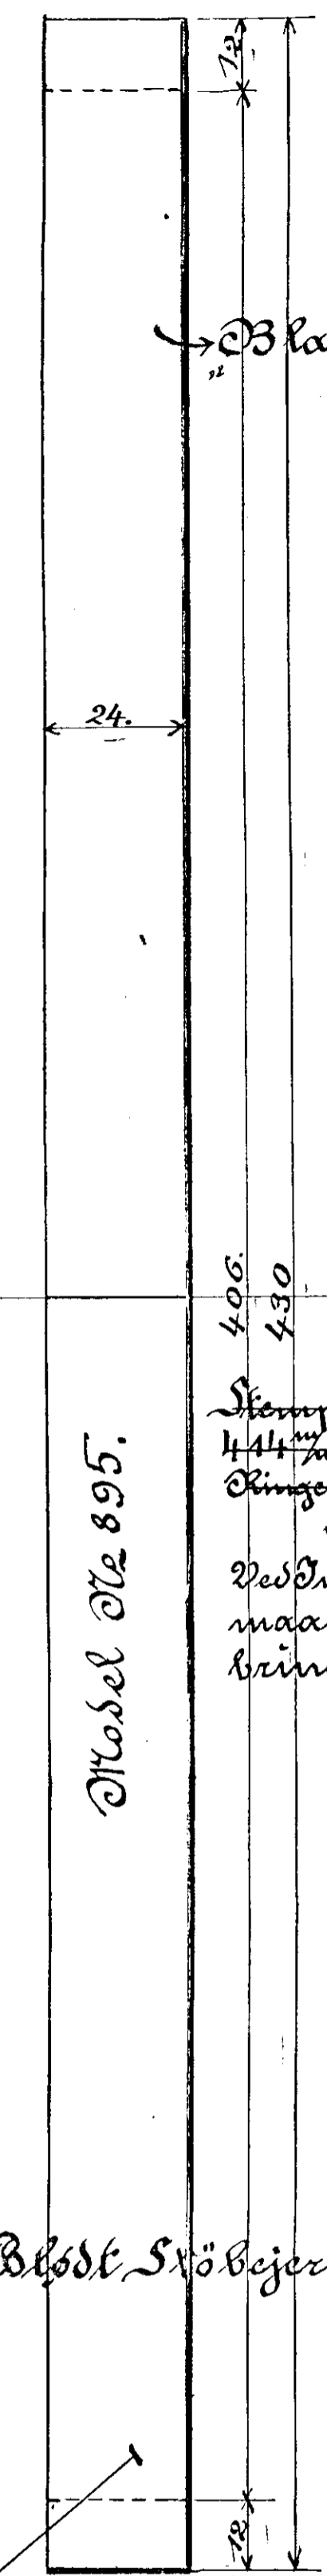



Stemplesse skal stikkes som  
hørende Skitse angives

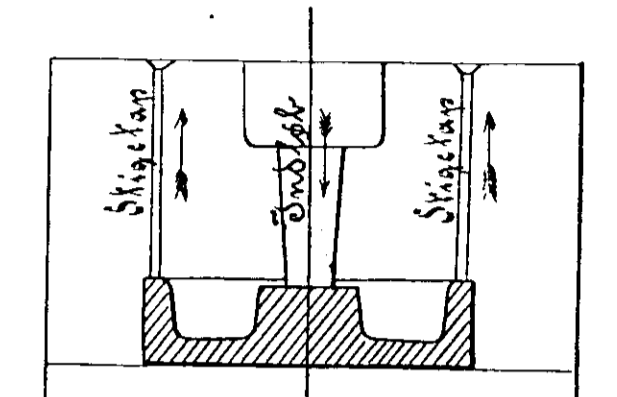

LON indført	A 21/11 51 711
<b>Forandringer.</b>	
Konus til Krydshoved rundes med 5 mm Runding	18/29 V.S.
Bemærkningerne angaaende Stempelringens Bearbejdning udgaar.	
Maal paa Blikstrimler rettet.	2/2 30 K.
Stangen forlænget	1/3 30 V.S.
11 Ger. pr. 1 engl.	18/39 V.S.

Stempelringen drages først til 447<sup>mm</sup> indr. og 444<sup>mm</sup> indr. Diam., derpaa indskræves 24<sup>mm</sup> Stangen sammentrækket og aftrækkes til 430<sup>mm</sup> indr. og 426<sup>mm</sup> indr. Diameter.




Ved Indsætning af Ringene i Stempelen maa det iagttages, at Samlingerne anbringes forsatte for hinanden.

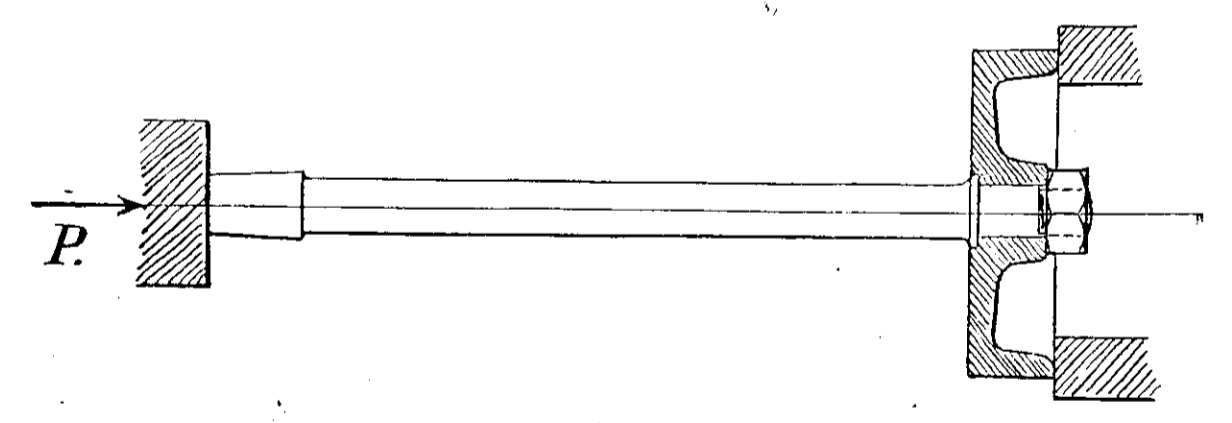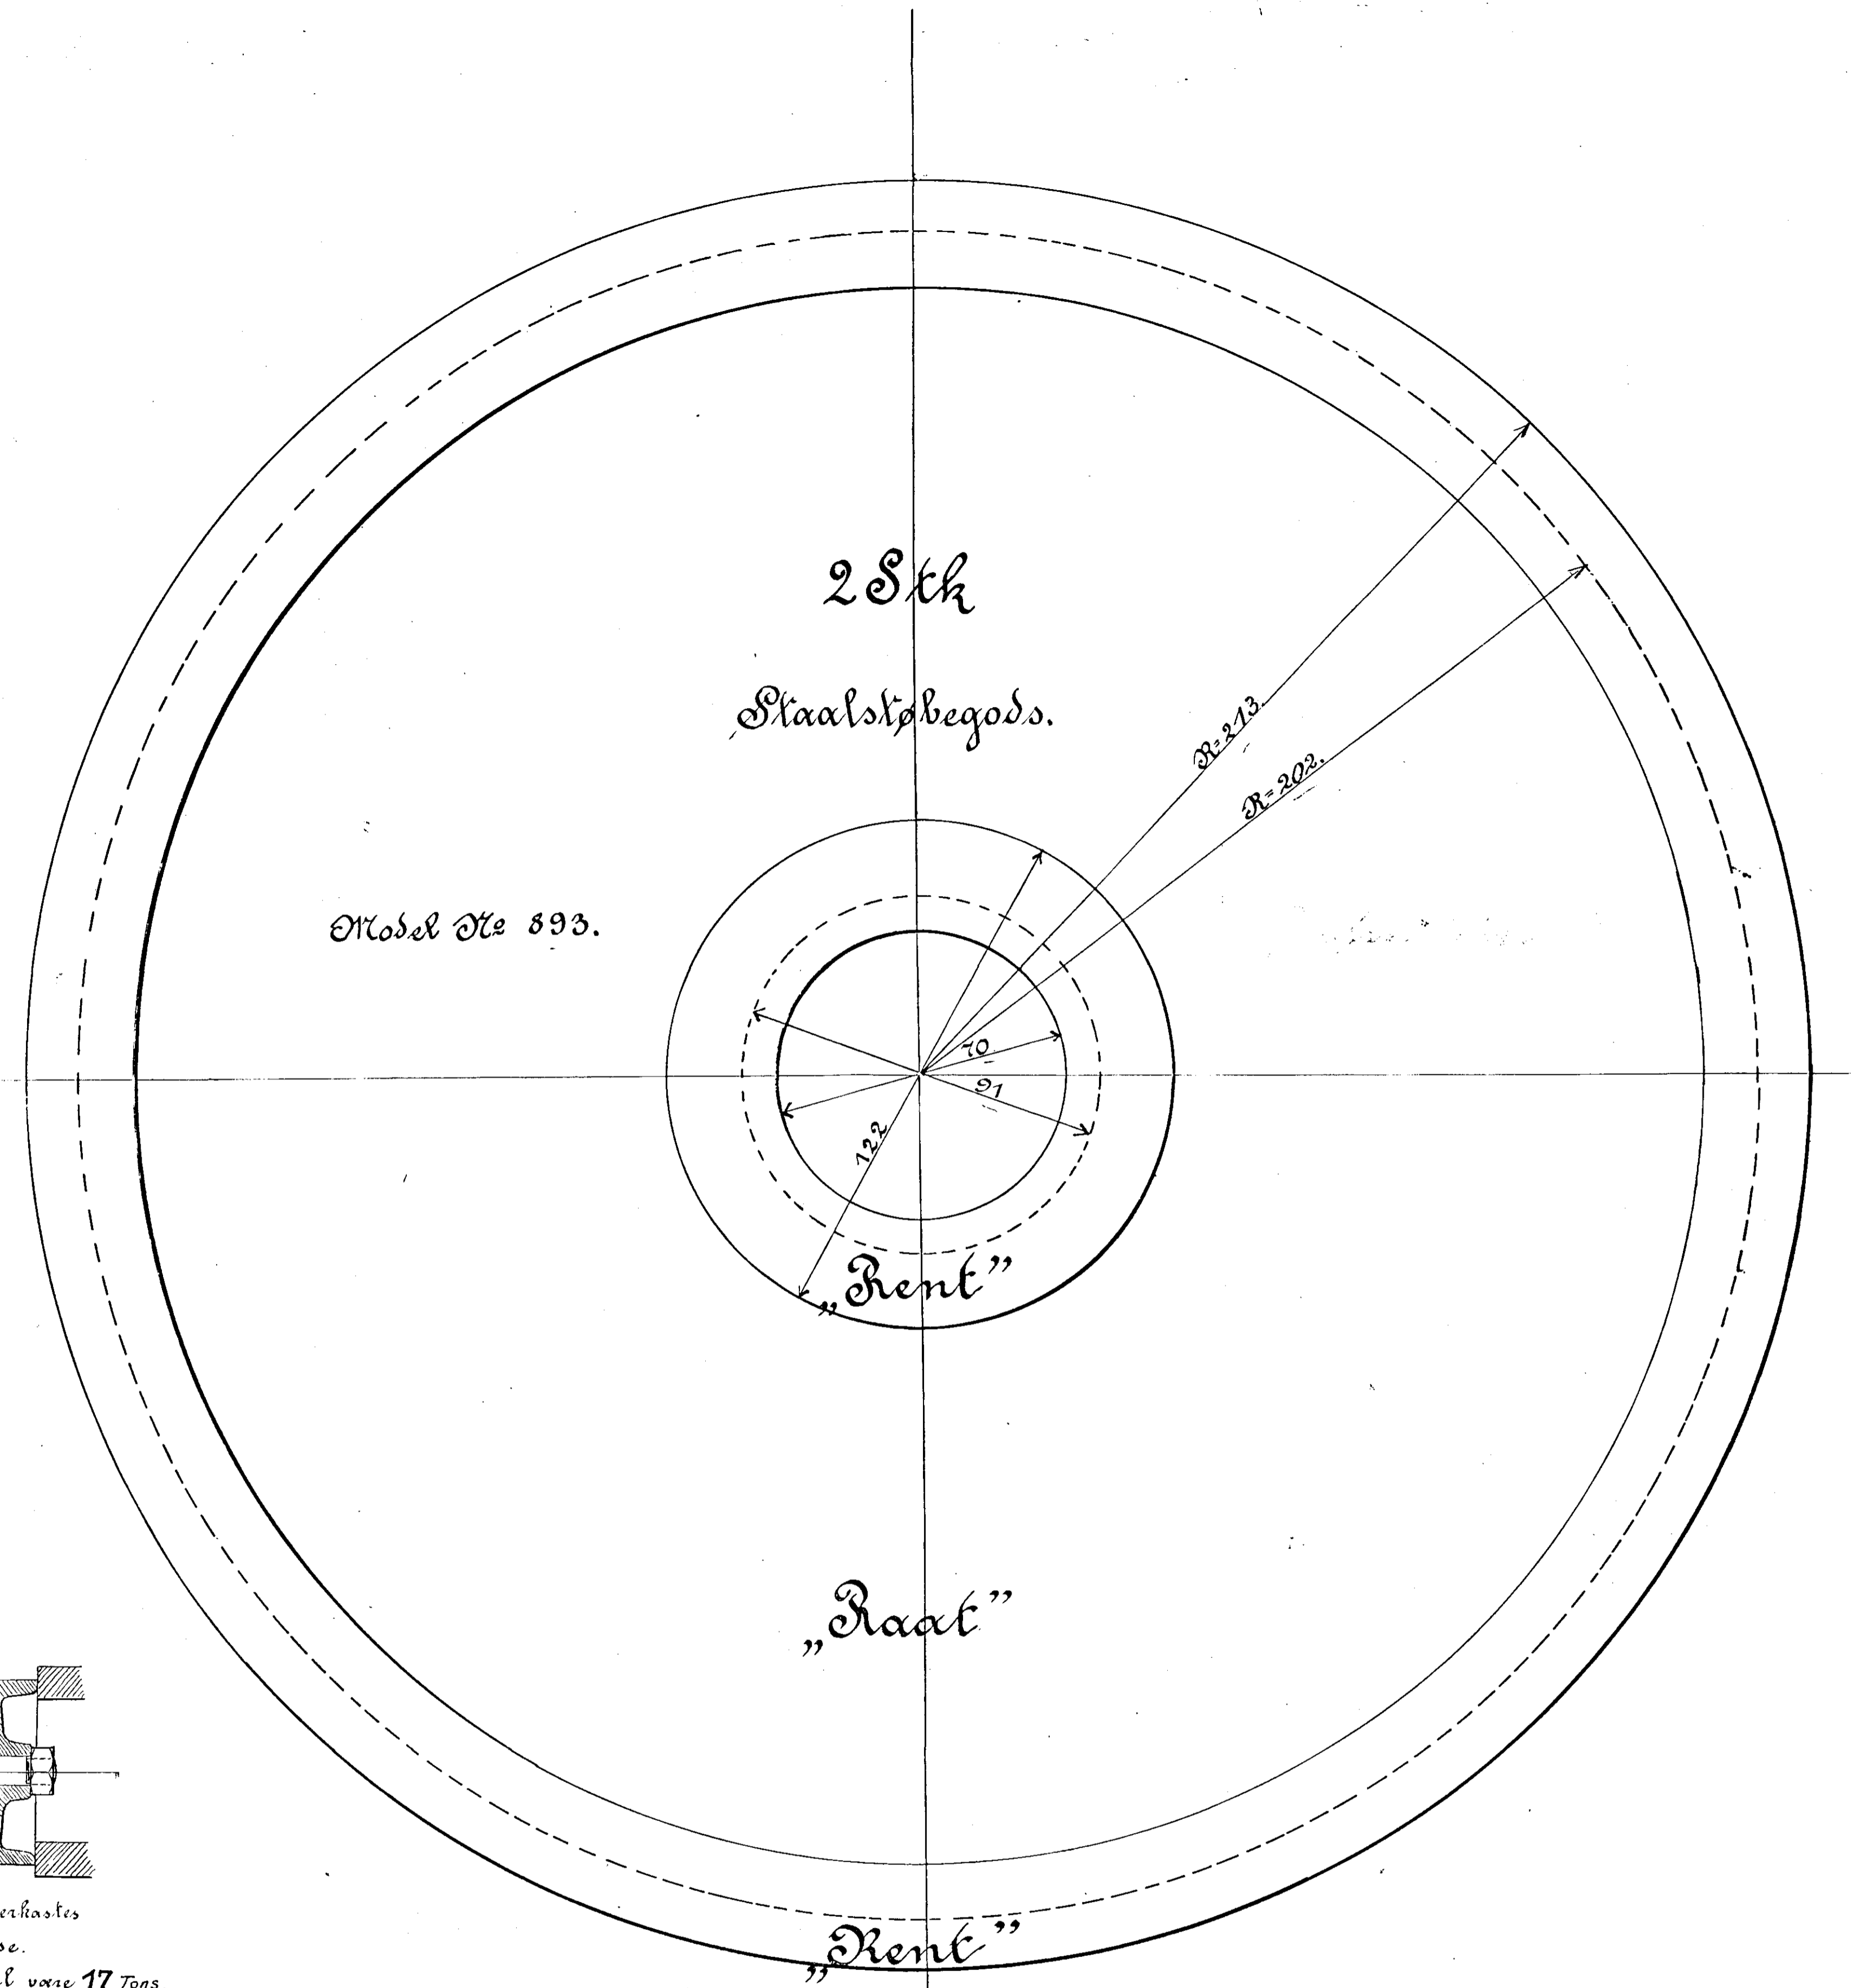

Naar Stempelen er sat paa Stangen skal det underkastes en Trykprøve som vist paa hørende Skitse.

Trykkræften P paa Stempelstangens Ende skal være 17 Tons.

1/4  
11 Ger. pr. 1 engl. for nye Stænger  
2 1/2 engl. i Gæve paa Stænger "gamle"

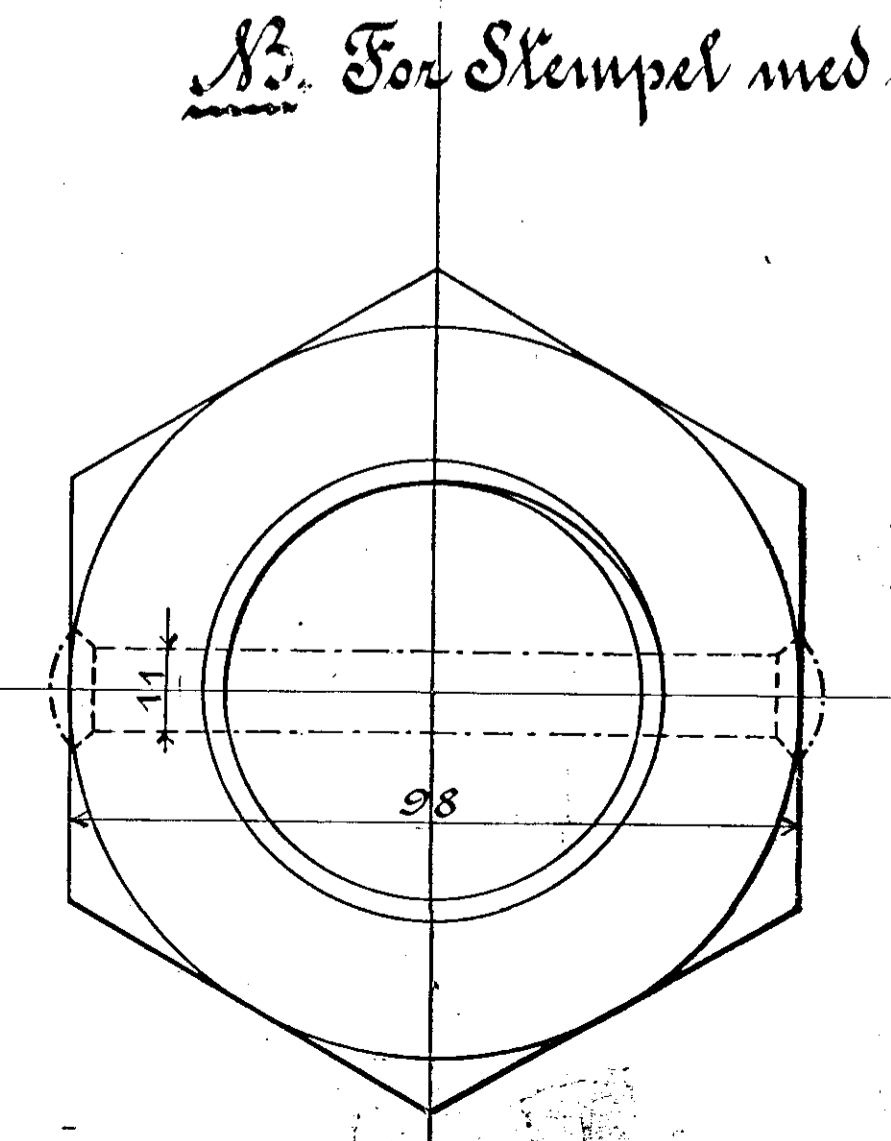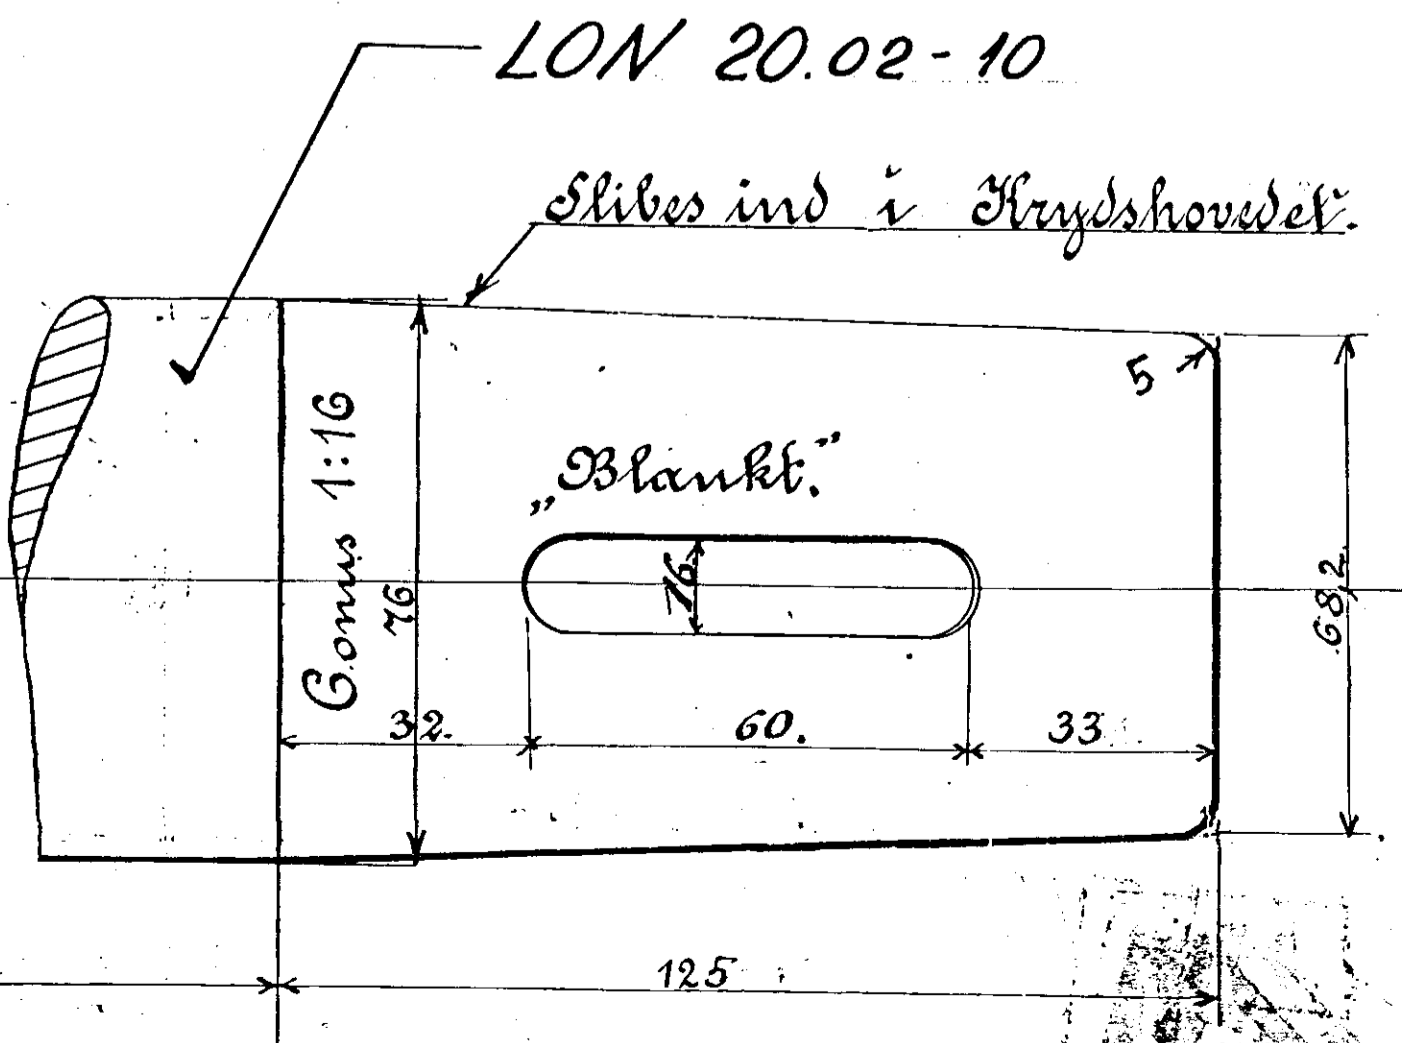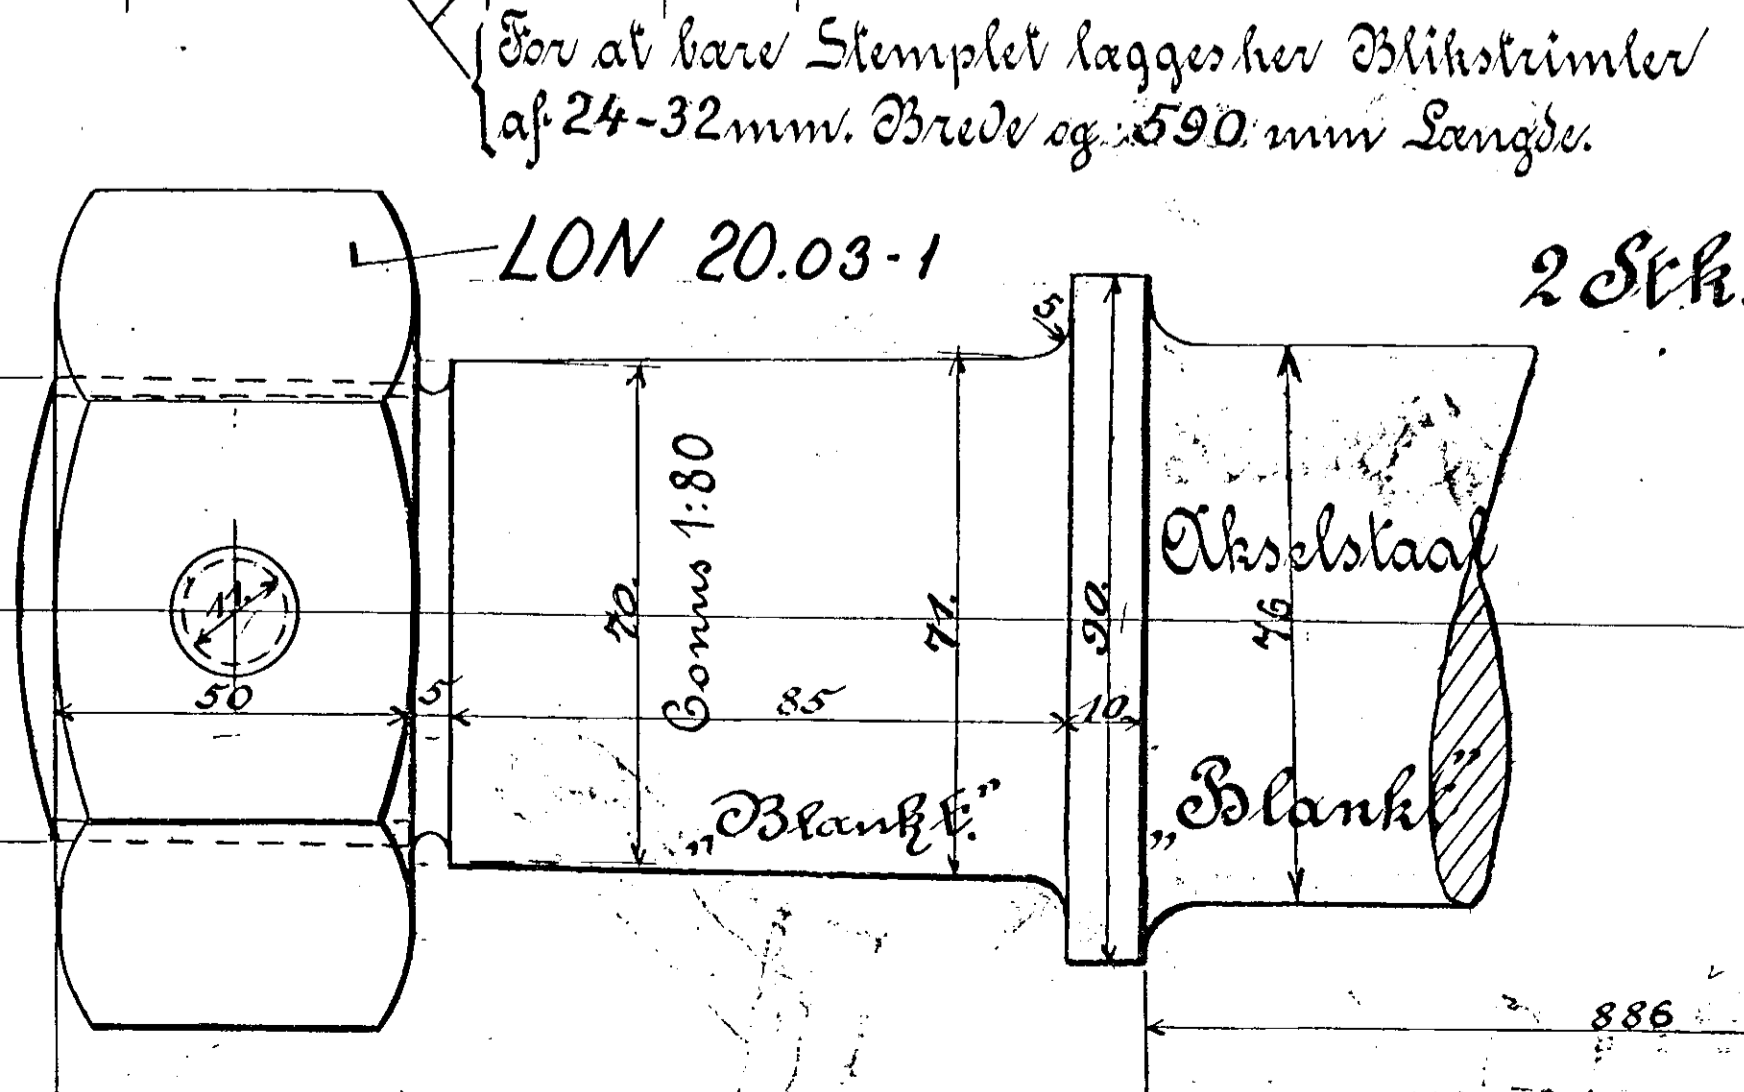

N. For Stempel med gennemgaaende Stempelstang til Loko. K og D Nr 806-841 se Tegning C 51.

Danske Statsbaner - Maskinafdelingen

**Stempel og Stempelstang,**  
til  
Loko: Litra K, O, D Nr 801-805.

København Mai 1894. Maskinchefen