


Forandringer.	Dato	Mærke
Bemærkn. for Hul til Spildedamprør indf.	15/11-43	JM.

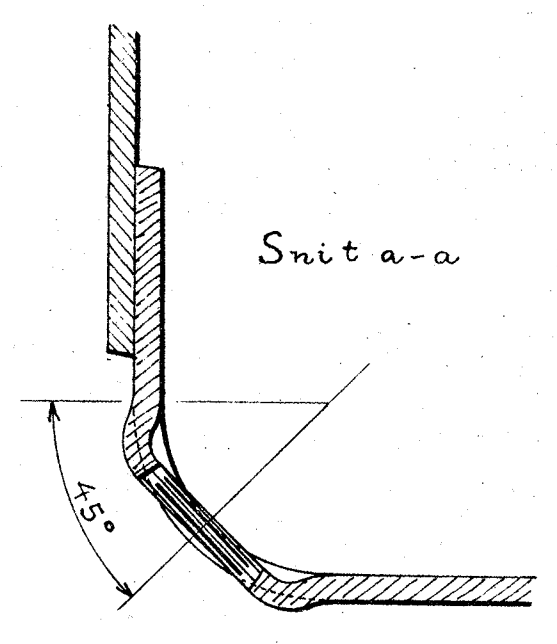


Kedlen set bagfra.

Venstre Side set bagfra.

Snit c-c.
Venstre Side set forfra.

Ved Nyfremstilling: Dette Hul udføres ikke
Nagler og Vinkler som i venstre Side.
Ved S-Reparation: Dette Hul lukkes med en konisk
Gevindprop som rager 5mm ud paa begge Sider og
elektr. svejses. Støtterne mejsles af og elektr. svejses.
Ved L-Reparation: Røret lukkes med en 20mm.
Flange og pakkes idet den løse, skæve Flange af-
stikkes 30 mm.

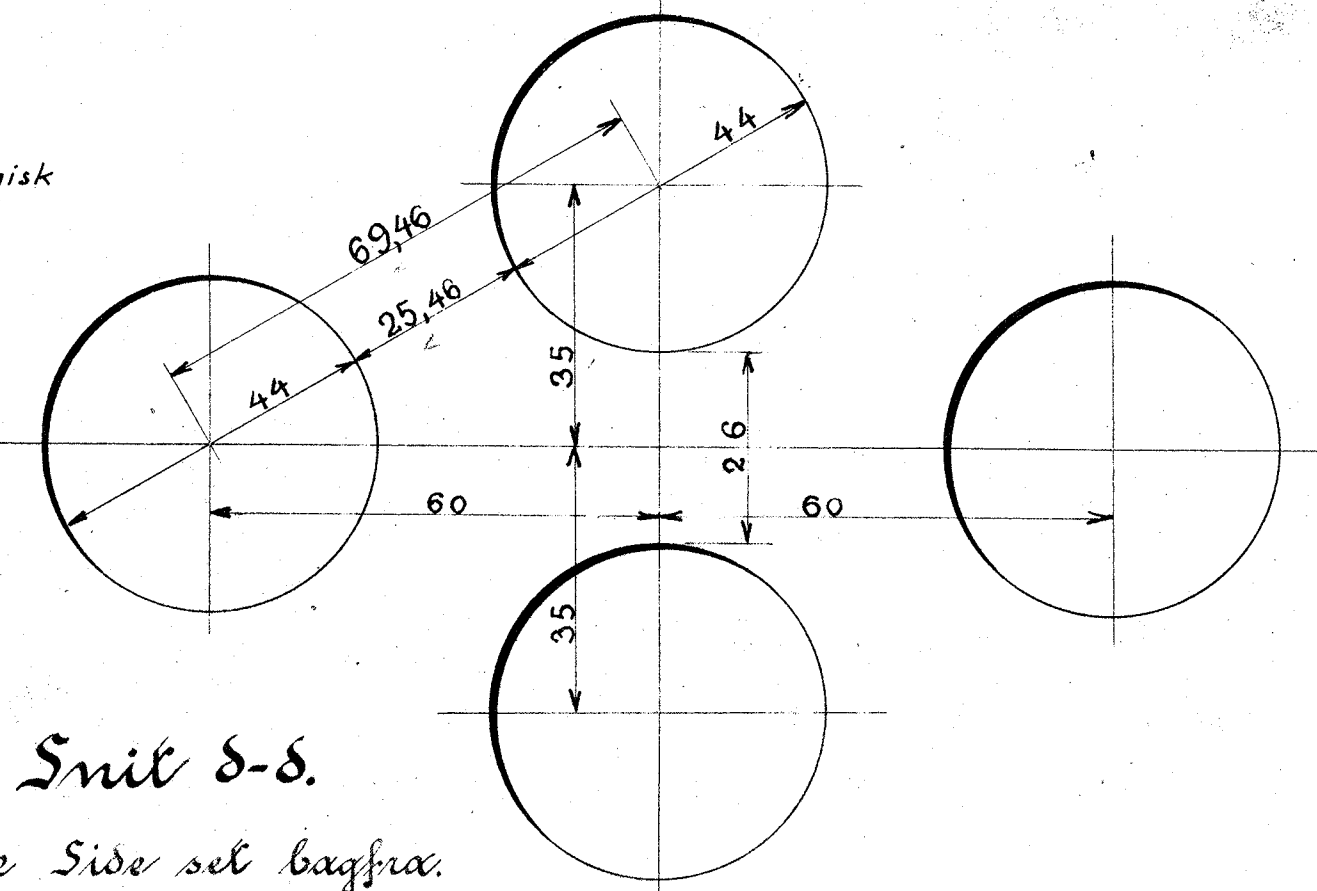

Snit e-e.
Højre Side set forfra.

Snit d-d.
Højre Side set bagfra.

Rørledning i Fyckasserovæg.

AB.
For Rørledning til
Køle: med Overheder
se Teg. 3.1 f.

Træsnit af Kedel
I
Løst. Litra B.

København, Desember 1909.
775 i 8 Dele a 96,9
De Danske Statsbaner.
Direktøren for Maskinafdelingen

den 24. 1922
J. M. Hansen