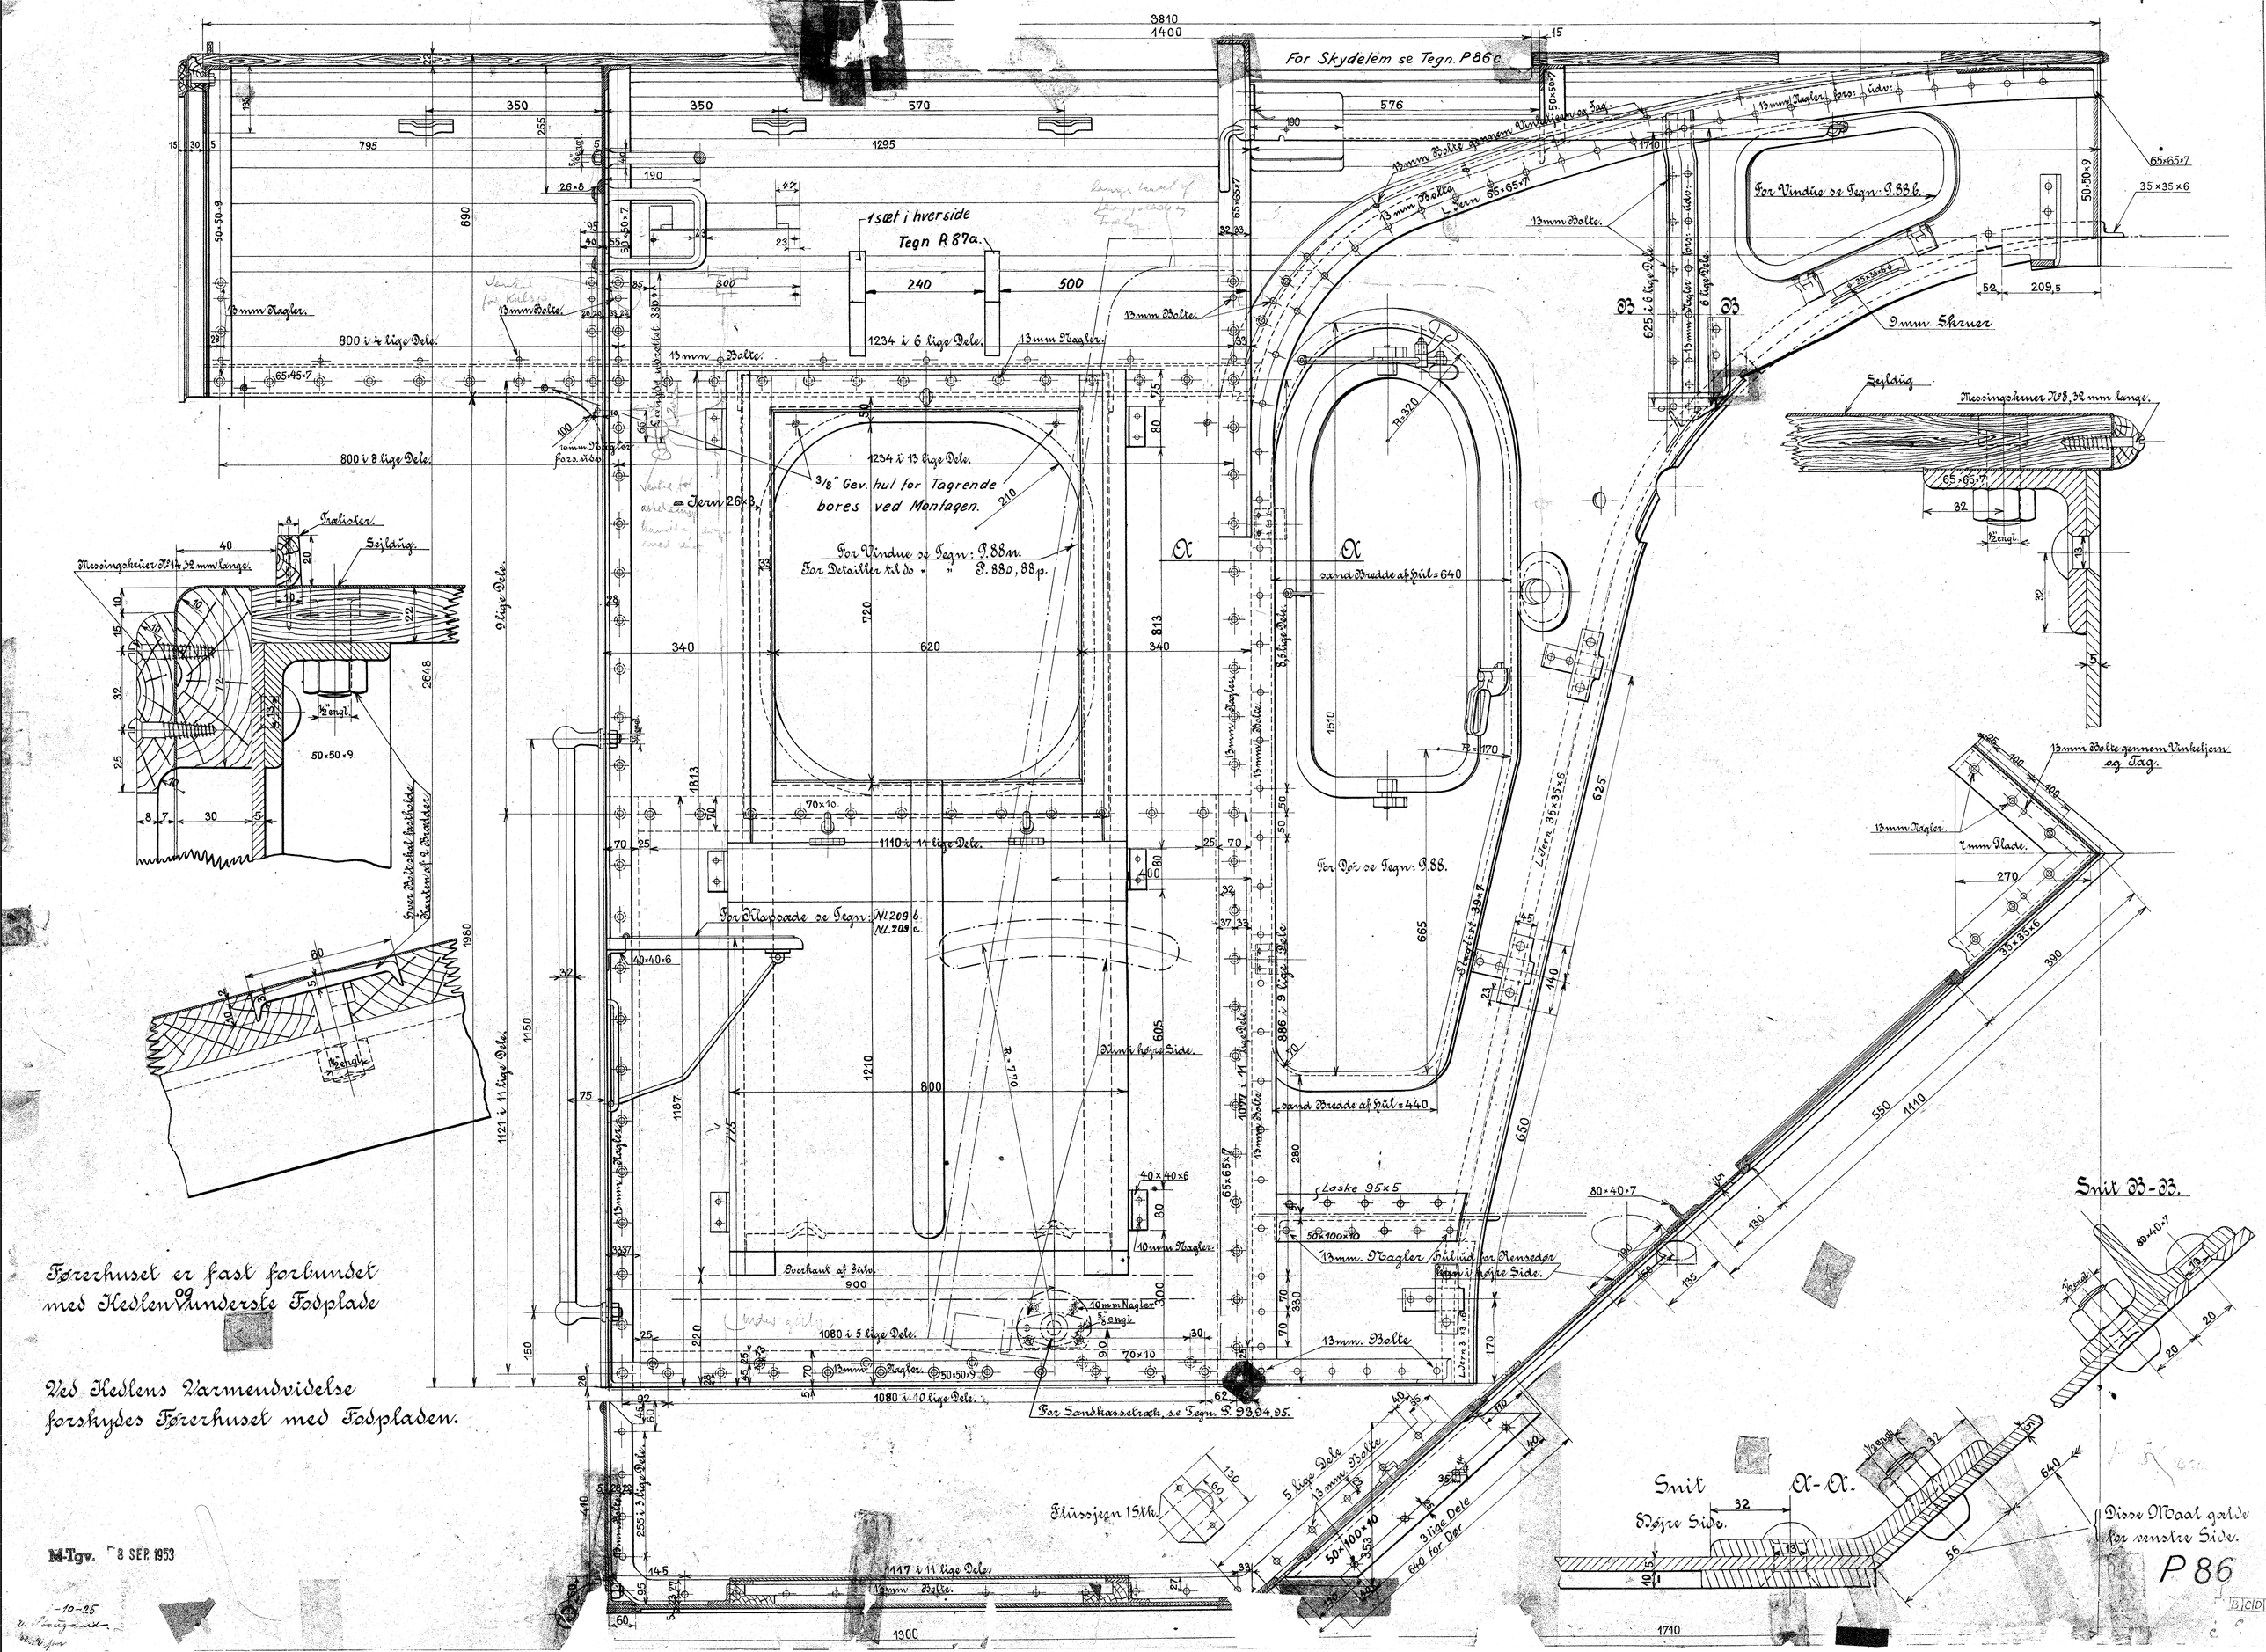
For Skydelem se Tegn. P86c.
1 sæt i hverside Tegn R87a.
1234 i 6 lige Dele.
1234 i 13 lige Dele.
3/8" Gev. hul for Tagrende bores ved Montagen.
For Vindue se Tegn: P.88n.
For Detailler til do " " P.880, 88p.
For Vindue se Tegn: P.88b.
For Dør se Tegn: P.88.
For Klapsæde se Tegn: NL209b. NL209c.
For Sandkassetræk, se Tegn. P.93, 94, 95.
Messingskruer No 14, 32 mm lange.
Messingskruer No 8, 32 mm lange.
Sejldug
Trælister.
Snit B-B.
Snit A-A.
Flussjern 1 Stk.
Disse Maal gælde for venstre Side.
Førerhuset er fast forbundet med Kedlen og underste Fodplade
Ved Kedlens Varmeudvidelse forskydes Førerhuset med Fodpladen.
M-Tgv. 8 SEP. 1953
P86