
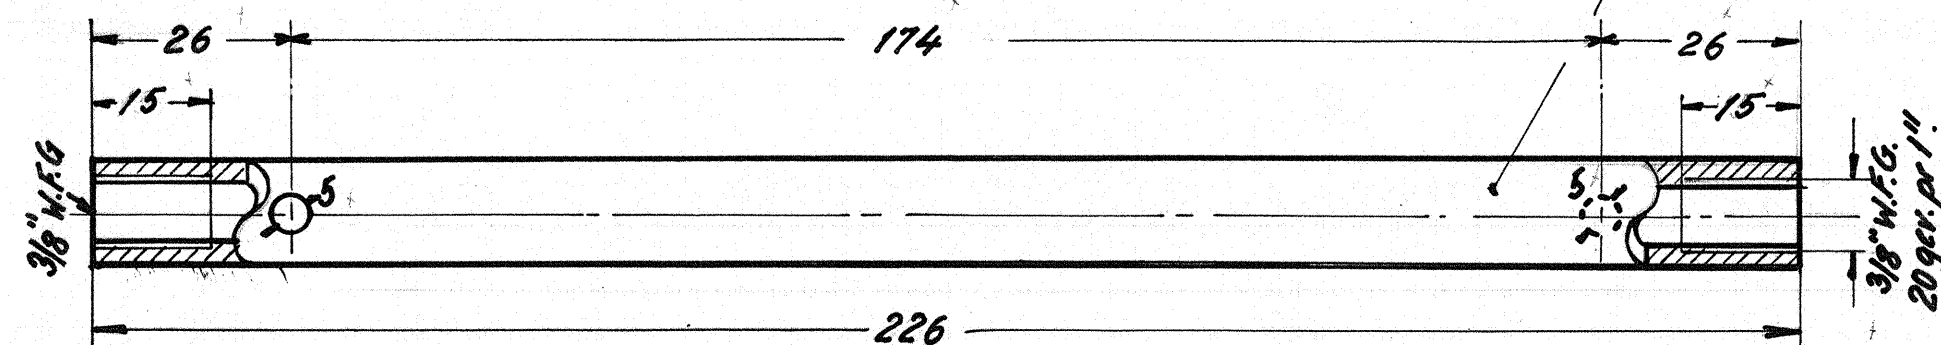


Svømmer med bundstyr, topventil og 50 gram vand må ikke overstige 1125 gram. Svømmeren skal trykprøves med 7,5 atø og mrk med prøvetryk 7,5 atø den.

3/8" WFG  
20 ger pr 1"

135 hul bores i drøjebænk efter svejsning

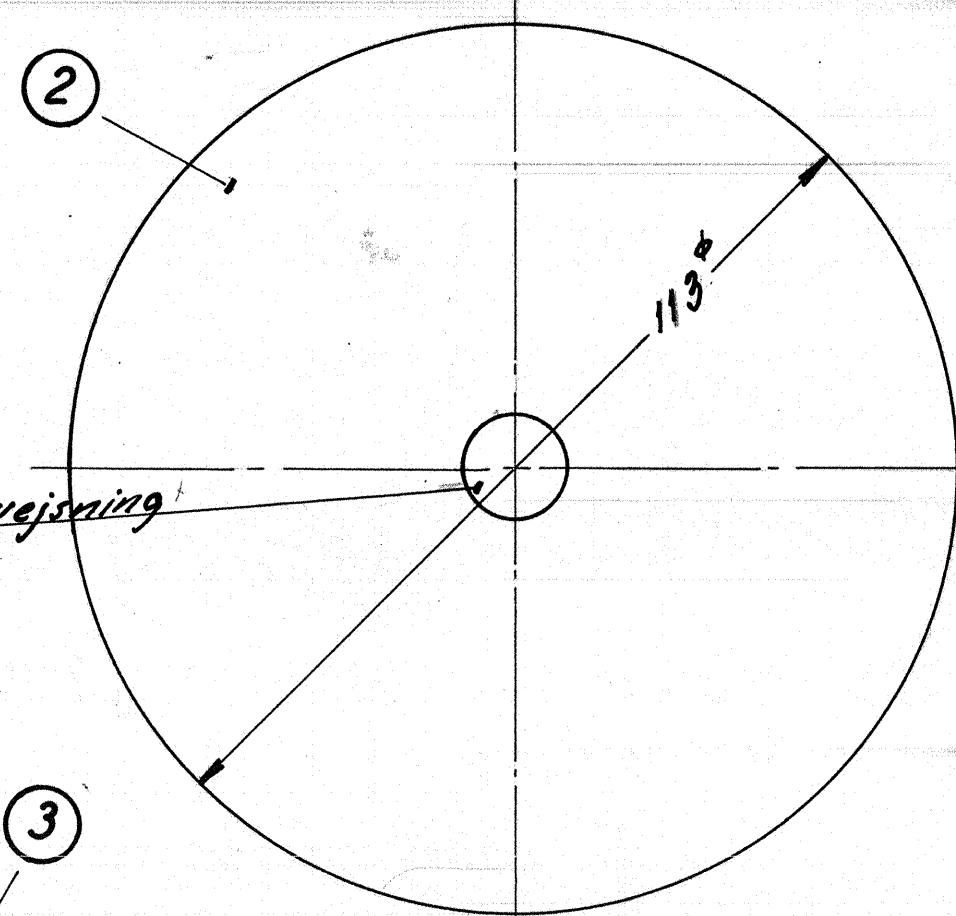

Svømmer fortrænger vand : 1960 g.  
 -- vægtn. bundstyr topventil og vand : 1125 g.  
 -- opdrift : 835 g.

				5					
				4					
1	spmløst gevindrør 1/4" 275 D. 5. 544			3	st. 00.29 1/4" 275 D. 5. 544 230			160	
2	bundplade 2mm 112°			2	rust= frit st. pl. 2mm x 120 x 120			348	
1	svøbplade 1mm 178 x 345			1	rust= frit st. 1mm 185 x 355			495	
Stk.	Betegnelse			Pos.	Materiale kvalitet		Model nr. eller materiale størrelse		rå Vægt/stk.
Tegn.	R.P.	Rev.		Afd.	IL				
Kalk.		Norm.		Dato	7-2-1955				
Dato	Rettelse			Indeks	Målestok: 1:1				
					<b>FRICHS</b>				
Anvendelse				Stykliste nr.					
Diesel-el. 500/550 hk motorvogn.				16 310					
Tegningens benævnelse				Tegningens nummer					
Svømmer for vandstandsregulator.				18W - 2.300.					
Indeks:									