


Betegnelse	omløber
Ant. salt	Pos 5 Mat. st. 00
Ordr.	SHL 8800 Tegn. 18W-2090

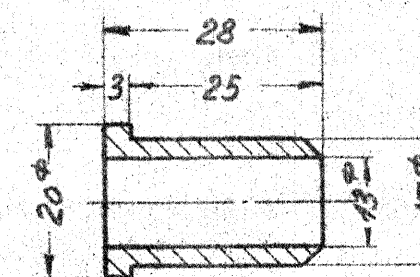

Betegnelse	studs
Ant. salt	Pos 11 Mat. st. 00
Ordr.	SHL 8800 Tegn. 18W-2090

2	plade 5*105*140	18	st. 00	pl. 5*220*160
2	gevindrør 4*5,5 D.S. 541	17	st. 00.29	L = 320
1	studs n.bl. 167 nr. 1	16	st. 00	magasin
1	gevindstuds n.bl. 154 nr. 1	15	"	"
1	omløber n.bl. 138 nr. 1	14	st. 00	magasin
1	union 1/2"	13	G.F. 340	"
3	pakning 13/20*1	12	kobber	magasin
3	studs 20/13*28	11	aut. st.	20*100
1	union 1"	10	G.F. 340	magasin
1	vinkelunion 1"	9	G.F. 96	"
1	nippelstuds n.bl. 154/2	8	st. 00	"
1	omløber n.bl. 138/2	7	st. 00	"
1	studs n.bl. 167/2	6	kobber	magasin
3	omløber 5/8" R.G.	5	aut. st.	27 NV 85
3	afslutningsklinger lon 4351	4	leveres af D.S.B.	magasin
1	udblæsningsrør 1/2" D.S. 541	3	st. 00.29	L = 3500
1	" 9/12"	2	kobber	L = 1500
1	udblæsningsrør 1" D.S. 541	1	st. 00.29	L = 1800

SHL	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå vægt/stk
Tegn. R.P.	Rev.	Mtd.			
Kalk. R.S. 12-5-53	Norm	Dato			
Dato	Rettelse	Indeks			
R/S 53	Ny tegning	C			
Anvendelse			Styklister nr.		
Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.			8800		
Tegningens benævnelse			Tegningens nummer		
Udblæsningsrør.			18W-2090		
Indeks:			C		