




Pos 6 $\frac{3}{4}$ " tee-stykke, opspændes på gerinddorn
og udbores til 23" H_H.

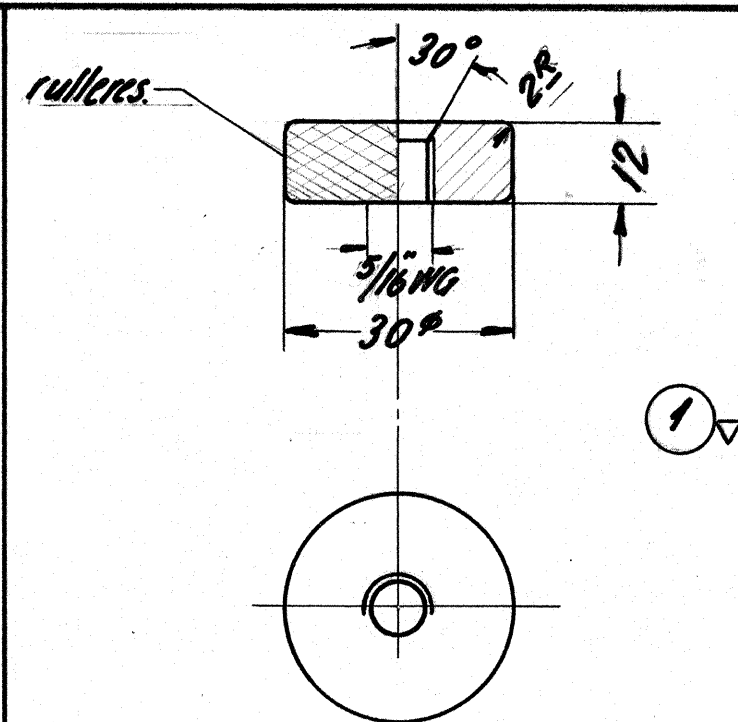


Betegnelse	hoved for rensnd 30" x 12		
Ant. i alt.	Pos. 1	Mat.	bl. st.
Ordr.	Stkl.	Tegn.	

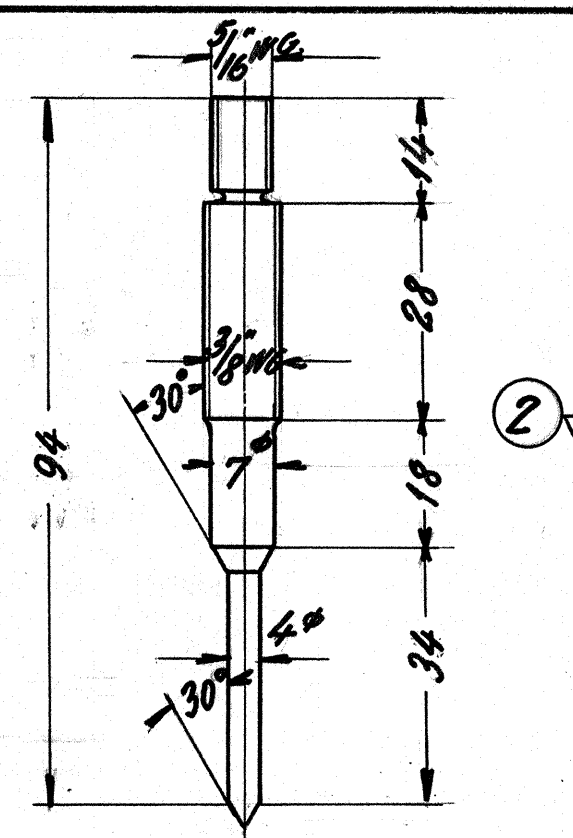


Betegnelse	rensd 10" x 92		
Ant. i alt.	Pos. 2	Mat.	rustfrit st.
Ordr.	Stkl.	Tegn.	

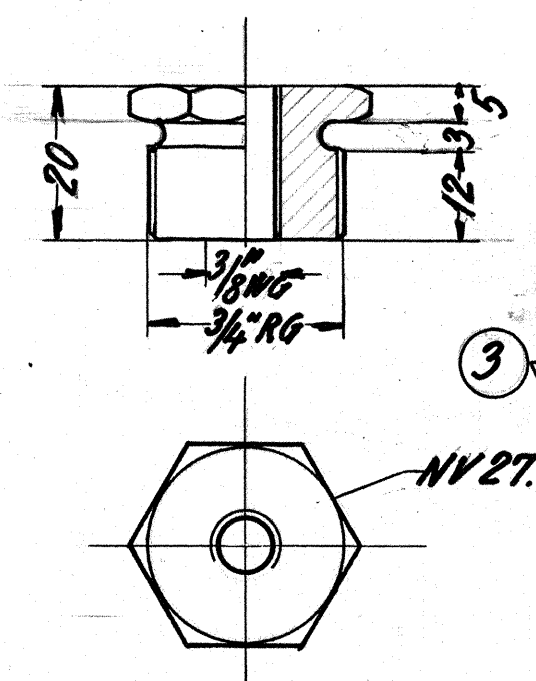

Betegnelse	pakbøsning NV 27 x 20		
Ant. i alt.	Pos. 3	Mat.	st. 34
Ordr.	Stkl.	Tegn.	

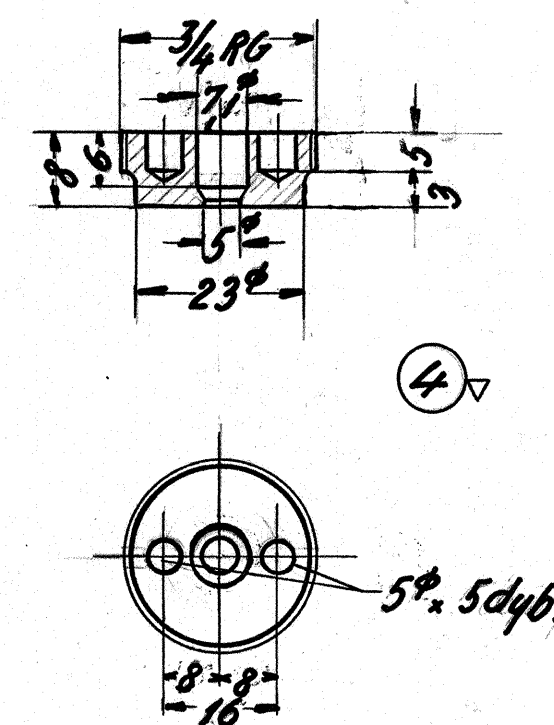

Betegnelse	bundstyr 3/4" RG x 8		
Ant. i alt.	Pos. 4	Mat.	metal
Ordr.	Stkl.	Tegn.	

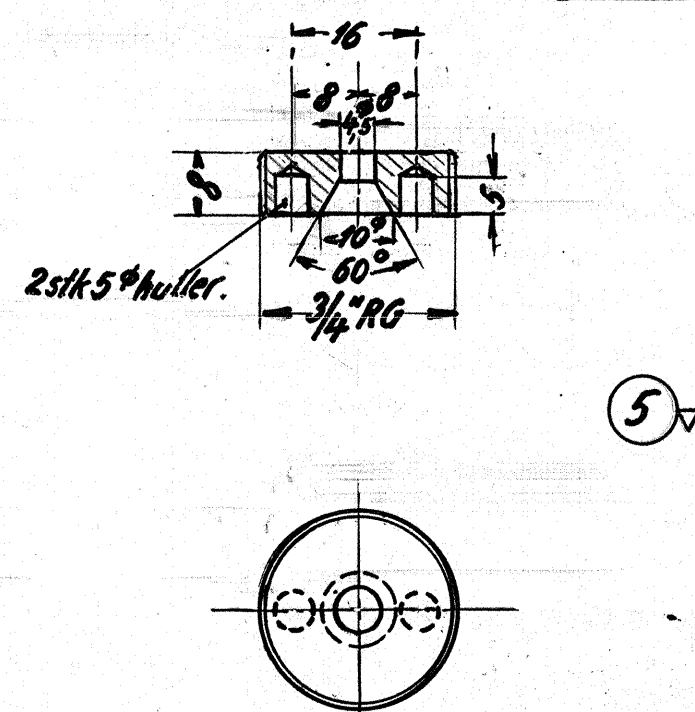

Betegnelse	dyse 3/4" RG x 8		
Ant. i alt.	Pos. 5	Mat.	rustfrit stål.
Ordr.	Stkl.	Tegn.	

1	pakmeltpakning	7	pakmeltp	8 x 75
1	tee 3/4"	6	GF 130	magasin.
1	dyse	5	rustfrit st.	28" x 15
1	bundstyr	4	metal	28" x 15
1	pakbøsning	3	st. 34	NV 27 x 25
1	rensd	2	rustfrit stål	10" x 100
1	hoved for rensnd	1	bl. st.	30" x 17

Stk.	Betegnelse	Pos.	Materiale kvalitet	Model nr. eller materiale størrelse	rå Vægt/stk.	færdig Vægt/stk.
------	------------	------	--------------------	-------------------------------------	--------------	------------------

Tegn.	RP	Rev.		Afd.	HL
Kalk.		Norm.		Dato	20-6-52

Dato	20-6-52	Rettelse		Indeks	
20-6-52 pos 2 og 5 ændr. fra metal i rustfrit st. a.					
20-6-52 dyse pos 5 ændret RP b.					

Anvendelse	Stykliste nr.
Diesel-el. 500/550 HK motorvogn	11411
Tegningens benævnelse	Tegningens nummer
Dyse for doseringsanlæg Nalco	18W-2.130
Indeks	a. b.