
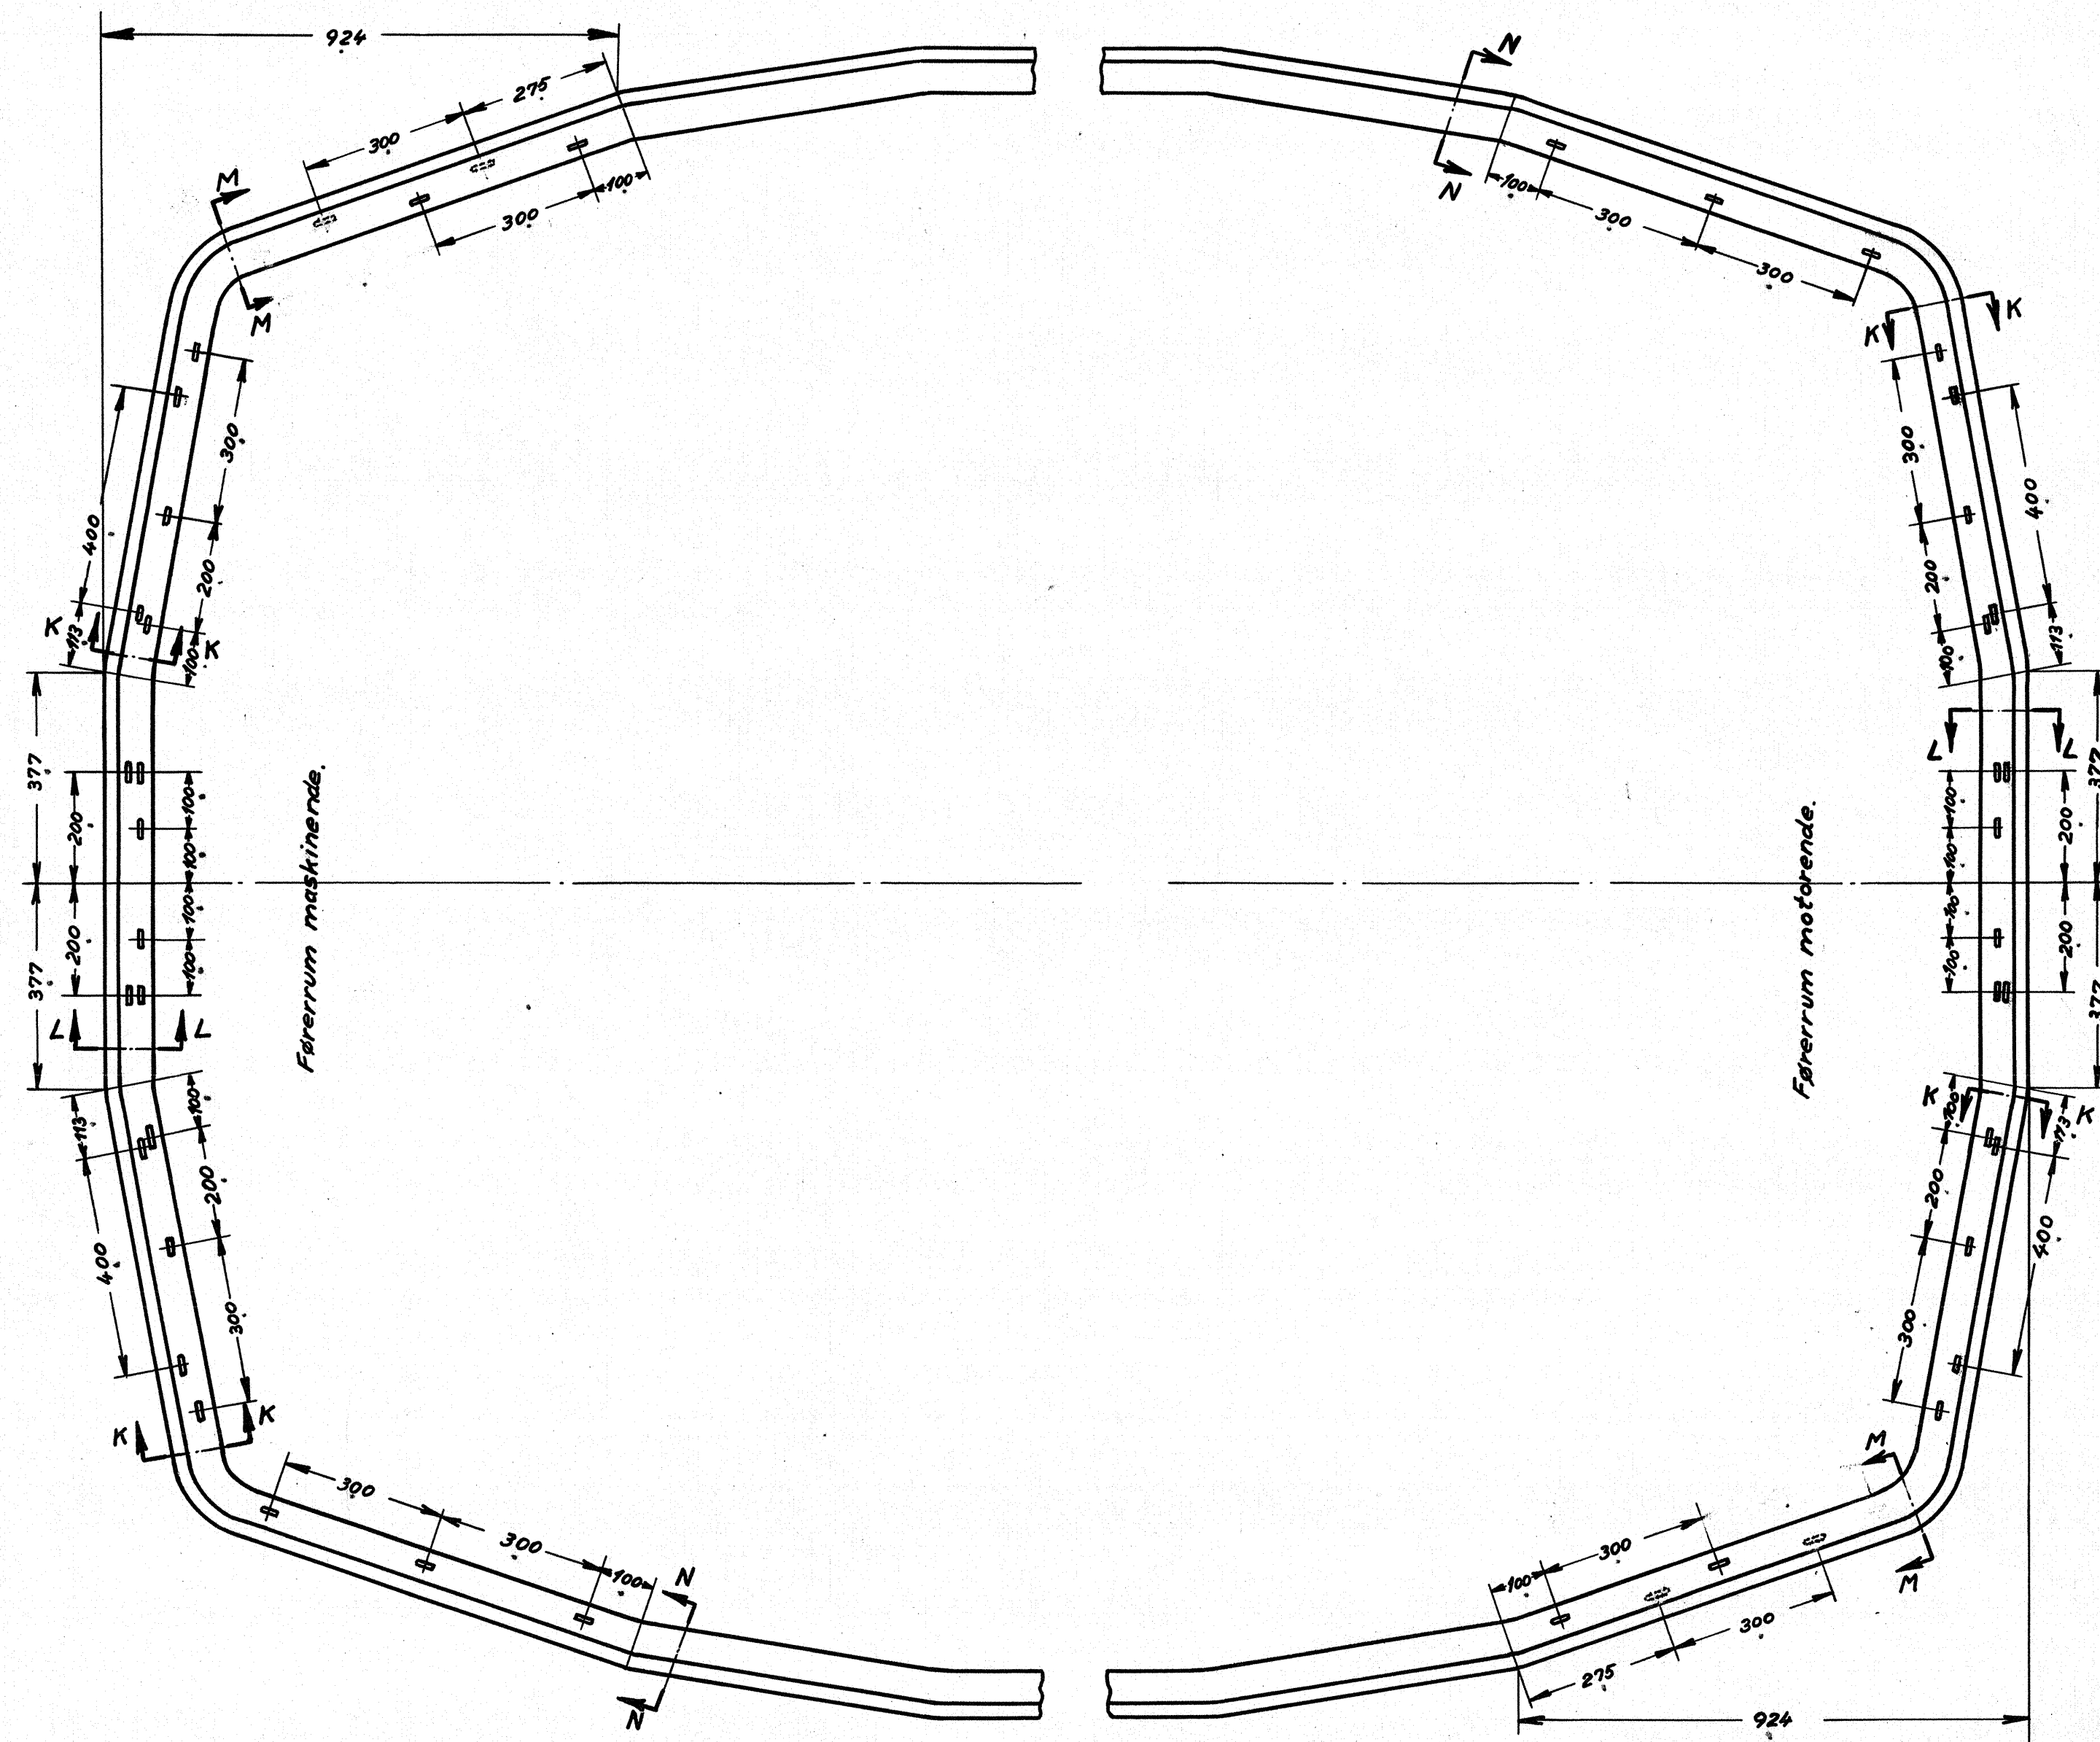


Midte perronder

Midte bagagerumsdør

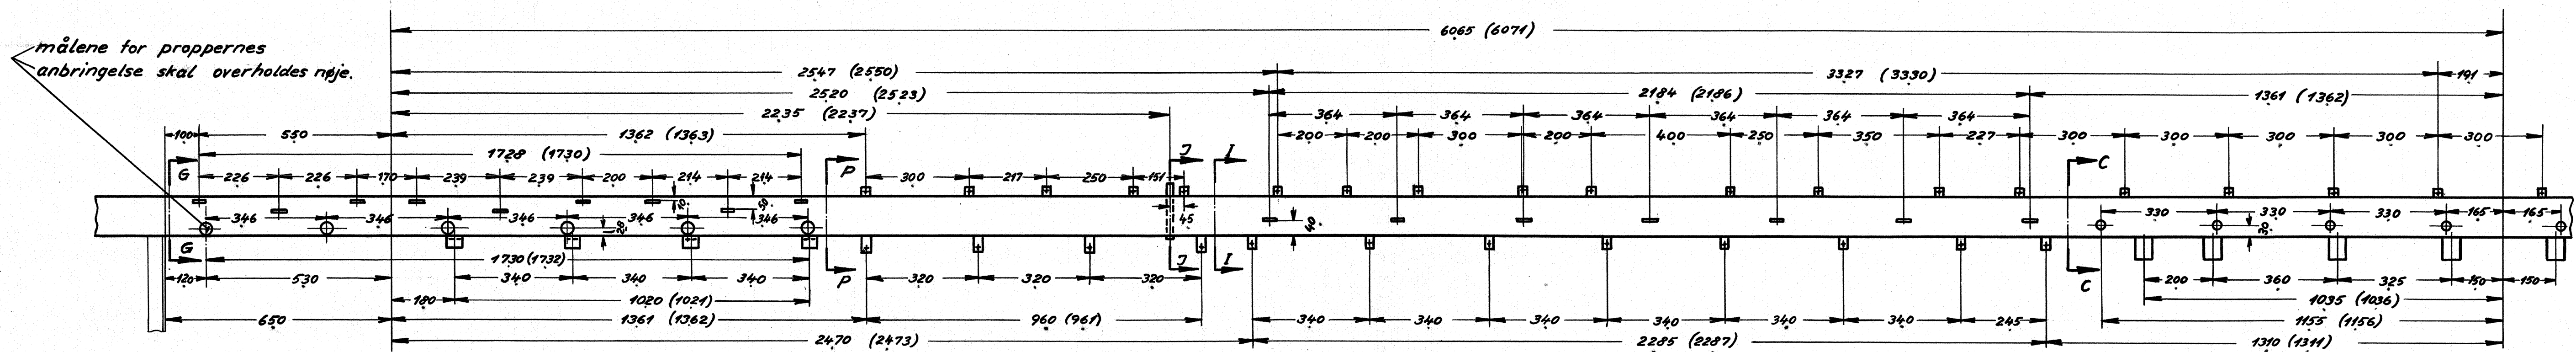

Lapper på venstre topramme fra maskinende til midte bagagerumsdør anbringes symmetrisk med lapper på højre topramme, se tegn. 18W-6.041.

Lapper på venstre topramme fra midte perrondør til motorende anbringes symmetrisk med lapper på højre topramme, se tegn. 19W-6.0+1. Undtagen er dog rørgennemføringer, der kun anbringes i venstre side.

Snittene C-C, F-F og G-G se tegn. 18W-6.041.

Krympemål i parantes.

Tegn.	J.E.M. 14/6-51	Rev.	E.P. 6/11/51	Afd.	II L -	Målestok: .. 1:2,5 1:10
Kalk.	B.F. 5/11-51	Norm.		Dato		
Dato		Rettelste			Indeks	FRICHS
5/6-51	Lapper i færderrum tilfjæet			a		
26/6-51	Lapper flyttet i srit G-G (40 → 30)			b		
5/6-51	Lapper over dæet tilfjæet.			c		
Anvendelste					Stykliste nr.	
Diesel-el. 500/550 hk. motorvogn.						
Tegningens benævnelse					Tegningens nummer	
Lapper på topgramme. (venstre.)					18W-6.042.	
Indeks:					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	

