


Pos.

Anvendes til:

1
1A

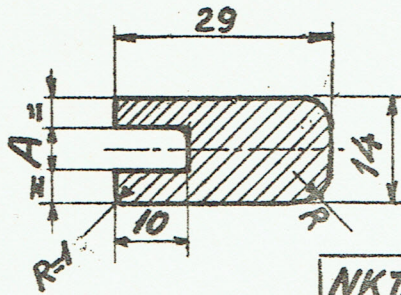


1. Overramme til gående vindue ved dette vindue.
2. Vinduesramme til faldvindue.

A	R	Pos.	0,9 kg/m.
6,5	4	1A	nybestillinger.

Al. 51S-W.

NKT.nr.2420	6	2	1
N.K.T.nr.1560			

2
2A

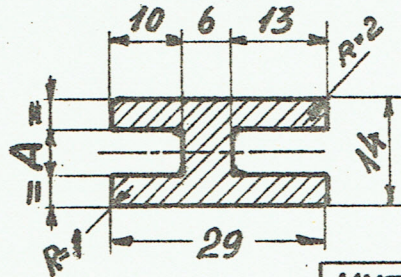


1. Sideramme til gående vindue ved dette vindue.

A	Pos.	0,7 kg/m.
6,5	2A	nybestillinger.

Al. 51S-W.

NKT.nr.2421	6	2
N.K.T.nr.1559		

3
3A

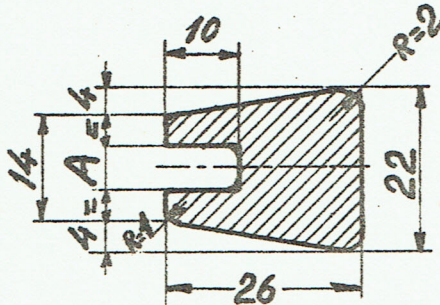


1. Overramme til fast vindue ved dette vindue.

A	Pos.	1,1 kg/m.
6,5	3A	nybestillinger.

Al. 51S-W

NKT nr 2422	6	3
N.K.T.nr.1561		

4
4A

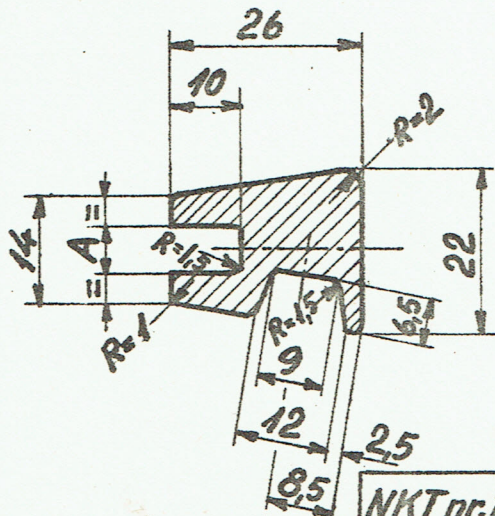

1. Underramme til gående vindue ved dette vindue.

A	Pos.	0,9 kg/m.
6,5	4A	nybestillinger.

Al. 51S-W.

NKT nr.2423	6	4
N.K.T.nr.1564		

Rekvistionsbetegnelse

Materiale

Model nr.

Profil V-Norm 20.01 nr. =

1949

Forandringer

A 1962

Mat. end.