

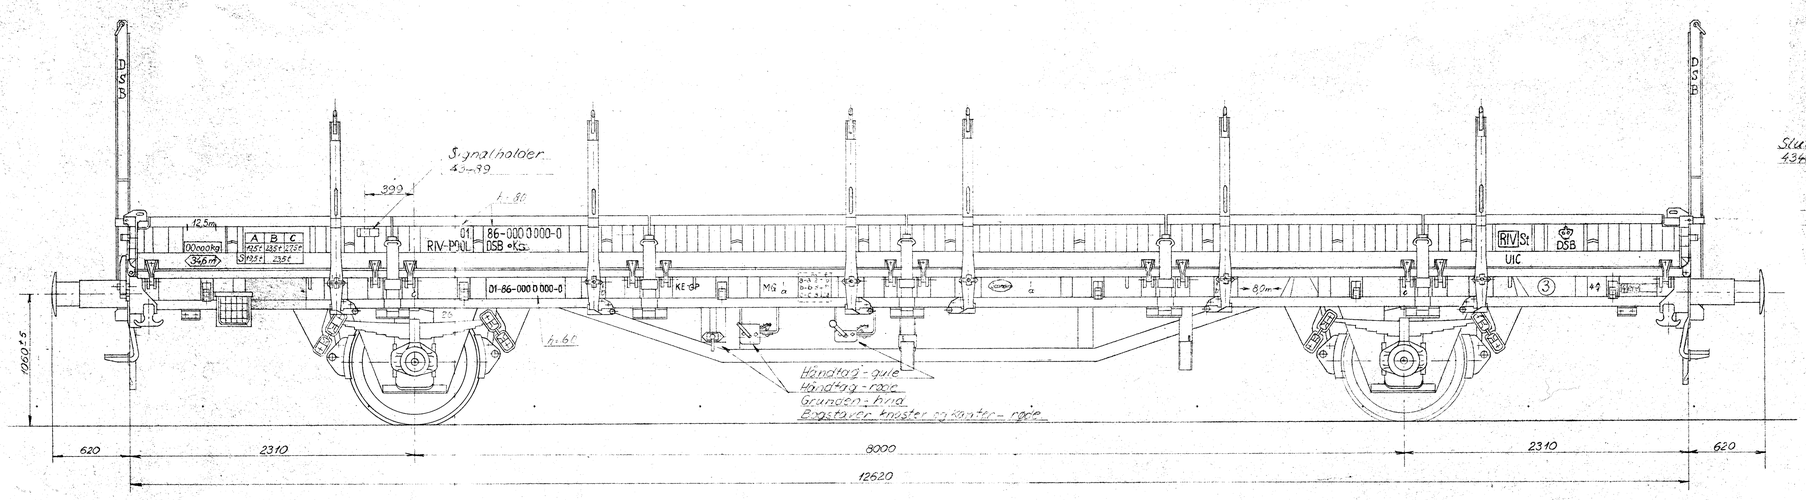


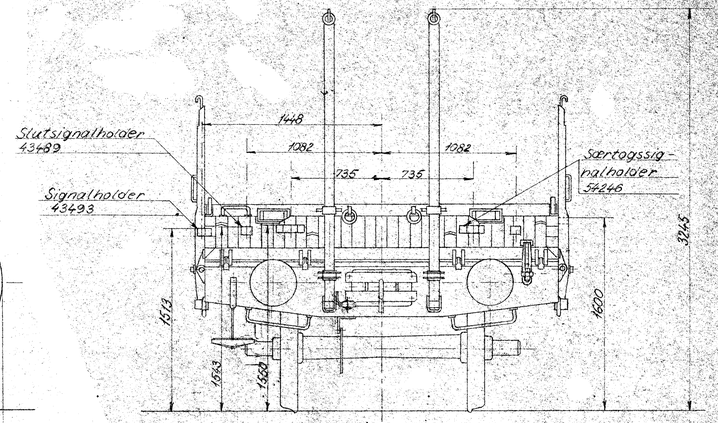

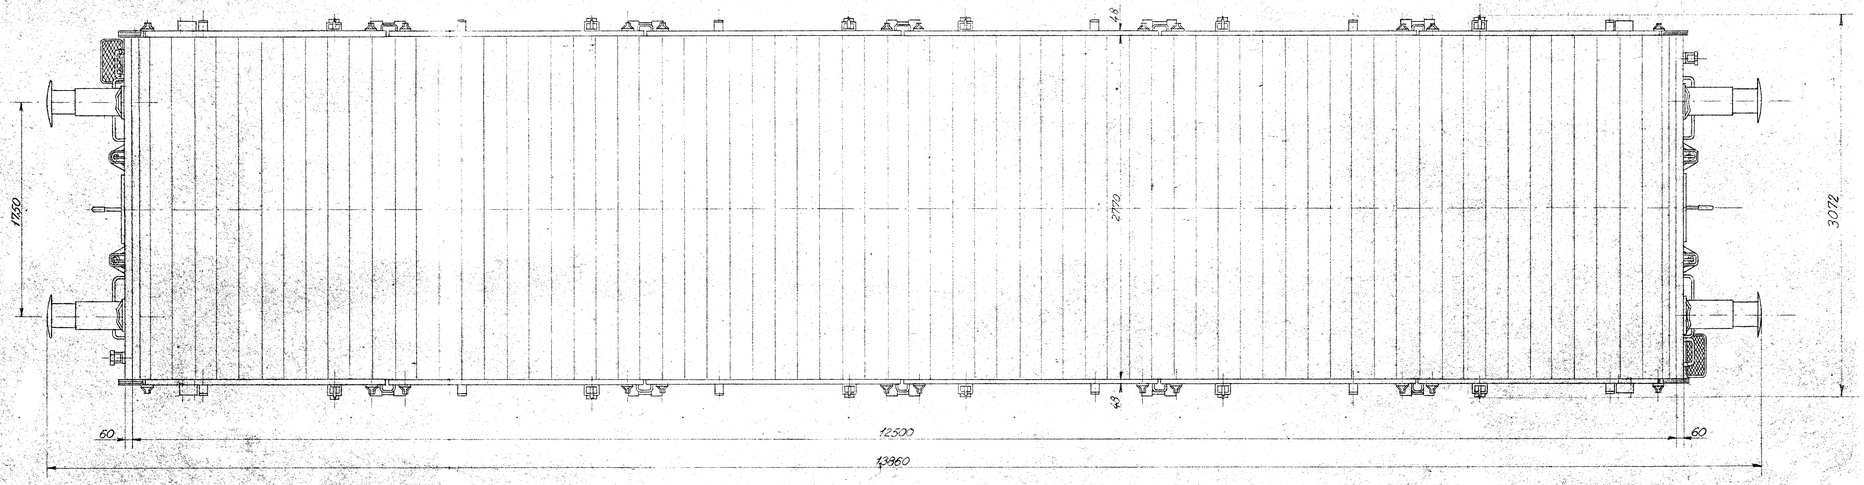

Last, ensformig fordelt	A: 19,5 t B: 23,5 t C: 27,5 t
Last, ensformig fordelt S	A: 19,5 t B: 23,5 t C: 23,5 t
Største last, koncentreret	på: 6m 16t, 5m 19t, 8m 23t
Nyttig bundflade	34,6 m²
Nyttigt rumfang	136 m³
Tara (m. gulv af fyr, vf. 955)	12,5 t
Max. hastighed	100 km/h
Bremse	tryktluftbremse KE
Vognkasse	neddklappelige lemme svejst af plade drejelige stolper ved sidevægge aftagelige stolper ved endevægge
Træk-tøj	trækkrog : 100 t skruekobling : 85 t
Fjederophæng	dobbeltsjækler bærefjeder, 8 lag 120×16 l = 1200 mm nedbøjning 68 mm/1000 kg
Hjulsæt	type 26
Rullelejeakselkasser	SKF 713500
Undervogn	normalprofiler, svejst
Gulv	fyr, 48 mm

JS reg. nr. A 121 T 018

Ændringer				
Maskrillet 12.12.67 eller brev af 1.2.67			Rentfordistolper flyttet	
" 18.1.67	01.3.67	A	ⓤ - signatur bærstolper	8.3.67 C
DIV, St, UIC flyttet eft. brev af 10.1.67 m. 592/1267	1.2.67	B		

vognfabrikken
SCANDIA A/S
Randers

Målestok 1:20 Rgn. 16-1-67 Tvild
Kn. -
Rev. -

Åben, flad godsvogn

A B C

61080

Ltr. Ks. nr. 330000 - 299

Gruppe nr. 0