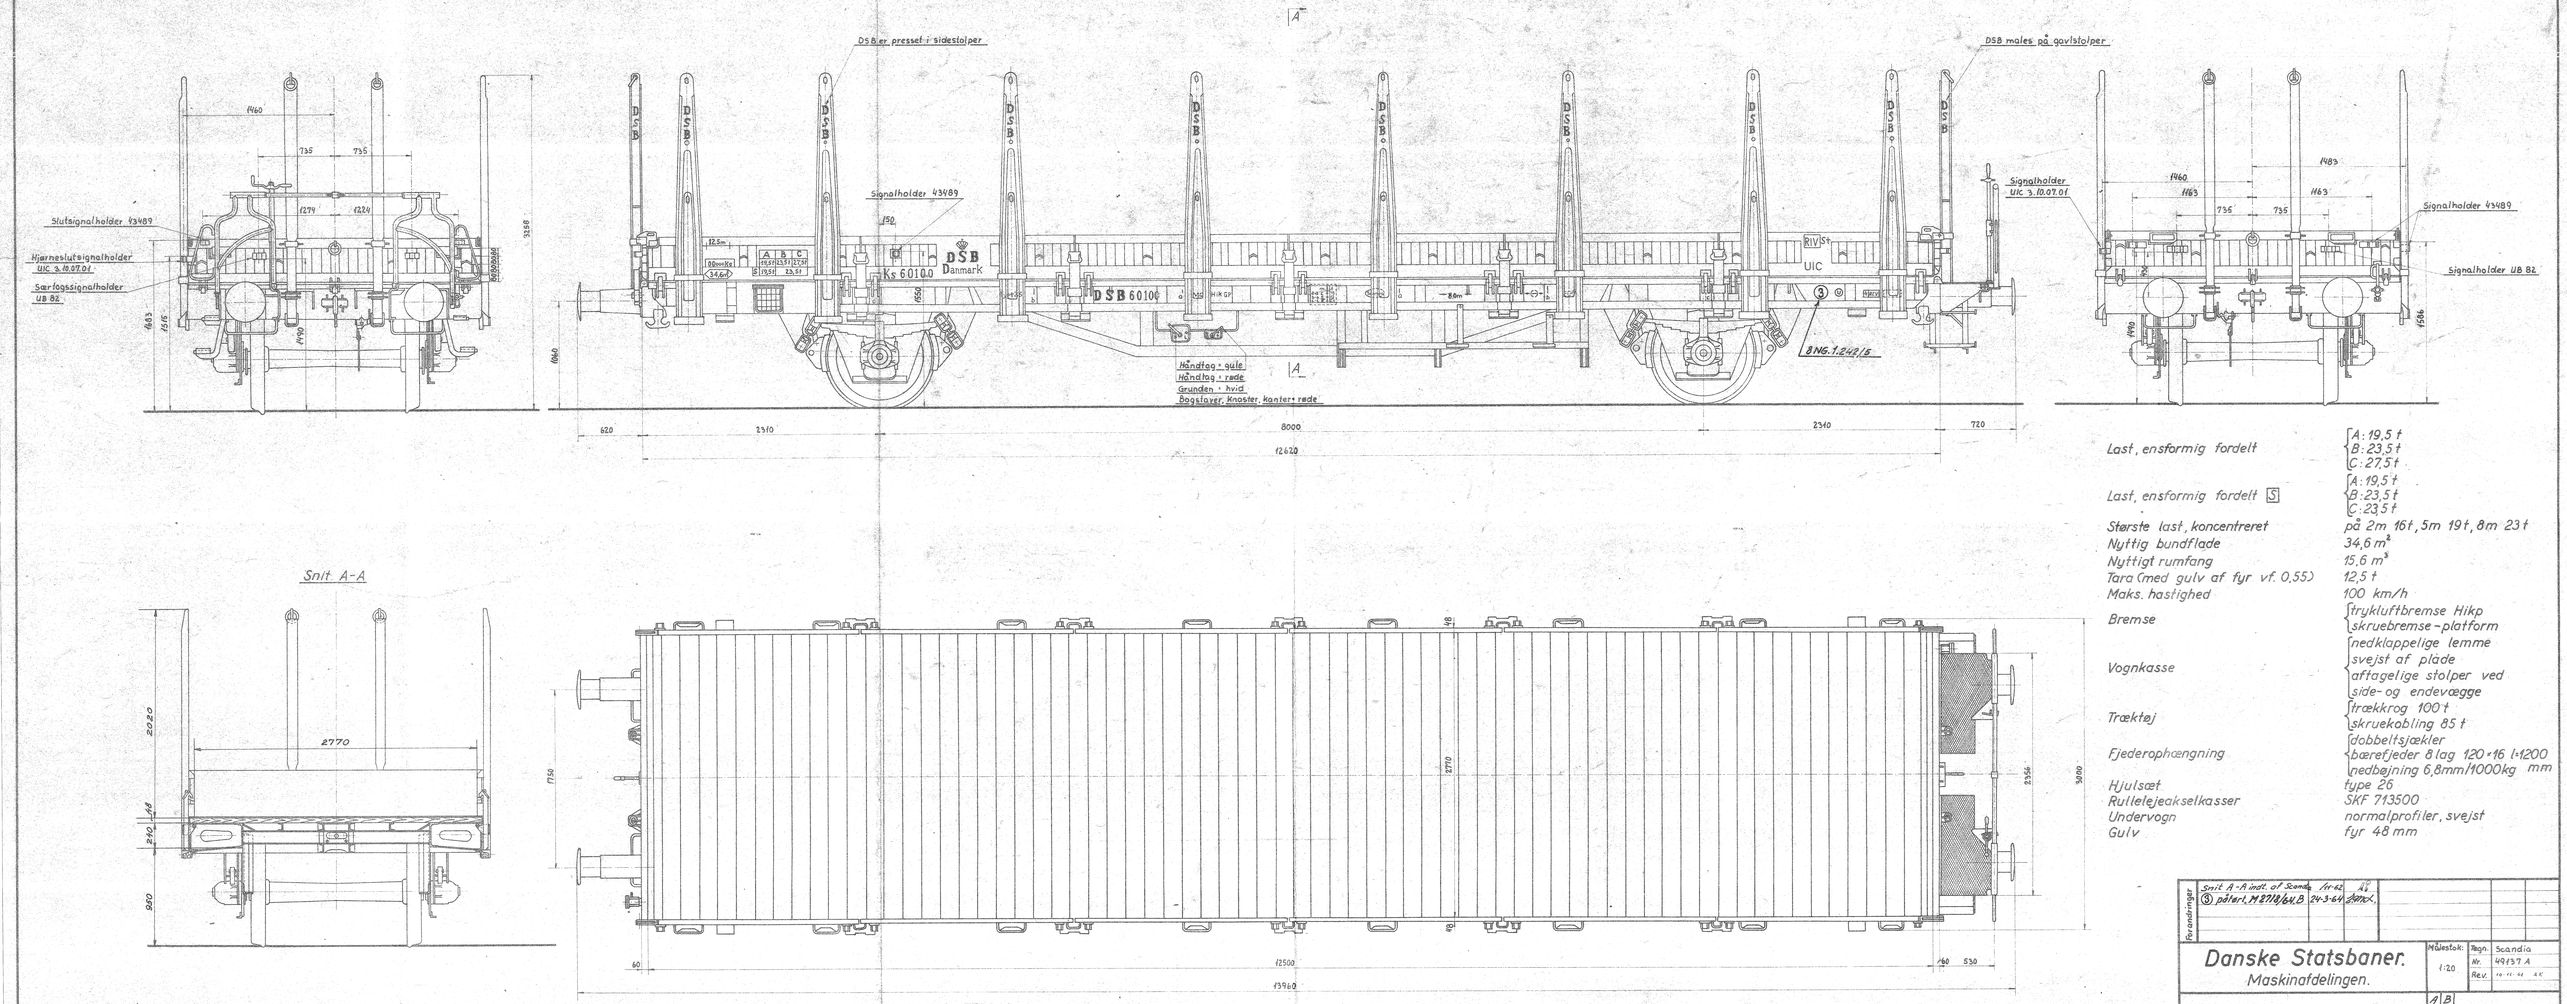

Last, ensformig fordelt	A: 19,5 t B: 23,5 t C: 27,5 t
Last, ensformig fordelt S	A: 19,5 t B: 23,5 t C: 23,5 t
Største last, koncentreret	på 2m 16t, 5m 19t, 8m 23t
Nyttig bundflade	34,6 m²
Nyttigt rumfang	15,6 m³
Tara (med gulv af fyr vf. 0,55)	12,5 t
Maks. hastighed	100 km/h
Bremse	trykluftbremse Hikp skruebremse-platform
Vognkasse	nedklappelige lemme svejst af plade aftagelige stolper ved side- og endevægge
Trækkøj	trækkrog 100 t skruekobling 85 t
Fjederophængning	dobbeltsjækler bærefjeder 8 lag 120×16 l=1200 nedbøjning 6,8mm/1000kg mm
Hjulsæt	type 26
Rullelejeakselkasser	SKF 713500
Undervogn	normalprofiler, svejst
Gulv	fyr 48 mm

Forandringer			
Snit A-A indt. af Scandia	1/11-62		
③ påført. M 2718/64 B	24-3-64	Jan L.	

Danske Statsbaner.
Maskinafdelingen.

Målestok: 1:20 | Regn. Nr. 49137 A | Rev. 10-11-64 AK

Åben, flad godsvogn.

A B

HG. 133 a

Ltr. Ks nr. 60100-60199

Gruppe nr. 1

A 121 T 0/3 B