
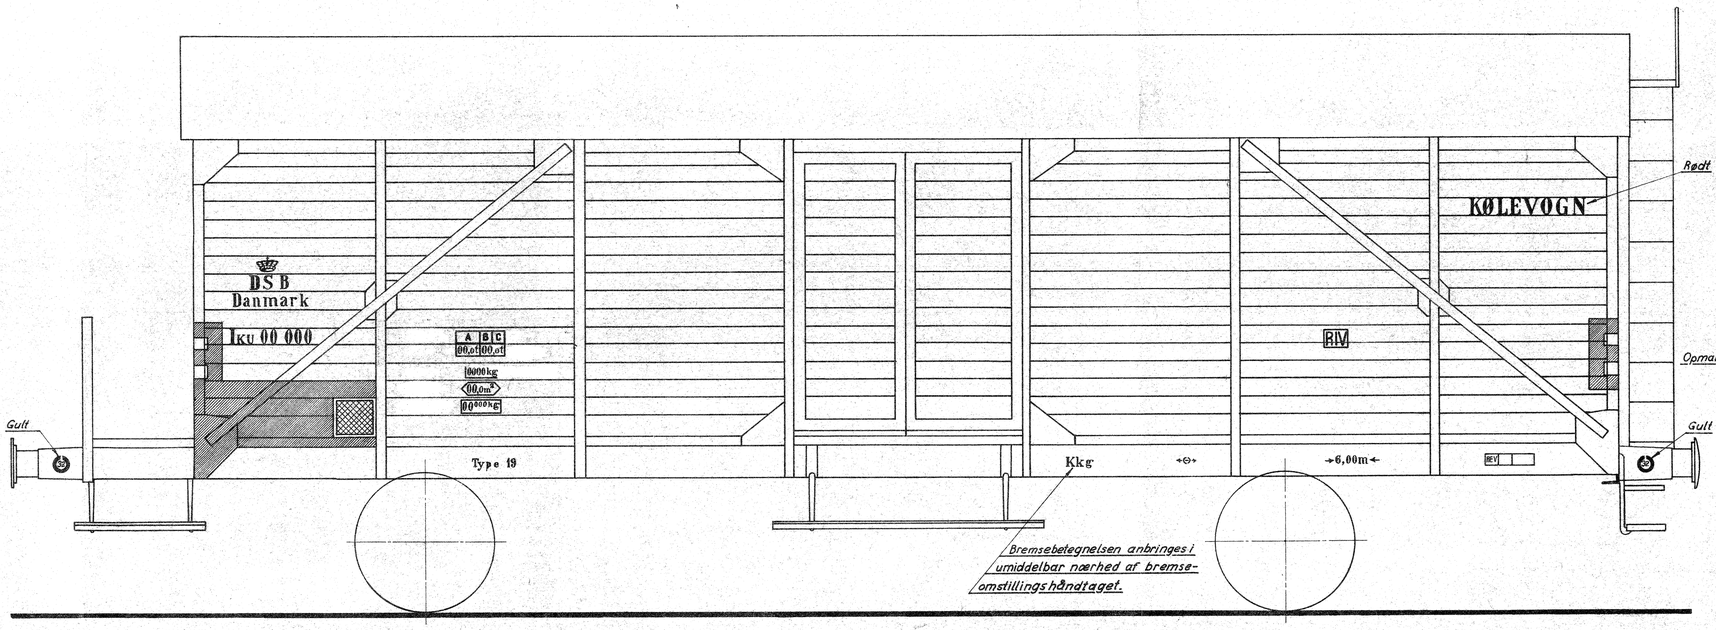


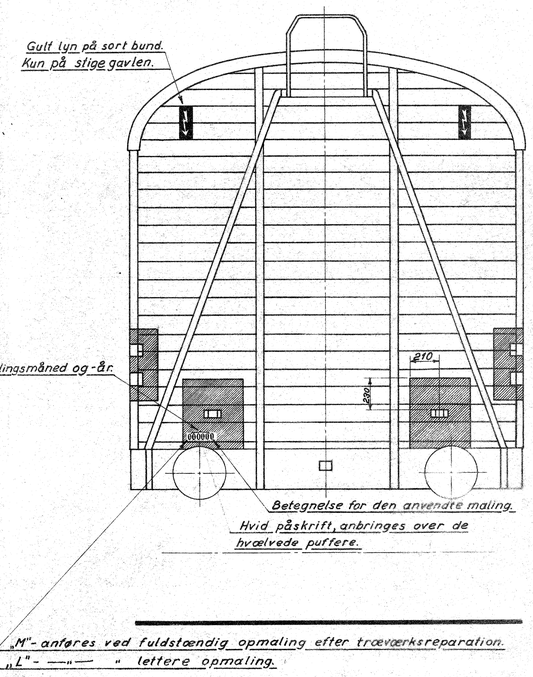

Bremsebetegnelsen anbringes i umiddelbar nærhed af bremse-omstillingshåndtaget.

„M"- anføres ved fuldstændig opmaling efter træværksreparation.
„L"- —"— " lettere opmaling.

Påskriften på modsatte vognside og længdedrager anbringes diagonalt modsat, således at beskueren altid ser vognnummer og litra ved venstre vognende.

Ang. signaturer m.v. se tegn. nr. NV.1.242; NG.1.242; 1NG.1.242; 3NG.1.242 og NG.15.290; NG.15.203; 1NG.1.242-1

Ang. signaturernes udfyldning se oversigten tegn. nr. 1NG.1.287

Den påmalede taravægt skal være den vejede vægt oprundet til helt 100, hvilket vil sige, at de to sidste cifre skal være 0.

Hvide påskrifter på sort bund og sorte påskrifter på hvid bund.

Forandringer:				
Indf. A-B-C-mærke m.m.	A	11-5-54	K. Nø.	
Nyt lastsignatur M 3099/57	B	6/3-57	M. Aa	

Danske Statsbaner Maskinafdelingen.	Målestok 1:20	Tegn. 7-8-52 K. Larsen Rev. 12-11-52. Nø.	
Udv. påskrifter. Ltr. Iku 24901-24902.	A B	IKU. 1.260	

Arkivtryk 28 MAR. 1957