
Overføringsbilleder,

Gavl

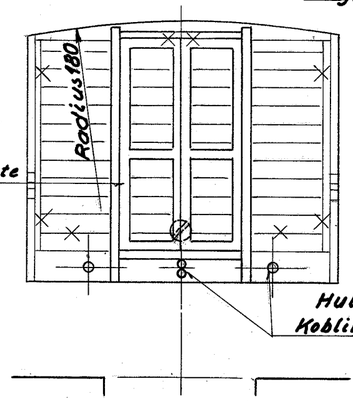


Tag males graat ell. sort

Planker ridses m. Kniv ell. Passerspids. Endedøre paalimes af 2×2 Liste

Puffediam. mindst 9

Huller bores til Koblinger og Puffer

A

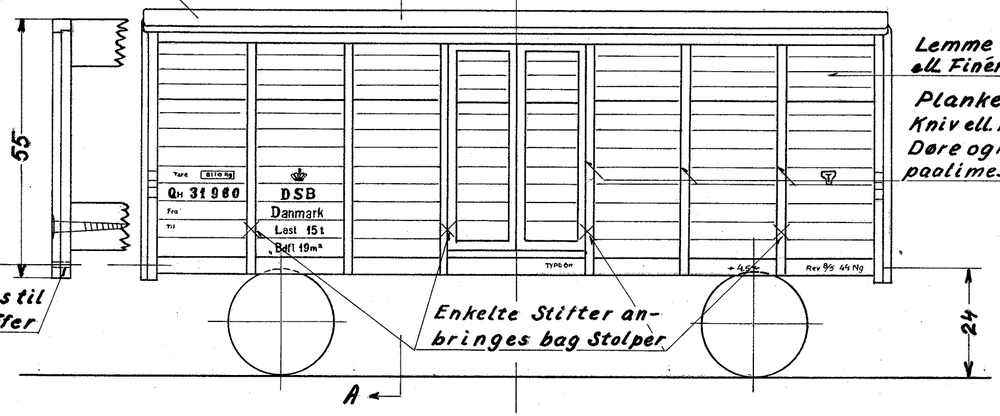

Paaskriften anbringes diamentralt modsat paa de to Sider


Lemme af 1 mm Pap ell. Finér paalimes.

Planker ridses m. Kniv ell. Passerspids. Døre og Mellemstolper paalimes af 2×2 Liste

Enkelte Stifter anbringes bag Stolper

A

Snit A-A

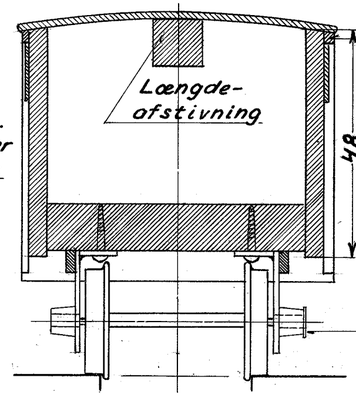


Liste 2×2,5

Taget og alle Sammenføjninger limes.

Lejer bores forfra (3,3 mm Hul) og Plade (6 mm Diometer) loddespaa


Gavle og Vægge af 4mm 3-Lags Krydsfinér. Det ene Lag fjernes her

Aarer lodrette i de yderste Lag

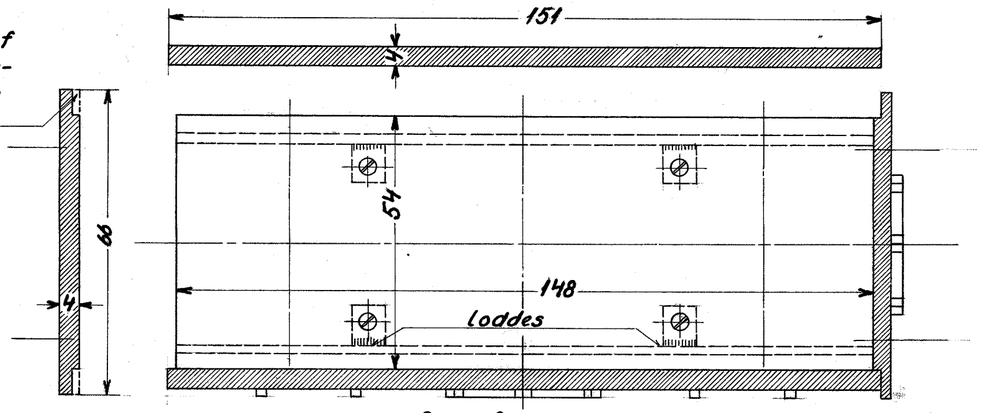

Set fra oven

Lære til Samling af Lejer med Vanger:

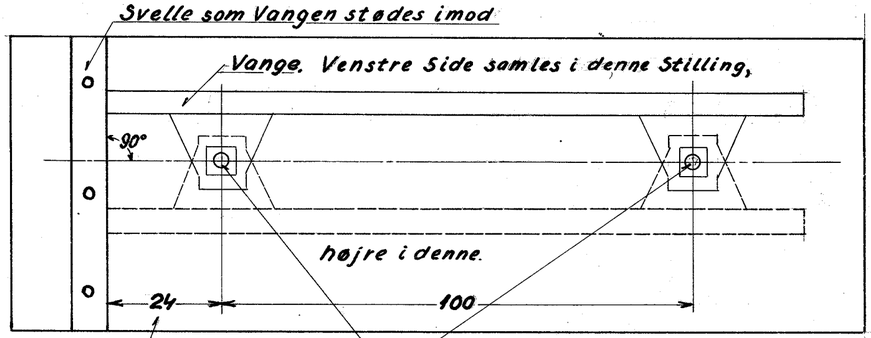

Brædt med 2 Tappe, der passer i Lejehullerne

Til en Vogn bruges:

1	Bund	148 × 54	10 mm tørt Træ
2	Sider	151 × 48	4 mm 3-Lags Krydsfinér
2	Gavle	66 × 55	
1	Tag	158 × 70	2 mm Træ ell. Tagpap
2	Vanger	148	5×2 Messing
1	Afstivng.	148	ca 15×10 tørt Træ
2 Hjulsæt, 4 Puffer, 2 Koblinger og 4 Akselleier købes færdigt			

Anvendelige Numre:

Litra QH Nr 31959-32213 m. Hjørnemærker:
" QHL " 32214-32714 " "
" QHP " 32715-32838 " "

Om Detaljer se Tegning 6401 (Litra QR)

Ubenævnte Maal er mm

Reg. nr.: A 8 24 T 001

1:1	København d. 30-4-44	Byggetegning til lukket Godsvogn (Ltr. QH)	P.-E. Hark	QH Bygt
			6001	