


0 1	V-Norm. DSB	kontrolmål for dynamohældning med påsat rem.	11.50-1
--------	----------------	-------------------------------------------------	---------

Uden fjederstrammer:

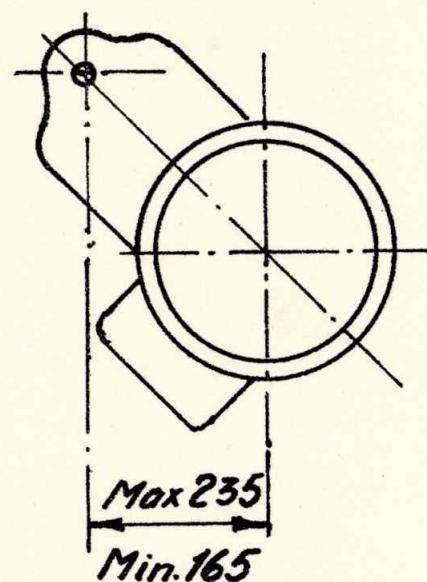

Når det mindste mål er nået, skal remmen afkortes således, at målet bliver 235 m.m.

Eks: Afkortning af rem:

Måles det viste mål til f.eks. 140 mm, afkortes remmen:
 $(235 \div 140) \times 2 = 95 \times 2 = 190$ mm.

Gælder for nedenstående dynamotyper:

Rosenberg: RZG 103 og 203

Titan : EP.

Thrige : CF 12.

Rekvisionsbetegnelse	Materiale	Model nr.	Mindstebeh.

D.S.B.

MASKINAFD.

Lager nr.

Stykliste nr.

Model nr.

Dynamo på bogie (m.
fjederstrammer.)
Mål for udsving af dyna-
mo.


V-norm

1150 - 2

Normen
erstatter:Tegn
Norm Pos

Forandringer

Forandringer

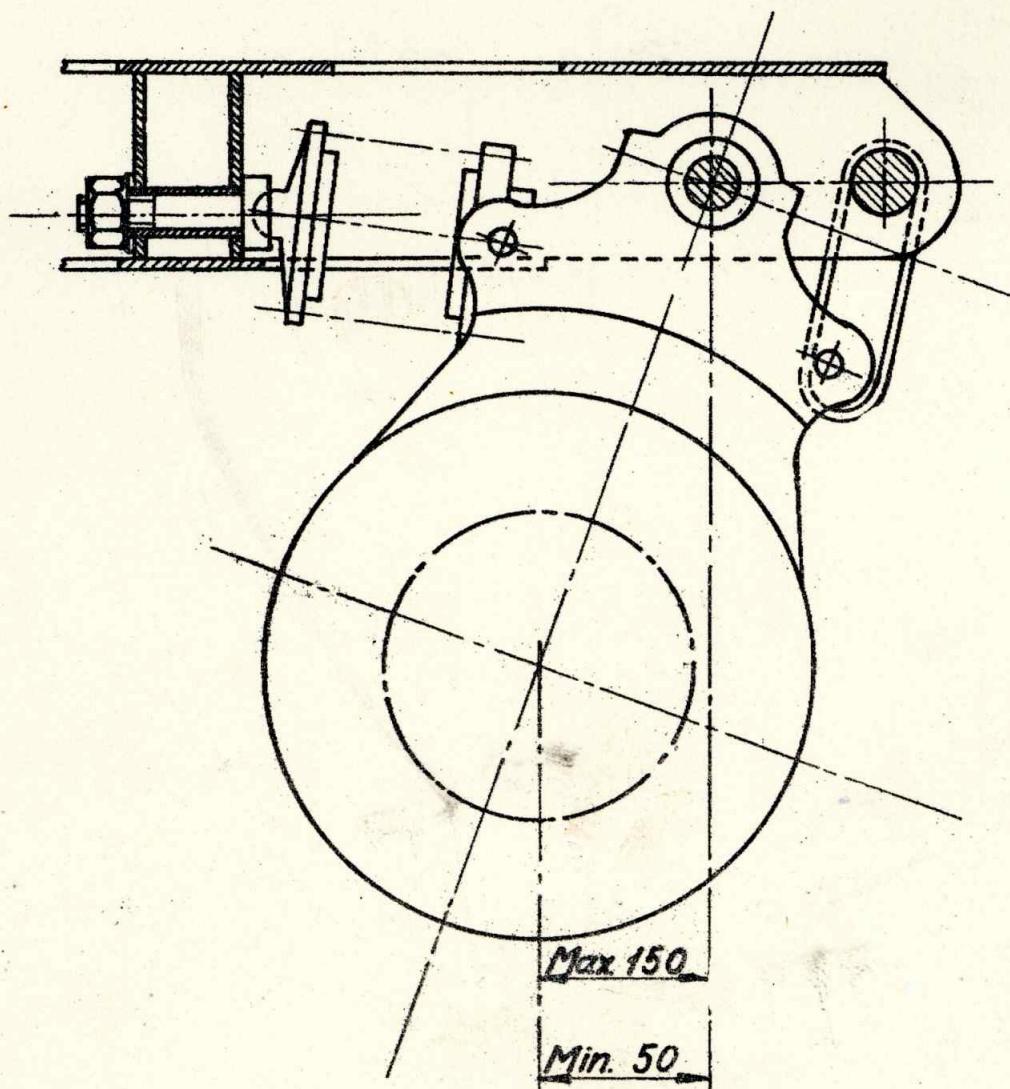

Målet skal ved ny rem være 150mm og mindste mål inden remmen skal afkortes 50 mm.

Eks. på afkortning af rem.

Måles det viste mål f eks. til 30mm, skal remmen afkortes
 $(150-30) \times 2 = 240$ mm.

Ovenstående gælder for følgende dynamotyper:

Pintsch. 110 Amp.

Titan. el. Pintsch. 120 ---

Stone 100 ---

GEZ 100 ---

Tg.	Ren. sk.	Kk.
1½		
62		
JP	J.P.	