


Signalapparaten  
**"TYFON"** för rälsbussar


*Patent*

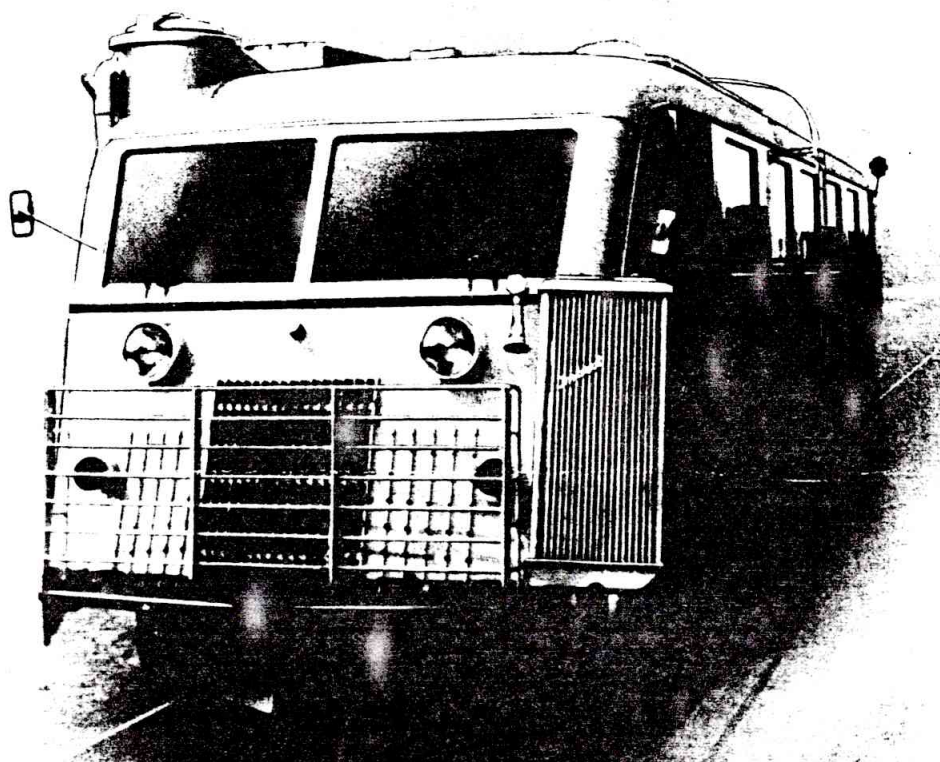

Drives med tryckluft från bromssystemets kompressoraggregat

*Driftsäker – Låg luftförbrukning – Stor ljudstyrka*

**KOCKUMS**  
**MEKANISKA VERKSTADS AKTIEBOLAG**  
MALMÖ

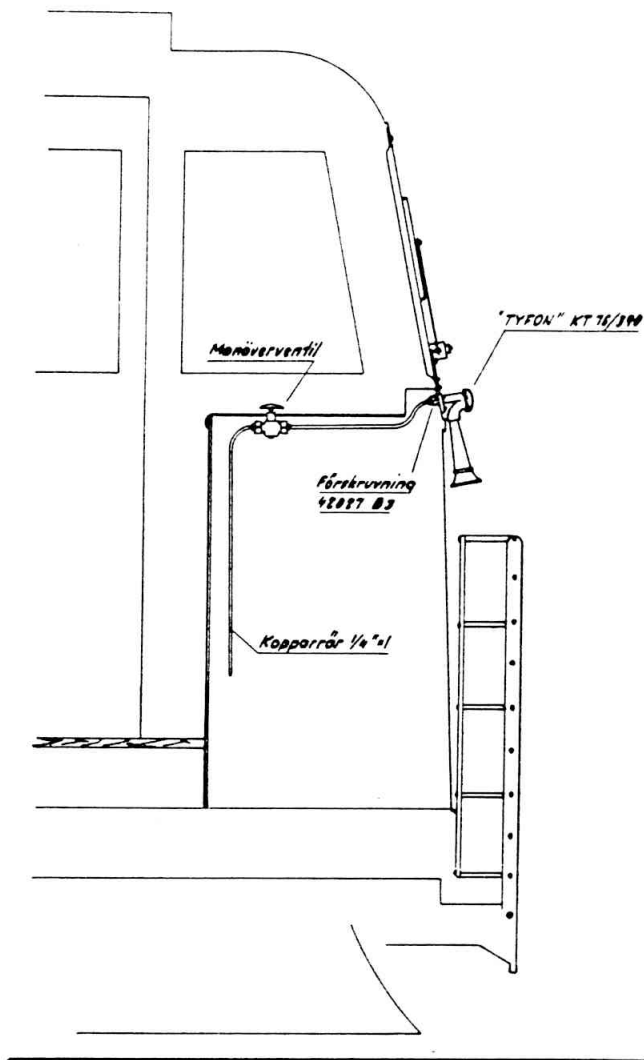

Tonhöjd = 390 svängn./sek.

Luftförbrukning = vid 5 atm. 7,5 lit. sek.

„ 7 „ 10,5 „

Driftsäker mellan 2—9 atm.



Dimensioner:

av "TYFON"- se skiss KF 68

„ Ventil- „ „ KF 69

### Komplett leverans omfattar:

1 st. "TYFON" typ KT 75/390, med membran och förskruvning.

1 st. Manöverventil typ V 75 C 2 med lödhylsor och muttrar för kopparrör.

Signalapparaten "TYFON" med tillhörande ventil äro tillverkade helt av metall och dimensionerade med hänsyn tagen till de speciella fordringar, som vibrationerna och skakningarna på rälsbussen ställer på en driftsäker signalapparat. VENTILKÄGLAN och ventilsätet äro åtkomliga från bordets översida utan att ventilen behöver nedmonteras.