
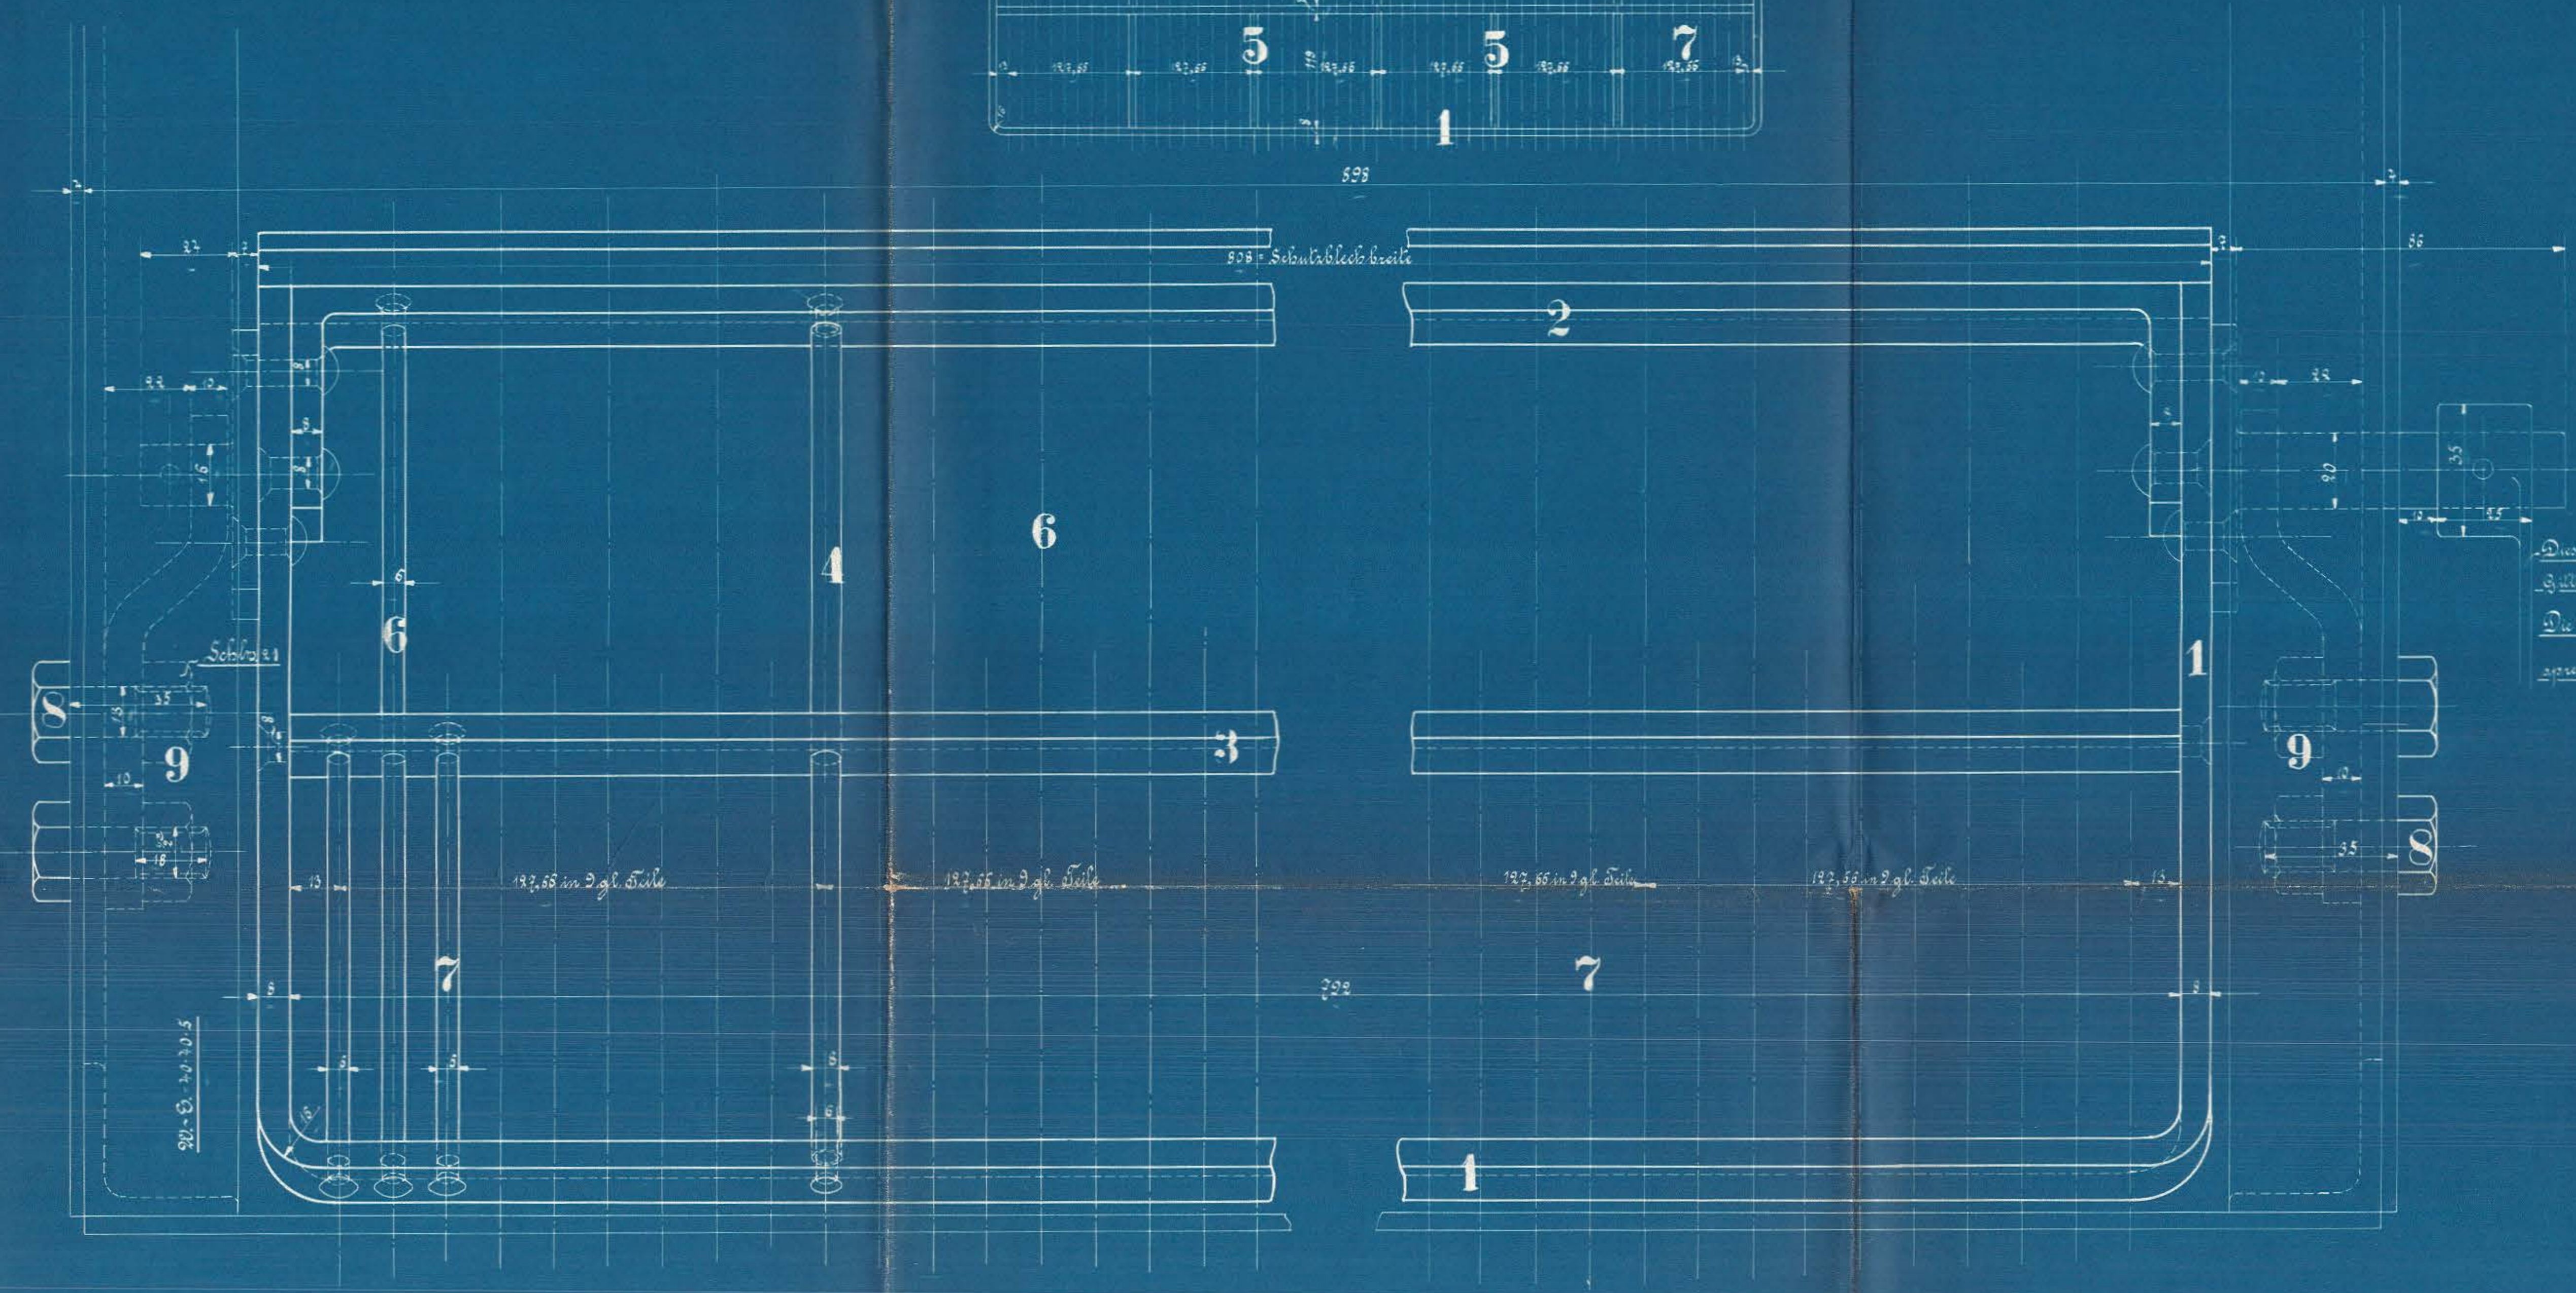


Anordnung des Gitter nach Zeichnung Nr. 28

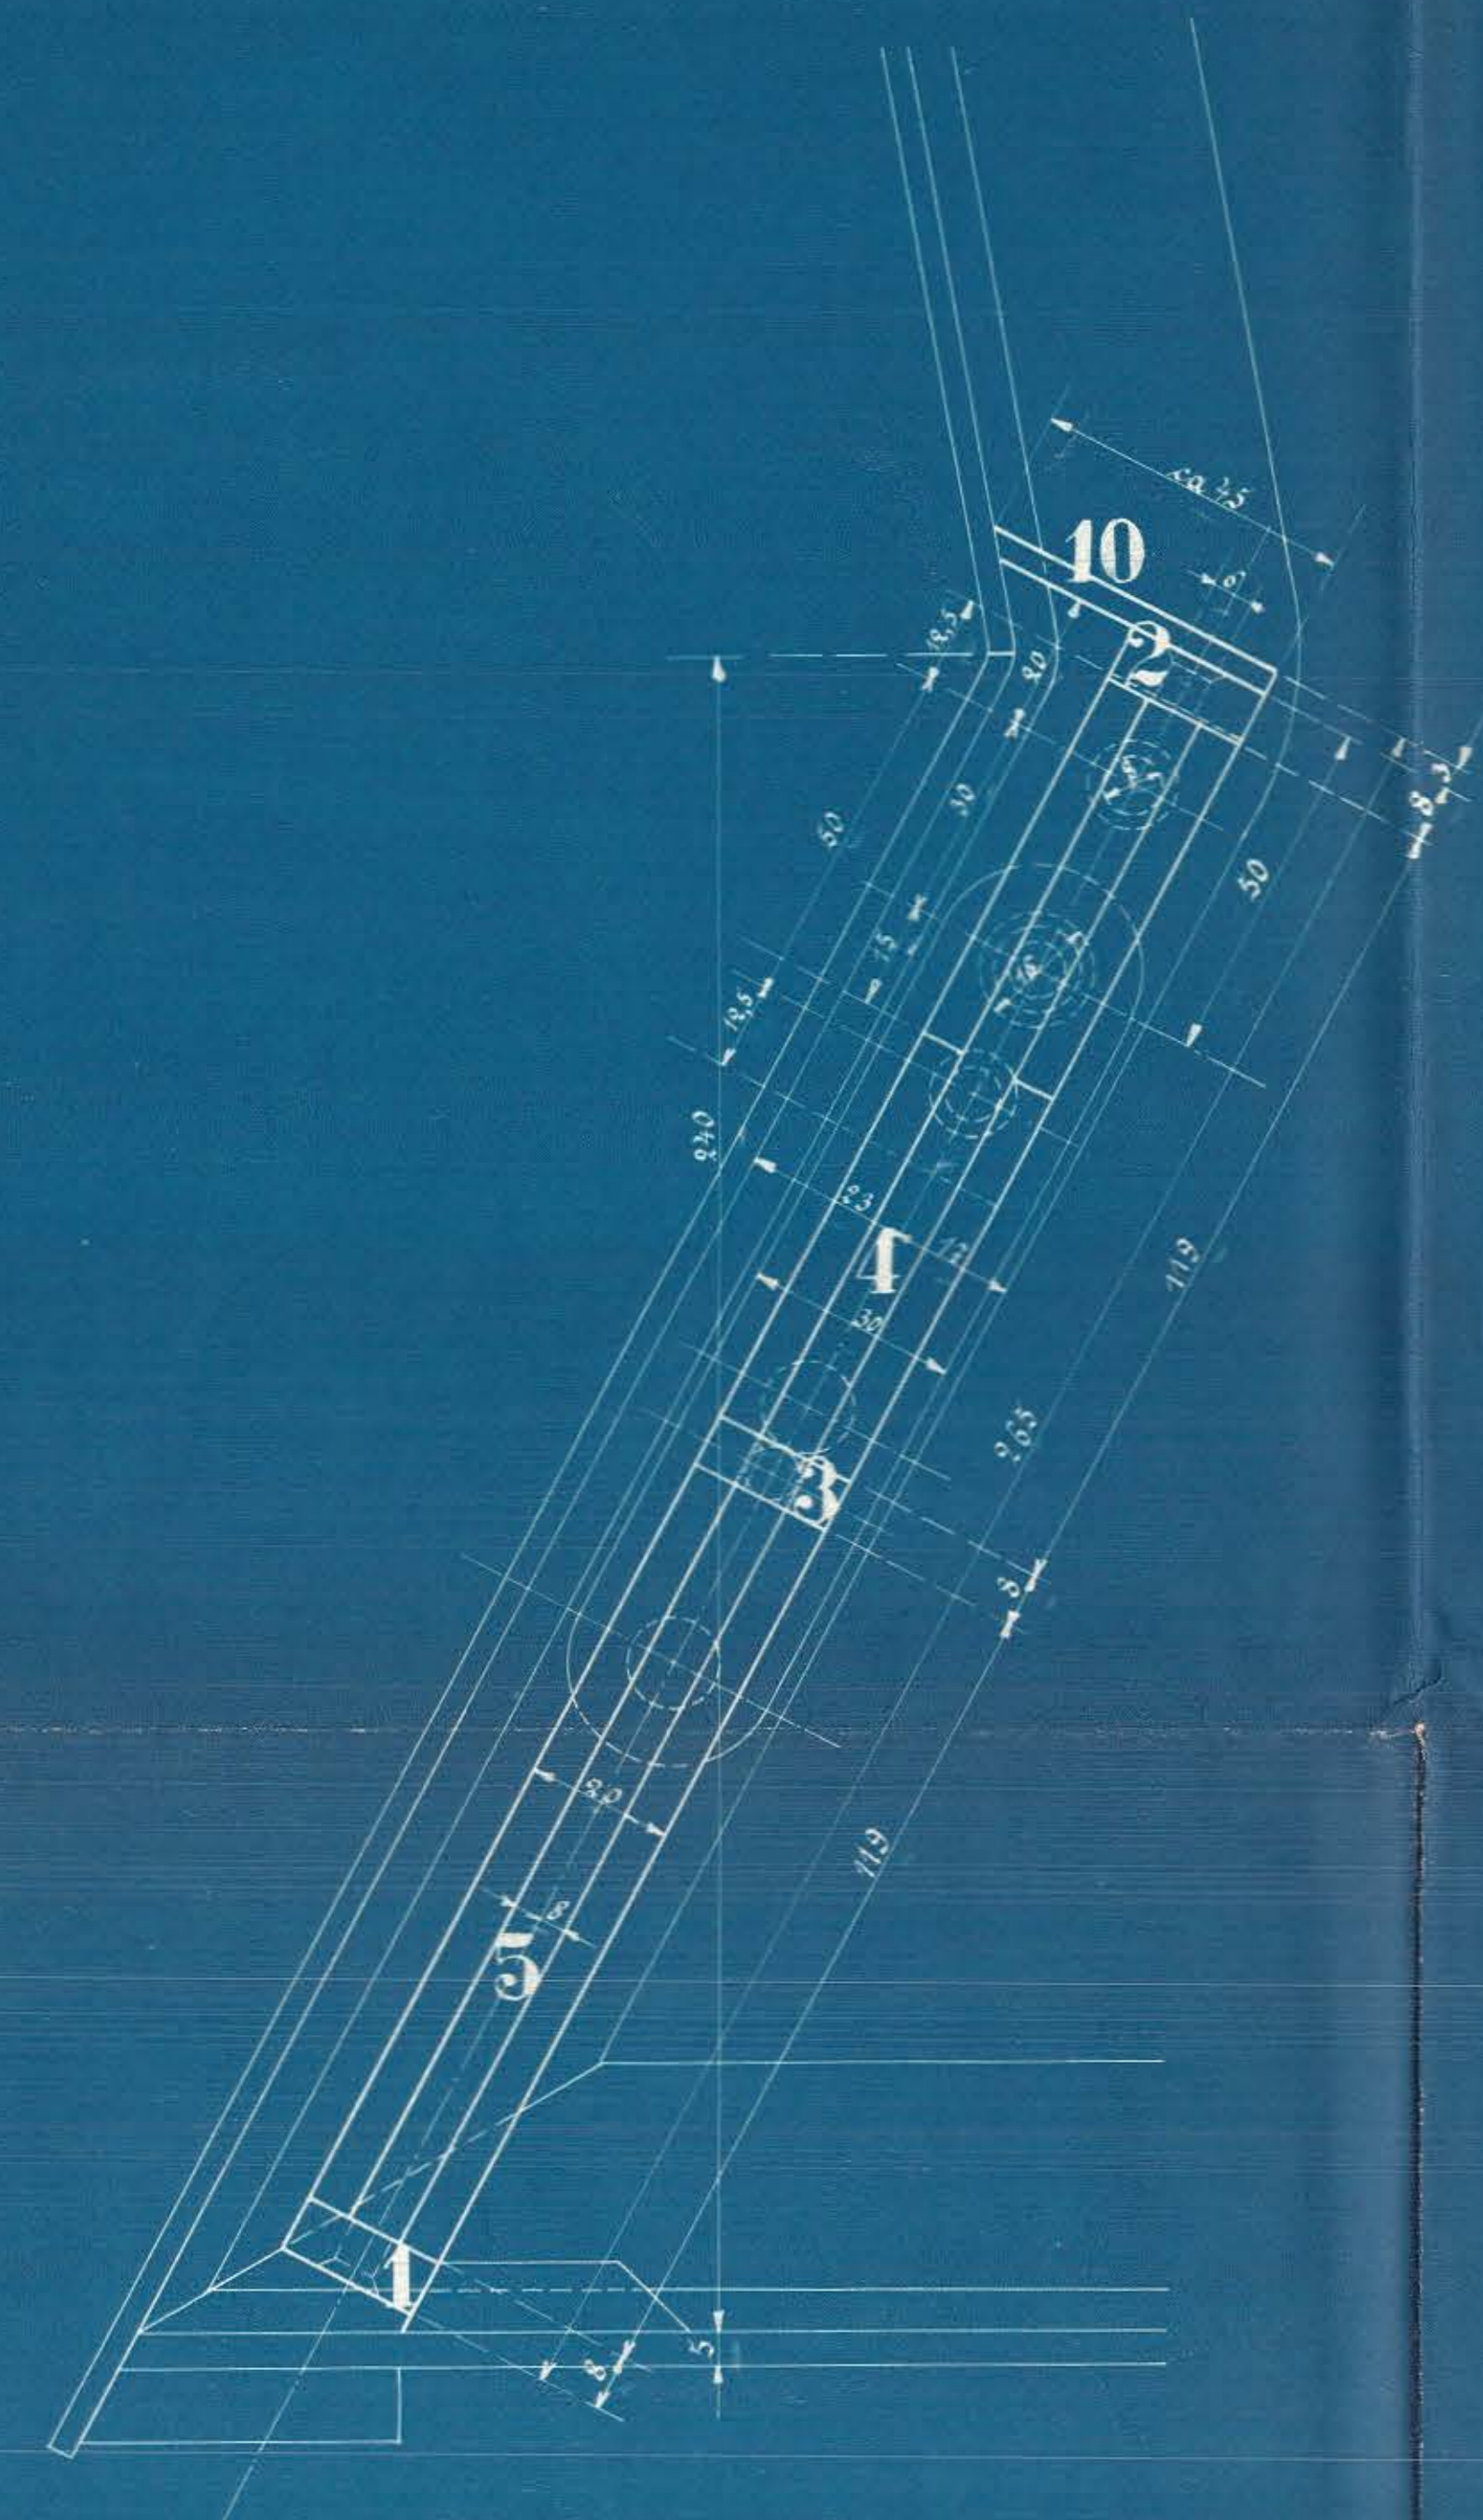

Dieses Gitter ist bei beiden
Gittern auf der rechten Seite.
Die Schrauben müssen dementsprechend gewechselt werden.

Ausführung für eine Lokomotive.				Material Bestimmung für eine Lokomotive		Fertig-
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Dimensionen und Modellzeichen	gewicht kg:
2	gebogene Flach- \bar{c} 20/8	1	Stl.- \bar{c}			
2	" " " 20/8	2	" "			
2	Flach- \bar{c} 20/8	3	" "			
6	Gitterstäbe 8 f	4	" "			
2	" " 8 f	5	" "			
28	" " 6 f	6	" "			
52	" " 6 f	7	" "			
8	Schrauben $\frac{1}{2}$ "	8	" "			
8	Muttern	9	" "			
2	Schraubklappe	10	" "			

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

*Funhengitter zum Aschkasten,
zu den 10-Tender-Lokomotiven
für die Kolding Südbahnen, Kolding.*