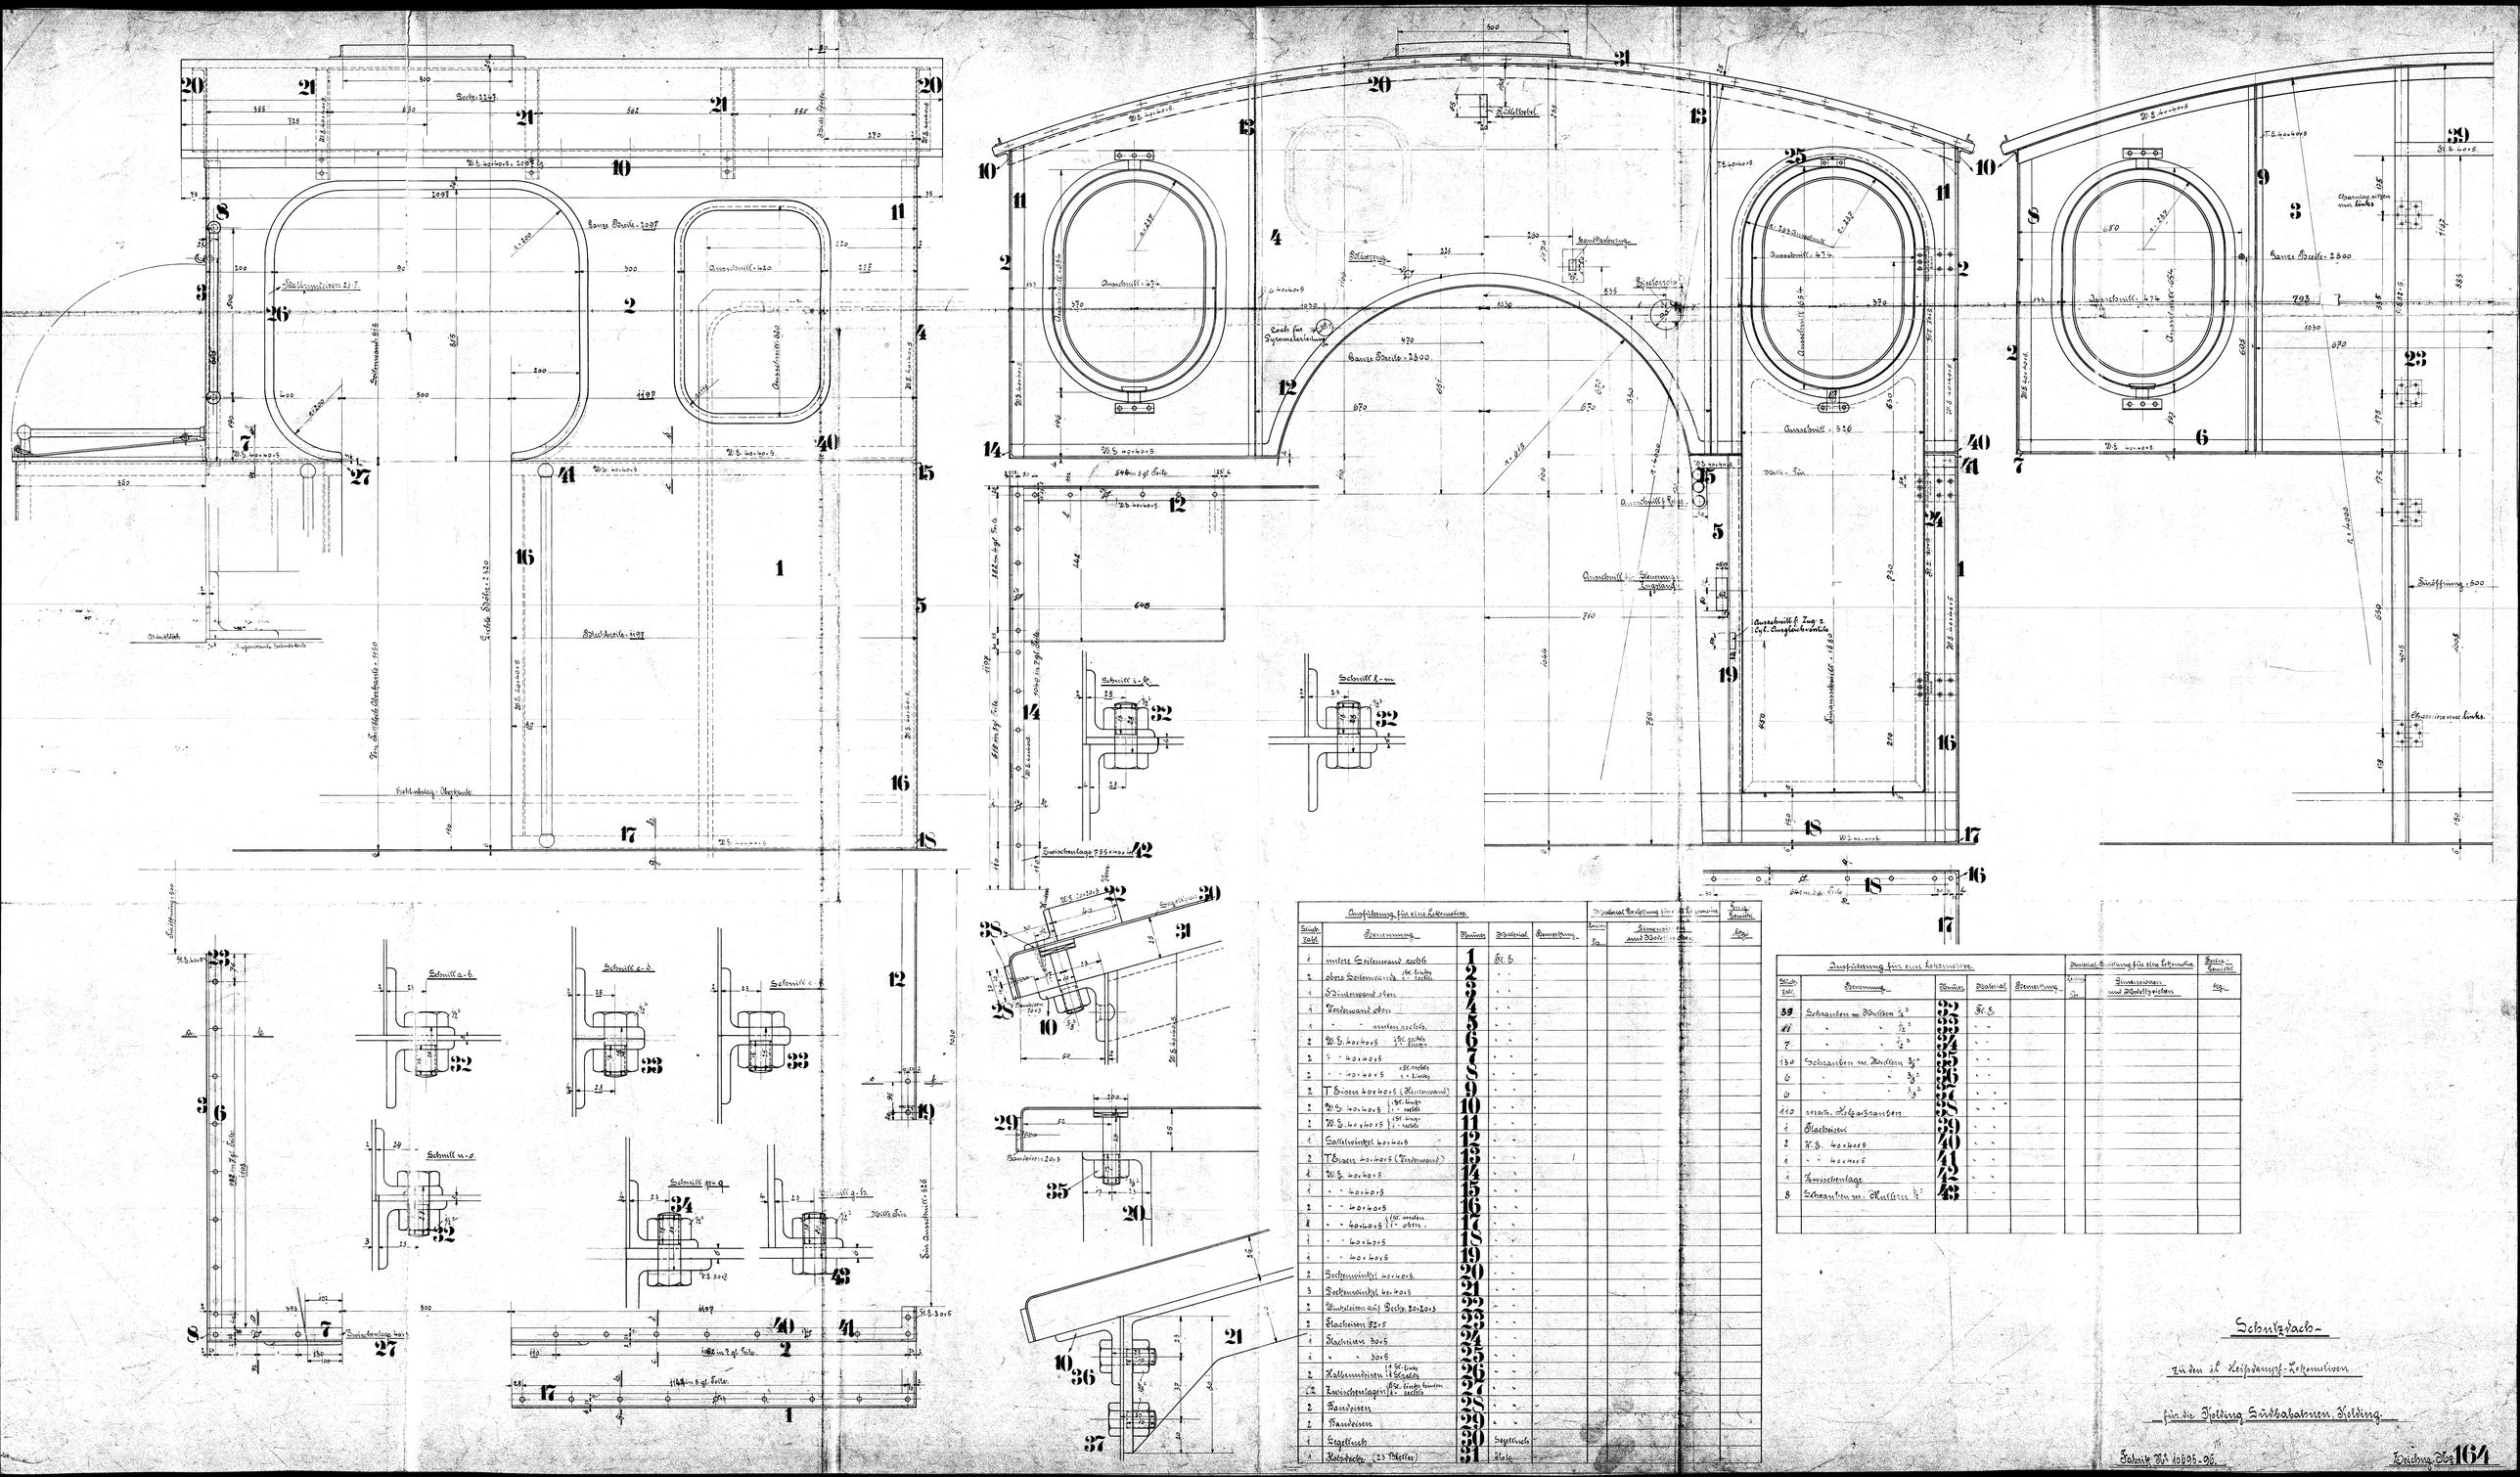

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Verteilung für eine Lokomotive			Fertig-Gewicht
Stück-Zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Lemmen-Zahl	Dimensionen und Modellzeichen		kg
1	untere Seitenwand rechts	1	Fl. E.					
2	obere Seitenwände 1 St. links, 1 " rechts	2	" "					
1	Winterwand oben	3	" "					
1	Vorderwand oben	4	" "					
1	" " unten rechts	5	" "					
2	W. E. 40×40×5 1 St. rechts, 1 " links	6	" "					
2	" " 40×40×5	7	" "					
2	" " 40×40×5 1 St. rechts, 1 " links	8	" "					
2	T Eisen 40×40×5 (Hinterwand)	9	" "					
2	W. E. 40×40×5 1 St. links, 1 " rechts	10	" "					
2	W. E. 40×40×5 1 St. links, 1 " rechts	11	" "					
1	Sattelwinkel 40×40×5	12	" "					
2	T Eisen 40×40×5 (Vorderwand)	13	" "					
1	W. E. 40×40×5	14	" "					
1	" " 40×40×5	15	" "					
2	" " 40×40×5	16	" "					
1	" " 40×40×5 1 St. unten, 1 " oben	17	" "					
1	" " 40×40×5	18	" "					
1	" " 40×40×5	19	" "					
2	Deckenwinkel 40×40×5	20	" "					
3	Deckenwinkel 40×40×5	21	" "					
2	Winkeleisen auf Decke 20×20×3	22	" "					
2	Flacheisen 52×5	23	" "					
1	Flacheisen 30×5	24	" "					
1	" " 30×5	25	" "					
2	Halbrundeisen 1 St. links, 1 St. rechts	26	" "					
2	Zwischenlagen 1 St. links, 1 " rechts	27	" "					
2	Bandeisen	28	" "					
2	Bandeisen	29	" "					
1	Segelluch	30	Segelluch					
1	Holzdecke (23 Bretter)	31	Holz					

Ausführung für eine Lokomotive					Material-Verteilung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stück-Zahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Lemmen-Zahl	Dimensionen und Modellzeichen	kg
39	Schrauben m. Muttern 1/2"	32	Fl. E.				
11	" " 1/2"	33	" "				
7	" " 1/2"	34	" "				
130	Schrauben m. Muttern 3/8"	35	" "				
6	" " 3/8"	36	" "				
6	" " 3/8"	37	" "				
110	versch. Holzschrauben	38	" "				
1	Flacheisen	39	" "				
2	W. E. 40×40×5	40	" "				
1	" " 40×40×5	41	" "				
1	Zwischenlage	42	" "				
8	Schrauben m. Muttern 1/4"	43	" "				

Schutzdach

zu den 1 Heißdampf-Lokomotiven

für die Kolding Südbahnen, Kolding.

Fabrik Nr. 10695-96.

Zeichng. Nr. 164