Anslag f. Sikkerhedskobling kun for Ordre Nr. 47020-47200 47777.

51723-23a.

1	2	Skraastiverre	Flussj.	
2	2	do	"	
3	2	do	"	
4	2	do	"	
5	2	do	"	⌀38x10 x 2000
6	2	do	"	
7	2	do	"	
8	2	do	"	
9	1	Vinkelramme	"	⌐ 75x50x9 x 1000
10	2	Vinkellaske	"	⌐ 100x65x9 x 330
11	2	Stivere	"	T 45x45x5 x 900
12	2	Stivere	Tern-plade	705x140 x 15
13	1	Fladjern	Flussj.	80x12 x 1635
14	1	do	"	⌀38x10 x 970
15	1	do	"	
16	9	Spændeskive	"	15/16" ⌀85
17	30	Nagler 16⌀x44	Mtl.tk jern	Best.
18	12	do 16⌀x38	"	"
19	8	Møtr.tk 7/8"	Flussj.	"
20	9	do 3/4"	"	"
21	5	Split 4⌀x30	"	Magasin.
22	8	Bolte 7/8"x60 sekt.	3/4 tk	48 717 Mht B.
23	5	do 3/4"x70	" "	" " 48 718 " "
24	4	do 3/4"x48	" "	" " 29 943.
25	1	Fladjern 64x16	Flussj.	64x16x 390.
26	4	Nagle 13⌀x48	Mtl.tk jern	Magasin

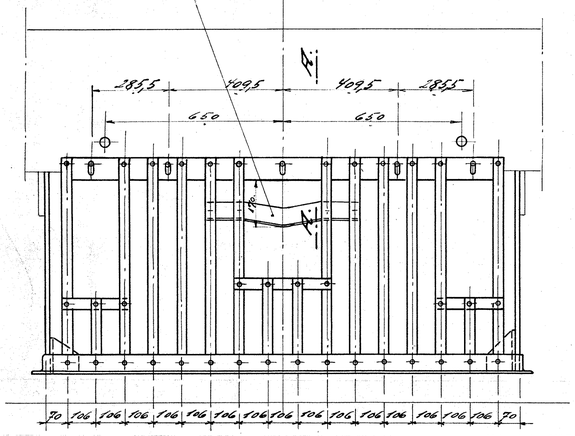

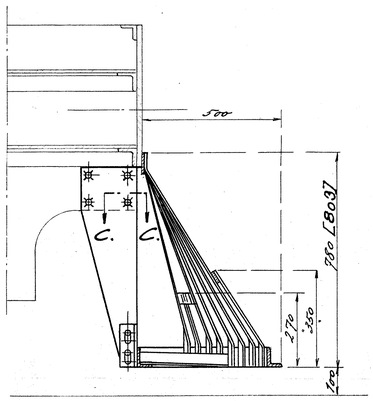

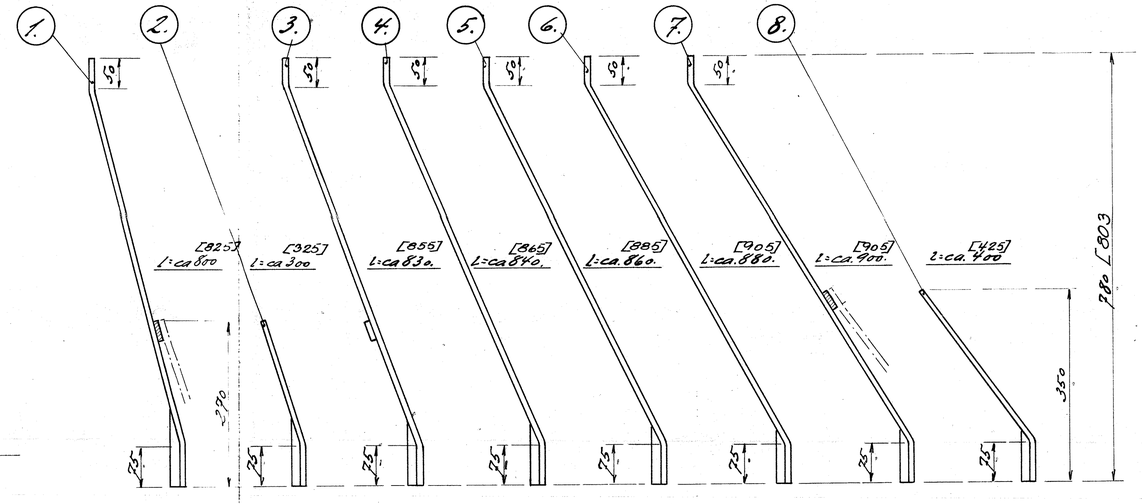

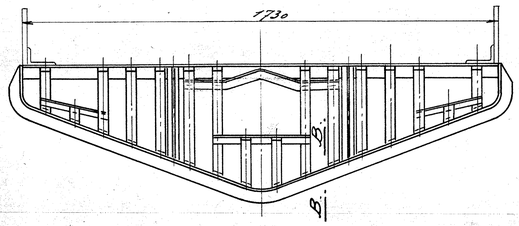

3 skraastiverre ⌀38x10. 15 Hk. 30m vist. 15 Hk. modsat.

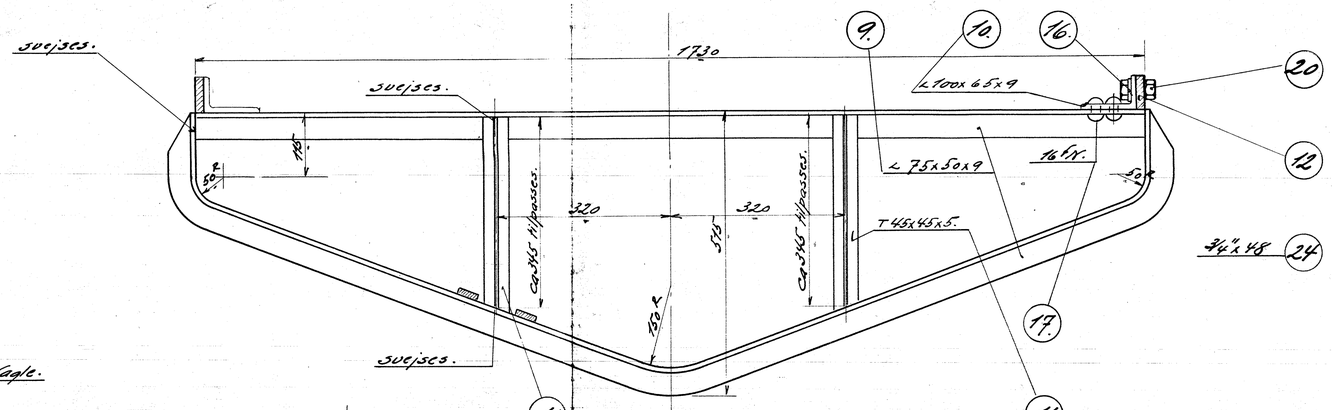

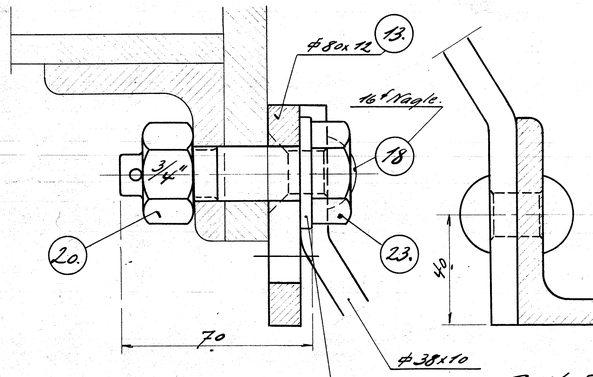

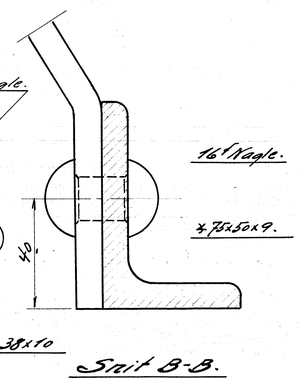

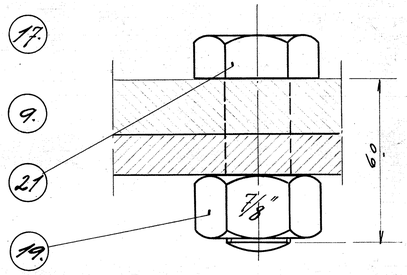







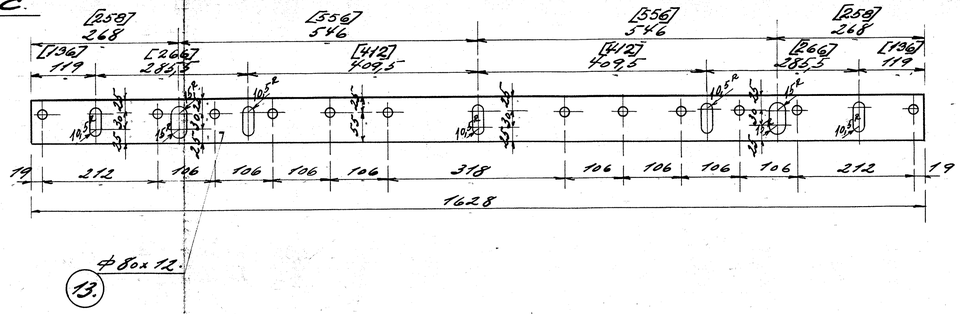

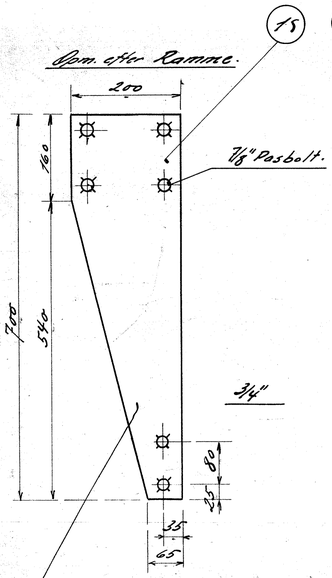

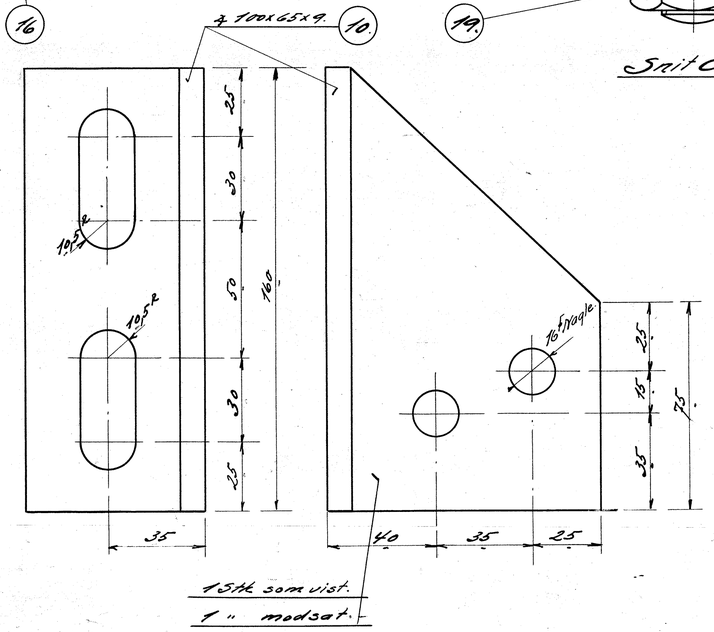

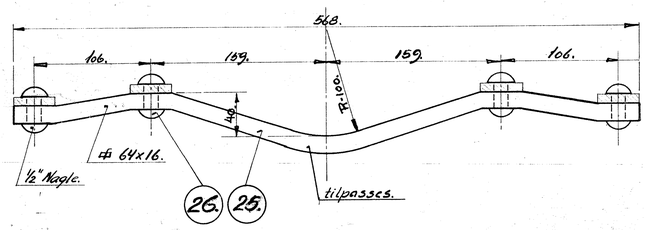

Klammemaal gældende for Ordr. Nr. 47030

Kofanger.

Diesel-el. 375/415 Hk. Motorlokb.

E.M. 1:1.
M.S. 1:1.
Ombau 1:5.
3/5-32. 1:10.

117L-9.14.