


Rechtes Rahmenblech von außen gesehen!

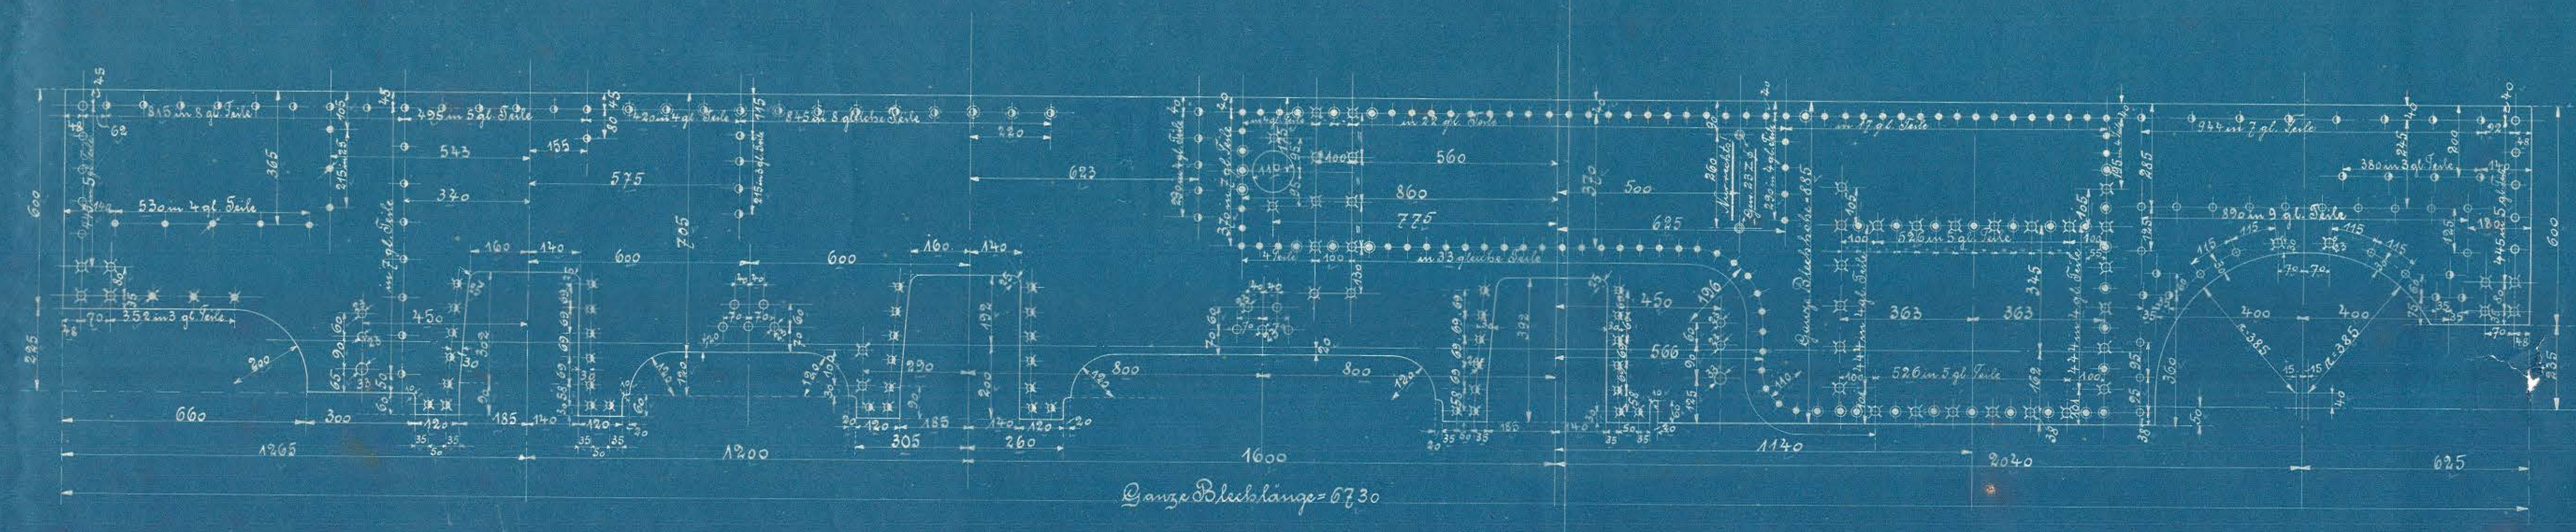

- Loch 16 mm Dia.
- " 20 mm Dia.
- " 23 mm Dia.
- ⊗ " für Schrauben
- ⊙ " Loch außen glatt versenkt
- ⊙ " Loch innen glatt versenkt

Rahmen-Bohr- & Stofssablonen

zu den 10(34) Heißdampf-Sender-Lokomotiven

Fabr. N^o 10031/32.

Zeichn. N^o 90.