


Füllungsgrade von 0 - ca 75% des Nockenraumes. Einteilung der Skala für Füllungsgrade von Mittelstellung 0 bis zur Normalfüllung für Vor- u. Rückwärtsgehen von 10 zu 10% steigend beim Vorwärts bestimmen.

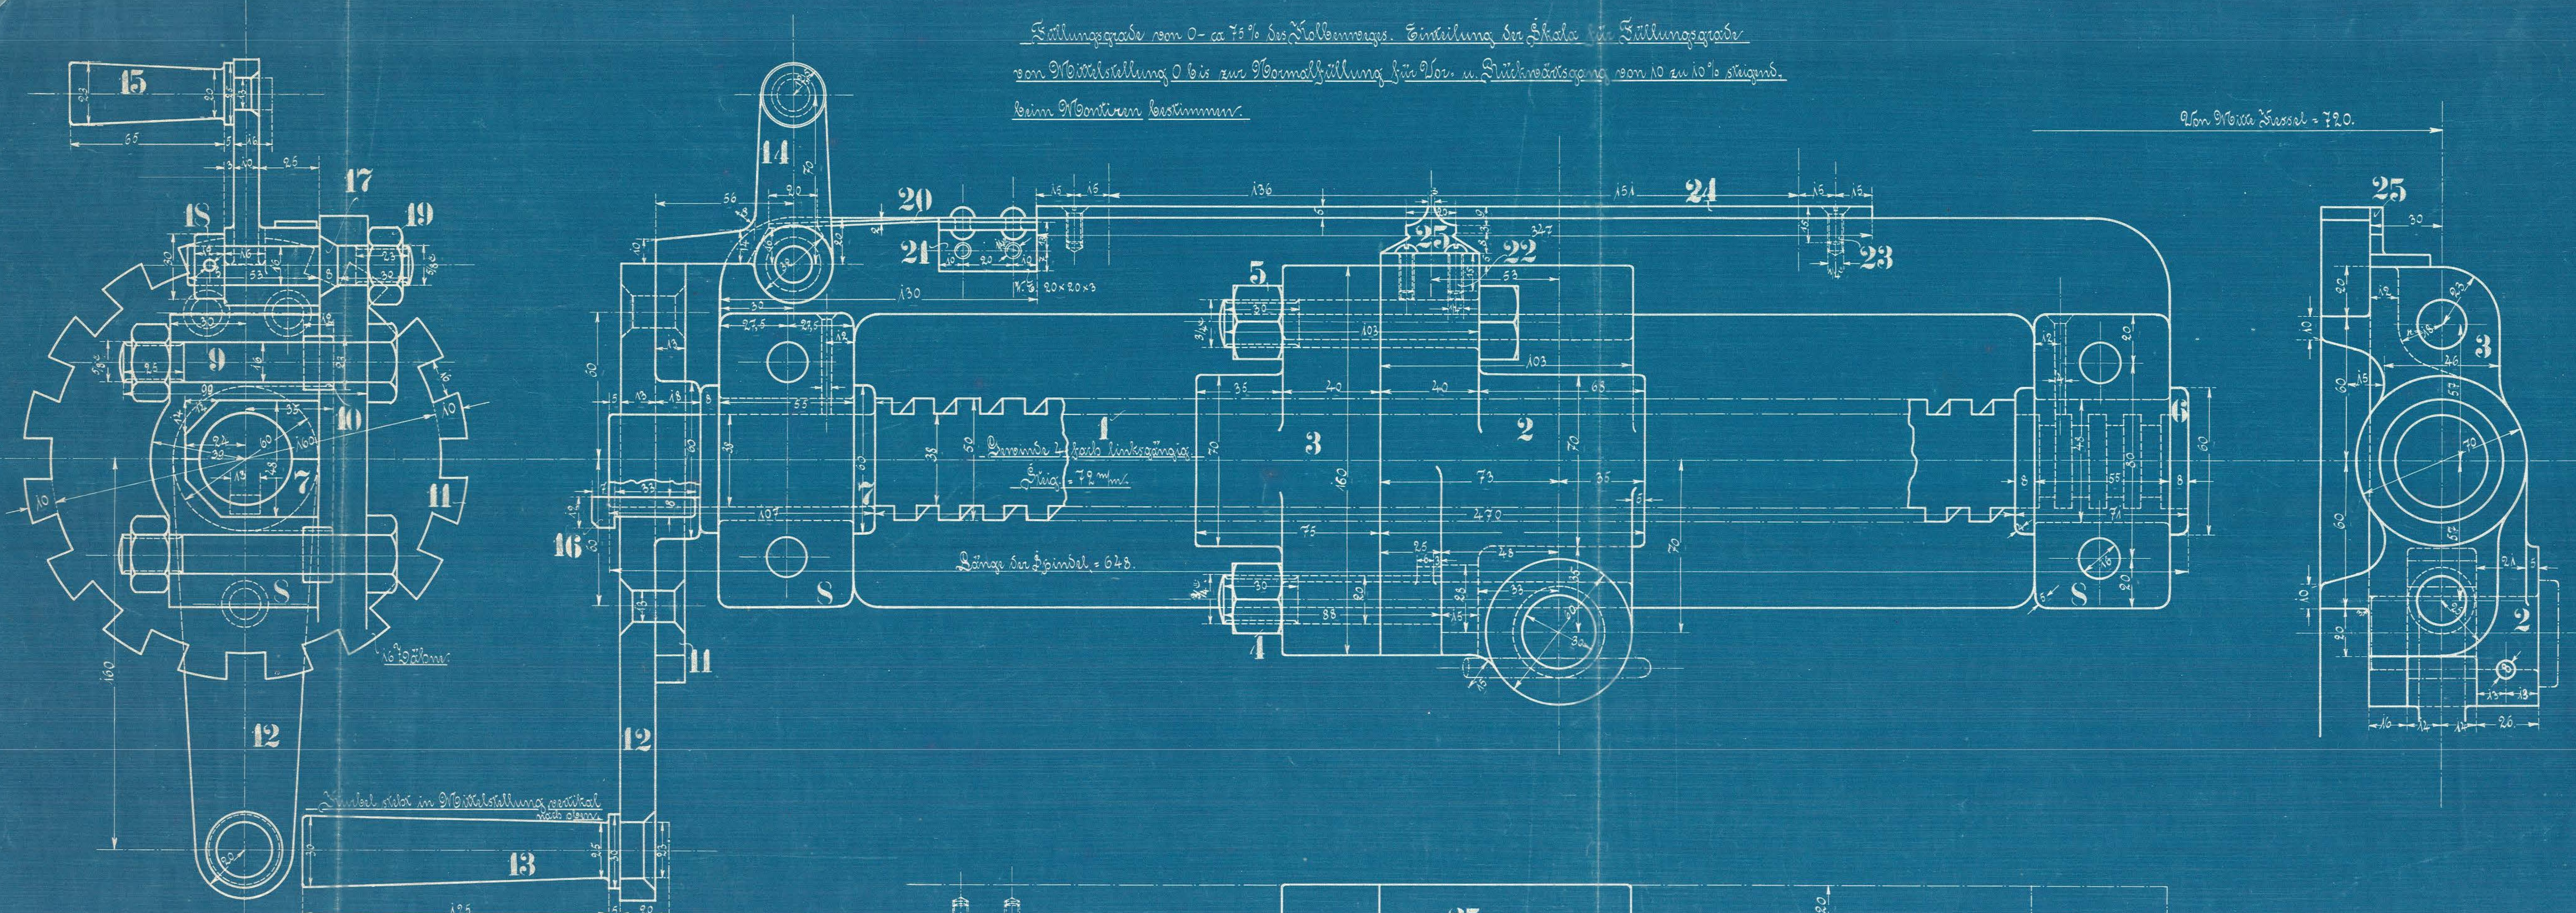

Ausführung für eine Lokomotive.				Material-Bestellung für eine Lokomotive.	
Stückzahl	Benennung	Maße	Bemerkung	Stückzahl	Benennung und Maße
1	Stimmerschraube	St. 1			
1	vordere Nocken	St. 2			St. 200 neu
1	hintere Nocken	St. 3			St. 200 neu
1	Schraube m. Nocken	St. 4			
1	Schraube m. Nocken	St. 5			
1	vordere Lagers	St. 6			St. 109 St.
1	hintere Lagers	St. 7			St. 110 St.
2	Schrauben (Schmiedestahlschrauben)	St. 8			
2	Schrauben m. Nocken	St. 9			
2	Schrauben	St. 10			
1	Spindel	St. 11			
1	Nocken	St. 12			
1	Bandquers	St. 13			
1	Spindelanker	St. 14			
1	Bandquers	St. 15			
1	Stift	St. 16			
1	Stift	St. 17			

1	Nocken mit Spindel	18	St. 1		
1	Stift	19	St. 2		
1	Stift	20	St. 3		
1	Winkelstück	21	St. 4		
2	Schrauben m. Nocken	22	St. 5		
2	Schrauben m. Nocken	23	St. 6		
1	Stift	24	St. 7		
1	Lagers	25	St. 8		St. 109 St.

Stimmerschraube
 für die Ostjacksche Tender-Lokomotiven
 für die Ostjacksche Eisenbahn
 Fabrik-№ 10031/32
 Zeichnung-№ 218