20125

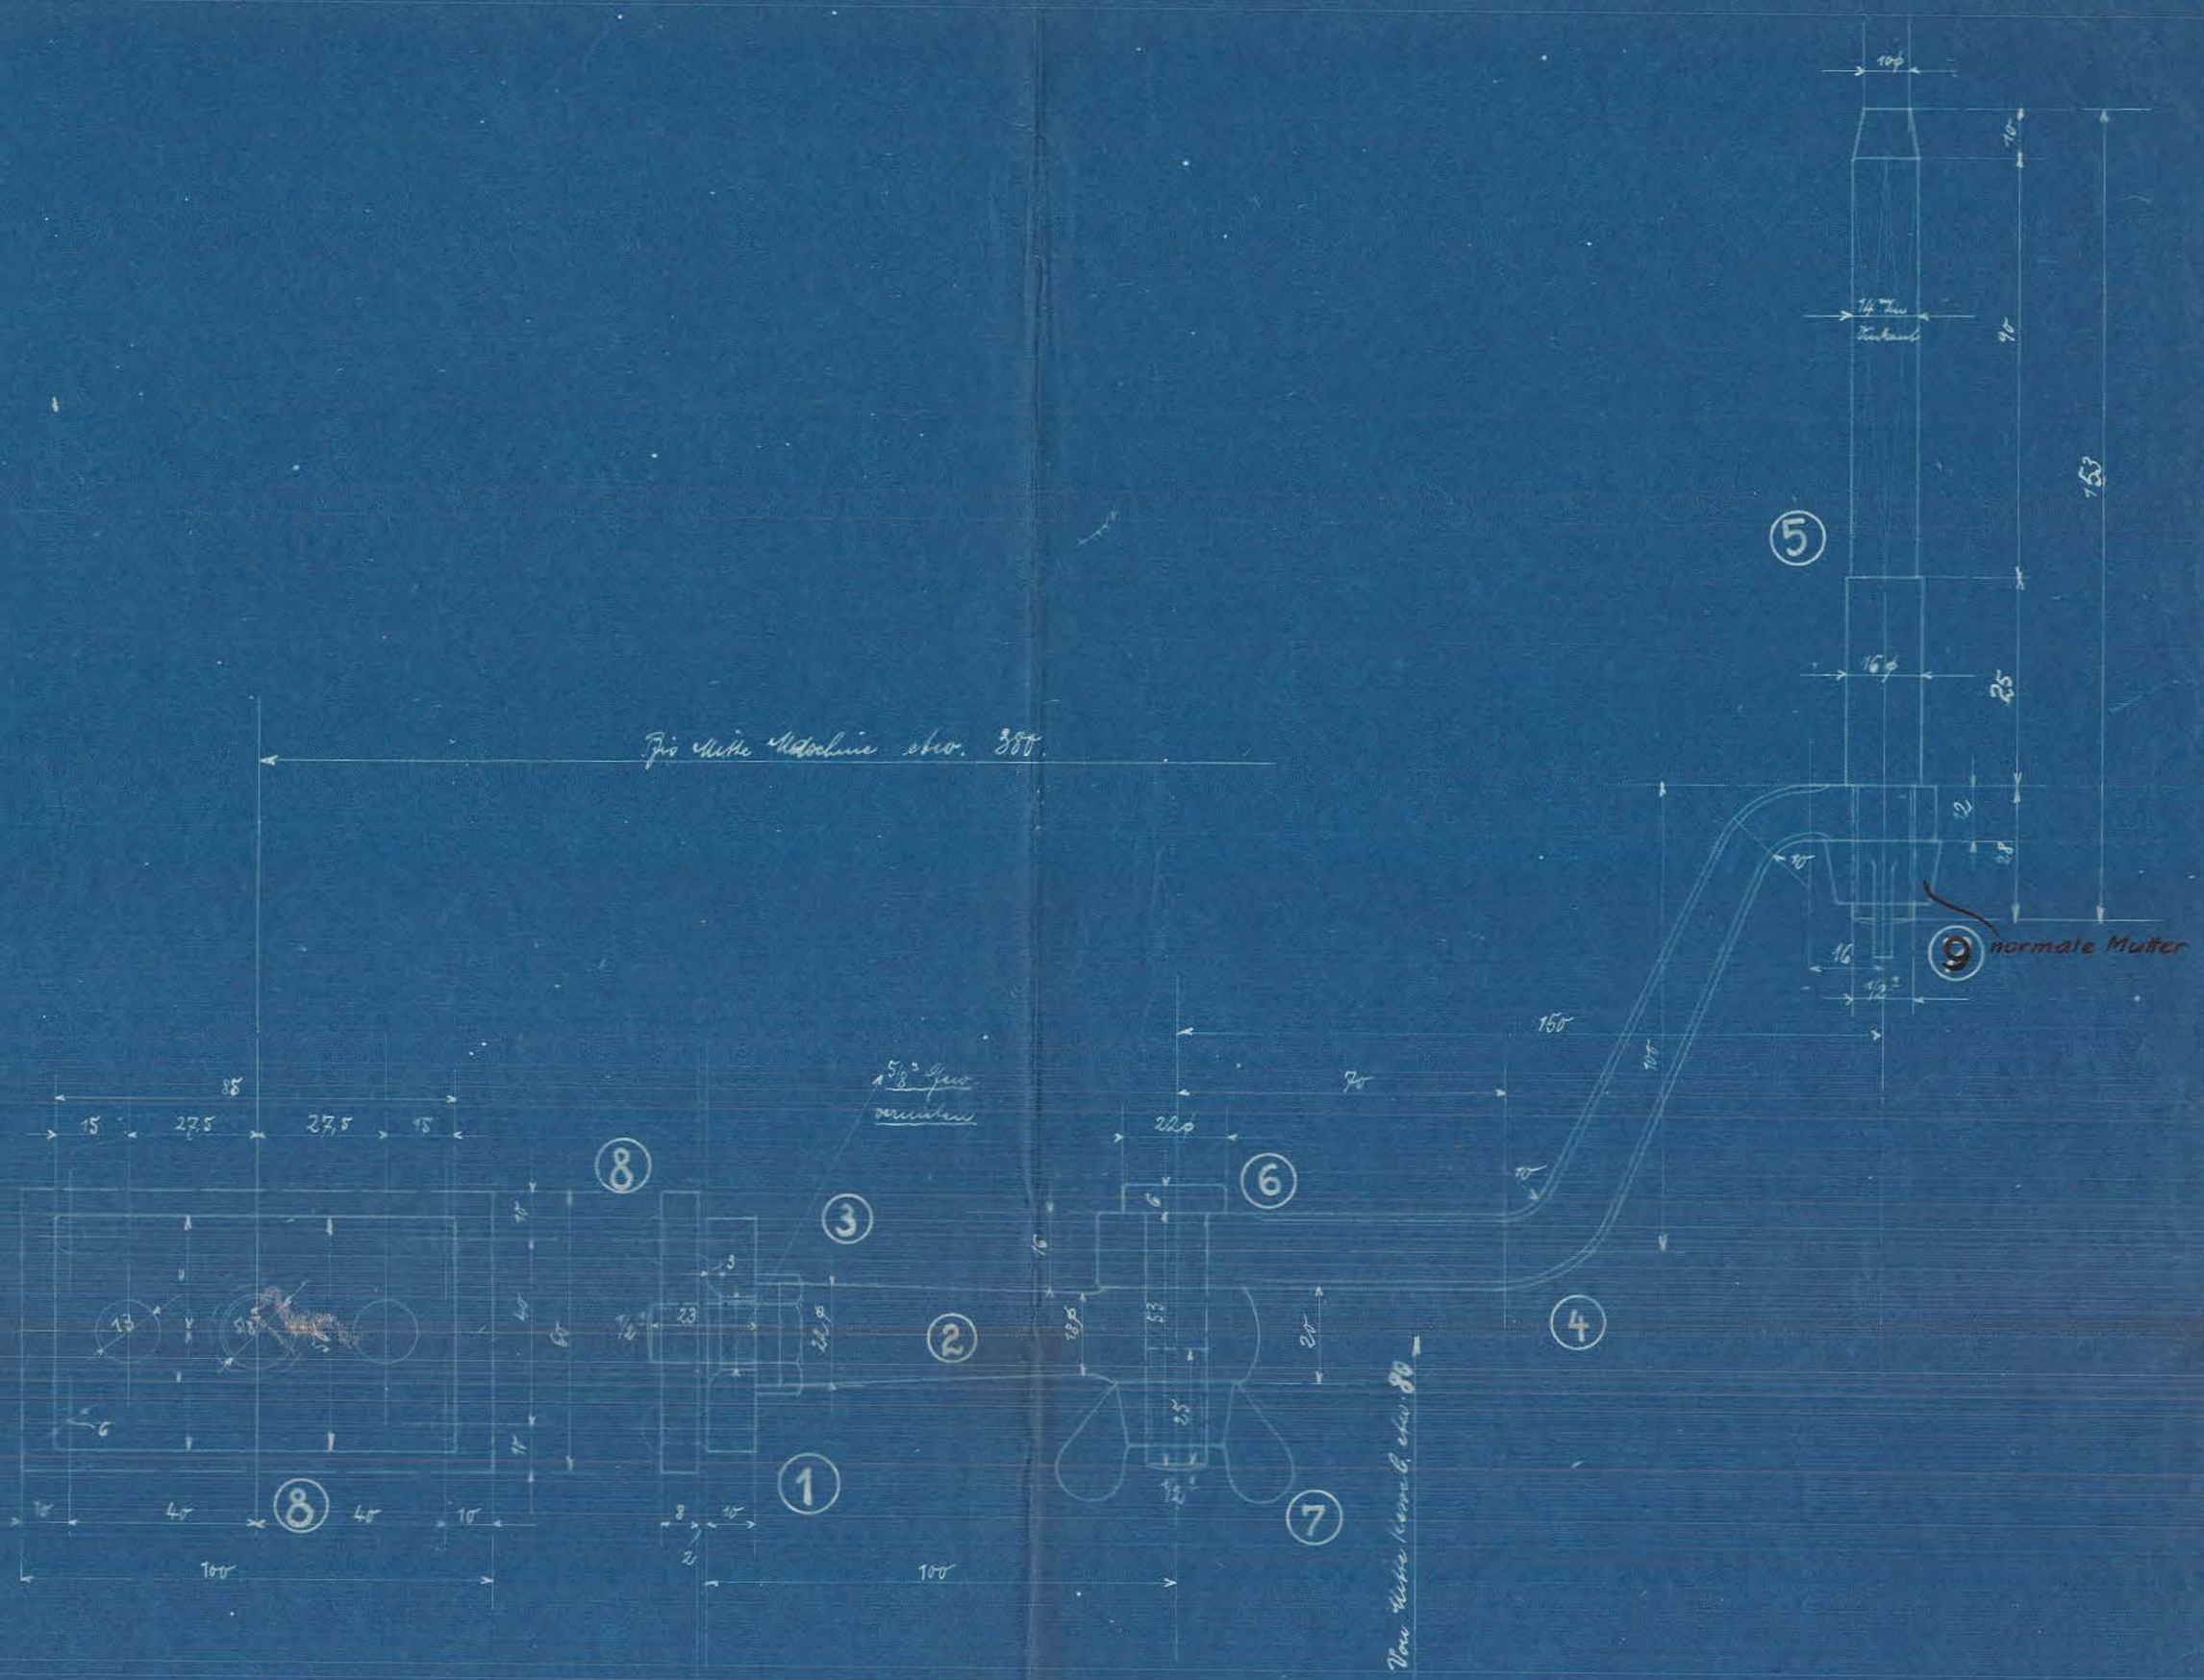


Schrauben, Muttern, Schlüsselweiten nach dänisch. Tabelle.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | Muttern 1/2" | 9 | St. 8. | | | | | | | |
| | 2 | Vorderungsplatten | 8 | " | | | | | | | L |
| | 2 | Rüsselmuttern | 7 | " | V. N II | | | | | | E |
| | 2 | Zapfen | 6 | " | | | | | | | |
| | 2 | Dorne | 5 | " | | | | | | | L |
| | 2 | gut Bolzen | 4 | " | V 443 t. | | | | | | D |
| | 4 | Schrauben 1/2" | 3 | " | | | | | | | |
| | 2 | Stützen | 2 | " | V. 516 t. | | | | | | |
| | 2 | Fußplatten | 1 | St. 6 | | | | | | | |
| c b a Stückzahlen | | Benennung | Teil | Werkstoff | Bemerkungen | Modell od. Gesenk | Werkzeug | Schablone | roh / fertig Stückgewicht | Arbeitsverteilung | |

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Kratzen. Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten. Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird eingetragen.

Hauptzeichnung an: D
2. Ausfertigung an: L
3. Ausfertigung an:
4. Ausfertigung an:

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom — Gesch. Nr.

Änderungen: Nr. | Teil | Art der Änderung | Schrb. Nr. | Datum | geändert von | am | gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. | Aufschrift

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Gezeichnet | | |
| Gepaust | 19/5. | Meyer |
| Geprüft | | |
| Kontrolliert | 19.5.23 | Fröhlich |

1-B-1. H. Td. L.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: 3

Maßstab 1:1 — Maße in mm — Ursprung: 20227/29

# Laternenstütze z. Wass.

24.09