20227.

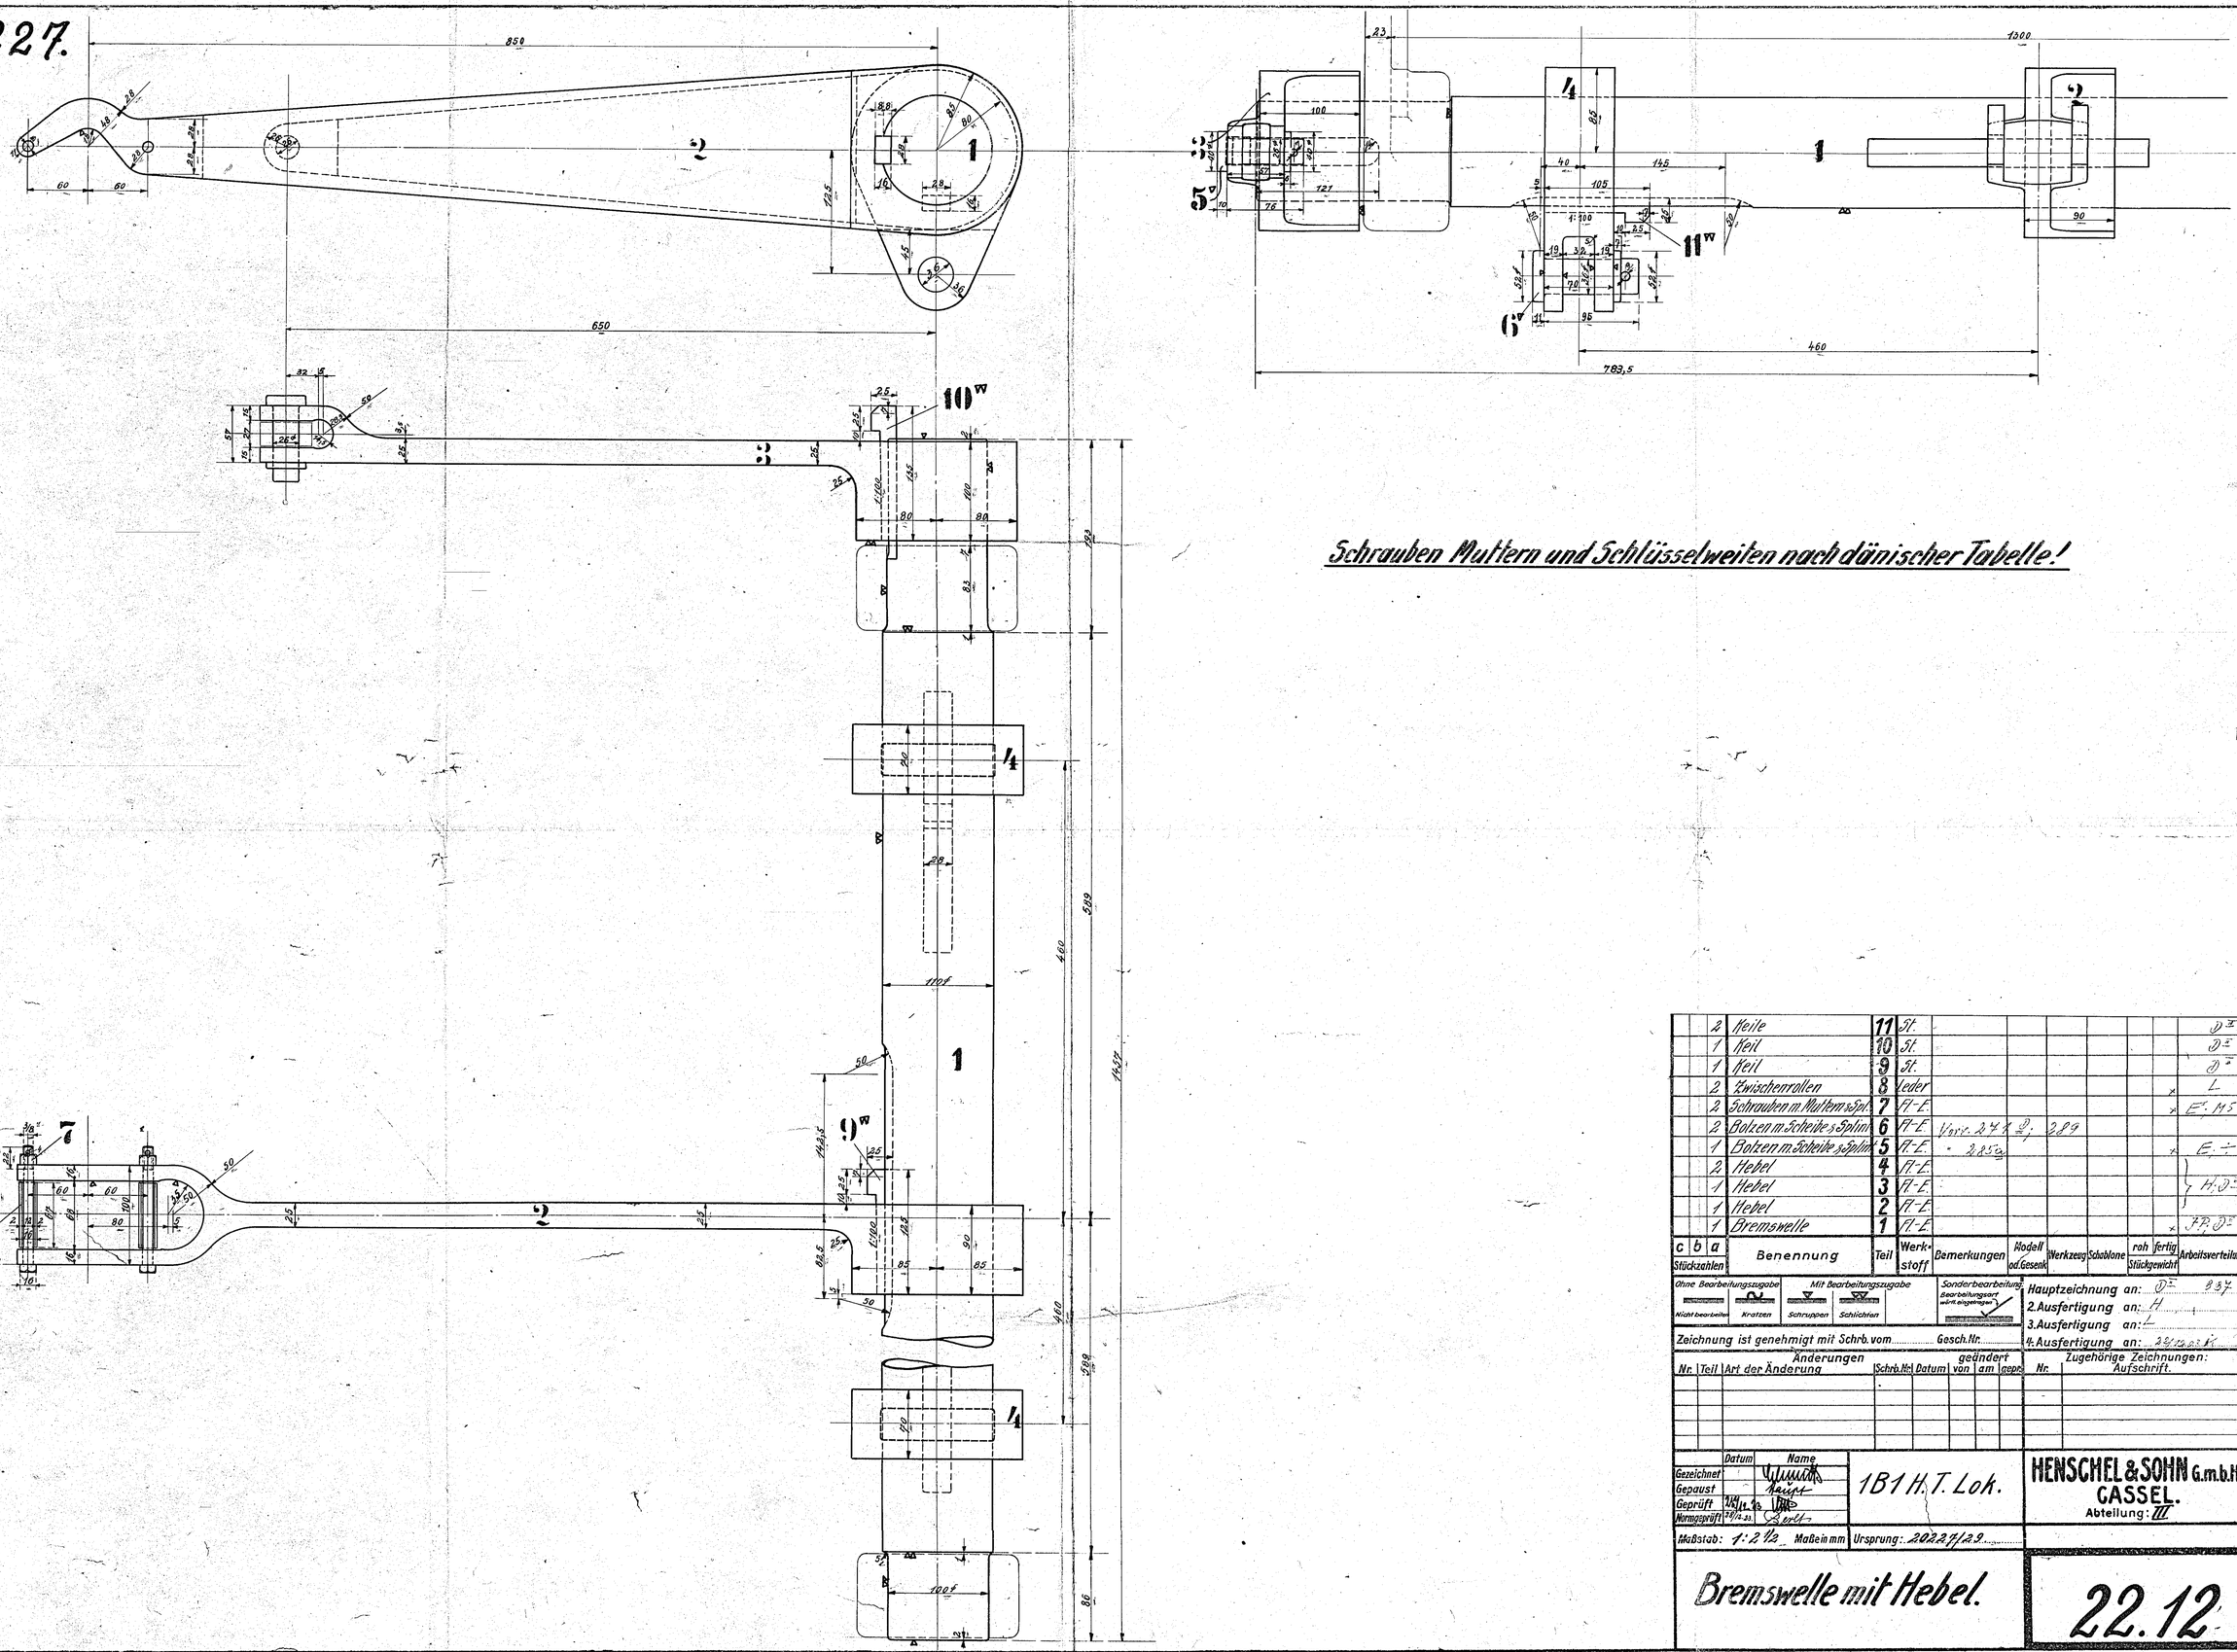

Schrauben Muttern und Schlüsselweiten nach dänischer Tabelle!

	2	Keile	11	St.							D=
	1	Keil	10	St.							D=
	1	Keil	9	St.							D=
	2	Zwischenrollen	8	Leder							L
	2	Schrauben m. Muttern u. Spl.	7	A-E.						x	E. M=
	2	Bolzen m. Scheibe u. Splint	6	A-E.	Vorr. 27 St. D. 289						
	1	Bolzen m. Scheibe u. Splint	5	A-E.	" 2 St. D.					x	E.
	2	Hebel	4	A-E.							E.
	1	Hebel	3	A-E.							H. D=
	1	Hebel	2	A-E.							
	1	Bremswelle	1	A-E.						x	FP. D=

c	b	a	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Gesenk	Werkzeug	Schablone	roh Stückgewicht	fertig	Arbeitsverteilung
Stückzahlen												

Ohne Bearbeitungszugabe: Nicht bearbeiten; Kratzen. Mit Bearbeitungszugabe: Schruppen; Schlichten. Sonderbearbeitung: Bearbeitungsart wird angegeben ✓

Hauptzeichnung an: D= 857
2. Ausfertigung an: H
3. Ausfertigung an: L
4. Ausfertigung an: 24/12.33 K

Zeichnung ist genehmigt mit Schrb. vom ..... Gesch. Nr. .....

Änderungen Nr.	Teil	Art der Änderung	Schrb. Nr.	Datum	geändert von	am	gepr.

Zugehörige Zeichnungen: Nr. / Aufschrift.

	Datum	Name
Gezeichnet		Ulmann
Gepaust		Heine
Geprüft	24/12.32	Lüb
Normgeprüft	20/12.32	Berth

1B1 H.T. Lok.

HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: III

Maßstab: 1:2½ Maße in mm Ursprung: 20227/29

Bremswelle mit Hebel.

22.12