


Armaturstände:

Dampfheizungsventil.

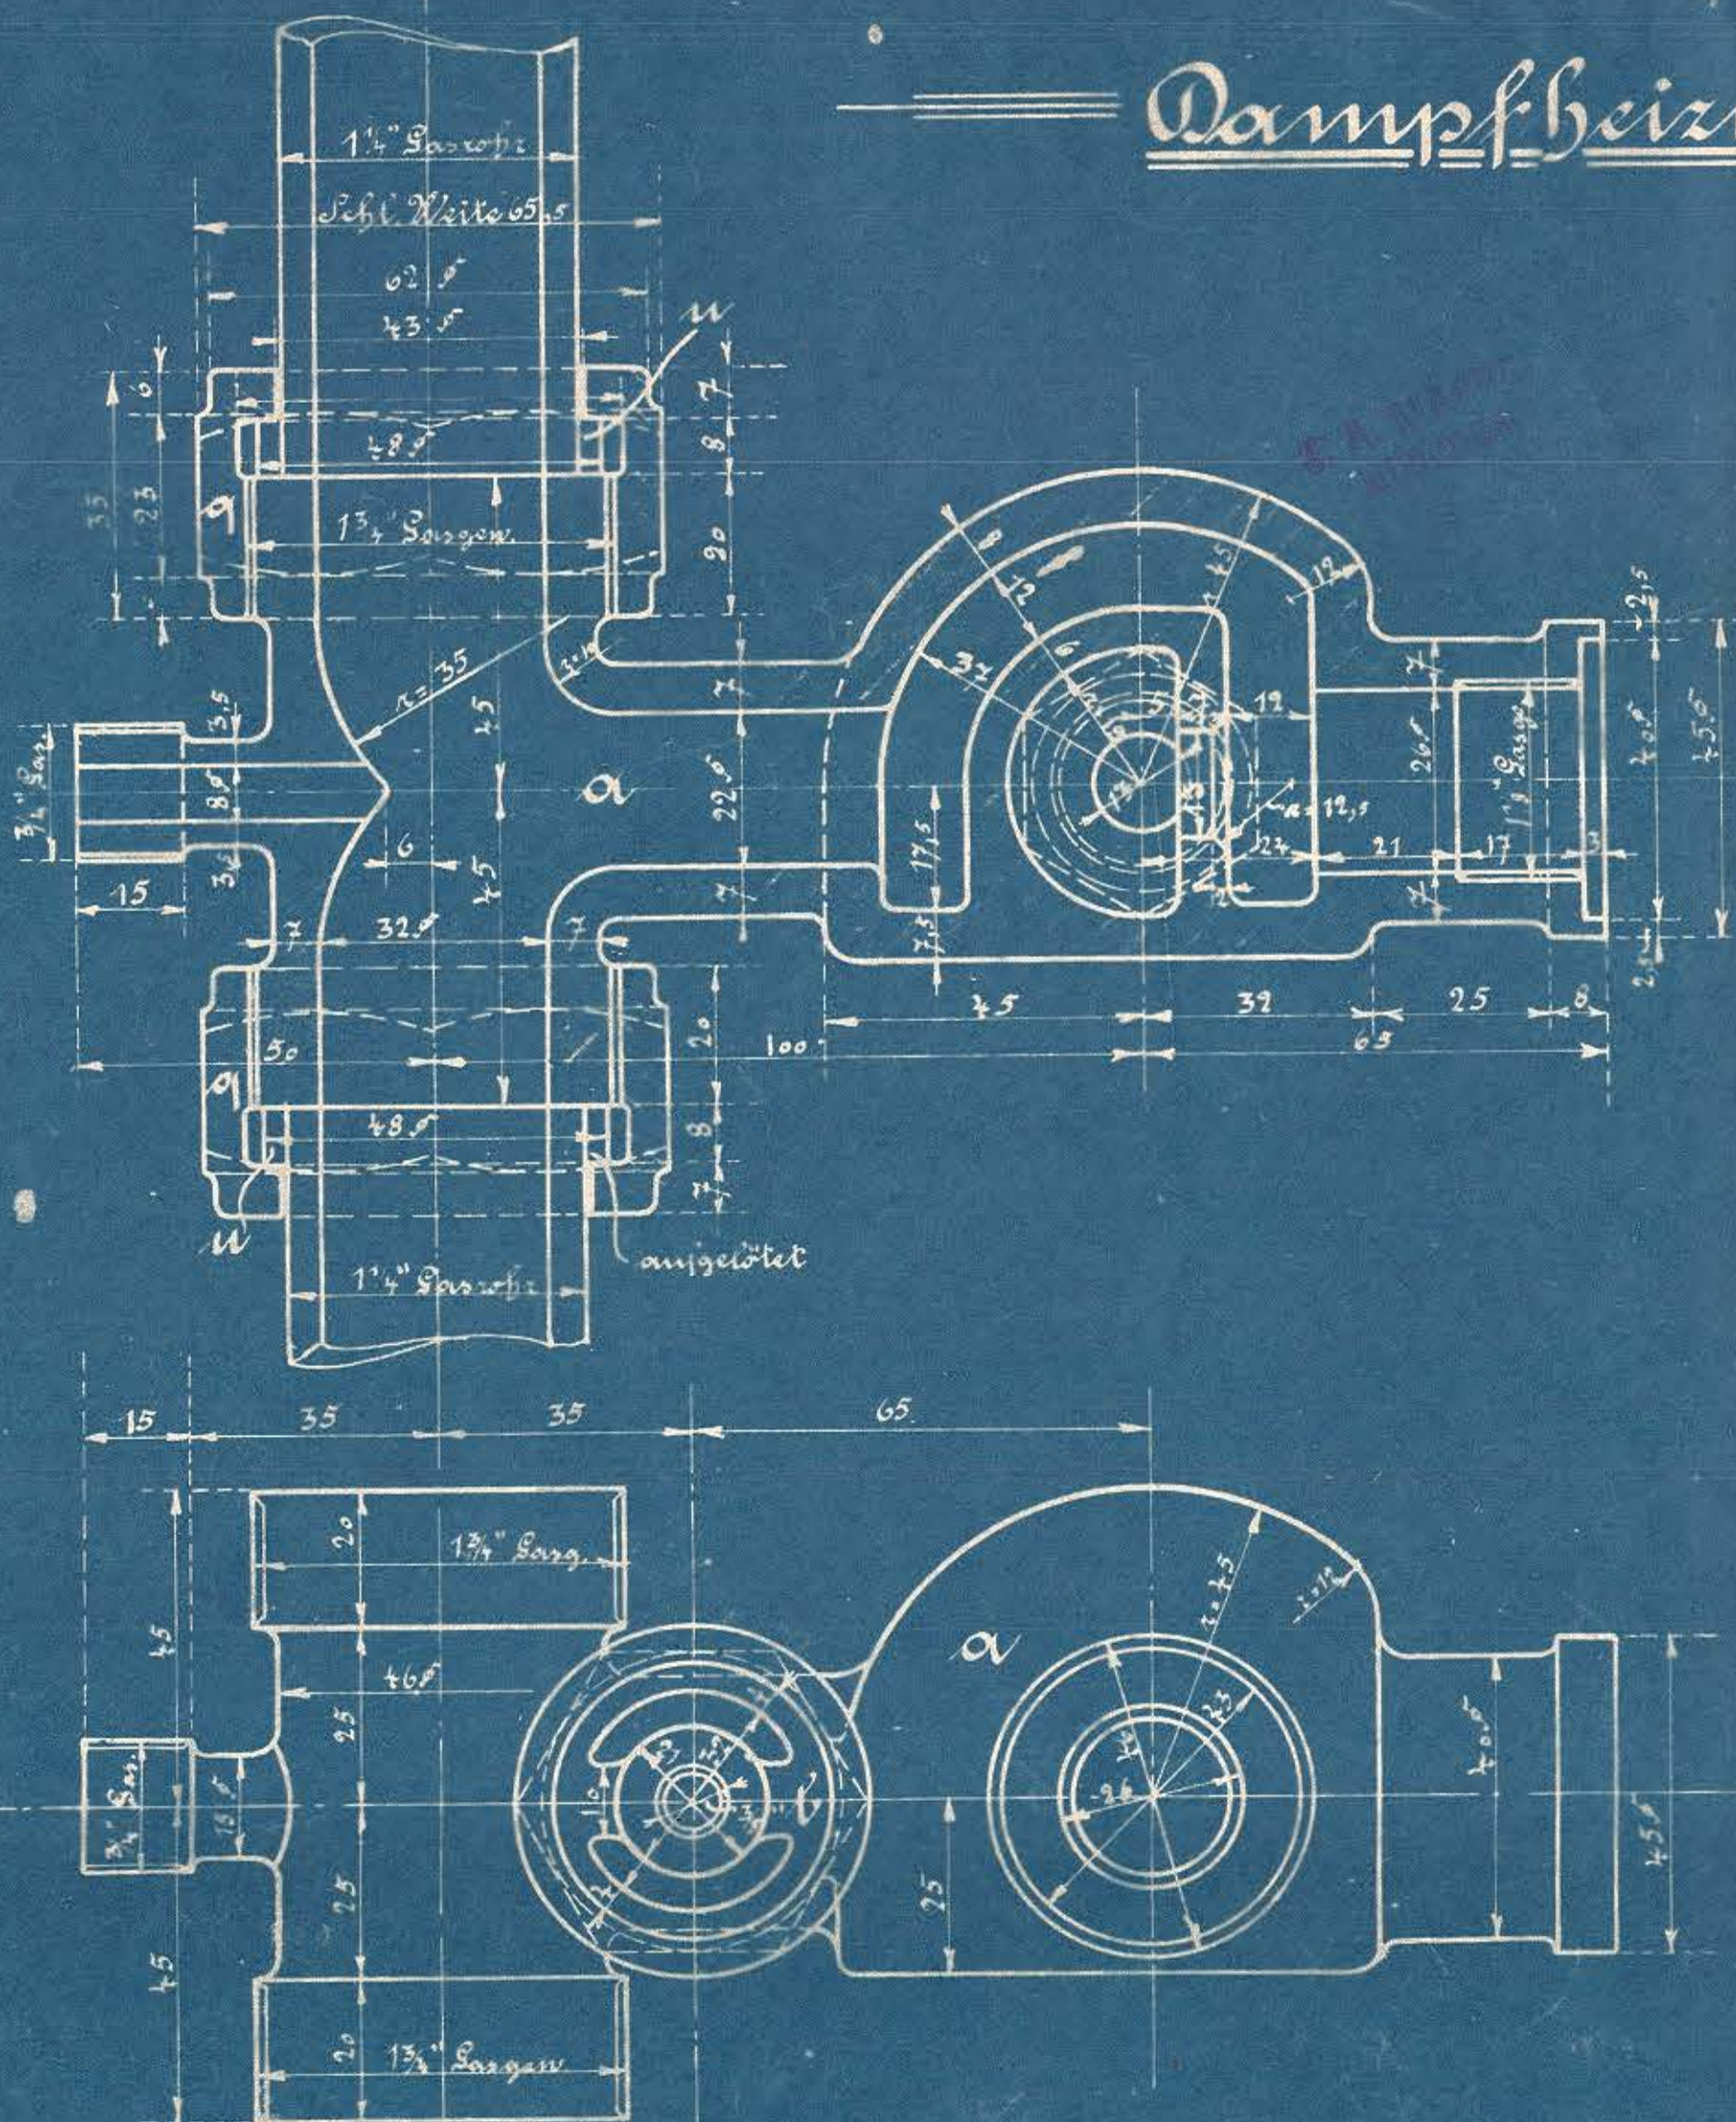

Pos.	St.	Bezeichnung	Mat'.	Mod.	Bemerkung
a	1	Heizungsventilgehäuse	Roßguß	20810	
b	1	Sicherheitsventilgehäuse	"	20700	
c	1	Heizungsventil			Rundmetall
d	1	Ventilspindel	Stahl		
e	2	Spilinte	Schm. Eis.		
f	1	Stopfbüchse	Roßguß		Rundmetall
g	1	Grundring	"		"
h	1	Stopfbüchsenbrille	"		
i	1	Überwurfmutter	"		Sechskantmetall
k	1	Sicherheitsventil	"	20708	
l	1	Seder	Stahl		
m	1	Sederplatte	Schm. Eis.		
n	1	"	"		
o	1	Schraube mit Mutter	"		anfertigen
p	1	Obdampfrohr 4 5/8"	Kupfer		
q	2	Überwurfmutter	Roßguß	20817	
r	1	"	"		Rundmetall
s	1	Mutter zur Ventilspindel	Schm. Eis.		
t	1	Handrad mit Hartgummi überzogen	"		
u	2	Lötlinge	"		
v	1	Heizmanometerrohr	Kupfer		
w	1	Lötling	"		
x	1	Heizmanometer mit Verschraubung	"		
y	3	Mutterschraubchen	Schm. Eis.		
z	1	Verschraubungslötl	Messing		aus Rundmessing ø 35.

Bei H. Mascher & Co. Chemnitz
bestellen Katalog Ausgabe 1904
Seite 22, 23, 1922.

Bei H. Mascher & Co. Chemnitz
bestellen Katalog Ausgabe 1904
Seite 22, 23, 1922.