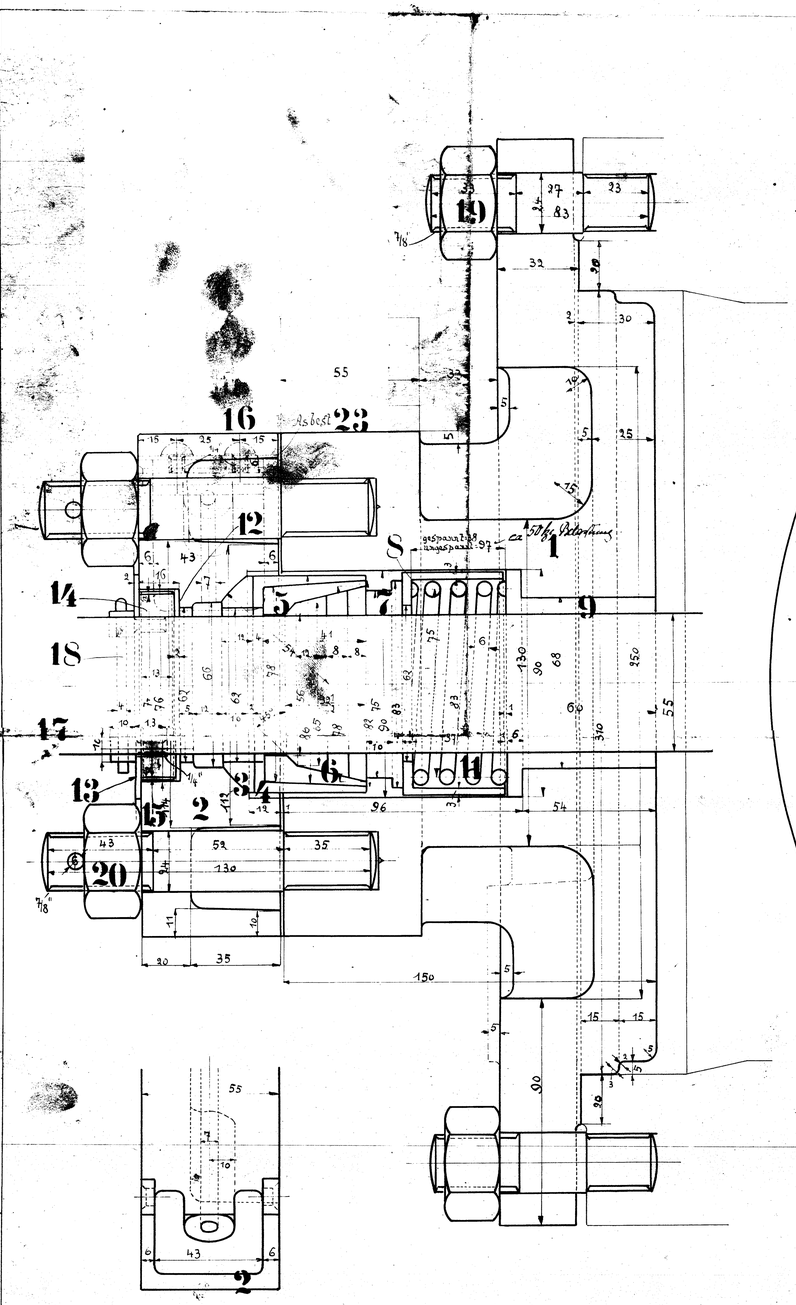


Weichmetall besteht aus:
84 Teilen Blei
8 Teilen Barca-Zinn
8 Teilen Antimon.

Von den 6 Schmiergefäßdeckeln gelten 4 Stück für die Schieberstangenführungen s. T. 201.

Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Bestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichen Pos.	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	Cylinderdeckel	1	G			D. 328a	
2	Stopfbüchsenbrillen [illegible]	2	G			D 523a r.u.l.	
2	Kugelringe	3	R. G. b.			D 807 b	
2	Büchsen	4	" "			D 800 b	
2	"	5	" "			D 801 b	
2	Packungen dreiteilig	6	Weichmetall			D 802 b	
2	Druckringe	7	R. G. b.			D 803 b	
2	Federteller	8	" "			D 804 b	
2	Grundringe	9	" "			D 805 b	
6	Schmiergefäßdeckel	10	" "			D 876 b	
2	Federn	11	St.				
2	Messingbleche	12	Ms				
2	Abschlußbleche	13	"				
2	Filzeinlagen	14	Filz				
2	Einfassungen 13 x 1/2	15	St.				
12	Schrauben 1/4"	16	F. E.				
8	" 1/4"	17	" "				
4	Splinte	18	" "				
20	Stiftschrauben mit Muttern 7/8"	19	" "				
4	" " " 7/8" & Splinte	20	" "				
6	Stifte	21	" "				
6	Federn	22	" "				
2	Asbestscheibeneinlagen	23	Asbest				
2	Filzeinlagen		Filz				

Hinterer Cylinderdeckel
zu der 2-Tender-Lokomotive
für die Vereinigte Lemvig-Eisenbahn-Gesellschaft
Fabr. Nr. 10598 u. 11217
3.4. Zchg. Nr. 183