
BI 9982 Vemb-Lonwig Jaunlow

Henschel & Sohn
Cassel


Die rechte Kurbel eilt der linken Kurbel beim Vorwärtsgang um 90° voraus

Rechtes Treibrad von aussen gesehen

Die Excenterkurbel eilt der Treibkurbel beim Vorwärtsgang um 90° voraus

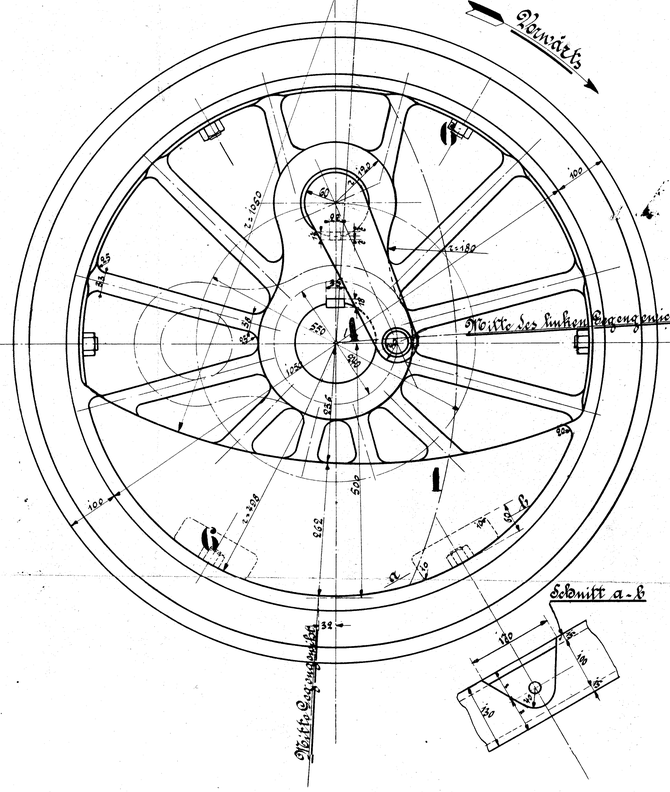


Kuppelradsatz B

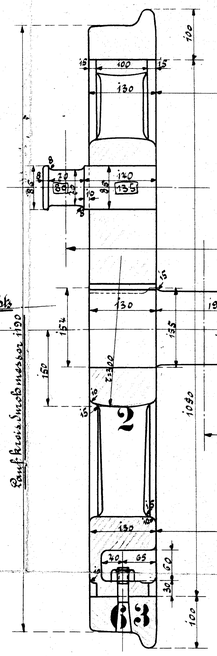


Treibradsatz A


Die Radsterne sind auf die Achswellen mit einem Druck von mindestens 22 to Kln. aufgepresst (§ 32 d. Bau-Bed.)

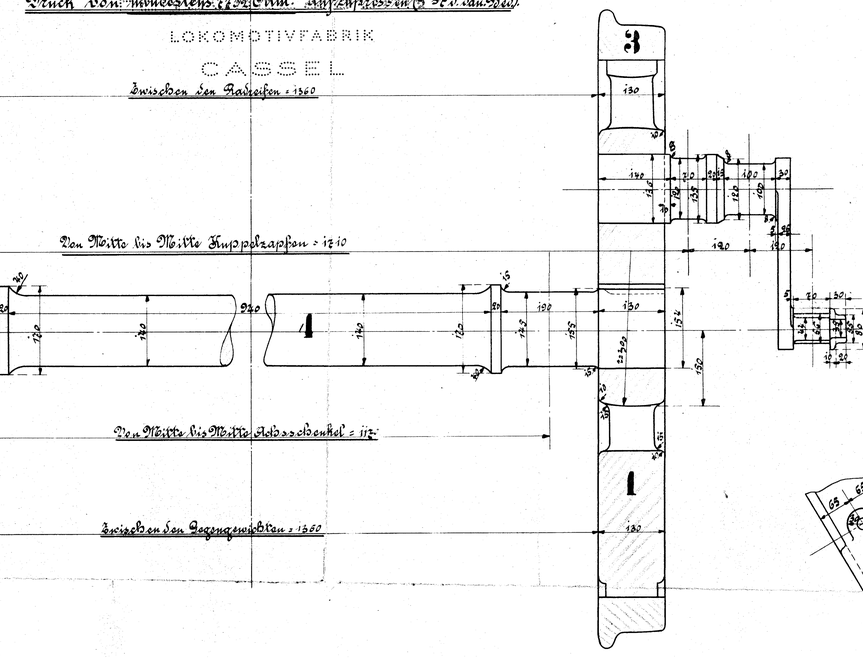


Linkes Kuppelrad von aussen gesehen

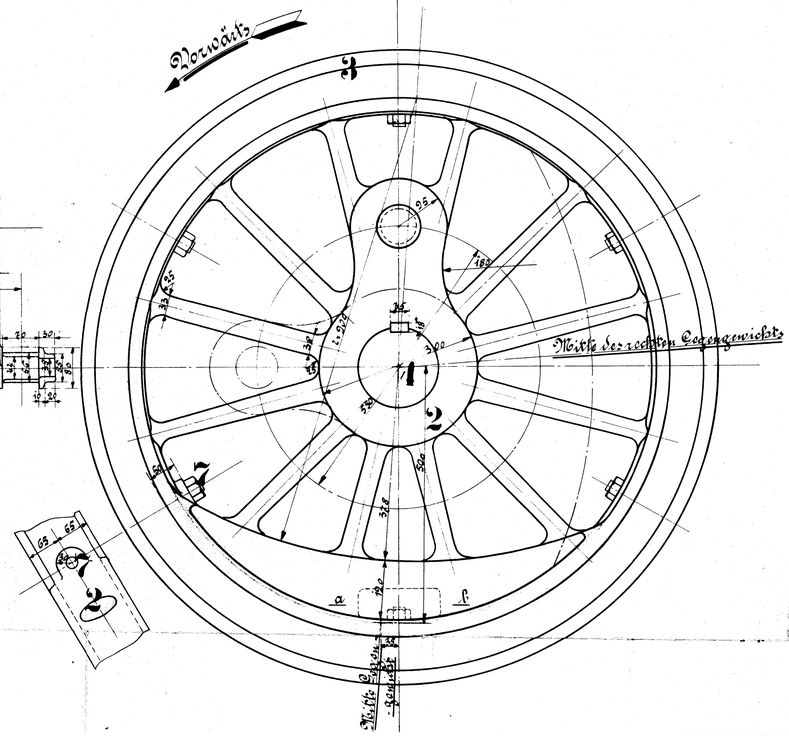


Kuppelzapfen siehe Ver. Zeichnung No. 130

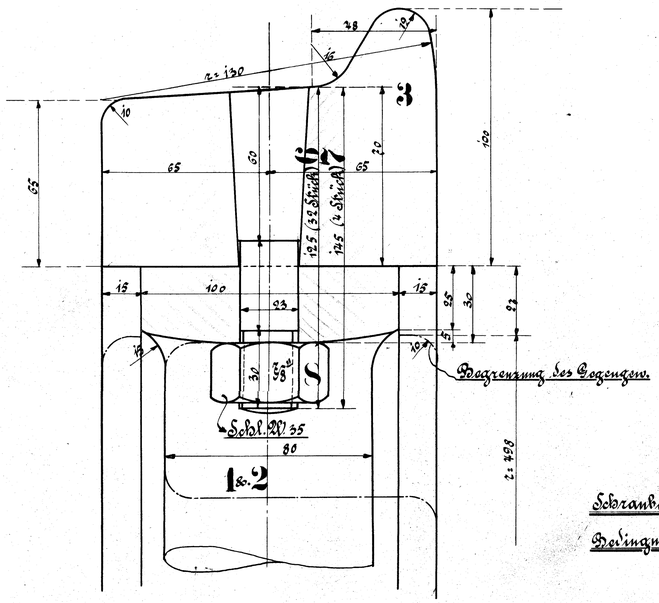


Speichenquerschnitt am Kreuz.

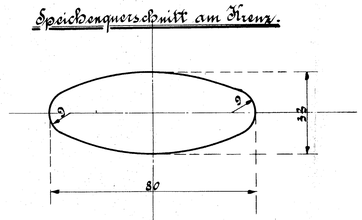

Speichenquerschnitt an der Nabe



Keil für Achswelle

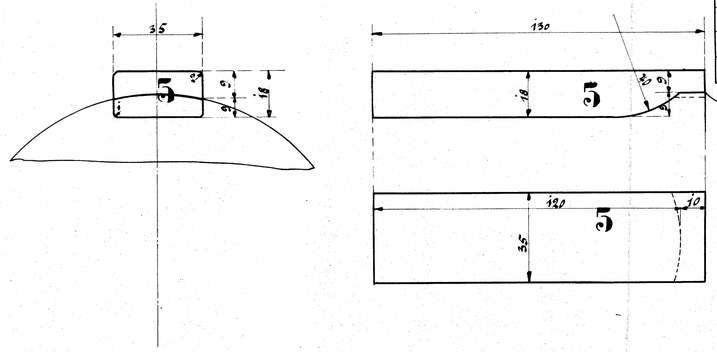

Schrauben & Muttern nach Länischen Bedingungen & besonderer Tabelle!

Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Bestellung f. eine Lokomotive.	
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Stückzahl	Dimensionen und Modellzeichen
2	Treibradsterne	1	Stahl-Guss			
2	Kuppelradsterne	2	" "			
6	Radreifen	3	Tiegelstahl			Nach Zeichnung Stahl 9982 ausserhalb herstellb
3	Achswellen	4	S.M.-St.			
6	Achskeile	5	Stahl			
32	Befestigungsschrauben	6	"			
4	" "	7	"			
36	Muttern 38"	8	M.S.			

Treib- & Kuppelradsätze

zu der 3/3 gek. Heissdampf-Tender-Lokomotive

für die Vemb.-Lonwig-Eisenbahn.

Fabrik No. 9982 Zeichnung No. 126