
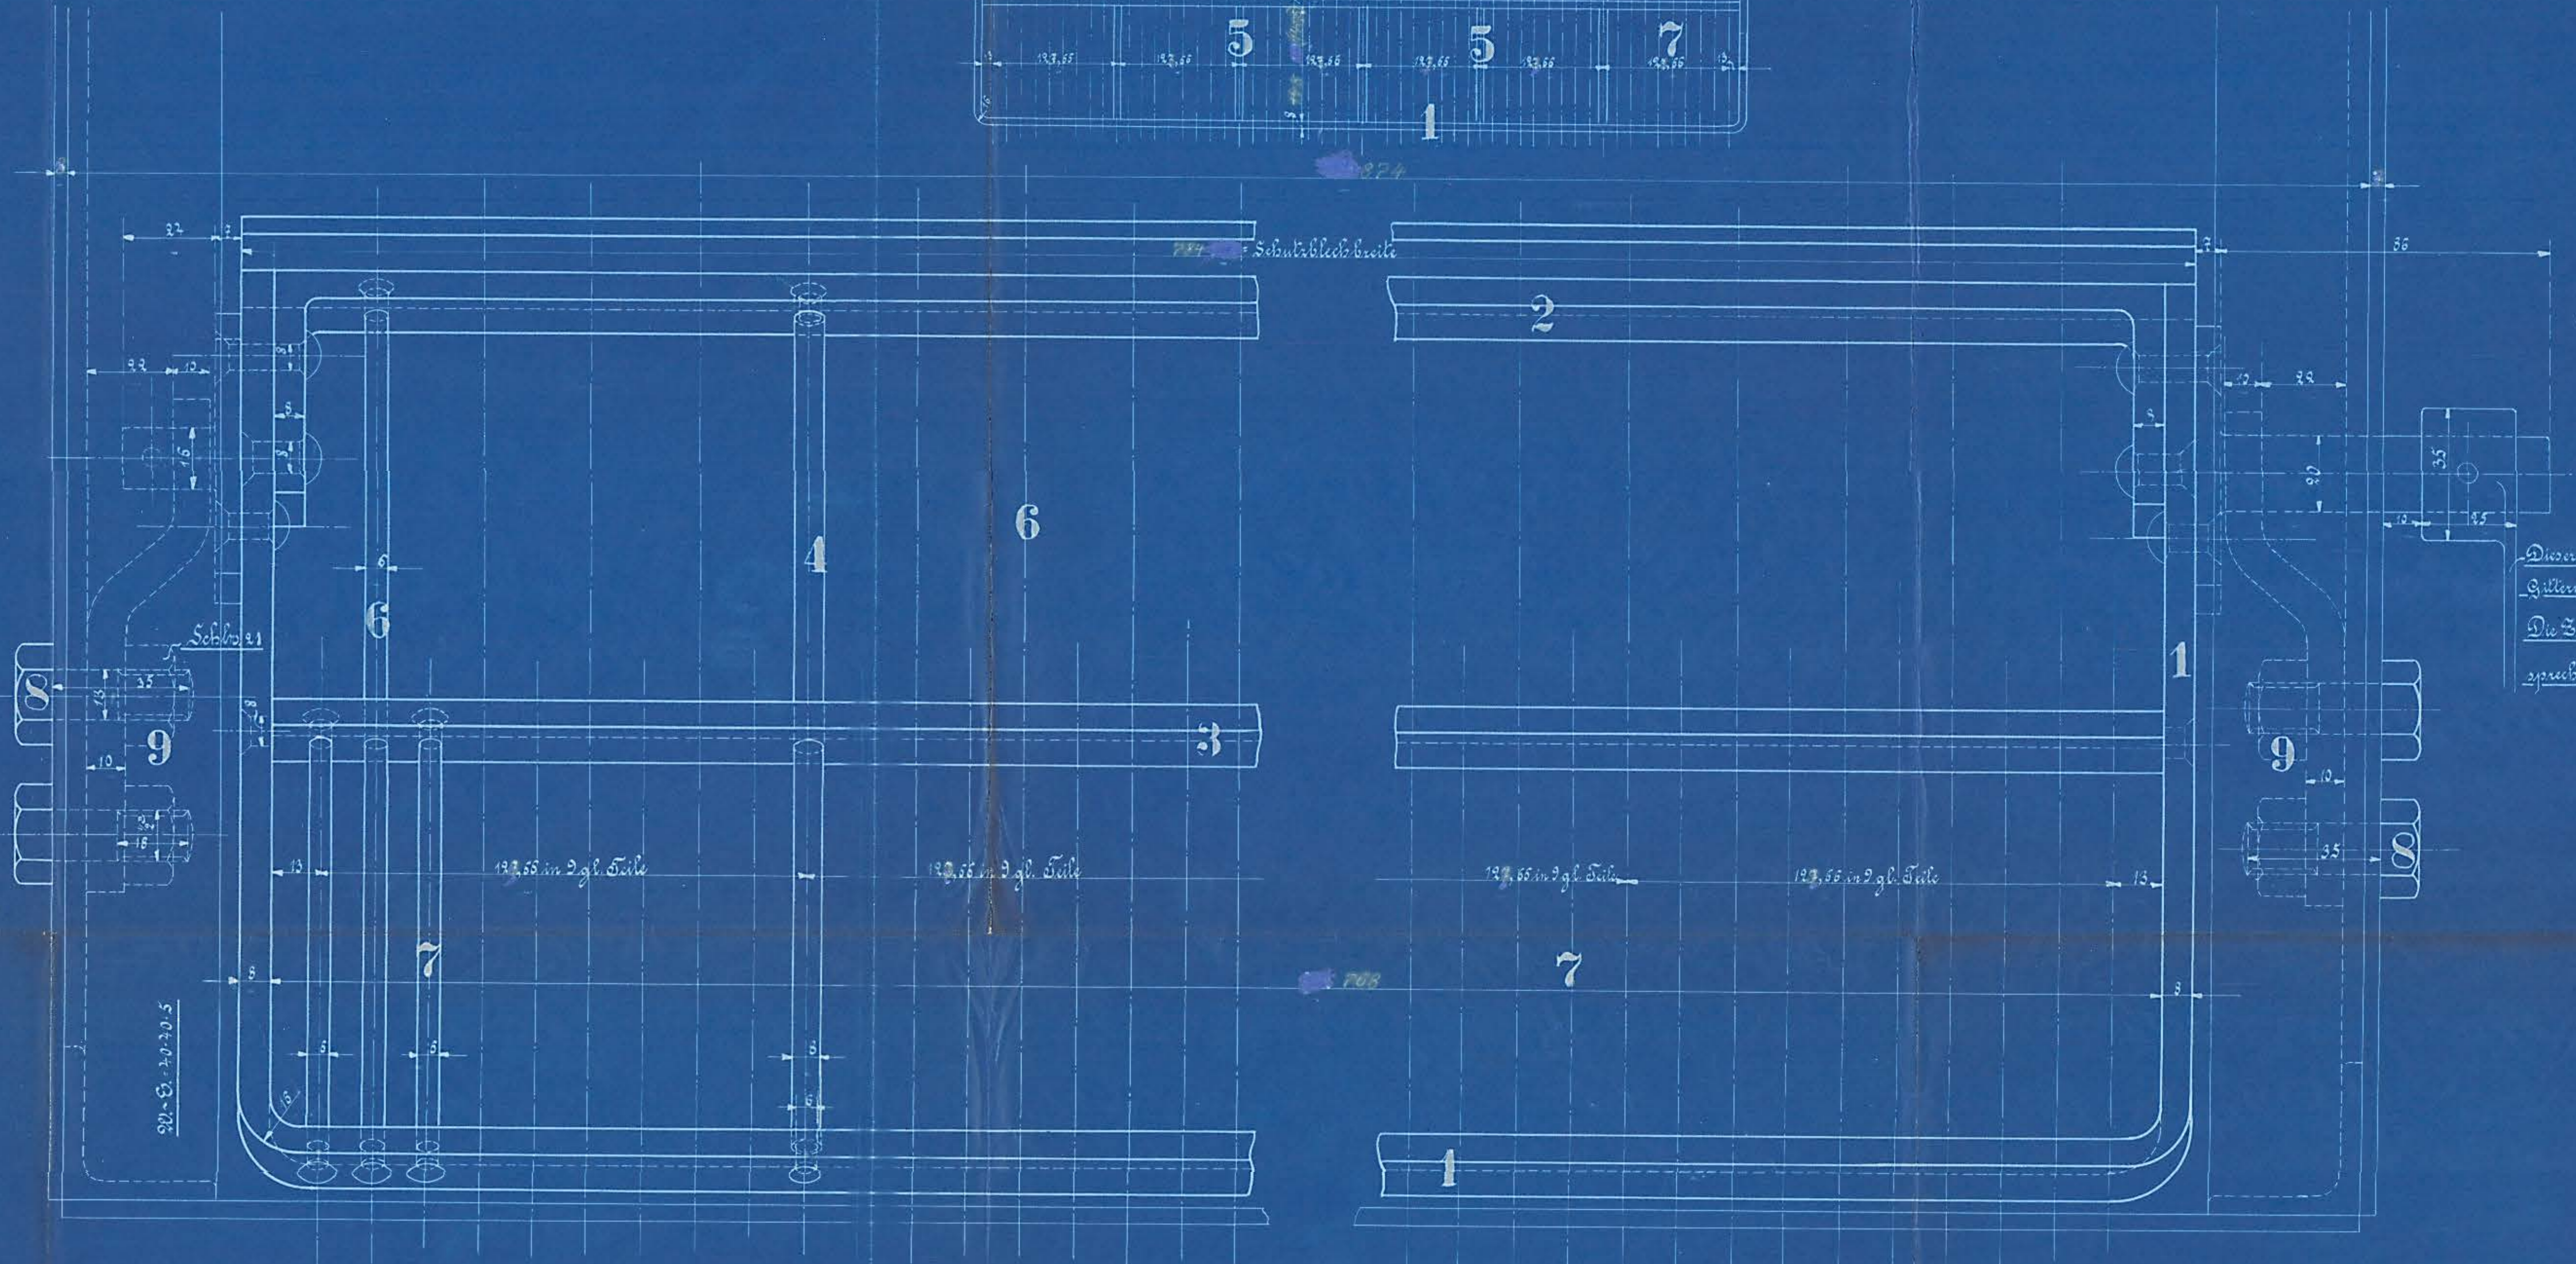
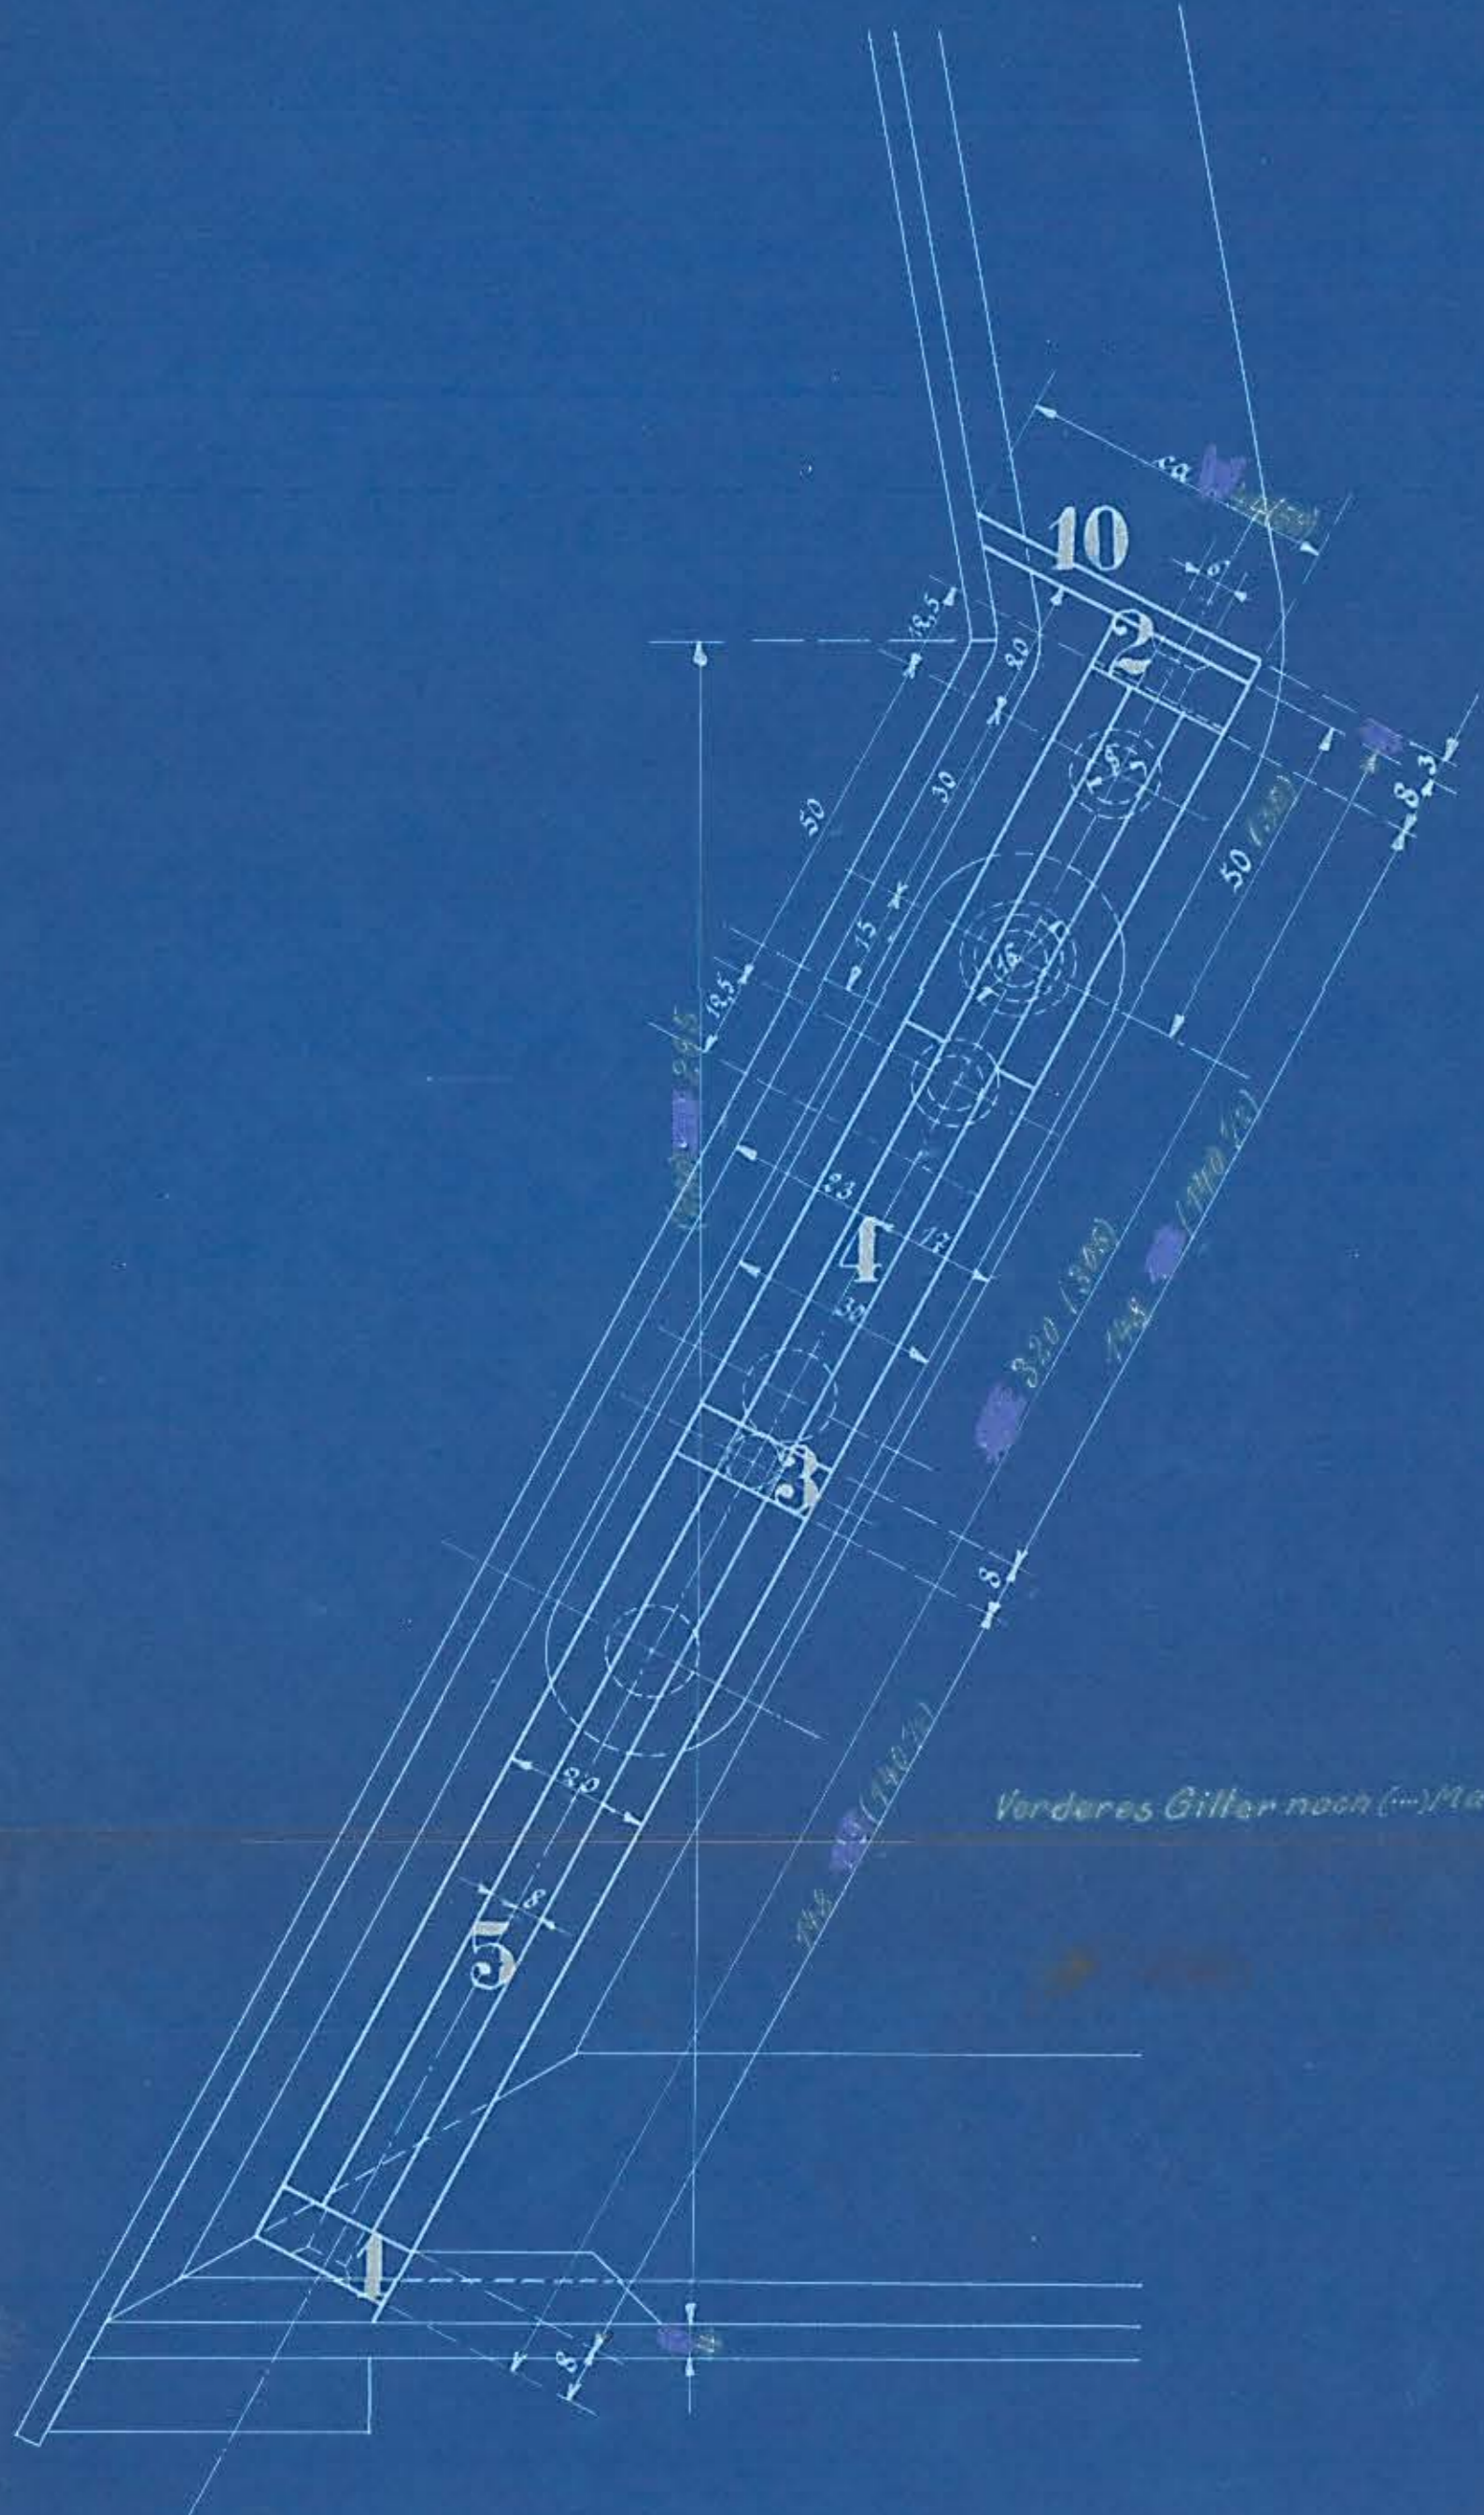


Anordnung des Gitters nach Zeichnung Nr. 29

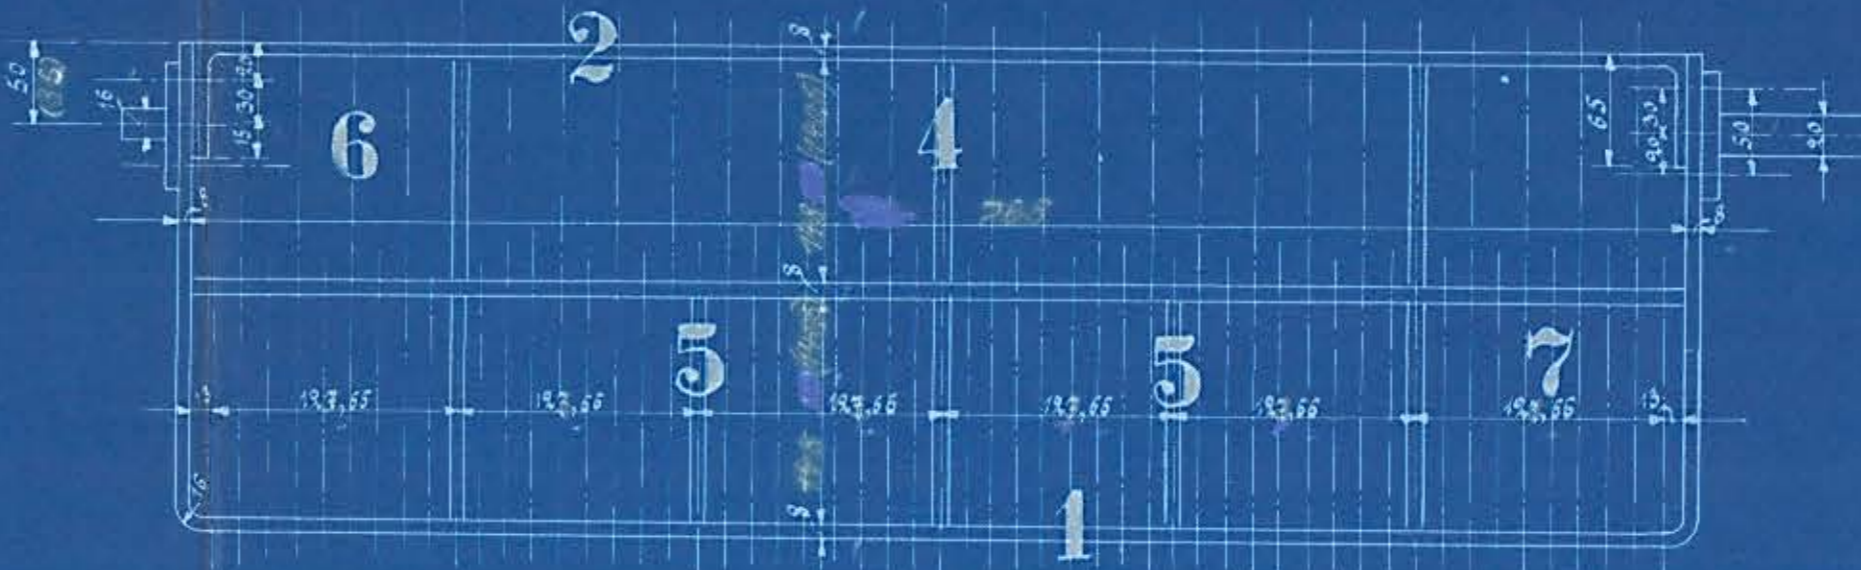

Dieses Detail ist bei beiden Gittern auf der rechten Seite. Die Zapfen müssen demnach entsprechend angebracht werden.

Ausführung für eine Lokomotive.				Material Bestimmung für eine Lokomotive		Fertig- Gewicht
Stück zahl	Benennung	Nummer	Material	Werkstatt	Dimensionen und Modellzeichen	kg.
2	gebogene Flach- $\bar{c}$ 20/3	1	St-5	H, RT		
2	" " 20/3	2	" "			
2	Flach- $\bar{c}$ 20/3	3	" "	KT		
6	Gitterstäbe 2 f. 20/3	4	" "			
3	" " 3 f. 20/3	5	" "			
28	" " 6 f. 20/3	6	" "			
28	" " 6 f. 20/3	7	" "			
8	Schrauben $\frac{1}{2}$ "	8	" "	E		
8	Muttern	9	" "	M5		
2	Schuttblatte 4 f. 20/3	10	" "	KT		

KT  
H  
1877/25  
H.

HENSCHEL & SOHN  
CASSEL

Funkengitter zum Aschkasten  
zu den IC-Tender-Lokomotiven



Fabr. Nr. 20499/500  
Zeichnung Nr. 29