



Rechtes Rahmenblech ; 20<sup>mm</sup> stark.

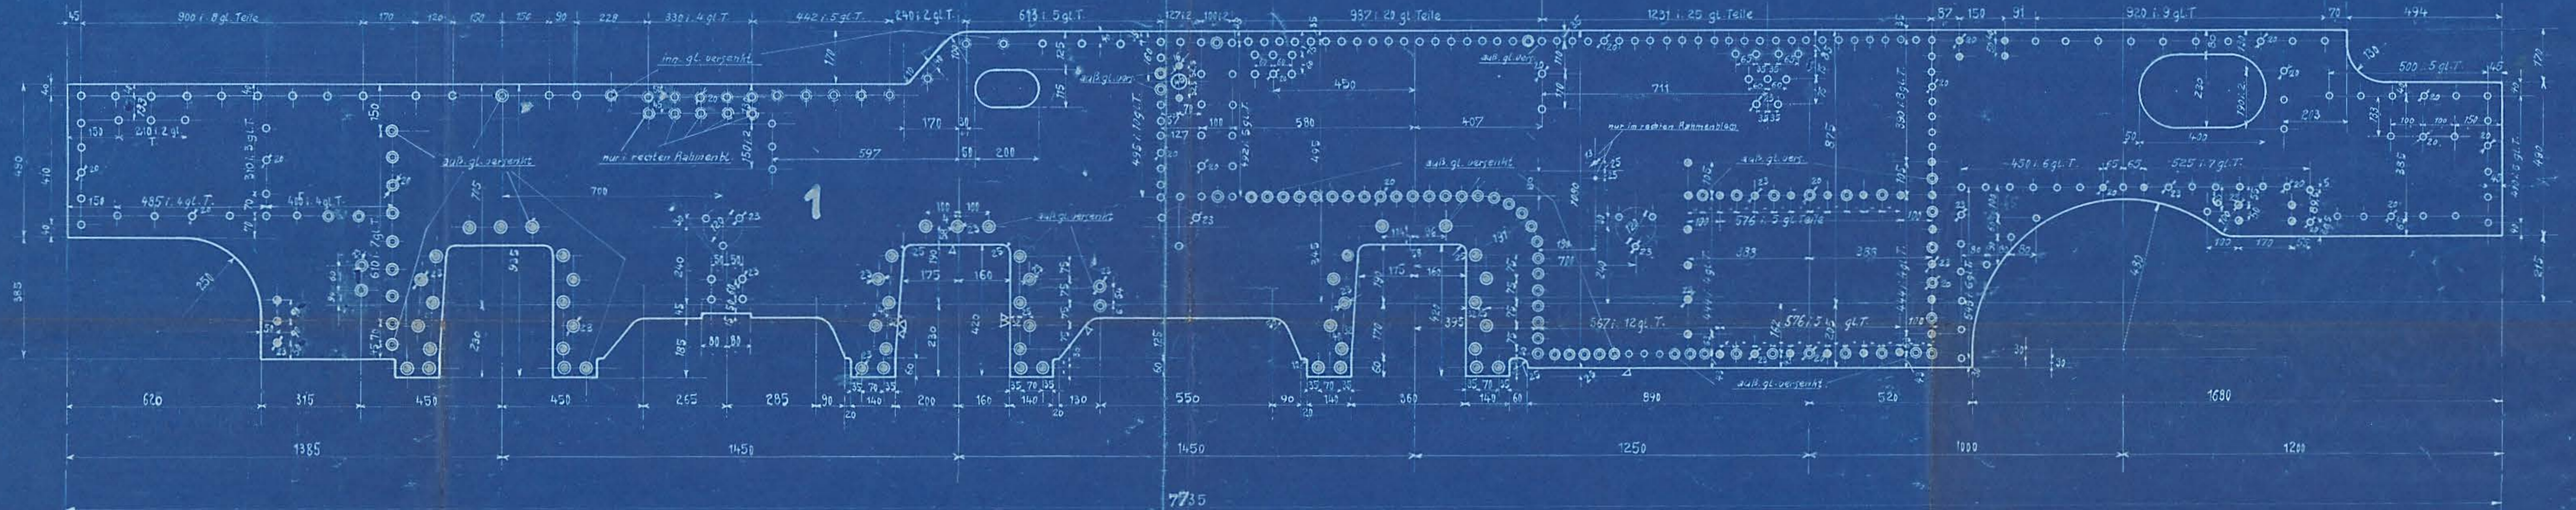

Zwischenrahmen f. Laufachse.  
13<sup>mm</sup> stark.

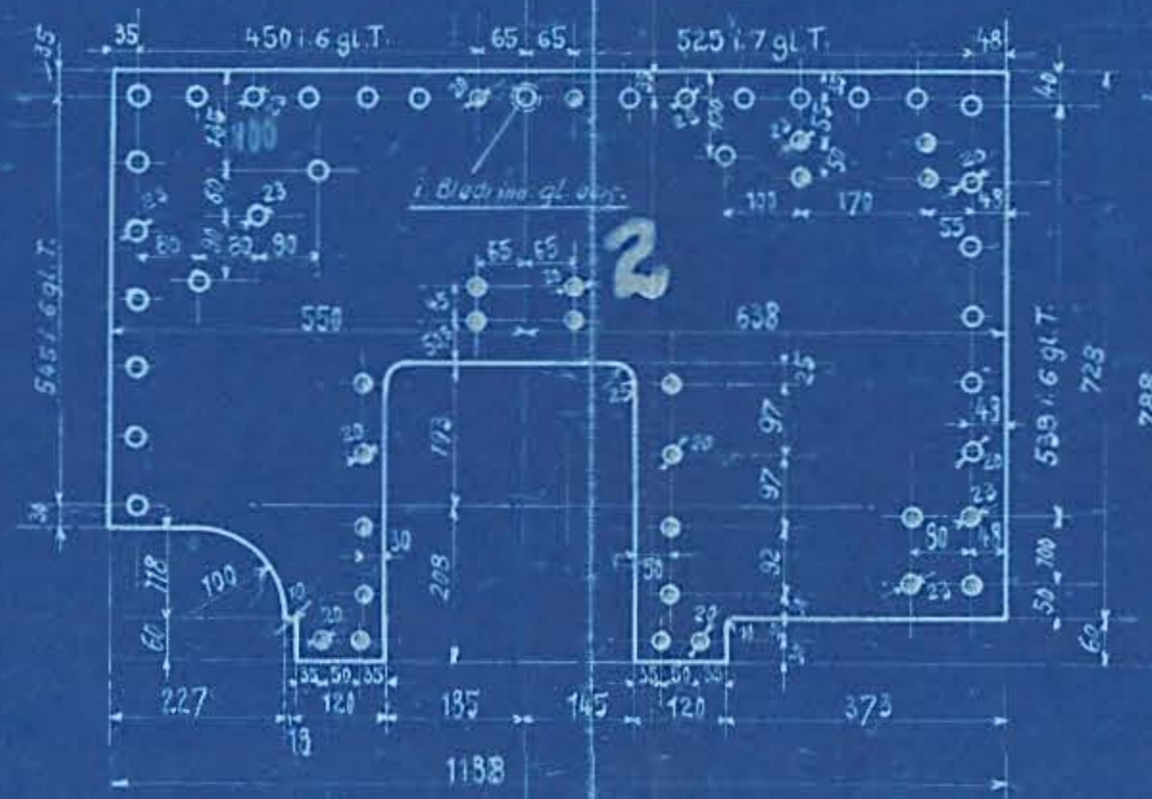

10										
9										
8										
7										
6										
5										
4										
3										
2	2	Rahmenbleche f. Zwischenrahmen f. L.	R-6	1300 x 550 x 13					JP C	
2	2	Rahmenbleche r.d.L.	R-6	1300 x 1100 x 20					M3 C	
C	B	A								
Stückzahlen	Benennung	Teil	Werkstoff	Bemerkungen	Modell od. Geseck	Werkzeug	Schablone	roh fertig	Arbeitsverteilung	
ohne Bearbeitungsabgabe	Mit Bearbeitungsabgabe									
Zeichnung ist genehmigt mit Schr.Nr. vom								Gesch.Nr. 113 091		
Änderungen								Hauptzeichnung an: C		
No. Teil	Art der Änderung	Schr.Nr.	Datum	geändert von	am	Tag	Nr.	Zugehörige Zeichnungen:		
								Aufschrift:		
Datum	Name									
Gezeichnet										
Gepulst										
Geprüft										
Überprüft										
MhStab: 1-10;	Maße in mm	Ursprung: 20499-500								
Rahmenstoß- & Bohr-								90		
schablone.										

1-C-H.T.L. HENSCHEL & SOHN G.m.b.H. CASSEL. Abteilung: 3.