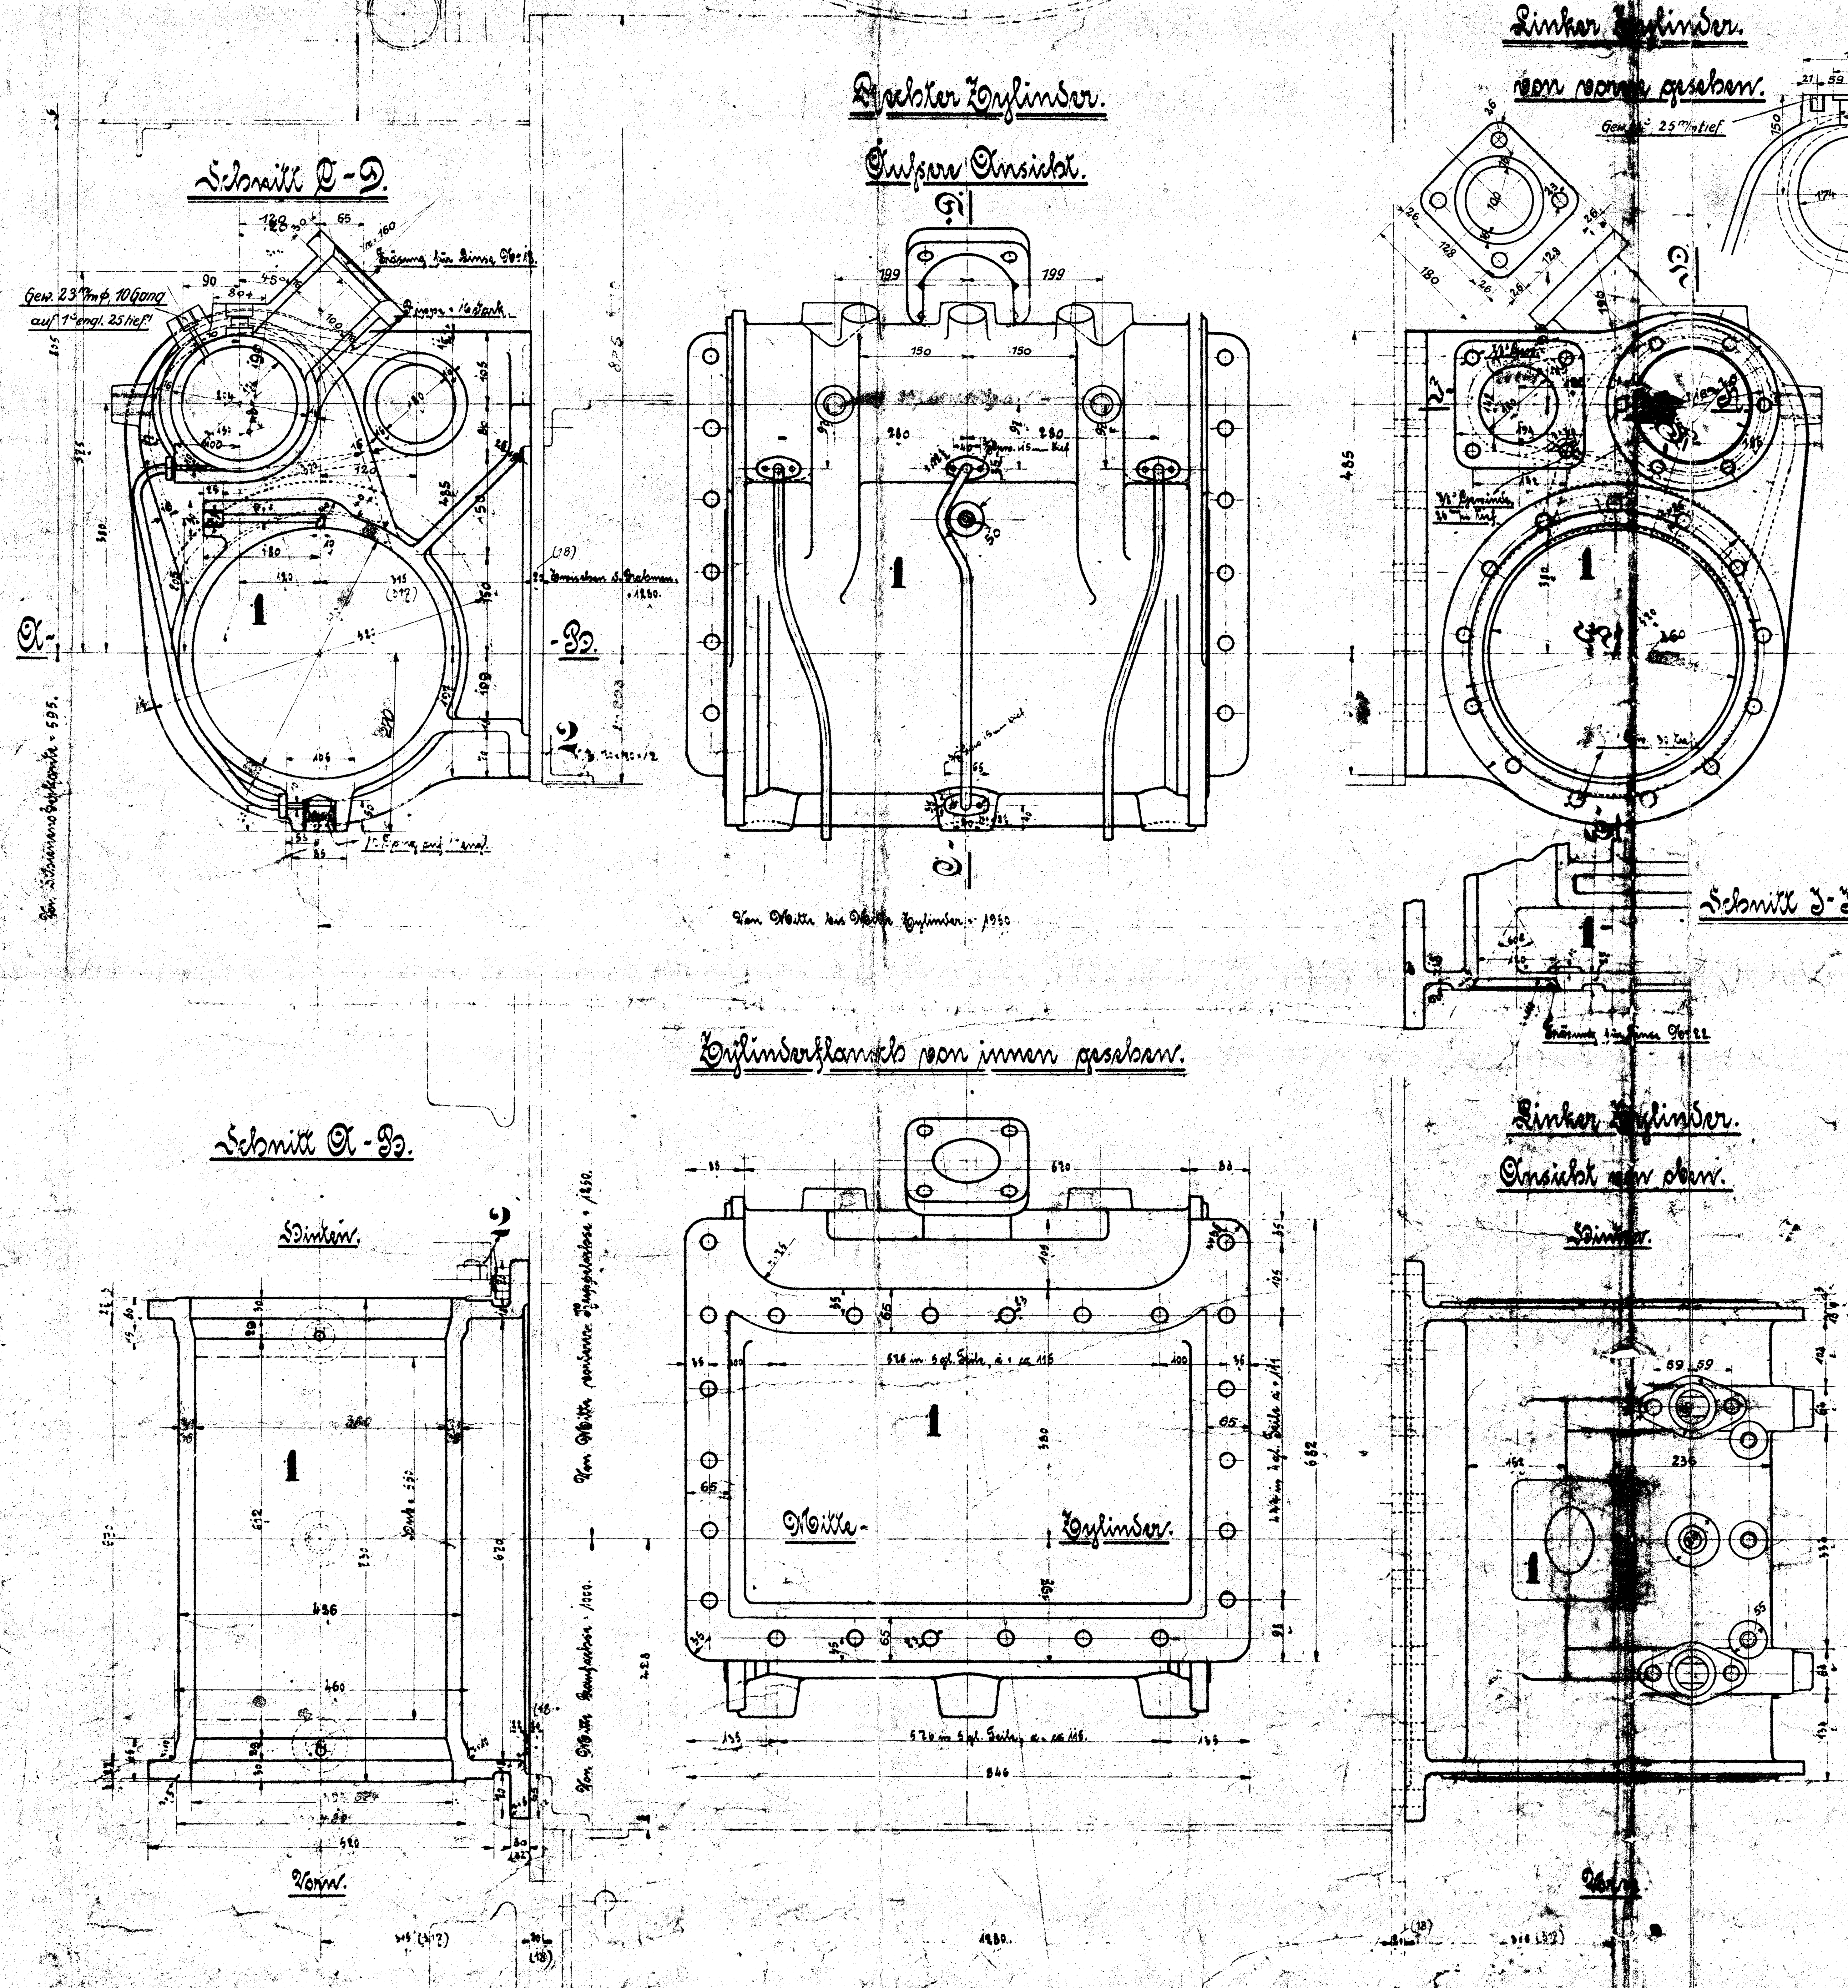

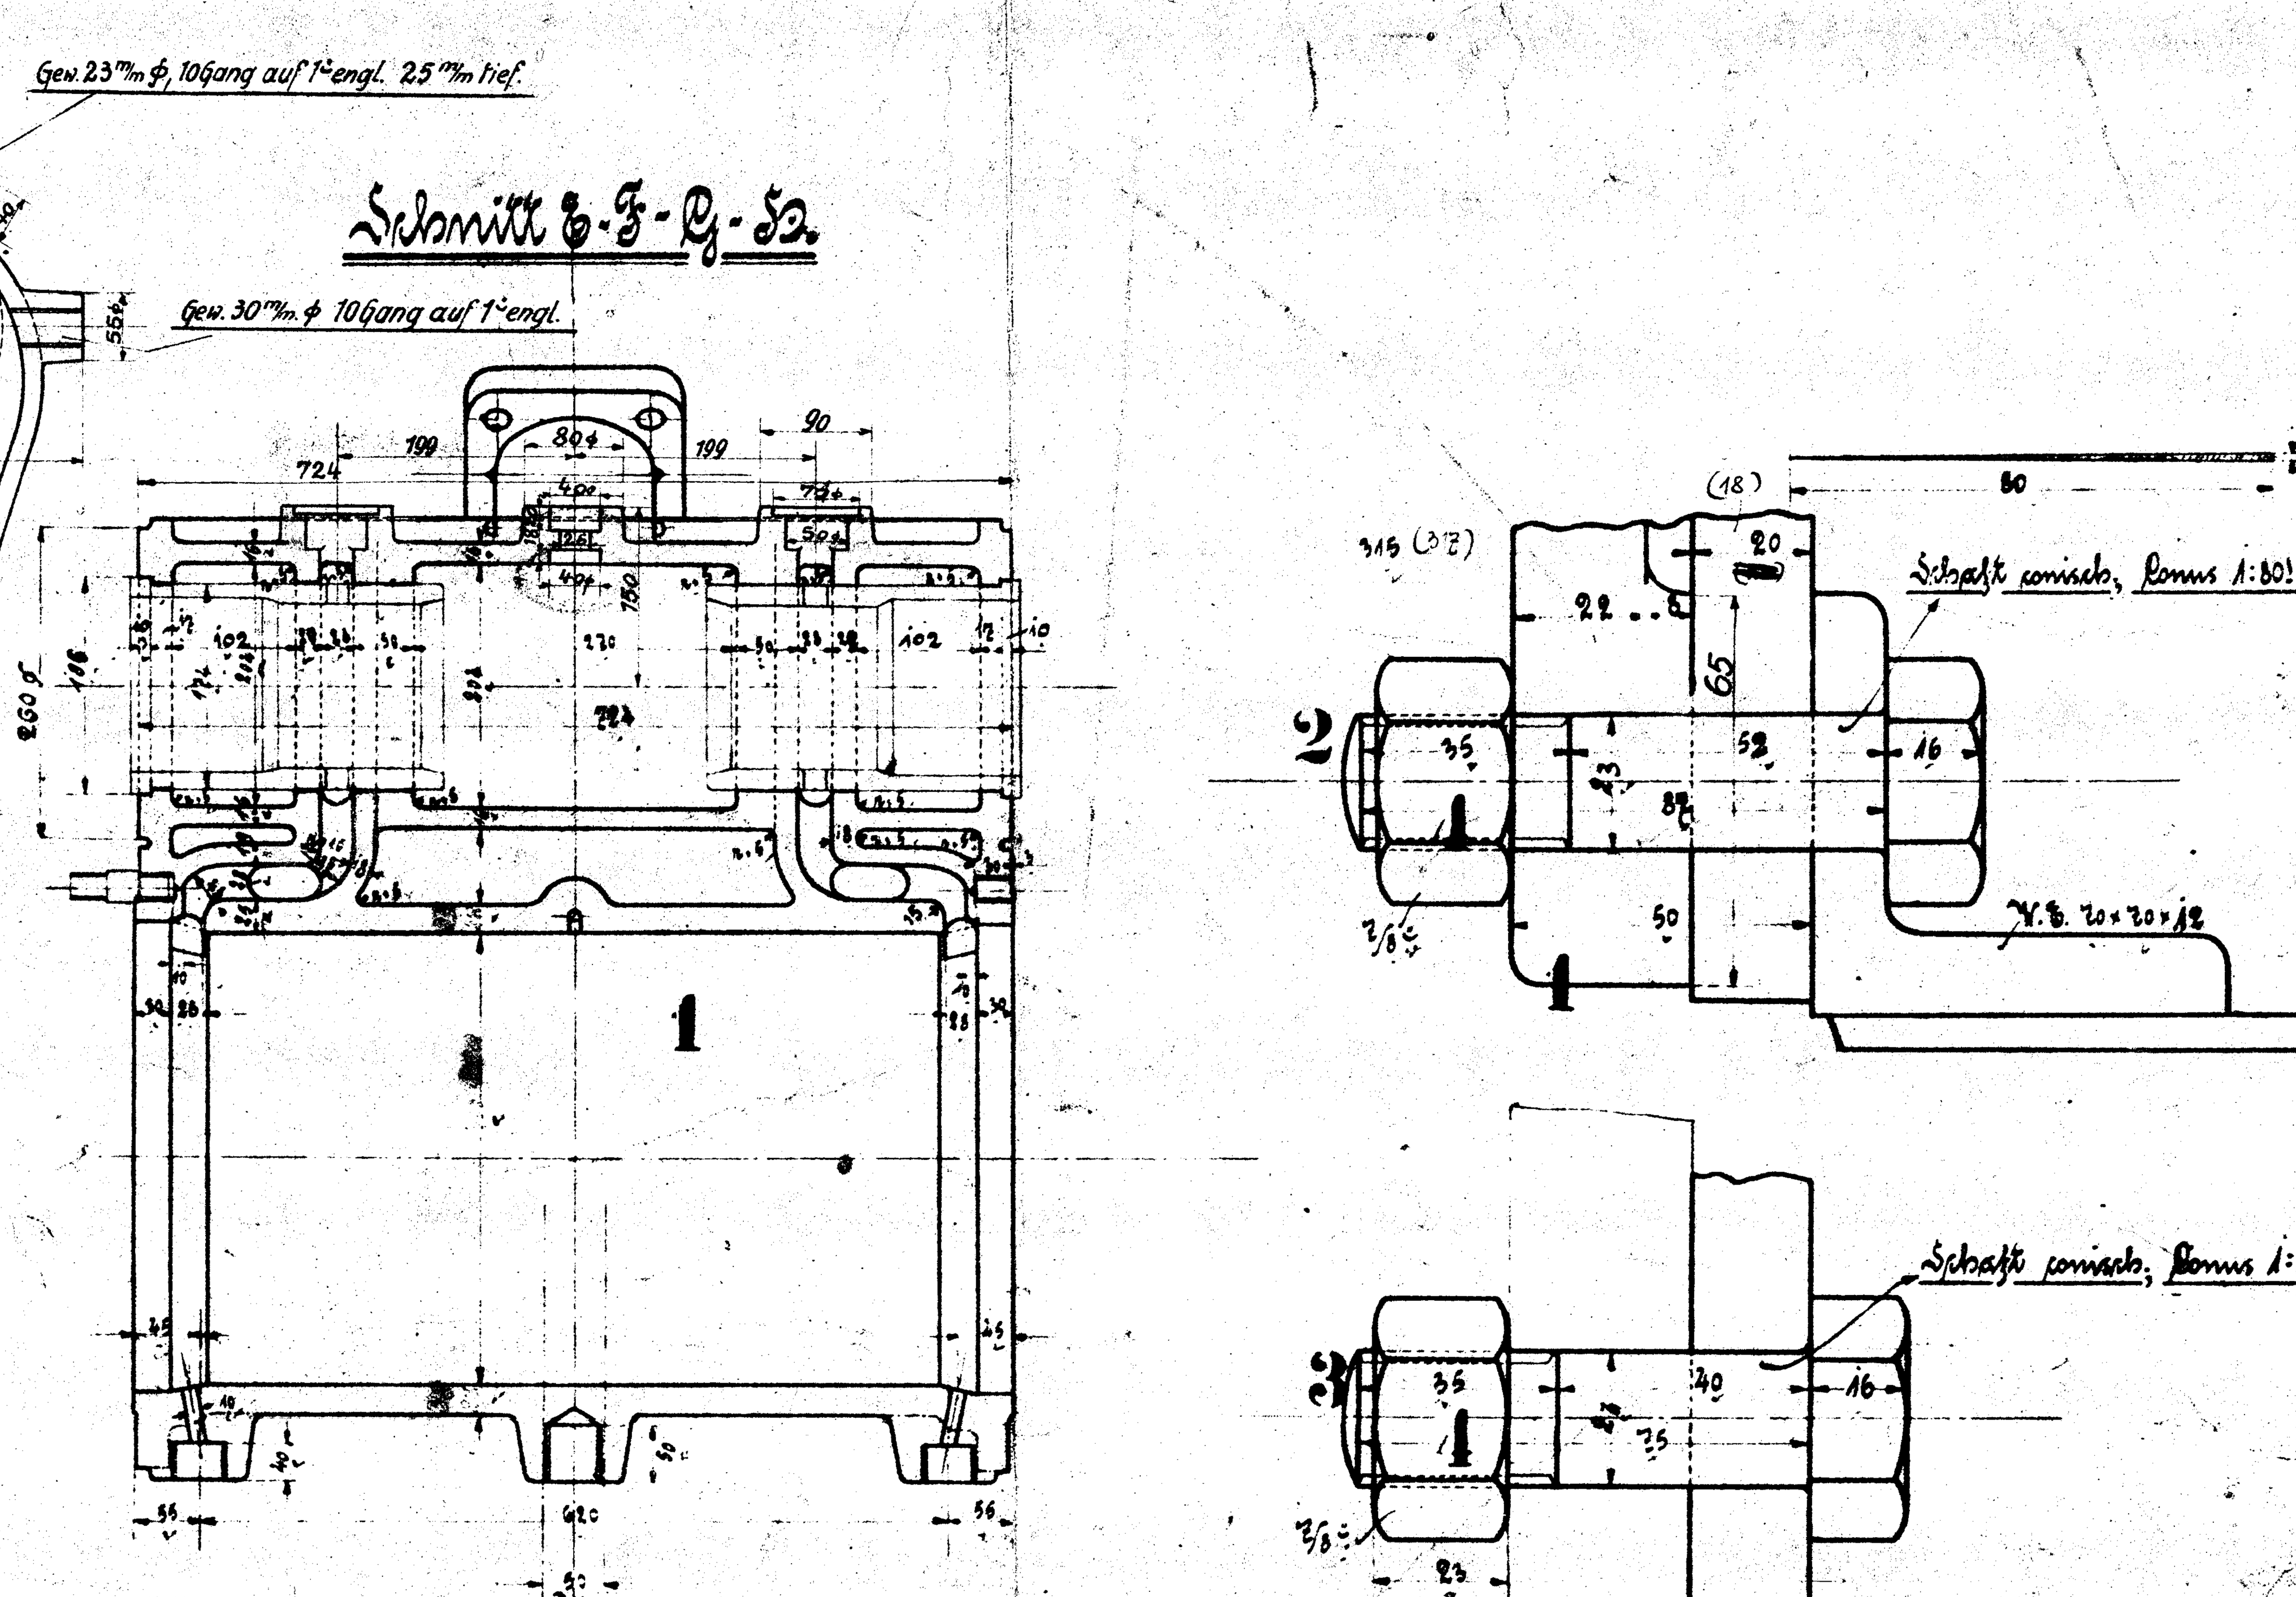

Achtung! Modell so einrichten, daß in der Mitte 50 m/m herausgenommen werden können für Zylinder mit um 50 m/m geringerem Hub!

Rechter und linker Zylinder sind einander gleich bis auf die Öffnung für den Dampfausgang, diese sitzt beim rechten sowohl wie beim linken Zylinder vorn!

Schrauben und Muttern nach Tabelle der Dänischen Staatsbahnen.

Ausführung für eine Lokomotive.					Material-Bestellung für eine Lokomotive		Fertig-Gewicht
Stückzahl	Benennung	Nummer	Material	Bemerkung	Zeichen Pos	Dimensionen und Modellzeichen	kg:
2	Zylinder, 1 Stück rechts, 1 " links.	1	G. E.	G.D		Modell [redacted]	
38	Befestigungsschrauben.	2	Fl. E.	E			
10	Befestigungsschrauben.	3	" "	E			
28	Muttern, 7/8".	4	" "	E			

für Lok. 20448749 nach (...) Maßen.

Einschlägige Zeichnungen.

Vorderer Zylinderdeckel, siehe Zeichn. Nr. 181.
Hinterer Zylinderdeckel, " " Nr. 182.
Hinterer Schieberkastendeckel " " Nr. 185.
Vorderer Schieberkastendeckel " " Nr. 184.
Kolbenschieber mit Büchsen. " " Nr. 201.
Flanschen für Ein- und Ausgangsrohre " " Nr. 67
Ablaßventile " " Nr. 188
Ablaufröhrchen mit Flanschen. " " Nr.
Luftsaugeventil. " " Nr. 53.
Verschlußschrauben für Schaulöcher. " " Nr. 58

HENSCHEL & SOHN
CASSEL

20. 8. 23.

~ Zylinder ~

zu der 1 B [illegible] Heißdampf-Tender-Lokomotive

Fabrik-Nr. 20038 [illegible] Zeichnung Nr. 18[illegible]