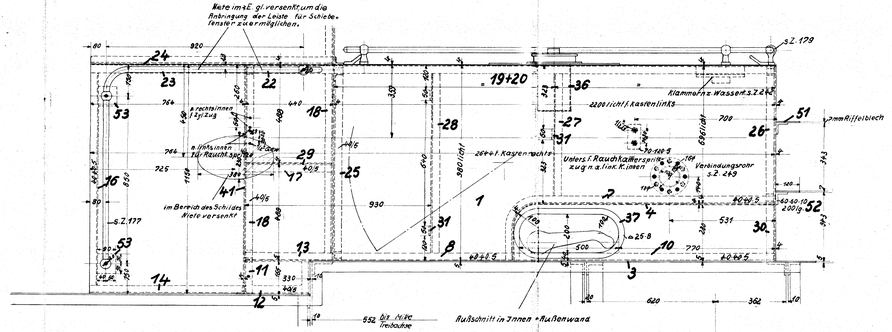
Niete im F.E. gl. versenkt, um die Anbringung der Leiste für Schiebefenster zu ermöglichen.
Flammrohr Wasserst. s. Z. 249
2200 l. Kasten links
Unters. f. Rauchkammerspritzzug n. a. link. K. linsen
Verbindungsrohr s. Z. 249
2644 l. Kasten rechts
7 mm Riffelblech
im Bereich des Schlitzes Niete versenkt
Rußschutz in 3 mm + Außenwand
552 lgt. Niete Treibdorne

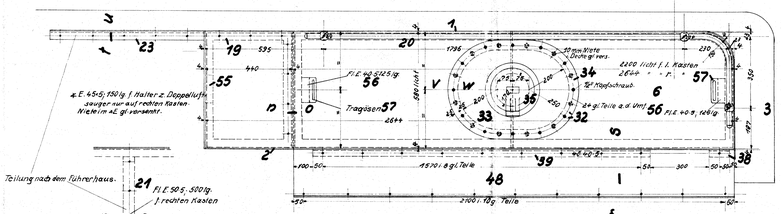
Tragisen
2200 l. Kasten
2644 " "
Teilung nach dem Führerhaus.
F.I.E. 50·5 ; 501 lg. f. rechten Kasten
1500 l. Kasten
1100 l. Kasten

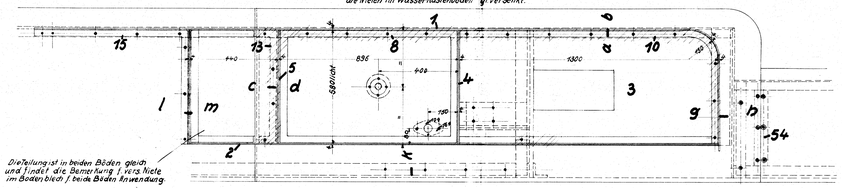
im Bereich der schraffierten Stellen sind die Nieten im Wasserkastenboden gl. versenkt.
Die Teilung ist in beiden Böden gleich und findet die Bemerkung 1 vers. Niete im Boden-blech f. beide Böden Anwendung.
1300 l.
1500 l.
1237 l. 6 gl. Teile
Gestr. Länge der Außenwand etwa 3970

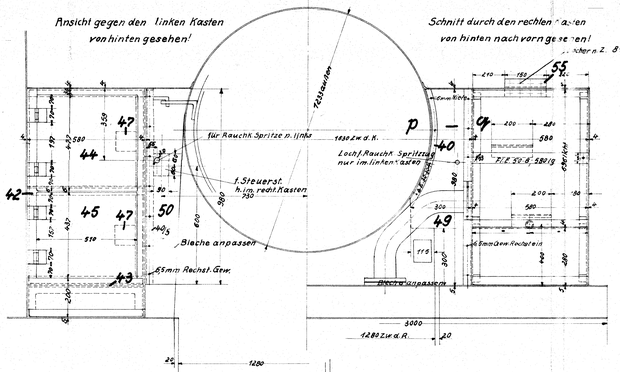
Ansicht gegen den linken Kasten von hinten gesehen!
Schnitt durch den rechten Kasten von hinten nach vorn gesehen!
für Rauchk. Spritze n. links
Loch f. Rauchk. Spritze nur im linken Kasten
f. Steuerst. li. u. recht. Kasten
Bleche anpassen
65 mm Rechst. Gew.
30 mm Gew. 10 lg. a. 1 eng.: nur an rechte Wasser-Kastenhinterwand.

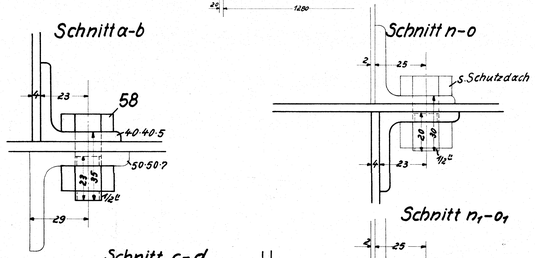
Schnitt a-b
Schnitt n-o
s. Schutzdach
Schnitt n1-o1
Schnitt c-d
Schnitt e-f
s. Trittblech
Schnitt g-h
Schnitt i-k
Schnitt l-m
Schnitt p-q
Schnitt r-s
Gestr. Länge etwa 270
6,5 mm Rechtst.
65 mm Rechst.
Schnitt t-u
Schnitt v-w
Dichtung
Zwischenlage 42·4; 764 lg.

| | | |