

Maksimal hjulafdrejning og maksimalt slid II.


F-norm

3.0010-14.

A B C D E F G H I

Normen erstatter

Tegn. Norm. Pos.

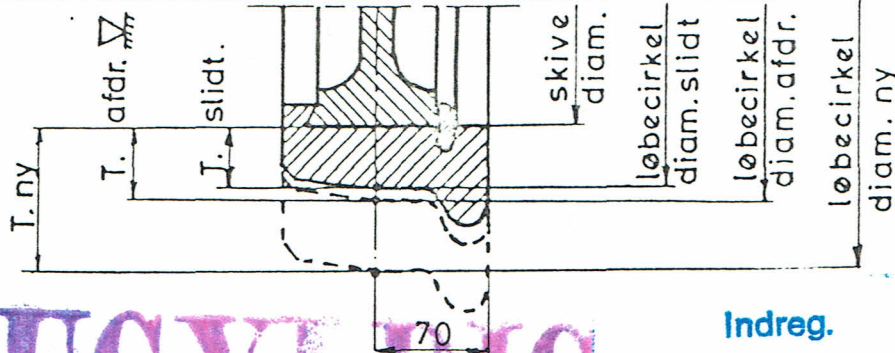

UGYLDIG

Indreg.

0 7 NOV. 1989
tykkelse af
VTJ/TEX eksp
hjulring

| litra. | hjulset type | max.vognvægt | max. akseltryk | T. afdr. | | | løbecirkel | | | hjulskive diam. |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|---------|-------|------------|------------------|------------|-----------------|
| | | | | T.ny ny | T.slidt | T.ny | ny | min. udg.(d) vk. | min. drift | |
| MH | 121 k, 122 k | 41 | 13,6 | 75 | 35 | 30 | 1150 | 1070 | 1060 | 1000 |
| MT | 86E | 53 | 13 | 79 | 37 | 32 | 1008 | 924 | 914 | 850 |
| Ardelt | 134 k | 28 | 14 | 70 | 35 | 30 | 1000 | 930 | 920 | 860 |
| Köff | 135 k | 17 | 8,5 | 60 | 30 | 25 | 850 | 790 | 780 | 730 |
| MA.drivhjul | 123E | 51 | 17,1 | 65 | 42 | 37 | 950 | 900 | 894 | 820 |
| MA.AM.BM.BMk.BS. | 124M | 29 | 8,5 | 52,5 | 37 | 32 | 905 | 874 | 864 | 800 |
| MO.drivhjul | 57E | 66 | 16 | 79 | 45 | 40 | 970 | 902 | 892 | 812 |
| MO.løbehjul | 51M 52M | 66 | 13,6 | 79 | 40 | 35 | 970 | 892 | 882 | 812 |
| MM.MU.(FS m.drivb.) | 136E | 42 | 10,5 | 60 | +) 34 | +) 29 | 950 | 898 | 888 | 830 |
| FS.FU.FC. | 137 | 29 | 7,2 | 60 | +) 27 | +) 22 | 950 | 884 | 874 | 830 |
| MC. | 127E, 128 E | | 10,5 | helhjul | | | 950 | 890 | 880 | |
| MR. MRD. | 125E, 126 | | | helhjul | | | 760 | 720 | 710 | |
| A.B.BD. Bf. Bk. | 32 | 40 | 10 | 69,5 | 40 | 35 | 969 | 910 | 900 | 830 |
| A.B.AB. BD/P | 33 | 40/7,8 | 10/12 | 85 | 40 | 35 | 920 | 830 | 820 | 750 |
| An.Bn.Bno. Bns. | 33 | 40 | 10 | 85 | 40 | 35 | 920 | 830 | 820 | 750 |
| Bhs | 34 | 37 | 10 | 85 | 40 | 35 | 920 | 830 | 820 | 750 |
| A. AB. B. BD med øvrige underlitra | 13,13co, 20 | 37 | 9,3 | 79 | 40 | 35 | 970 | 892 | 882 | 812 |
| BDh | 17,17a | 47 | 11,7 | 79 | 40 | 35 | 970 | 892 | 882 | 812 |
| Bfs,Afm,Cfm Schindler | 36 | 54 | 13,5 | helhjul | | | 920 | 870 | 860 | |
| Bfs,Bfm, Cfm Wegmann | 35 | 54 | 13,5 | helhjul | | | 920 | 870 | 860 | |
| E. Gs. His.Kbs.Ks. Tgds. | 26 | 40 | 20 | 70 | 35 | 30 | 1000 | 930 | 920 | 860 |
| Elo.G&H med ønderlitra | 26 | 30 | 15 | 70 | 30 | 25 | 1000 | 920 | 910 | 860 |
| Hbis. | 26b | 40 | 20 | 75 | 35 | 30 | 920 | 840 | 830 | 770 |

+) for skivebremser er regnet med et fradrag på 5mm.