


M-Norm.
D.S.B.

Fjederkobling til regulator

7.09.

1955

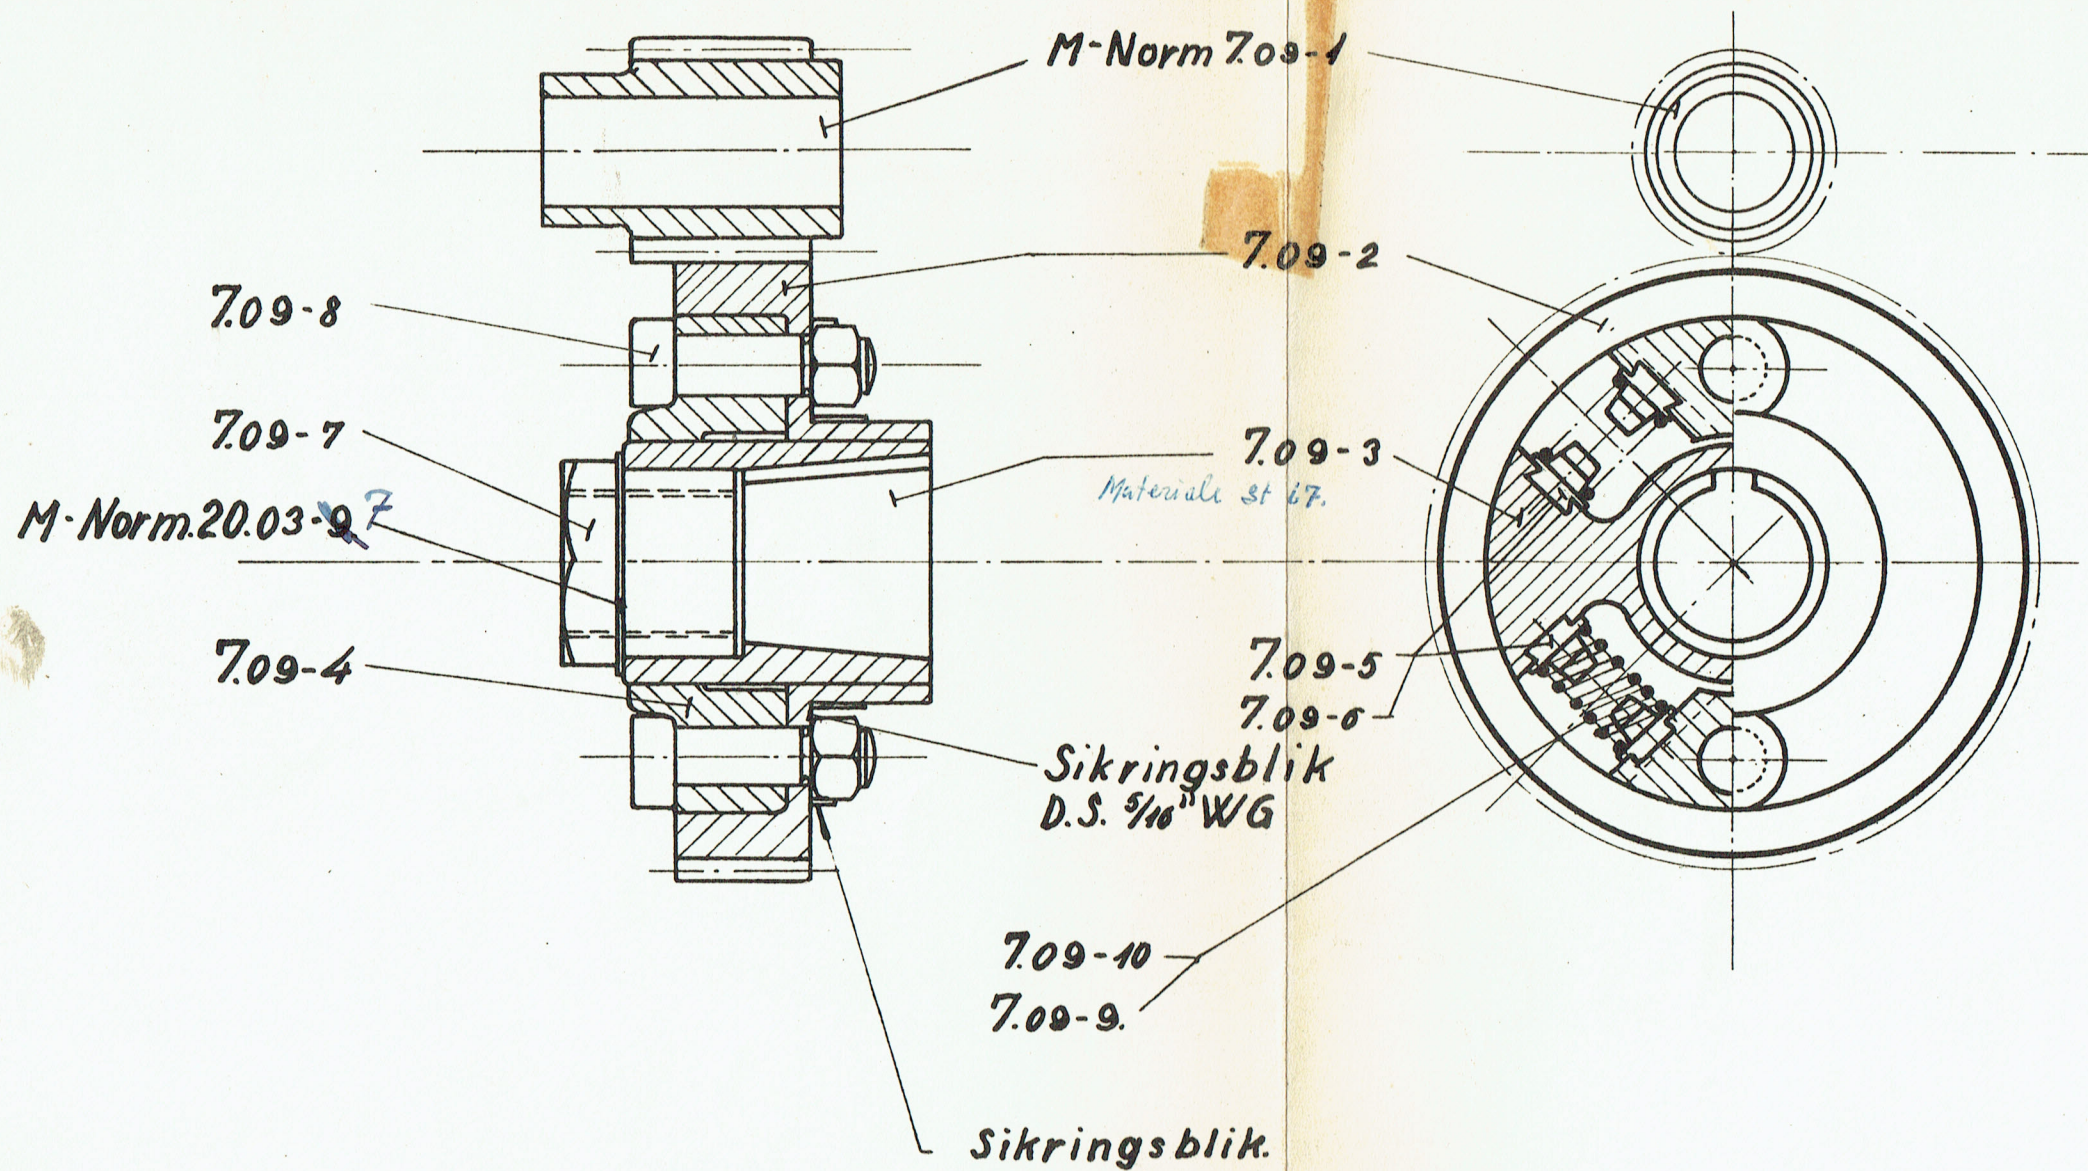

På M-norm 7.09-3

ændres udv. diameter mål for konus fra 25^ø til 24.8^ø, og der påføres bemærkningen "Prøvedorn skal stå lige med denne kant". Samtidig ændres tolerancen for hul 25 ÷ 8,1 til 25 + 8,1.

✓ På M-norm 7.09-3 ændres materiale VCN 35 h til St 67

På M-norm 7.09-4 ændres materiale VCN 35 h til St 67

1:1.

Rekvissionsbetegnelse.	Materiale.	Mindstebeh.
Fjederkobling. Kompl. M-Norm. 7.09.		Kh. Ar10.