

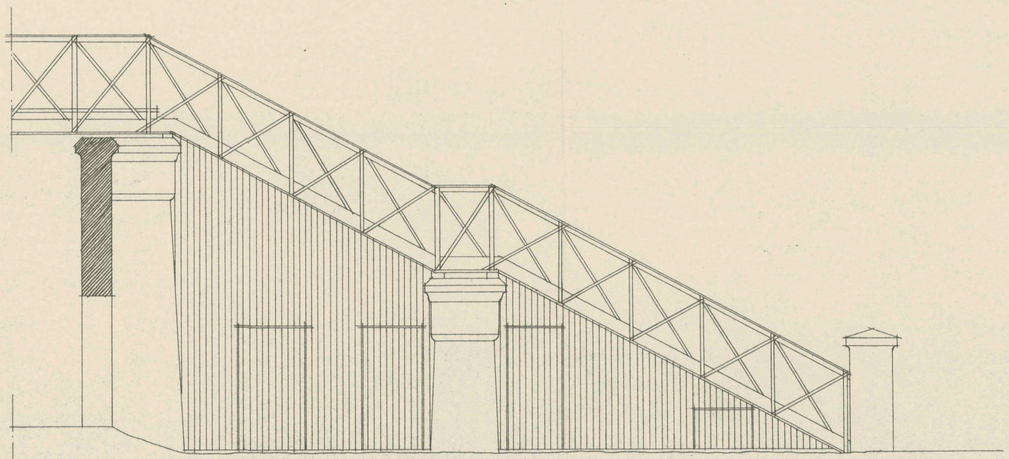


Facade mod syd 1:5o

Dørene udføres som revledøre og forsynes med galv. hængeler, låse som CFP C1111, greb som CFP E 2045/325/4

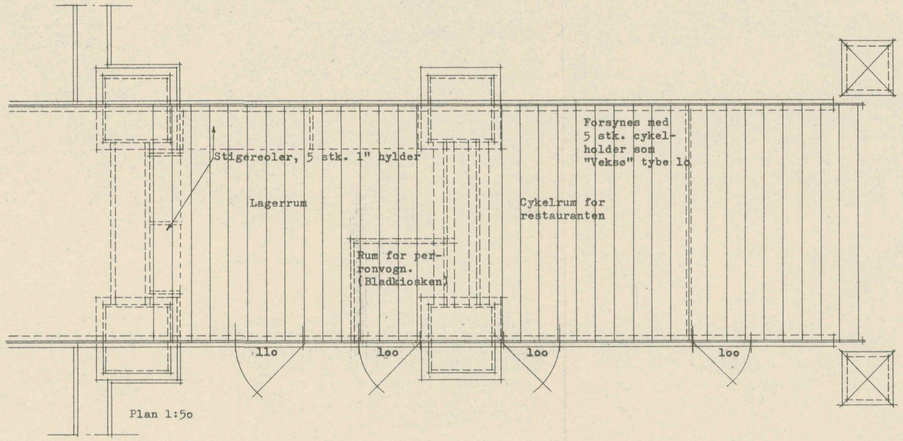


Plan 1:5o

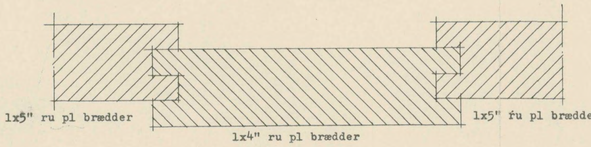


Udvendig


Detail af udvendig bræddebeklædning 1:1

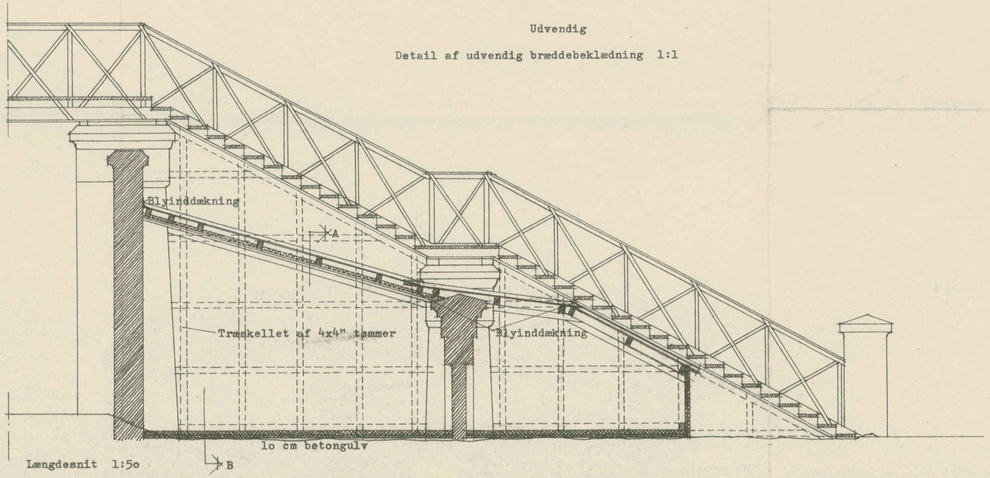


Længdesnit 1:5o

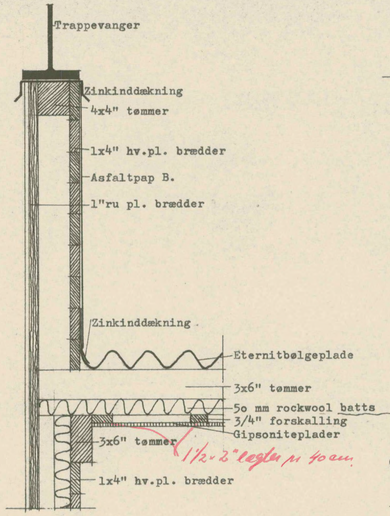

Snit A. 1:1o

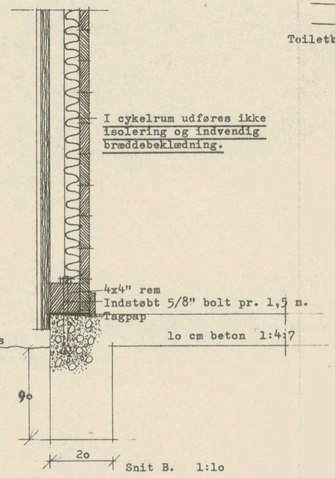

Snit B. 1:1o

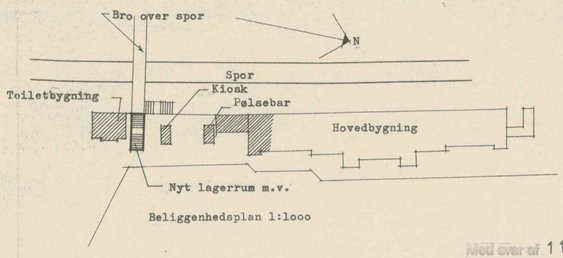

Beliggenhedsplan 1:1ooo

Med svar af 11. JUL. 1962 fra BYGNINGSKOMMISSIONEN

№16644

- 3 MAJ 1962 B

DSB BANEAFDELINGEN OVERARKITEKTEN

d.3.5.62.

Ålborg station.
Opførelse af pølsebar.
Indretning af lagerrum m.v.

1:1ooo, 1:5o, 1:1o, 1:1. /BP

A4-1715.